



LEVERINGS PROGRAMMA

2026 - 2027



Ruwbouw en veiligheid

Spouwankers en isolatiebevestiging

Element- en kozijnverbindingen

Houtverbindingen

Tuinbeslag

Klein ijzerwaren




Atoomweg 2	2421 LZ Nieuwkoop	Postbus 1	2420 AA Nieuwkoop
Telefoon	0172 - 52 01 10	Internet	www.gb.nl
E-mail	info@gb.nl		

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebr. Bodegraven BV.

Hoewel aan de samenstelling van dit boek uiteraard de grootste zorg is besteed, bestaat de mogelijkheid dat een fout over het hoofd is gezien. Gebr. Bodegraven BV wijst hiervoor elke aansprakelijkheid van de hand. Wij stellen het echter zeer op prijs als u eventuele onvolkomenheden aan ons meldt.

Druk: oktober 2025



Wij verbinden de bouw

BETROUWBAARHEID EN VAKMANSCHAP SINDS 1881

Gebr. Bodegraven (GB) is een familiebedrijf dat al generaties lang staat voor betrouwbaarheid en vakmanschap. We ontwikkelen en produceren slimme oplossingen van metaal en kunststof voor de bouw, zoals concepten voor de ruwbouw, kozijn- en elementverankering, spouwverankering, houtverbindingen en tuinbeslag. Kwaliteit staat centraal: onze oplossingen vervullen een cruciale rol in bouwconstructies.

STERK IN VERBINDING

Wij verbinden niet alleen bouwcomponenten, maar ook mensen. Onze specialisten staan klaar voor aannemers, architecten, constructeurs, industrie en de vakhandel – op de bouwplaats en daarbuiten. We delen kennis en denken graag mee in projectoplossingen.

MADE IN HOLLAND

95% van ons assortiment produceren we zelf in onze fabriek in Nederland. Dankzij de eigen gereedschapsmakerij houden we grip op de kwaliteit en kunnen we flexibel inspelen op nieuwe wensen. Alle producten voldoen aan de Europese normen en certificeringen en zijn uitvoerig getest.

ALTIJD OP VOORRAAD

We begrijpen hoe belangrijk leverbetrouwbaarheid is in de bouw. Daarom zorgen we voor een hoge uitlevergraad en werken we samen met onze dealers voor een optimale beschikbaarheid en service op lokaal niveau.

INNOVATIE VANUIT DE PRAKTIJK

De bouwsector verandert voortdurend, en wij veranderen mee. Door veel op de bouwplaats te zijn, signaleren we trends en ontwikkelen we nieuwe oplossingen die bijdragen aan kwaliteit en efficiënt bouwen. Tegelijk blijven vertrouwde producten gewoon leverbaar.

DUURZAAM EN MENSGERICHT

We werken met oog voor mens en milieu. Als familiebedrijf aan de rand van een Natura 2000 gebied voelen we de verantwoordelijkheid om duurzaam te produceren – voor nu en voor de toekomst. Daarom maken we o.a. gebruik van zonne-energie, kiezen we voor milieuvriendelijke verpakkingen en produceren we volledig afvalloos.

GB werkt binnen de bouwsector o.a. samen met de volgende organisaties



DUURZAME BOUWVERBINDINGEN VRAGEN OM SLIMME MATERIAALKEUZES

Veel producten van GB worden toegepast als constructieve verbindingen die langdurig moeten presteren – vaak onder invloed van weer en wind. Daarom is het belangrijk om per toepassing het juiste materiaal te kiezen. De verbinding moet namelijk door de tijd heen in staat zijn om de mechanische krachten op te nemen. De constructie moet structureel sterk zijn en, bij gebruik van staal, voldoende bestand tegen corrosie om betrouwbaar te blijven functioneren in de toepassing.

Het staal dat GB gebruikt, begint als ijzererts en wordt in hoogovens en walsen verwerkt tot rollen bandstaal of walsdraad. Door toevoeging van specifieke legeringselementen kunnen de eigenschappen van het staal worden aangepast – zoals hardheid, sterkte en weerstand tegen corrosie.

GB gebruikt voor diverse producten ongelegeerd staal, dat vaak wordt voorzien van een beschermende laag. Die bescherming kan achteraf worden aangebracht, maar ook al tijdens de productie, bijvoorbeeld als zinklaag op het bandstaal. Afhankelijk van de toepassing varieert de vorm en dikte van deze corrosiebescherming.

Voor houtverbindingen zoals hoekankers gebruikt GB vaak DX51-bandstaal: een continu dompelverzinkte staalsoort (Sendzimir) die zich goed laat vervormen. Als producten grote krachten moeten kunnen opnemen, dan wordt gekozen voor staal met een hogere vloeigrens, zoals S235, S315 of S350. De 'S' staat voor constructiestaal; het getal geeft de minimale vloeigrens aan in N/mm², volgens de Europese norm EN 10025.

Houtverbindingen ingedeeld in klimaatklassen

Volgens de geharmoniseerde norm EN 1995-1-1 (Eurocode 5) zijn houtverbindingen ingedeeld in drie klimaatklassen, die de omgevingscondities van de toepassing aangeven.

Klimaatklasse	Temperatuur	Relatieve vochtigheid van de omringende lucht	Gemiddeld houtvochtgehalte
1	20 °C	slechts gedurende enkele weken per jaar hoger dan 65 %	niet hoger 12 %
2	20 °C	slechts gedurende enkele weken per jaar hoger dan 85 %	niet hoger 20 %.
3	Klimaatomstandigheden die leiden tot hogere vochtgehalten dan klimaatklasse 2		
GB vult de tabel met een extra klimaatklasse aan: klimaatklasse 4			
4	corrosieve milieus zoals chloriden e.a.		

Indien de corrosiebescherming die GB hanteert wordt vertaald naar klimaatklassen, ontstaat het volgende beeld:

klimaatklasse 1	SV - 1	Sendzimir verzinkt Z140 g/m ²
klimaatklasse 2	EV - 2	Elektrolytisch verzinkt
	GP - 2	Geel gepassiveerd
	SV - 2	Sendzimir verzinkt Z275 g/m ²
	VB - 2	Verzinkt band Z275 g/m ²
	ZM - 2	Zink Magnesium ZM140 g/m ²
klimaatklasse 3	EPZ - 3	Epoxy Coating zwart
	TV - 3	Thermisch verzinkt
klimaatklasse 4	ZM - 4	Zink-Magnesium ZM300 g/m ²

Naar de praktijk vertaald komt het neer op:

- Klimaatklasse 1 = binnenklimaat
- Klimaatklasse 2 = buiten onder (af)dak, kruipruimte, niet verwarmde kamer en verlucht buitenspouwblad (buitenmuur)
- Klimaatklasse 3 = hout in grondcontact; buiten en onbeschermd
- Klimaatklasse 4 = belast met strooizout en zeelucht

De zinklaagdikte wordt aangegeven in µm of in gram/m². 1µm komt overeen met circa 7 gram zink per m²

ALGEMENE INFO

S = wordt niet op voorraad gehouden (alleen op bestelling).

Blauwe tekst = nog beperkt leverbaar, zolang de voorraad strekt

De materiaaltolerantie in dit programmaoverzicht is veelal volgens DIN of Euronorm. Indien deze hierin niet wordt genoemd, is de tolerantie +/-7%.

Voor verdere technische informatie, materiaalspecificaties en verwerkingsinstructies verwijzen we je graag naar onze website www.gb.nl.

De meetgegevens zijn alleen van toepassing bij gebruik van originele GB-producten.

De verpakkingseenheid is de minimale bestelhoeveelheid. Afwijkende aantallen zijn alleen mogelijk in overleg met onze afdeling verkoop.

Onze leveringsvoorwaarden vind je terug op onze website www.gb.nl.

MILIEUKLASSEN VOOR SPOUWVERANKERING

Eisen en milieuklassen voor spouwankers

In de NEN-EN 1996-1-1 (artikel 1.5.8.2) wordt een spouwanker omschreven als: een product om één blad van een spouwmuur, door de spouw heen, aan het andere blad of aan een raamwerkconstructie of een achterwand te bevestigen. De technische eisen aan spouwankers zijn vastgelegd in NEN-EN 845-1, terwijl de duurzaamheidseisen in NEN-EN 1996-2 staan. Deze laatste norm geeft een overzicht van de milieuklassen waarin metselwerk wordt ingedeeld. In artikel 2.1.2.1 worden de omstandigheden van blootstelling benoemd, zoals:

MX1: Droge omgeving

MX2: Blootstelling aan vocht of water

MX3: Blootstelling aan vocht of water in combinatie met vorst/dooiwisselingen

MX4: Blootstelling aan met zout verzadigde lucht of zeewater

MX5: In agressief chemisch milieu

Milieuklassen en materiaalkeuze voor spouwankers

Spouwmuren worden in de reguliere bouw altijd geventileerd uitgevoerd en zijn nooit volledig water- of luchtdicht. Daardoor vallen ze niet onder milieuklasse MX1.

Binnen MX2 wordt onderscheid gemaakt tussen:

- **MX2.1:** Binnenmetselwerk met veel waterdamp (zoals wasserijen), buitenmuren beschermd tegen regen (bijv. onder overstekken), en metselwerk onder de vorstgrens in goed gedraineerde, niet-agressieve grond.
- **MX2.2:** Metselwerk zonder vorstbelasting of chemische blootstelling, toegepast in afgedekte buitenmuren, borstweringen, vrijstaande muren, ondergronds of onder water.

Milieuklasse MX3 betreft vorst/dooiwisselingen:

- **MX3.1:** Metselwerk zoals MX2.1, maar met vorstbelasting.
- **MX3.2:** Metselwerk zoals MX2.2, maar met vorstbelasting.

- **MX4** is van toepassing bij blootstelling aan zout, zeelucht of strooizout.

Spouwmuren vallen doorgaans onder MX3.2, en in uitzonderlijke gevallen onder MX2.2. In kustgebieden of langs wegen waar gestrooid wordt, geldt MX4. Als geen milieuklasse is voorgeschreven, dient deze door de constructeur te worden vastgesteld.

Volgens de NEN-EN 1996-2, mag voor spouwankers in MX3.2 altijd RVS AISI 316 (A4) worden toegepast. Verzinkte ankers zijn alleen toegestaan bij een zinklaag van minimaal 940 g/m², maar dit is in de praktijk niet realiseerbaar voor draadstaal. In MX4 is uitsluitend RVS AISI 316 (A4) met werkstofnummer 1.4362 toegestaan. De norm verwijst hierbij ook naar de eisen in NEN-EN 845-1.

Tabel C.1 – Bescherming tegen corrosie van spouwankers en muurankers, volgens NEN-EN 1996-2, gerelateerd aan de milieuklassen.

Materiaal*	Ref.nr.	Milieuklasse						
		MX1	MX2		MX3		MX4	MX5
			2.1	2.2	3.1	3.2		
Austenitisch roestvast staal (molybdeen-chroom-nikkellegeringen)	1	U	U	U	U	U	R	R
Kunststof voor spouwankers	2	U	U	U	U	U	R	R
Austenitisch-ferritisch Roestvrijstaal 1.4362	23	U	U	U	U	U	U	R

Legenda U - geen beperkingen voor het gebruik van het materiaal in deze milieuklasse.

R - beperkingen voor het gebruik. Vraag advies aan de fabrikant of aan een gespecialiseerde deskundige.

* De volledige specificatie van het materiaal en van de coating of betondekking. Beantwoordend aan het nummer of de letter, is in NEN-EN 845-1 gegeven. Het gewicht van de coating is het gemiddelde voor één oppervlak.



KEUZECRITERIA

Bescherming van staal

Staal is van nature gevoelig voor corrosie. Zonder behandeling begint het direct te roesten. Door de juiste materiaalkeuze of oppervlaktebehandeling kan corrosie effectief worden voorkomen. GB gebruikt, afhankelijk van de toepassing, een geschikte beschermingsmethode. Hieronder worden de meest gebruikte staalsoorten en beschermingsbehandelingen toegelicht.

Onbehandeld**BL - Blank materiaal**

Blank getrokken draad en koudgewalste plaat. Deze vereisen altijd een nabe-handeling voor optimale bescherming tegen corrosie.

Oppervlaktebehandelingen & Materialen**EV - Elektrolytisch Verzinkt** (blauw passiveren)

Volgens NEN-EN-ISO 2081. Na ontvetten en beitsen wordt een zinklaag elektrolytisch aangebracht. De laagdikte hangt af van stroomsterkte en duur. Daarna volgt passiveren (blauw of geel) voor extra corrosiebescherming en een fraai uiterlijk.

VD - Verzinkt Draad

Continu thermisch verzinkt volgens NEN-EN 10346, daarna bewerkt tot eindproduct. Snijranden worden beschermd door kathodische werking van het zink.

VB - Verzinkt Band

Zelfde proces als VD: continu thermisch verzinkt volgens NEN-EN 10346, daarna bewerkt. Snijranden worden kathodisch beschermd.

SV - Sendzimir Verzinkt Band

Continu thermisch verzinkt volgens NEN-EN 10346, met kathodische bescherming van snijranden.

TV - Thermisch Verzinkt

Discontinu thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461. Product wordt na productie ondergedompeld in vloeibaar zink en gecentrifugeerd. Voor aanvullende informatie: www.zinkinfobenelux.com.

ZV - Zwart Verzinkt

Volgens NEN-EN-ISO 2081. Per stuk elektrolytisch verzinkt met zink-ijzerlaag en extra seal. Ook snijranden zijn beschermd. Diepzwart uiterlijk.

EPZ - Epoxy Coating Zwart

Per stuk voorzien van een zwarte epoxy-polymer coating. In combinatie met de juiste voorbehandeling biedt dit een optimale corrosiewering en UV-bestendigheid.

ZM - Zink-Magnesium

Volgens NEN-EN-ISO 10346. Bandstaal met een legering van zink, 2-4% aluminium en 2-4% magnesium. Biedt bij een hogere laagdikte (310 gr/m²) in de meest veeleisende omgevingen corrosieweerstand. Snijranden zijn zelfherstellend door kathodische werking. ZM 300/510 scoort beter in zout-neveltesten dan TV.

Roestvast staal

RVS is de afkorting van roestvast staal. In de volksmond beter bekend als roestvrij staal of inox. RVS bestaat uit minimaal 10,5% chroom en maximaal 1,2% koolstof. Het chroom in de samenstelling zorgt voor een bescherm laag tegen roestvorming. Als het chroom met zuurstof in aanraking komt ontstaat er een onzichtbaar laagje: de oxidehuid.

RVS 316 O.G. = AISI 316/V4A/A4 of gelijkwaardig, allemaal afkortingen die op meerdere grondstofnummers betrekking hebben. Volgens de Duitse DIN 1053 en de Zulassung Z-30.3-6 horen bij RVS 316 o.g. de volgende werkstofnummers: 1.4401, 1.4404 en 1.4362. Alle materialen zijn even duurzaam. Enige verschil is dat werkstofnummer 1.4362 magnetisch is en de overige werkstofnummers niet. Dit zorgt soms voor verwarring met "gewoon" staal. Zodra RVS 316 O.G. gebruikt wordt voor spouwankers kan dit materiaal toegepast worden tot en met de milieuklasse MX4. De milieuklassen staan omschreven in bijlage A van de NEN-EN 1996-2.

RVS 304 O.G. = AISI 304/V2A/A2 of gelijkwaardig, allemaal afkortingen die op dezelfde grondstof slaan. Volgens de Duitse DIN 1053 en de Zulassung Z-30.3-6 hoort bij RVS 304 onder andere werkstofnummer 1.4301. Zodra RVS 304 wordt gebruikt voor spouwankers kan dit materiaal worden toegepast tot en met de milieuklasse MX3.1.

De milieuklassen voor RVS 304 en 316 staan omschreven in de bijlage A van NEN-EN 1996-2.

Uit de geldende regelgeving volgt dat alleen spouwankers uit roestvaststaal geschikt zijn voor toepassing in de spouw van buitengevels. In de regel dient RVS 316 o.g. te worden verwerkt.

Kunststof

GB produceert diverse producten uit kunststof, afgestemd op de functionele toepassing en benodigde trek- of druksterkte. De meest gebruikte kunststoffen zijn:

- **ABS - Acrylonitril Butadien Styreen**
Hard en slagvast polymeer, toegepast in o.a. drukplaten en wiggen met hoge druksterkte.
- **NY - Nylon Polyamide (PA6).**
Ultradid B3 synthetisch polymeer dat wordt toegepast in pluggen.
- **PP - Polypropyleen**
Sterk thermoplastisch materiaal. Gebruikt in isolatieclips, drukplaten, wiggen en uitvulplaatjes.
- **PE - Polyetheen**
Sterk thermoplastisch materiaal, toegepast in o.a. Iso-Jane en isolatieclips.
- **PS - Polystyreen**
Sterk thermoplastisch materiaal, gebruikt in o.a. de rode stelwig.
- **RB - Rubber**
Gebruikt in o.a. de closetbuffer en rubberen wig (deurstopper).

GB behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande melding producten te leveren uit een gelijkwaardig alternatief materiaal.

CE-MARKERING

Wat is CE-markering?

De CE-markering is een verplicht Europees label dat aangeeft dat een product voldoet aan de relevante EU-wetgeving. 'CE' staat voor Conformité Européenne – Europese conformiteit. Het merkteken wordt aangebracht op het product zelf of op de verpakking en is bedoeld voor producten die vallen onder de Europese Nieuwe Aanpak Richtlijnen.

Met deze markering verklaart de fabrikant dat het product voldoet aan de essentiële eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Producten met CE-markering mogen vrij worden verhandeld binnen de hele Europese Economische Ruimte (EER).

Is CE-markering een keurmerk?

CE is geen kwaliteitskeurmerk of garantie. Het is een wettelijke verplichting en geeft aan dat het product volgens de geldende Europese normen is getest. Dit maakt het voor gebruikers eenvoudiger om producten van verschillende fabrikanten te vergelijken, omdat ze aan dezelfde testcriteria voldoen. In de bouwsector worden steeds meer richtlijnen opgesteld waaraan producten moeten voldoen, en CE-markering speelt daarin een centrale rol.

Welke richtlijnen gelden voor de producten van GB?

Voor diverse producten van GB geldt de norm NEN-EN 845-1: Specificaties voor nevenproducten voor steenconstructies – Deel 1. Deze norm beschrijft onder andere de eisen voor spouwankers, muurankers, raveel-/gordingschoenen en ondersteuningsproducten.

Volgens deze richtlijn moeten de producten van GB worden getest door erkende keuringsinstanties, ook wel notified bodies genoemd. Voor GB zijn dit het gerenommeerde TNO (Delft), de MPA (Hannover) en ISKG-IKOB (Geldermalsen). Deze instellingen zijn door de Europese Unie aangewezen om producten te beproeven en te toetsen aan de geldende normen.

WET- EN REGELGEVING: VEILIGHEID & DUURZAAMHEID

Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 2012 bevat de minimale technische eisen voor alle bouwwerken in Nederland. Deze eisen waarborgen de veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en het milieu. Elk bouwwerk moet hieraan voldoen, zowel bij nieuwbouw als renovatie.

Eurocode 6: Europese norm voor metselwerkconstructies

Eurocodes zijn Europese normen die de constructieve veiligheid van bouwconstructies toetsen. Sinds de invoering van het Bouwbesluit 2012 is de Eurocode 6 (NEN-EN 1996) van toepassing op metselwerkconstructies in Nederland. Deze norm vervangt de oude NEN 6790 en biedt uniforme richtlijnen voor alle EU-lidstaten.

Een belangrijk onderdeel van Eurocode 6 is NEN-EN 1996-2, waarin eisen zijn vastgelegd voor de materiaalkeuze, uitvoering en duurzaamheid van metselwerk. Deze norm helpt bij het garanderen van de prestaties van materialen gedurende de gebruiksduur van een bouwwerk.

Centraal staat de indeling in milieuklassen (MX1 t/m MX5). Deze classificatie bepaalt aan welke omstandigheden het metselwerk wordt blootgesteld – zoals vocht, vorst of agressieve stoffen – en welke materialen daarbij geschikt zijn.

Materiaalkeuze voor spouwankers in buitengevels

Voor spouwconstructies in buitengevels geldt over het algemeen milieuklasse MX3.2. In deze klasse is het verplicht om spouwankers toe te passen van roestvast staal AISI 316 O.G., met werkstofnummers 1.4362, 1.4401 of 1.4404. Deze staalsoorten bieden optimale bescherming tegen corrosie onder invloed van vocht en vorst.

Verantwoordelijkheid en advies

GB volgt de geldende regelgeving nauwgezet en stemt haar producten hierop af. Toch geldt: advies is geen garantie. De verantwoordelijkheid voor de juiste toepassing en verankering ligt bij de constructeur van het bouwwerk. Wij adviseren dan ook om de constructieve verankering altijd te laten controleren door een deskundige.





ALLES OP ÉÉN PLEK: WWW.GB.NL

Productinformatie, technische documenten, nieuws en downloads – snel en makkelijk te vinden.

www.gb.nl

ONLINE ADVIESTOOL

Deze gebruiksvriendelijke tool helpt je snel en nauwkeurig bij het kiezen van de juiste kozijn- en elementverankering. De tool voldoet aan alle relevante normen en praktijkrichtlijnen, waaronder de KVT. Er komt ook een tool beschikbaar voor het berekenen van spouwverankering. En GB ontwikkelt een geïntegreerde BIM-functionaliteit waarmee kozijnen en elementen direct vanuit het BIM-model kunnen worden ingelezen en automatisch worden geladen in de adviestool.

kozijnverbindingen.gb.nl




TECHNISCH ADVIES OP MAAT

Vragen over verankering of maatwerk nodig?
Onze specialisten denken graag met je mee.
Jouw project is ons vertrekpunt.

DECLARATION OF PERFORMANCE (DOP):

Sinds 1 juli 2013 vereist de Europese CPR-verordening dat CE-gemarkeerde bouwproducten worden geleverd met een prestatieverklaring (DoP). Deze verklaring, opgesteld door de fabrikant, beschrijft de belangrijkste productprestaties en het beoogde gebruik.

De DoP's van GB-producten zijn beschikbaar op www.gb.nl.



INSTRUCTIEVIDEO'S

Bekijk onze korte animaties waarin je stap voor stap ziet hoe je GB-producten verwerkt.

TECHNIEKBOEK

Alle technische info over materialen, producten en toepassingen – helder en overzichtelijk.

Download ze via: www.gb.nl/downloadcenter.



WKB-CHECKLIST

Voldoe aan de Wet kwaliteitsborging (WKB) met onze handige checklists en rapportages. Voeg ze eenvoudig toe aan je projectdossier.

Download ze via: www.gb.nl/downloadcenter.



LUCHTDICHT BOUWEN

Onder de noemer "De Kracht van de Combinatie" (DKVDC), bundelen GB, fischer en Tremco CPG (Illbruck) expertise en ervaring met als doel innovatieve oplossingen te bieden als het gaat om verbinding, verankering en luchtdichting. Meer info: www.dkvdc.nl.



OMSCHRIJVING	PAG.	OMSCHRIJVING	PAG.	
Wandankers en lijkoppelstrippen	16	Overige ruwbouw	39	Ruwbouw en veiligheid
Drukplaten, uitvulplaatjes en stelwiggen	21	Wandplaatankers	43	
Rubberen wig (deurwig)	25			
Volgplaten	25			
Kimankers	26			
Muurplaatankers	27			
Bekistingsystemen	28			
Randbeveiliging	34			
UNI-flexplug en UNI-slagspouwankers Ø4 mm	48	Spouwankers (voor prefabbeton en massieve materialen)	66	Spouwankers en isolatiebevestiging
UNI-perfoplug en UNI-indraaispouwankers Ø4 mm	54	Spouwankers (voor cellenbeton en horizontale dilataties)	67	
Isolatie clips (voor klemmen en bevestigen van isolatie)	56	Isolatie clips	68	
Lijmspouwankers (voor gelijkde binnenmuren)	59	UNI-Spouwenovatiesysteem	69	
Lijmspouwankers Ø4 mm (voor gelijkde buitenmuren)	60	Gereedschappen en hulpstukken	71	
Lijmspouwankers (voor gelijkde buitenmuren)	62			
HSB-Spouwankers (voor houtskeletbouw binnenmuren)	63			
Spouwankers (voor gemetselde binnen-/buitenmuren)	65			
Element vloerverbindingen	76	Overige kozijnmontage	104	Element- en kozijnverbindingen
Kozijn vloerverbindingen	80	Overige kozijnmontage - Hijsogen	107	
Drukplaten	81	Bevestigingsmiddelen	108	
Kozijn funderingverbindingen	83			
Verstelbare kozijn- vloerverbindingen	84			
Algemene kozijn- en HSB-montage	87			
Stijl kozijnmontage- en bovendorpel	93			
Bovendorpel kozijnmontage	103			
Raveel dragers	114	Dakvoet verbindingen	135	Houtverbindingen
Balk dragers	119	Gevel vloerverbindingen	141	
Raveel dragers met strip	123	Hoekverbindingen	148	
Lichte balkdrager	124	Bevestigingsmiddelen	157	
Gordingslassen	126	Plank dragers - Bloembakhaak	159	
Spijkerplaten / verbindingsplaten	127	Blinde houtverbindingen	160	
Uitvulplaatjes en stelwiggen	131			
Drukplaten	133			
Kruishengelen	166	Schuiven	189	Tuinbeslag
Hengelen & duimen Ø13	168	Deuropvangbeugels	192	
Hengelen & duimen Ø16	169	Anti-klimbeveiliging	196	
Hengelen Blackline Rustica Ø16	176	Tuinbeslag	198	
Diverse hengelen Ø16	178	Ringen	202	
Hengelen & duimen Ø18	180	Gereedschappen	203	
Klinkstellen & sluitingen	182	Schommelhaak	204	
Grendels	184			
Schroefogen	206	Windhaken rammelvrij	220	Klein ijzerwaren
Schroefogen metrisch draad	208	Stokeinden	222	
Schroefogen zwaar	209	Haken, ogen & ringen	224	
Schroefduimen	210	Overvallen, sluitingen & handgrepen	226	
Schroefhaken	213	Diversen klein ijzerwaren	228	
Schroefogen, -duimen & -haken	215			
Krulhaken	217			
Windhaken	218			

Omschrijving

Pagina

A

Aanlashing	175
Aanlegging	202
Anker met draai	139
Ankerstrip	129
Anti-klimbeugel	197
Anti-klimstrip	196
Anti-klimstrip 150° gezet	196

B

Balk-anker	43, 146
Betonhoek	39
Betonkaderanker	105
Bintanker	141
Bledschroef	216
Blinde houtverbindingen	160 t/m 162
Bloembakhaak	158
Bochtheng	171
Bochtheng Rustica	176
Boerenklinkstel	182
Borgschroef	162
Bovendorpelanker 100°	103
Bovendorpel Z-anker	103

C

Closetbuffer	195
CLS klem	130
CLT-pakket	142
CLT Trekanker	143

D

Dakplaatje	145
Dakrandsteun	147
Deurbalkhaak	201, 202
Deurbuffer	195
Deuropvangbeugel	192, 193
Deuropvangbeugel vlak	193
Deuropvangsluiting	194
Deurvastzetter	194
Dilatatie-anker	19
Dilatatiestrip	71
Dookgatanker	19
Dorpelhoek	155
Dorpelijzer	41
Draadeind kort	26
Drukplaat	21, 22, 81, 82, 133, 134
Drukplaat met sleuf	21, 81, 133
Druppelvanger	58

E

Eco-clip	56
Eierkistsluiting	226, 227
Elementrubber	78
Elementverankering	78
Eye-safe	57, 105, 153

F

F-anker	135
Flex-5 plug	52

G

Gaaspaneelklem	198
Garagedeurheng	178
GBS-DB	122
GBS-KL	120
GBS-LL	118
GBS-LL Trapgatafsluiting	119
GBS-ZL	121
Gelast F-anker	135
Gelast F-anker met schoor	135
Gelast F-anker met schot	136
Gelast F-anker verhoogd	136
Gevelklem	71
Glijanker	67
Glij-lijmanker	20
Golfspijker	109
Gootanker	144

Omschrijving

Pagina

Gordingklos	144
Gordingglas	126
Gripanker	124
Gripankernagel	108, 157
Grondgrendel	187

H

Haakanker	139
Haakanker met ril	139
Hamerboor	72
Handgreep	227
Hangslotgrendel	184
Hangslotschuif	190, 191
Heavy Load	88
Heksluiting	183
Heng	168, 169
Heng met punt	180
Heng met vierkante gaten	170
Heng Rustica	176
Heng Rustica met vierkante gaten	176
Heng voor vlakwerk	170
Heng voor vlakwerk met vierkante gaten	171
Herderinnekopje	201
Hijsoog	107
Hoekanker	84 t/m 102, 148 t/m 153
Hoekanker 45x80	87
Hoekanker 50x75 met 2 rillen	94, 149
Hoekanker 60x80 / 60x120 / 60x180 met ril	95
Hoekanker 65x85	87
Hoekanker 65x120	87
Hoekanker 70x70 / 70x70 met ril	95
Hoekanker 75x125 met ril	107
Hoekanker 80x80	87
Hoekanker 80x100 met 2 rillen	87, 95
Hoekanker 90x90 met ril	96
Hoekanker 90x150 met ril	97
Hoekanker 125x125 met ril	97
Hoekanker 150x150 met ril	98
Hoeklijn	31
Hoekstuk	28
Hogedrukplaat	21, 22, 81, 82, 133, 134
Hogedrukplaat Eco	22, 82, 134
Hogedrukplaat met sleuf	22, 82, 134
Houtverbinding (blind, Sherpa)	160 t/m 162
HSB/CLT Trekanker	143

I

I-ligger	116, 117
Indraaihulpstuk	55, 60, 63, 105, 106
Indraaihulpstuk t.b.v. Kopgevelanker	64
Indraaihulpstuk t.b.v. UNI-HSB spouwanker	63
Inschroefduim	173, 181
Inslaghulpstuk	51, 52, 70
Inslaghulpstuk Ø5 mm	52
Inslaghulpstuk t.b.v. UNI-flexplug	48
Inslaghulpstuk t.b.v. UNI-perfoplug	54
Instortbovendorpelanker	79
Instortbovendorpelanker met stiff	79
Instortplug	50, 53
Iso-Jane	58

J

J-anker	78
---------	----

K

Kajuiithaak	221
Kantplankverankering	39
Kikkerplaat	43
Kimanker	26
Kimankerdop	26
Kimbloksteller	39
Kimverbredener	39
Kisthandgreep	227
Kistoverval	226
Klauwduim halfsteens	174
Klauwduim steens	174
Klemring	57, 62, 68
Knieschotanker	146

Omschrijving

Pagina

Koevoet en Stootijzer	42
Kombi-clip	57
Kopgevelanker	64
Koppelanker	129
Koppelplaat	130
Koppelplaat 135°	146
Kozijnanker	105, 106
Kozijnstelhoek	84
Kozijnwandanker	20, 106
Kraagplug	51, 53, 55, 108
Kraagplug t.b.v. UNI-indraaispouwanker Ø4 mm	55
Kraagplug t.b.v. UNI-slagspouwanker Ø4	51
Kraagplug t.b.v. UNI-slagspouwanker Ø5	53
Kramplaat	128
Kruisheng licht	166
Kruisheng zwaar	166
Kruiskoppeling	144
Krukschuif	191
Krulhaak	217

L

Lasduim	175
Leuninganker	36
Lichte schuif	190
Lijmbouwmuuranker	18
Lijmbouwmuuranker star	17
Lijmkoppelstrip	16
Lijmkoppelstrip NOVO	17
Lijmkoppelstrip OPTIMA	16
Lijmkoppelstrip ZIG-ZAG	16
Lijmkozijnanker	20, 106
Lijmmuurplaat ankerplaat	138
Lijmspouwanker HSB	64
Lipclip	56
Luchtrooster	42
Luikoverslag	185
Luikring	227

M

Markiesscharnier	203
Matrand	41
Metalen randkist 84°	30
Metalen randkist 90° vlak	29
Metalen randkist 90°	30
Metalen randkist geprofileerd	28
Metselwerkklem	71
Meubelhoek	154
Moerduim	173
Montageband / Windverband	40, 145
Montage hoeklijn	41
Montageplaat	102
Multinailplaat	127
Muurplaatanker	27, 137
Muurplaatanker met plaat	138
Muurplaatthaak	142
Muurplaathoek	136
Muurplaatmontageplaat	137

N

Neusijzer	144
Nokgordingklos	146

O

Oog	225
Oog op plaat	225
Oplooppaalt	187
Opwaaianker	140
Overslaggrendel	187
Overal	226

P

Paalbeveiliging	197
Paalhouder met plaat	200
Paalhouder met punt	200
Paalhouder type A en type B	200
Paalverankering Universeel	200
Panhaak	147
Pergolasteun	199

Omschrijving

Pagina

Pergolasteun kolomsteun	199
Pergolasteun verticaal verstelbaar	199
Pijpdrager	37
Pijpdrager vlak	36
Plaatduim	168, 172, 180
Plaatduimbeveiliging	168, 172
Plaatduim Rustica pen Ø16	177
Plaatgrendel	184, 185
Plafondveeranker	19
Plankdrager	154, 159
Plankenband	153
Prefab lijmspouwanker	62
Prikspouwanker	59
Puisteun	83
Puisteun Z	83
Puntduim	211
Putring	202
Putrooster	42
Putschep	203

R

Raamhoek 90°	156
Raamkruis	156
Raamvalijzer	107
Randbekistingsanker	32, 33
Randbekistingsanker Universeel	31
Randkistklem	31
Raveeldrager	114 t/m 117, 123
Raveeldrager 2-delig	116
Raveeldrager met strip	123
Raveeldrager midi 1,5 mm	117
Raveeldrager voor Higger	116
Raveeldrager voor Higger met lip	117
Raveeldrager zwaar 2 mm	114 t/m 115
RB-Betonplaat	35
RB-Beugel	34
RB-Lijmplaat	34
RB-Spijkerplaat	35 t/m 36
Regeldrager	124
Regelwerkklem / CLS klem	130
Renovatie-inslaghulpstuk	70
Renovatieplug	69
Renovatie-slagpin	70
Ring licht	224
Ringnagel	108, 157
Rolschuif	189
Rolstaartschuif	189, 190
Rooster	41
Rubberen wig	25
Ruitersteun	147

S

Schietspanner	29
Schommelhaak	204
Schommelhaak met houtdraad	204
Schommelhaak rechthoek	204
Schommelhaak rond	204
Schommelhaak vierkant	204
Schoor	104
Schootanker	141
Schopplankanker	38
Schroef	162
Schroefduim	173, 210, 211, 212, 215
Schroefhaak	213, 214, 216
Schroefoog	206, 207, 208, 209, 215
Schroeven	109
SDS-plus Hamerboor	72
S-haak	224
Sherpa CLT-Connector	162
Sherpa L	161
Sherpa M	161
Sherpa M CS	161
Sherpa MINI	160
Sherpa S	160
Sherpa XS	160
Slagpijp	49, 61
Slagschroefnagel	108, 157, 158
Slotbout compleet (moer, bout en ring)	110, 177
Slottoeg op grondplaat	225
Sluitplaat	104

Omschrijving

Pagina

Snelspanner	30
Spanhuls	35, 109
Spanwartel	225
Spijkerplaat	127
Spreidplug	109, 158
Staartgrendel	186
Staartgrendel licht	186
Staartgrendel verlengd	186
Staartheng	167
Stalen uitvulplaatje	24
Steel / Stok	203
Steenduim met klauw	181
Stelplaat	199
Stelwig	24, 132
Sterplaat	25
Steunrubber	78
Stoelhoek	154
Stokeind	222, 223
Stokeind sleutel	223
Stokhaak	203
Stormanker	140

T

Terrasschermbiegel	198
T-heng	167, 180
T-verbindingshoek	156
Trapgatafsluiting	119
Trekanker	141
Trussclip	125
Tuindeursluiting	183
Tuinheksluiting	183
Tussenanker	37
T-verbindingshoek	156

U

Uitvulplaatje	23, 24, 131, 132
Uitvulplaatje met stelpootjes	23, 131
UNI-CB spouwanker	67
UNI-clip	56, 68
UNI-flex fixeerven	50
UNI-flexplug	48, 54
UNI-HSB spouwanker	63
UNI-Indraaispouwanker (voorheen UNI-boor)	55
UNI-Ijmindraaispouwanker	60
UNI-Ijmslagspouwanker met slagdraad	61
UNI-L spouwanker	65
UNI-prefab spouwanker	66
UNI-slagspouwanker	70
UNI slagspouwanker inclusief plug	66
UNI-slagspouwanker Ø4	49
UNI-slagspouwanker Ø5	53
UNI-Spouwenovatiesysteem	69
Universeelgrendel	185

Omschrijving

Pagina

V

Valgrendel	187
Varkenshokgrendel	184
Veeranker	18
Veiligheidsschommelhaak	204, 217
Veiligheidsstift	181
Verbindingsplaat	128
Verhoogde plaatduim	172
Verhoogde plaatduim Rustica pen Ø16	177
Verstelbare heng Ø16	179
Verstelbare plaatduim	174
Verstelbare universele drager	154
Versterkingshoek	155
Vlaggenstokhouder	228
Vlechtschermsleun	198
Vleeshaak	224
Vloerbetonanker	77
Vloerelementstrip	77, 92
Vloerhoek	85
Vloer HSB strip met lip	76, 77
Vloerkozijnstrip	80
Volgplaat	25
Vouwhoek	104, 153

W

Wandanker	18
Wandanker star	17
Wandplaatanker	43
Warenhuisheng	179
Wartelspanner	29
Wieringermeerlinkstel	182
Wig	24, 25, 132
Windhaak	218, 219
Windhaak rammelvrij	220, 221
Windhaakset ZV	219
Windverband	40, 144
Windwervel	201

X

XL-hoekanker	86
XS-hoekanker	86

Z

Z1-klisjesnagel	108, 157
Z-anker	38
Z-anker Lijmwerk	20
Zeskantflensbout met kartelring	110, 158

Ruwbouw en Veiligheid



Inleiding - Milieu klasse



Klimaatklasse 1= binnenklimaat

Klimaatklasse 2= buiten onder (af)dak, kruipruimte, niet verwarmde kamer en verlucht buitenspouwblad (buitenmuur)

Klimaatklasse 3= hout in grondcontact; buiten en onbeschermd

Klimaatklasse 4= belast met strooizout en zeelucht

Indien de corrosiebescherming die GB hanteert wordt vertaald naar klimaatklassen, ontstaat het volgende beeld:

klimaatklasse 1	SV - 1	Sendzimir verzinkt Z140 g/m ²
klimaatklasse 2	EV - 2	Elektrolytisch verzinkt
	SV - 2	Sendzimir verzinkt Z275 g/m ²
	VB - 2	Verzinkt band
	ZM - 2	Zink Magnesium ZM140 g/m ²
klimaatklasse 3	EPZ - 3	Epoxy Coating zwart
	TV - 3	Thermisch verzinkt
klimaatklasse 4	ZM - 4	Zink-Magnesium ZM300 g/m ²

UITGELICHT

Uitbreiding assortiment drukplaten

Tot voor kort waren de grotere GB drukplaten van 100 x 120 mm uitsluitend verkrijgbaar in ABS. GB introduceert nu een nieuwe optie voor toepassingen waarbij een lagere belasting volstaat: drukplaten van 100 x 120 mm in kunststof. Elke dikte heeft een eigen kleur en is eenvoudig te onderscheiden. Zo pak je altijd direct de juiste dikte - efficiënt en overzichtelijk!

22

Assortiment wiggen in koffer

De GB stelwiggen bieden de ideale oplossing voor diverse stelwerkzaamheden en zijn verkrijgbaar in meerdere maten. Voor het eenvoudig sorteren en overzichtelijk opbergen van deze veelzijdige wiggen zijn ze nu ook beschikbaar in een praktische assortimentskoffer!



Stelwig XL

Kunststof stelwig voor uiteenlopende toepassingen. Bijvoorbeeld opvangen metselwerk bij vervangen van lood. Uitgevoerd met een geribbeld oppervlak voor extra grip. Dankzij het ontwerp kunnen meerdere wiggen op elkaar worden gestapeld om grotere ruimtes te vullen.

24

Deurstopper zwart elastisch rubber

Flexibel en slijtvast - ideaal voor het openhouden van deuren, zelfs op gladde vloeren. Voorkomt beschadiging aan deuren en deurposten en kan bijvoorbeeld ook worden gebruikt voor het stabiliseren van tafels of stoelen. Verkrijgbaar in twee maten, met een schuinite van 4° voor optimale grip.


25



- 16** Wandankers en lijkoppelstrippen
- 21** Drukplaten, Uitvulplaatjes en Stelwiggen
- 25** Rubberen wig (deurwig)
- 25** Volgplaten
- 26** Kimankers
- 27** Muurplaatankers
- 28** Bekistingsystemen
- 34** Randbeveiliging
- 39** Overige ruwbouw
- 43** Wandplaatankers



Lijkoppelstrip



Artikelnr	Verp. eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	CE gecertificeerd EN-845	Staalkwaliteit	Opp/K
21210	250	200	22	0,7	7/7		DX51	SV - 2
21213	250	300	22	0,7	11/7		DX51	SV - 2
21216	250	400	22	0,7	14/7		DX51	SV - 2
212126	250	200	22	0,6	7/7	✓	1.4404	316 O.G.
212156	250	300	22	0,6	11/7	✓	1.4404	316 O.G.
212186	250	400	22	0,6	14/7	✓	1.4404	316 O.G.

Lijkoppelstrip ZIG-ZAG



Artikelnr	Verp. eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Zulassungsnr	CE gecertificeerd EN-845	Staalkwaliteit	Opp/K
22010	250	270	20	0,5			DX51	SV - 2
22020	250	270	20	0,5	Z-17.1-750	✓	1.4404	316 O.G.

Lijkoppelstrip OPTIMA



Artikelnr	Verp. eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Zulassungsnr	CE gecertificeerd EN-845	Staalkwaliteit	Opp/K
212145	250	300	20	0,5	7/5-6/7	Z-17.1-750	✓	1.4404	316 O.G.
21214	250	300	20	0,6	7/5-6/7	Z-17.1-750	✓	1.4404	316 O.G.

SV = Sendzimir verzinkt; **316 O.G.** = RVS A4 of gelijkwaardig


Blauwe tekst = nog beperkt leverbaar, zolang de voorraad strekt

Lijkoppelstrip NOVO



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Zulassungsnr	CE gecertificeerd EN-845	Staalkwaliteit	Opp/K
212207	250	300	17	0,5	9/6	Z-17.1-750	✓	1.4404	316 O.G.
21220	250	300	20	0,5	9/6	Z-17.1-750	✓	1.4404	316 O.G.

Wandanker star



Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	CE gecertificeerd EN-845	Staalkwaliteit	Opp/K
212260	100	35	65	60	1,25	2/4-2/5	2/12x5-12x7	✓	DX51	SV - 2
212250	100	35	65	60	1,25	2/4-2/5	2/12x5-12x7	✓	1.4404	316 O.G.



Lijmbouwmuuranker star



Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	CE gecertificeerd EN-845	Staalkwaliteit	Opp/K
21351	250	40	68	22	1,25	4/4-2/9,5	12x7	✓	DX51	SV - 2
21354	100	40	68	22	1,25	4/4-2/9,5	12x7	✓	1.4404	316 O.G.

SV = Sendzimir verzinkt; **316 O.G.** = RVS A4 of gelijkwaardig


Wandanker dilaterend

**Specificatie**

Lengtemaat min dilatatie : 75 mm
Afmeting dilatatie : 13 mm breed

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	CE gecertificeerd EN-845	Staalkwaliteit	Opp/K
212280	100	40	88	60	1,25	2/4-2/5	2/12x5-12x7		DX51	SV - 2
212310	100	40	88	60	1,25	2/4-2/5	2/12x5-12x7	✓	1.4404	316 O.G.

Lijmbouwmuuranker dilaterend

**Specificatie**

Lengtemaat min dilatatie : 63 mm
Afmeting dilatatie : 10 mm breed

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	CE gecertificeerd EN-845	Staalkwaliteit	Opp/K
21370	100	50	73	22	1,25	4/4-2/7	12x7	✓	DX51	SV - 2
21374	100	50	73	22	1,25	4/4-2/7	12x7	✓	1.4404	316 O.G.

Veeranker



Lijm / montage anker (lichte uitvoering) voor gelijmde gips wandelementen dat wordt toegepast in de loodnaad ter plaatse van ontkoppelde plafondaansluiting.

Specificatie

Lengtemaat min dilatatie : 88 mm
Afmeting dilatatie : 17 mm breed

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
21224	100	103	90	22	0,7	4/4-6/7	DX51	SV - 2
21324	100	103	90	22	0,6	4/4-6/7	1.4404	316 O.G.

SV = Sendzimir verzinkt; **316 O.G.** = RVS A4 of gelijkwaardig

Plafondveeranker

Lijm/montage anker (zware uitvoering) voor gelijkde kalkzandsteen en cellenbeton wandelementen dat wordt toegepast in de loodnaad t.p.v. ontkoppelde plafondaansluitingen.

Specificatie

Lengtemaat min dilatatie : 97 mm
Afmeting dilatatie : 25 mm breed




Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Slobgaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
21270	100	110	105	20	2	4/7x24	DX51	SV - 2

Dilatatie-anker



Specificatie

Afmeting dilatatie : 10 mm breed



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	CE gecertificeerd EN-845	Staalkwaliteit	Opp/K
21261	250	175	22	0,7	4/4-6/7		DX51	SV - 2
21264	100	175	22	0,6	4/4-6/7	✓	1.4404	316 O.G.

Dookgatanker

Een doorgaatanker (ingekeept buisje met een dekplaat) verankert een niet-dragende kalkzandsteen wand aan de bovenzijde tijdens het leggen van de vloer.

Als de vloer nog ontbreekt tijdens de opbouw kan de wand niet aan de bovenzijde verankerd worden. De doorgaatankers worden gedeeltelijk in de doorgaten van de kalkzandsteen elementen aangebracht alvorens de vloer wordt gelegd. Op de dekplaat van de ankers brengt men vervolgens lijmkit aan waarna de vloer wordt opgelegd en de doorgaatankers verder in het doorgat worden gedrukt.




Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Opp/K
21275	1	58	60	40	1,5	EV - 2

Golfspijker

Specificatie

T.b.v. : cellenbeton




art. 21281

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Staalkwaliteit	Opp/K
21281	250	40	40	0,6	DX51	SV - 2
21285	250	40	60	0,6	DX51	SV - 2

SV = Sendzimir verzinkt; **316 O.G.** = RVS A4 of gelijkwaardig;
EV = Elektrolytisch verzinkt


Z-anker Lijmwerk



Lijmanker om een hoogteverschil in de lintvoeg op te vangen bij de lijkoppeling van dragende tegen niet-dragende kalkzandsteen muren.

Artikelnr	Verp. eenheid	Hoogte mm	Lengte L1 mm	Lengte L2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
21256	100	11	78	78	28	0,7	16/7	DX51	SV - 2

Glij-lijmanker




Om ter plaatse van dilatatie de zijdelingse stabiliteit van wanden te kunnen waarborgen heeft GB het Glij-lijmanker ontwikkeld. De wanddelen kunnen met behulp van het anker stabiliteit aan elkaar ontfeden (krachten loodrecht op de wand).

Niet geschikt bij wanden met een verschillende verticale uitzettingscoëfficiënt. Gebruik hier een dilatatieanker, artikelnummer 21261 of 21264


Artikelnr	Verp. eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Opp/K
363150	250	300	22	0,6	6/7	316 O.G.

Kozijnwandanker t.b.v. cellenbeton



Artikelnr	Verp. eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
21250	100	40	128	22	0,7	5/4-1/7	DX51	SV - 2

Lijmkozijnanker



Artikelnr	Verp. eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Inhoud	Staalkwaliteit	Opp/K
21201	100	40	75	25	1,25	3/4-1/6-3/8	50 links + 50 rechts	DX51	SV - 2
21203	100	40	75	25	1,25	3/4-1/6-3/8	50 links + 50 rechts		316 O.G.

SV = Sendzimir verzinkt; **316 O.G.** = RVS A4 of gelijkwaardig



Drukplaat

Specificatie

Gatenpatroon mm : 4/9

Gatenpatroon correspondeert o.a. met gatenpatroon Vloerkozijnstrip, Vloerelementstrip.

Drukbelasting max. kg : Toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Inhoud	Drukbelasting max. kg	Kleur	Materiaal
34701	480	70	70	1	5 zakken à 96 stuks	8.000	transparant	KS
34702	240	70	70	2	5 zakken à 48 stuks	8.000	oranje	KS
34703	240	70	70	3	5 zakken à 48 stuks	8.000	zwart	KS
34704	192	70	70	4	4 zakken à 48 stuks	8.000	blauw	KS
34705	192	70	70	5	4 zakken à 48 stuks	8.000	rood	KS
34706	192	70	70	6	4 zakken à 48 stuks	8.000	transparant	KS
34707	192	70	70	7	4 zakken à 48 stuks	8.000	grijs	KS
34710	144	70	70	10	3 zakken à 48 stuks	8.000	groen	KS
34715	48	70	70	15	1 zak à 48 stuks	8.000	oranje	KS
34720	48	70	70	20	1 zak à 48 stuks	8.000	blauw	KS
34730	48	70	70	30	1 zak à 48 stuks	8.000	zwart	KS

Hogedrukplaat

De ABS hogedrukplaten zijn geschikt voor een toepassing in combinatie met zwaardere constructies.

Drukbelasting max. kg : Toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting



art. 34805

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Kleur	Gatenpatroon	Inhoud	Drukbelasting max. kg	Materiaal
34802	288	70	70	2	zwart		6 zakken à 48 stuks	20.000	ABS
34803	288	70	70	3	zwart		6 zakken à 48 stuks	20.000	ABS
34805	192	70	70	5	zwart		4 zakken à 48 stuks	20.000	ABS
34810	192	70	70	10	zwart		4 zakken à 48 stuks	20.000	ABS
34820	48	70	70	20	zwart		1 zak à 48 stuks	20.000	ABS



Drukplaat met sleuf

Specificatie

Maat sleuf : 45x22

Gatenpatroon mm : 2/9

Drukbelasting max. kg : Toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Inhoud	Drukbelasting max. kg	Kleur	Materiaal
34741	480	70	70	1	5 zakken à 96 stuks	6.000	transparant	KS
34742	240	70	70	2	5 zakken à 48 stuks	6.000	oranje	KS
34743	240	70	70	3	5 zakken à 48 stuks	6.000	zwart	KS
34744	192	70	70	4	4 zakken à 48 stuks	6.000	blauw	KS
34745	192	70	70	5	4 zakken à 48 stuks	6.000	rood	KS
34746	192	70	70	6	4 zakken à 48 stuks	6.000	transparant	KS
34747	192	70	70	7	4 zakken à 48 stuks	6.000	grijs	KS
34750	144	70	70	10	3 zakken à 48 stuks	6.000	groen	KS
34755	48	70	70	15	1 zak à 48 stuks	6.000	oranje	KS
34761	48	70	70	20	1 zak à 48 stuks	6.000	blauw	KS
34770	48	70	70	30	1 zak à 48 stuks	6.000	zwart	KS

Drukplaat

NIEUW




art. 349105

Artikelnr	Verp. eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Kleur	Gatenpatroon	Drukbelasting max. kg	Materiaal	
349102	144	NIEUW	100	120	2	oranje	4/11-1/14	30.000	KS
349103	144	NIEUW	100	120	3	zwart	4/11-1/14	30.000	KS
349105	96	NIEUW	100	120	5	rood	4/11-1/14	30.000	KS
349110	48	NIEUW	100	120	10	groen	4/11-1/14	30.000	KS

Hogedrukplaat

NIEUW



art. 349210



De ABS hogedrukplaten zijn geschikt voor een toepassing in combinatie met zwaardere constructies.


Drukbelasting max. kg : Toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting

Artikelnr	Verp. eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Kleur	Gatenpatroon	Beschikbaar	Drukbelasting max. kg	Materiaal
349202	144	NIEUW	100	120	2	zwart	4/11-1/14	45.000	ABS
349203	144	NIEUW	100	120	3	zwart	4/11-1/14	45.000	ABS
349205	96	NIEUW	100	120	5	zwart	4/11-1/14	45.000	ABS
349210	48	NIEUW	100	120	10	zwart	4/11-1/14	45.000	ABS
349220		NIEUW	100	120	20	zwart	4/11-1/14	2026	ABS
349230		NIEUW	100	120	30	zwart	4/11-1/14	2026	ABS

Hogedrukplaat Eco



art. 34760



art. 349211

Eco bovenzijde



Eco onderzijde

De ABS hogedrukplaten zijn geschikt voor een toepassing in combinatie met zwaardere constructies.

Drukbelasting max. kg : Toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting

Artikelnr	Verp. eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Kleur	Gatenpatroon	Type	Drukbelasting max. kg	Materiaal
34760	40	70	70	20	zwart		Eco	2.500	KS
349211	48	NIEUW	100	120	10	zwart	4/11-1/14	17.500	ABS
349221	48	NIEUW	100	120	20	zwart	4/11-1/14	20.000	ABS

Hogedrukplaat met sleuf



art. 34860

Specificatie

Maat sleuf : 45x22

Gatenpatroon mm : 2/9

De ABS hogedrukplaten zijn geschikt voor een toepassing in combinatie met zwaardere constructies.

Drukbelasting max. kg : Toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting

Artikelnr	Verp. eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Inhoud	Drukbelasting max. kg	Kleur	Materiaal
34842	288	70	70	2	6 zakken à 48 stuks	8.000	zwart	ABS
34843	288	70	70	3	6 zakken à 48 stuks	8.000	zwart	ABS
34845	192	70	70	5	4 zakken à 48 stuks	8.000	zwart	ABS
34850	192	70	70	10	4 zakken à 48 stuks	8.000	zwart	ABS
34860	48	70	70	20	1 zak à 48 stuks	8.000	zwart	ABS

ABS = Acrylonitril Butadien Styreen; KS = Kunststof

Uitvulplaatje met stelplaatjes in bundels



art. 34550 (468 stuks)



art. 34540 (500 stuks)



Specificatie

Maat sleuf : 12x37

Gatenpatroon mm : 1/4-1/5

Artikelnr	Verp. eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Kleur	Inhoud	Materiaal
34501	768	50	50	1	transparant	6 bundels á 128 stuks	KS
34502	384	50	50	2	oranje	6 bundels á 64 stuks	KS
34503	252	50	50	3	zwart	6 bundels á 42 stuks	KS
34504	192	50	50	4	blauw	6 bundels á 32 stuks	KS
34505	156	50	50	5	rood	6 bundels á 26 stuks	KS
34507	108	50	50	7	grijs	6 bundels á 18 stuks	KS
34510	78	50	50	10	groen	6 bundels á 13 stuks	KS
34500	500	50	50	assortiment		bundel: 128x1/128x2/84x3/64x4/52x5/18 x 7/26x10	KS
34550	468	50	50	assortiment		koffer: 128x1/128x2/84x3/32x4/52x5/18 x 7/26x10	KS
34540	500			assortiment		Systainer: 128x1/128x2/84x3/64x4/52x5/18 x 7/26x10	KS
345402	1 set			assortiment	transparant	Inlay set tbv Systainer T-loc II (niet geschikt voor andere modellen)	KS

Uitvulplaatje in zakverpakking

Specificatie

Maat sleuf : 12x37




Artikelnr	Verp. eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Kleur	Inhoud	Materiaal
34601	480	50	50	1	transparant	5 zakken à 96 stuks	KS
34602	240	50	50	2	oranje	5 zakken à 48 stuks	KS
34603	192	50	50	3	zwart	4 zakken à 48 stuks	KS
34604	144	50	50	4	blauw	3 zakken à 48 stuks	KS
34605	144	50	50	5	rood	3 zakken à 48 stuks	KS
34607	96	50	50	7	grijs	2 zakken à 48 stuks	KS
34610	80	50	50	10	groen	2 zakken à 40 stuks	KS
34615	80	50	50	15	oranje	2 zakken à 40 stuks	KS

Uitvulplaatje in kunststof doos

Specificatie

Maat sleuf : 12x37



Artikelnr	Verp. eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Kleur	Materiaal
34601	480	50	50	1	transparant	KS
34602	240	50	50	2	oranje	KS
34603	192	50	50	3	zwart	KS
34604	144	50	50	4	blauw	KS
34605	144	50	50	5	rood	KS
34607	96	50	50	7	grijs	KS
34610	80	50	50	10	groen	KS
34615	80	50	50	15	oranje	KS

KS = Kunststof

Uitvulplaatje in assortimentsverpakking



art. 34650 (336 stuks)



art. 34600 (212 stuks)



art. 34640 (432 stuks)


Specificatie
Maat sleuf : 12x37

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Inhoud	Materiaal
34650	336	50	50	koffer: 96/1-96/2-48/3-48/4-48/5	KS
34640	432	50	50	zak: 96/1-96/2-48/3-48/4-48/5-48/7-48/10	KS
34600	212	50	50	doos: 64/1-48/2-40/3-20/4-20/5-10/7-10/10	KS

Stalen uitvulplaatje


NIEUW

art. 8346015




Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Drukbelasting in kg	Maat sleuf mm	Materiaal	
8346015	100	NIEUW	50	50	1,5	45.000	13x35	ZM - 4
8346020	100	NIEUW	50	50	2	45.000	13x35	ZM - 4
8346040	100	NIEUW	50	50	4	45.000	13x35	ZM - 4

Stelwig

NIEUW

art. 340010, 340015




art. 340000

Stelwig rood artikel 340010 uit KS, voor standaard lijmblokken, gemakkelijk af te breken.

Stelwig groen artikel 340015 uit ABS, slagvast en sterk, speciaal voor zwaardere lijmelementen.


Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Hellingshoek	Verpakking/inhoud	Drukbelasting in kg	Kleur	Materiaal
340010	450	40	23	5	4°	kunststof doos	-	rood	KS
340010	500	40	23	5	4°	zakverpakking	-	rood	KS
340015	450	40	23	5	4°	kunststof doos	-	zwart	ABS
340000	104	NIEUW		assortiment	4°	koffer: 12xgroen/12xzwart/50xrood/4xdeurwig klein/ 2xdeurwig groot	-	assortiment	KS
340020	100	70	30	10	4°	zakverpakking	-	grijs	KS
340030	50	100	45	18	4°	zakverpakking	2.500	zwart	KS
340040	25	150	45	25	4°	zakverpakking	1.250	groen	KS
340050	10	NIEUW	150	45	4°	zakverpakking	650	blauw	KS

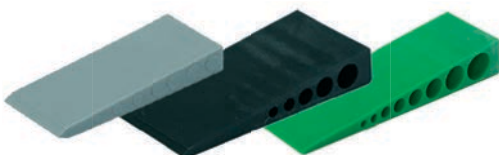

art. 340020 art. 340030 art. 340040



art. 340050



Stelwiggen 340020, 340030, 340040 en 340050 zijn voorzien van geprofileerde oppervlakte voor een uitstekende grip.


Rubberen wig (deurstopper)

NIEUW


art. 340045

Artikelnr	Verp. eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Hellingshoek	Verpakking	Kleur	Materiaal	
340035	10	NIEUW	100	45	18	4°	zakverpakking	zwart	RB
340045	8	NIEUW	150	45	25	4°	zakverpakking	zwart	RB

Volgplaat



Artikelnr	Verp. eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	T.b.v.	Staalkwaliteit	Opp/K
84402	250	30	30	2	1/10	bout M10	DX51	SV - 2
84412	200	40	40	3	1/12	bout M10	DX51	SV - 2
84413	200	40	40	3	1/14	bout M12	DX51	SV - 2
84414	200	40	40	3	1/17	bout M16	DX51	SV - 2
84422	100	50	50	4	1/12	bout M10	S350	SV - 2
84423	100	50	50	4	1/14	bout M12	S350	SV - 2
84424	100	50	50	4	1/17	bout M16	S350	SV - 2
84425	100	50	50	4	1/22	bout M20	S350	SV - 2
84437	100	60	60	5	1/14	bout M12	S350	SV - 2
84438	100	60	60	5	1/17	bout M16	S350	SV - 2
84439	100	60	60	5	1/22	bout M20	S350	SV - 2
84440	100	60	60	5	1/27	bout M24	S350	SV - 2
84433	100	60	60	5	1/14	bout M12	S315	EV - 2
84434	100	60	60	5	1/17	bout M16	S315	EV - 2
84435	100	60	60	5	1/22	bout M20	S315	EV - 2
84436	100	60	60	5	1/27	bout M24	S315	EV - 2
84453	25	100	100	6	1/14	bout M12	S315	TV - 3
84454	25	100	100	6	1/17	bout M16	S315	TV - 3
84455	25	100	100	6	1/22	bout M20	S315	TV - 3
84456	25	100	100	6	1/27	bout M24	S315	TV - 3
84850	50	100	40	8	1/14		S315	TV - 3
84056	1	100	100	8	1/17	bout M16	S235	BL

Sterplaat (volgplaat gewelfd)



Artikelnr	Verp. eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
84810	20	120	120	10	1/21	S315	EV - 2

RB = Rubber ; SV = Sendzimir verzinkt; EV = Elektrolytisch verzinkt;
TV = Thermisch verzinkt; BL = Blank


Kimanker



art. 08019



art. 08016



art. 08050

Afstandhouder voor het stellen van de wandbekisting
(in combinatie met draadeind kort)

**Aantal modellen voorzien van extra gaten t.b.v. montage aan de wapening.
Levering exclusief draadeinden, dopjes en uitvulplaatjes.**

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Diameter Ø	T.b.v. draadeind	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
08019	50	200	30	8		M16	1/10-1/14-1	S315	BL
08018	3000	200	30	8		M16	1/10-1/14-1	S315	BL
08016	1500	300	30	8		M16	1/10-1	S315	BL
08015	1500	400	30	8		M16	1	S315	BL
08050	50	200			14,5	M16	2/8,5-1	S235	BL

Kimankerdop



Geschikt voor draadeind M16

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Diameter	Opp/K
08014	500	18,5	Ø18	KS

Draadeind kort



Kort draadeind (in verschillende lengtes verkrijgbaar), bedoeld om in combinatie met een kimanker te worden toegepast als afstandhouder bij het stellen van wandbekisting.


Andere lengtes op aanvraag leverbaar

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Metrisch draad M	Materiaal kwaliteit	Opp/K
5416125	50	125	16	4.8	BL
5416145	50	145	16	4.8	BL
5416175	50	175	16	4.8	BL
5416195	50	195	16	4.8	BL
5416215	50	215	16	4.8	BL
5416245	50	245	16	4.8	BL

BL = Blank; KS = Kunststof

Muurplaatanker

Andere maten op aanvraag leverbaar



art. 05226

Artikelnr	Voorraad	Verp.eenheid	Lengte mm	Haak mm	Metrisch draad M	Draadlengte mm (dl)	Staalkwaliteit	Opp/K
05201		100	200	50	10	120	S235	VD - 2
05202		100	250	50	10	120	S235	VD - 2
05203		100	300	50	10	120	S235	VD - 2
05205		100	400	50	10	120	S235	VD - 2
05226		100	200	50	12	120	S235	VD - 2
05227		100	250	50	12	120	S235	VD - 2
05228		100	300	50	12	120	S235	VD - 2
05230		50	400	50	12	120	S235	VD - 2
05232		50	500	50	12	120	S235	VD - 2
05234		25	600	50	12	120	S235	VD - 2
05238		25	800	50	12	120	S235	VD - 2
05352		25	250	55	16	120	S235	EV - 2
05353		25	300	55	16	120	S235	EV - 2
05354	S	25	350	55	16	120	S235	EV - 2
05355		25	400	55	16	120	S235	EV - 2
05357		25	500	55	16	120	S235	EV - 2
05360		25	600	55	16	120	S235	EV - 2
05380		25	400	60	20	120	S235	EV - 2
05382		25	500	60	20	120	S235	EV - 2
05384	S	20	600	60	20	120	S235	EV - 2
05395		15	400	100	24	120	S235	EV - 2
05396	S	15	500	100	24	120	S235	EV - 2
05397	S	5	600	100	24	120	S235	EV - 2
05153		25	300	55	16	120	S235	BL
05155		25	400	55	16	120	S235	BL
05157		25	500	55	16	120	S235	BL
05160	S	25	600	55	16	120	S235	BL
05180	S	25	400	60	20	120	S235	BL
05182		25	500	60	20	120	S235	BL
05184	S	20	600	60	20	120	S235	BL
05195	S	15	400	100	24	120	S235	BL
05196	S	15	500	100	24	120	S235	BL
05197	S	5	600	100	24	120	S235	BL

EV = Elektrolytisch verzinkt; VD = Verzinkt draad; BL = Blank

S = wordt niet op voorraad gehouden.

Hoekstuk t.b.v. metalen randkist




Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Vloerhoogte mm	Flens mm	Staalkwaliteit	Opp/K
103015	25	150	150 - 200	55	DX51	SV - 1
103021	25	210	210 - 250	55	DX51	SV - 1
103025	25	250	260 - 300	55	DX51	SV - 1
103030	25	300	310 - 350	55	DX51	SV - 1
103035	25	350	360 - 400	55	DX51	SV - 1

Metalen randkist geprofileerd



Metalen randkist

1. Hoekstukken plaatsen t.p.v. in- en uitwendige hoeken.
2. Randbekisting plaatsen op de dragende binnenspouwbladen en/of woningscheidende muren.
3. Bij het "koppelen" van de randkisten moeten de gatenpatronen elkaar overlappen.
4. Randbekisting bevestigen aan de constructie d.m.v. stalen nagels of schieten met een minimale nagellengte van 15 mm; minstens 4 nagels per plaatlengte van 2000 mm. Plaat is voorzien van voorgestansde gaatjes in de onderflens.
5. Nagels bevestigen op minstens 50 mm vanaf de rand van onderliggende constructie.
6. Vervolgens plaatsen van de breedplaatvloeren cq. kanaalplaatvloeren.
7. Randbekisting zorgvuldig afschoren naar de breedplaatvloeren en/of wapening; minimaal 4 schoren per plaatlengte van 2000 mm. (aantal spanners afhankelijk van de hoogte randkist)
8. Schoren door middel van wartelspanners, snelspanners of schietspanners, om en om, hoog en laag.

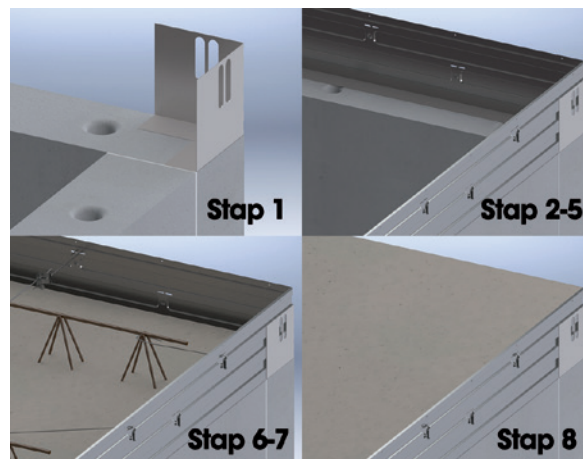

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm (vloerdikte)	Lengte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Flens mm	Rillen	Staalkwaliteit	Opp/K
103150	1	150	2000	0,75	8/4-4/3-4/5-4/7	55	2 rillen	DX51	SV - 1
103160	1	160	2000	0,75	8/4-4/3-4/5-4/7	55	2 rillen	DX51	SV - 1
103170	1	170	2000	0,75	8/4-4/3-4/5-4/7	55	2 rillen	DX51	SV - 1
103180	1	180	2000	0,75	8/4-4/3-4/5-4/7	55	2 rillen	DX51	SV - 1
103190	1	190	2000	0,75	8/4-4/3-4/5-4/7	55	2 rillen	DX51	SV - 1
103200	1	200	2000	0,75	8/4-4/3-4/5-4/7	55	3 rillen	DX51	SV - 1
103210	1	210	2000	0,75	8/4-4/3-4/5-4/7	55	3 rillen	DX51	SV - 1
103220	1	220	2000	0,75	8/4-4/3-4/5-4/7	55	3 rillen	DX51	SV - 1
103230	1	230	2000	0,75	8/4-4/3-4/5-4/7	55	3 rillen	DX51	SV - 1
103240	1	240	2000	0,75	8/4-4/3-4/5-4/7	55	3 rillen	DX51	SV - 1
103250	1	250	2000	0,75	8/4-4/3-4/5-4/7	55	3 rillen	DX51	SV - 1
103260	1	260	2000	0,75	8/4-4/3-4/5-4/7	55	3 rillen	DX51	SV - 1
103270	1	270	2000	0,75	8/4-4/3-4/5-4/7	55	3 rillen	DX51	SV - 1
103280	1	280	2000	0,75	8/4-4/3-4/5-4/7	55	3 rillen	DX51	SV - 1
103290	1	290	2000	0,75	8/4-4/3-4/5-4/7	55	3 rillen	DX51	SV - 1
103300	1	300	2000	0,75	8/4-4/3-4/5-4/7	55	3 rillen	DX51	SV - 1
103310	1	310	2000	0,75	8/4-4/3-4/5-4/7	55	4 rillen	DX51	SV - 1
103320	1	320	2000	0,75	8/4-4/3-4/5-4/7	55	4 rillen	DX51	SV - 1
103330	1	330	2000	0,75	8/4-4/3-4/5-4/7	55	4 rillen	DX51	SV - 1
103340	1	340	2000	0,75	8/4-4/3-4/5-4/7	55	4 rillen	DX51	SV - 1
103350	1	350	2000	0,75	8/4-4/3-4/5-4/7	55	4 rillen	DX51	SV - 1


SV = Sendzimir verzinkt

Metalen randkist 90° vlak



Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm (vloerdikte)	Lengte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Flens mm	Staalkwaliteit	Opp/K
113230	1	230	2000	1,5	4/5-8/7	70	DX51	SV - 1
113240	1	240	2000	1,5	4/5-8/7	60	DX51	SV - 1
113250	1	250	2000	1,5	4/5-8/7	70	DX51	SV - 1
113260	1	260	2000	1,5	4/5-8/7	60	DX51	SV - 1
113270	1	270	2000	1,5	4/5-8/7	65	DX51	SV - 1
113280	1	280	2000	1,5	4/5-8/7	55	DX51	SV - 1
113290	1	290	2000	1,5	4/5-8/7	70	DX51	SV - 1
113300	1	300	2000	1,5	4/5-8/7	60	DX51	SV - 1
113310	1	310	2000	1,5	4/5-8/7	70	DX51	SV - 1
113320	1	320	2000	1,5	4/5-8/7	60	DX51	SV - 1
113330	1	330	2000	1,5	4/5-8/7	80	DX51	SV - 1
113340	1	340	2000	1,5	4/5-8/7	70	DX51	SV - 1
113350	1	350	2000	1,5	4/5-8/7	60	DX51	SV - 1
113360	1	360	2000	1,5	4/5-8/7	80	DX51	SV - 1
113370	1	370	2000	1,5	4/5-8/7	60	DX51	SV - 1
113380	1	380	2000	1,5	4/5-8/7	60	DX51	SV - 1
113390	1	390	2000	1,5	4/5-8/7	85	DX51	SV - 1
113400	1	400	2000	1,5	4/5-8/7	75	DX51	SV - 1
113410	1	410	2000	1,5	4/5-8/7	65	DX51	SV - 1
113420	1	420	2000	1,5	4/5-8/7	80	DX51	SV - 1
113430	1	430	2000	1,5	4/5-8/7	70	DX51	SV - 1
113440	1	440	2000	1,5	4/5-8/7	60	DX51	SV - 1
113450	1	450	2000	1,5	4/5-8/7	75	DX51	SV - 1
113460	1	460	2000	1,5	4/5-8/7	65	DX51	SV - 1
113470	1	470	2000	1,5	4/5-8/7	80	DX51	SV - 1
113480	1	480	2000	1,5	4/5-8/7	70	DX51	SV - 1
113490	1	490	2000	1,5	4/5-8/7	60	DX51	SV - 1

Wartelspanner




Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Staalkwaliteit	Opp
103010	100	600	S235	VD

Schietspanner

De schietspanner is ontwikkeld om de metalen randkist af te schoren.

Aan de schietspanner is een kunststofplaatje bevestigd. Het kunststofplaatje kan met behulp van een schiethamer aan de betonnen vloer geschoten worden, zodat de randkist gefixeerd is. Ook kan de schietspanner gewarteld worden aan de supportwepening van de vloer, zodat de metalen randkist gefixeerd is.



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Staalkwaliteit	Opp
103011	100	500	S235	VD


Snelspanner

**Waarschuwing:**

Bij gebruik van een trilnaald of bij het belopen van het product kan er speling ontstaan op de snelspanner waardoor de metalenrandkist los kan komen te staan.

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Lengte L1 mm	Opp
103000	100	300	600	VD


Metalen randkist 84° in de haak gezet



Ook geschikt voor toepassing in combinatie met welfselvloeren (België).

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm (vloerdikte)	Lengte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Flens mm	Staalkwaliteit	Opp/K
107150	1	150	2000	1,5	8/7	80	DX51	SV - 1
107160	1	160	2000	1,5	8/7	70	DX51	SV - 1
107170	1	170	2000	1,5	8/7	60	DX51	SV - 1
107180	1	180	2000	1,5	8/7	70	DX51	SV - 1
107190	1	190	2000	1,5	8/7	60	DX51	SV - 1
107200	1	200	2000	1,5	8/7	80	DX51	SV - 1
107210	1	210	2000	1,5	8/7	70	DX51	SV - 1
107220	1	220	2000	1,5	8/7	80	DX51	SV - 1
107230	1	230	2000	1,5	8/7	70	DX51	SV - 1
107240	1	240	2000	1,5	8/7	80	DX51	SV - 1
107250	1	250	2000	1,5	8/7	70	DX51	SV - 1
107260	1	260	2000	1,5	8/7	60	DX51	SV - 1
107270	1	270	2000	1,5	8/7	90	DX51	SV - 1
107280	1	280	2000	1,5	8/7	80	DX51	SV - 1
107290	1	290	2000	1,5	8/7	70	DX51	SV - 1

Metalen randkist 90° met langere onderflens



Ook geschikt voor toepassing in combinatie met welfselvloeren (België).

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm (vloerdikte)	Lengte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Flens mm	Staalkwaliteit	Opp/K
106170	1	170	2000	1,25	8/7	130	DX51	SV - 1
106180	1	180	2000	1,25	8/7	120	DX51	SV - 1
106190	1	190	2000	1,25	8/7	110	DX51	SV - 1
106200	1	200	2000	1,25	8/7	100	DX51	SV - 1

VD = Verzinkt draad; SV = Sendzimir verzinkt



Randkistklem t.b.v. metalen randkist 84° en 90°

Voor het koppelen van twee randkisten in de lengte richting




Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Breedte mm	Dikte mm	Staalkwaliteit	Opp/K
106999	20	75	60	1	DX51	SV - 1

Hoeklijn t.b.v. zandcementdekvloer




Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm (vloerdikte)	Lengte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Flens mm	Staalkwaliteit	Opp/K
105040	1	40	1150	0,7	23/7,5-22/32	80	DX51	SV - 1
105050	1	50	1150	0,7	23/7,5-22/32	70	DX51	SV - 1
105060	1	60	1150	0,7	23/7,5-22/32	60	DX51	SV - 1
105070	1	70	1150	0,7	23/7,5-22/32	80	DX51	SV - 1
105080	1	80	1150	0,7	23/7,5-22/32	70	DX51	SV - 1
105090	1	90	1150	0,7	23/7,5-22/32	60	DX51	SV - 1
105100	1	100	1150	0,7	23/7,5-22/32	50	DX51	SV - 1

Randbekistingsanker Universeel



Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
100300	25	150	400	47	1,4	3/5-66/7	5/35x4	DX51	SV - 1

Randbekistingsanker type vlak

**Systeembeschrijving type vlak, type 12, type 22 en type 32**

1. Randbekistingsanker ca. 600 mm h.o.h. boven op de binnenmuur bevestigen. Anker vastnagelen met bv. één Z1-klisjesnagel.
2. Steigerdeel monteren en vastbinden aan de wapening met vlechtdraad.
3. Bij openingen onder de breedplaatvloer het randbekistingsanker boven op de breedplaatvloer vastnagelen met Z1-klisjesnagels. De onderslag kan dan korter blijven zodat bijvoorbeeld het kozijn geplaatst kan worden.

Voor steigerplank, dikte 32 x 200 mm


Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte H1 mm	Houtmaat mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Vloerhoogte mm	Staalkwaliteit	Opp/K
101300	100	32	32	30	2	5/3-2/4,5-1/6,5	200	DX51	SV - 1

Randbekistingsanker type 12

**Voor steigerplank, dikte 32 x 200 mm**

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte H1 mm	Houtmaat mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Vloerhoogte mm	Staalkwaliteit	Opp/K
100312	100	12	32	30	2	7/3-2/4,5-1/6,5	190	DX51	SV - 1

Randbekistingsanker type 22

**Voor steigerplank, dikte 32 x 200 mm**

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte H1 mm	Houtmaat mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Vloerhoogte mm	Staalkwaliteit	Opp/K
100322	100	22	32	30	2	7/3-2/4,5-1/6,5	180	DX51	SV - 1

SV = Sendzimir verzinkt

Randbekistingsanker type 32

Voor steigerplank, dikte 32 x 200 mm



Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte H1 mm	Houtmaat mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Vloerhoogte mm	Staalkwaliteit	Opp/K
100332	100	32	32	30	2	1/3-2/4,5-1/6,5	170	DX51	SV - 1

Randbekistingsanker AS = ankerloze spouwmuur

Systeembeschrijving Type vlak AS

1. Randbekistingsanker ca. 600 mm h.o.h. bij een ankerloze spouwmuur met een spouw > 50 mm kruislings verspringend (geen contact tussen de twee randbekistingsankers) op beide wanden toepassen. Vastnagelen met bv. Z1-klisjesnagels.
2. Betonplex monteren en vastbinden aan de wapening met vlechtdraad.
3. Bij openingen onder de breedplaatvloer het randbekistingsanker boven op de breedplaatvloer vastnagelen met Z1-klisjesnagels. De onderlag kan dan korter blijven zodat de sluitgevel geplaatst kan worden.



art. 10035

Voor betonplex, dikte 18 mm, hoogte nader te bepalen



art. 101340

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte H1 mm	Houtmaat mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
10035	100	vlak	19	30	2	1/3-2/4,5-1/6,5	DX51	SV - 1
101340	100	20	20	30	2	1/3-2/4,5-1/6,5	DX51	SV - 1

RB-Beugel






Ook geschikt voor gebruik in combinatie met Tube-Locksystem®.

De RB-Beugel 370 is toe te passen met één lijm-, beton- of spijkerplaat en de RB-Beugel 670 met twee boven elkaar liggende lijm- en/of spijkerplaten. Dit voorkomt omwaaien en zorgt voor extra stabiliteit. Gebruik langere leuningstaanders bij de RB-Beugel 670.

art. 10105

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	voor steigerpijp mm	Staalkwaliteit	Opp/K
10105	1	370	65	4	4/12-1/50	Ø48	S350	SV - 2
10107	1	670	65	4	5/12-1/50	Ø48	S350	SV - 2

RB-Lijmplaat



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
10110	50	126	117	1,5	2/5,5-2/6,5-18/8-3/9-20/10	DX51	SV - 1

Systeembeschrijving

- A. GB randbeveiliging (art. 10110) voor kalkzandsteenconstructie lijmen**
B. GB randbeveiliging (art. 10120) voor kalkzandsteenconstructie spijkeren

- 1.A.** Lijm aanbrengen met een lijmbak c.q. lijmschep volgens verwerkingsrichtlijnen van de kalkzandsteenindustrie. In de lijmvoeg van de dragende (bouw) muur boven op het derde element de lijmplaat in de mortel drukken. Aanslag tegen voorkant (bouw) muur.
- 2.A.** Voor het plaatsen van de vloer de RB-Beugel in de lijmplaat hangen.
- 3.A.** Een leuningstaander in de RB-Beugel plaatsen. (standaard steigerpijp Ø 48 x 3,2 x ≈ 2.500 mm). Maximale h.o.h. afstand van de staanders 3600 mm.
- 4.A.** Aanbrengen van de bovenleuning en tussenleuning met behulp van steigerkoppelingen volgens publicatie 4.12 ABOMA. De leuning en tussenleuning altijd met steigerkoppelingen vastzetten aan de leuningstaander.
- 1.B.** De spijkerplaat boven op de dragende (bouw) muur leggen. Aanslag tegen voorkant (bouw) muur.
- 2.B.** Een gat Ø 8 x 80 door het gat (Ø 9) in de spijkerplaat boren. Randafstand = 77 mm
- 3.B.** Breng de Spanhuls 8 x 70 art. nr. 07217 met behulp van een hamer aan in het voorgeboorde gat van Ø 8 x 80.
- 4.B.** De RB-Beugel in de spijkerplaat hangen. Een leuningstaander in de beugel plaatsen. (standaard steigerpijp Ø 48 x 3,2 x ≈ 2000 mm).
- 5.** De leuningconstructie moet altijd om één hoek gaan. Als dit niet zo is en alleen op één lijn staan, dienen de beugels om en om gefixeerd te worden naar de achterconstructie. Dit kan door van een bevestigingsmiddel in het onderste Ø13mm gat te plaatsen.

Op een KZ element d= 100 de lijm/spijkerplaat alleen dwars in het midden van het element aanbrengen.
 Op een KZ element d= 120 kan de lijm/spijkerplaat dwars in het midden en op de kop aangebracht worden.

Toepasbaar: **dragende** hoekpenanten breedte ≥ 500 mm.
dragende penanten ≥ 1.200 mm.

Sterkte o.a. (volgens NEN-EN 13374)

- 0,3 kN horizontaal, doorbuiging niet meer dan 35 mm.
- 1,25 kN horizontaal, doorbuiging niet meer dan 200 mm. Constructie mag niet bezwijken.
- 1,25 kN verticaal. Constructie mag niet bezwijken.



Aboma gecertificeerd




Het randbeveiligings-systeem voor lijmen/spijkeren op kalkzandsteen is beproefd en beoordeeld volgens het Arbobesluit art. 3.16 van het Ministerie SZW en NEN-EN 13374:2013.

SV = Sendzimir verzinkt

RB-Spijkerplaat inclusief Spanhuls 8 x 70



Voor systeembeschrijving zie RB-Lijmplaat onderdeel B



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Kalkzandsteen	Staalkwaliteit	Opp/K
10120	50	126	117	1,5	2/5,5-2/6,5-18/8-3/9-20/10	d>100	DX51	SV - 1

RB-Betonplaat

Randbeveiliging f.b.v. prefab betonnen constructies



Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
10150	50	120	35	95	3	1/8-1/14	S350	SV - 2

RB-Spijkerplaat inclusief Spanhuls 8 x 70



Voor systeembeschrijving zie RB-Lijmplaat onderdeel B




Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Lengte L1 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Kalkzandsteen dikte	Staalkwaliteit	Opp/K
10130	50	40	85	30	95	3	1/8	>100	S350	SV - 2

Spanhuls

Specificatie

Voor gebruik in combinatie met RB-Spijkerplaat



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Diameter Ø	Boren	Opp
07217	50	70	8	Ø8x80 mm	EV

SV = Sendzimir verzinkt; EV = Elektrolytisch verzinkt

RB Spijkerplaat t.b.v. cellenbeton



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
10125	50	107	95	3	1/8	S350	SV - 2

Pijpdrager vlak




Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	voor steigerpijp mm	Staalkwaliteit	Opp/K
10047	1	100	250	65	4	2/13	Ø48	S350	SV - 2


Leuninganker



art. 10040



art. 10070



Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	voor steigerpijp mm	Staalkwaliteit	Opp/K
10040	100		256	90	1,25	2/5-8/10-1/50		Ø48	DX51	SV - 1
10070	100	36	165	90	1,25	2/10-1/51	40x10	Ø48	DX51	SV - 1

Leuninganker lijmen en metselen art.nr. 10040


1. In de lijmvoeg bovenop het eerste element een **Leuninganker** tegen de aanslag volledig in de mortel drukken.
2. In de lijmvoeg bovenop het derde element een **Leuninganker** tegen de aanslag volledig in de mortel drukken.

Leuninganker casco art.nr. 10070

1. Anker met twee houtdraadbouten Ø 8x50 en nylon plug S12 op ≥ 150 mm van de bovenkant bevestigen.
2. Onderste anker op ca. 1050 mm onder het bovenste anker op dezelfde wijze vastzetten.
3. De **Pijpdrager (art. 10051)** over het onderste leuninganker schuiven totdat het doorstekende platte deel goed in het anker gat klikt.
4. De steigerpijp Ø 48 vanaf de verdiepingvloer door het bovenste **Leuninganker** heen steken en over de **Pijpdrager** laten zakken.
5. Voor grote bouwmuurplaatafstanden (h.o.h. ≥ 5,50m), is halverwege een midden baluster nodig.
Op de beide vloeren een **Tussenanker (art. 10045)** met één spreidplug of twee Z1-Klisjesnagels bevestigen.

SV = Sendzimir verzinkt

Pijpdraager



Artikelnr	Verp.eenheid	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	voor steigerpijp mm	Staalkwaliteit	Opp/K
10051	20	110	3	1/10	Ø48	S350	SV - 2

Tussenanker




Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	voor steigerpijp mm	Staalkwaliteit	Opp/K
10045	50	346	90	1,25	2/5-2/6-2/10-1/13-1/50	40x20	Ø48	DX51	SV - 1

Leuninganker type LS




Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	T.b.v.	Staalkwaliteit	Opp/K
10061	100	150	90	1,25	2/5-8/10-1/20	Layher-systeem (pen Ø16)	DX51	SV - 1

Leuninganker t.b.v. Z-anker




Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Breedte mm	Dikte mm	voor steigerpijp mm	Staalkwaliteit	Opp/K
10095	1	405	40	8	Ø48	S315	TV - 3

Z-anker t.b.v. leuninganker



Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte L 1 mm	Lengte L 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
10090	50	15	85	30	57	3	4/5-1/9	S350	SV - 2


Schopplankanker



Ter voorkoming van vallend materiaal van de vloerrand. Voor steigerplank, dikte 32 mm

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte H1 mm	Hoogte H2 mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
10075	20	125	90	165	70	2	12/4-1/5-2/7	DX51	SV - 2

Kimbloksteller




Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	U-vorm mm	Staalkwaliteit	Opp/K
10260	1	200	100	55	2	2/4-6/8-2/9	25x55x25	S235	EV - 2

Kimverbreder

Voor het snel en eenvoudig verbreden van de vloer ten behoeve van het stellen van de kimblokken.

- De maximale overkraging is 20 mm.
- Kimverbreder is om de kimlaag te stellen, het product heeft geen dragende functie.



art. 08098


Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
08098	1	1000	100	1,25	21/7,5-31/32	DX51	SV - 1
08130	1	2000	100	1,25	42/7,5-62/32	DX51	SV - 1

Betonhoek



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Lengte L1 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
0756440	1	400	400	80	6	6/50x20	S315	EV - 2

Kantplankverankering



art. 0752120




art. 0752300

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
0752120	1	70	115	120	6	4/12	DX51	SV - 2
0752300	1	70	115	300	6	8/12	DX51	SV - 2

Montageband / Windverband



art. 85454



Gatenpatroon repeterend

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte in meters	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
85454	1	10	20	1	2/4-1/6		DX51	SV - 2
85455	1	25	20	1	2/4-1/6		DX51	SV - 2
854860	1	50	20	1	2/4-1/6		DX51	SV - 2
85453	1	25	25	1	4/4-1/8,5	4x14	DX51	SV - 2
854541	1	10	20	1,5	2/4-1/6		DX51	SV - 2
854551	1	25	20	1,5	2/4-1/6		DX51	SV - 2
85456	1	10	30	1,5	2/4-1/8	4x14	DX51	SV - 2
85457	1	25	30	1,5	2/4-1/8	4x14	DX51	SV - 2
8545750	1	50	30	1,5	2/4-1/8	4x14	DX51	SV - 2
8545805	1	5	40	1,5	2/5-1/5		S350	SV - 2
8545814	1	25	40	1,5	2/5-1/5-1/7		S350	SV - 2
8545815	1	50	40	1,5	2/5-1/5-1/7		S350	SV - 2
8545750	1	50	30	1,5	2/4-1/8	4x14	DX51	SV - 2
8545905	1	10	60	1,5	3/5-2/5-1/7-1/12		S350	SV - 2
8545908	1	25	60	1,5	3/5-2/5-1/7-1/12		S350	SV - 2
8545916	1	25	30	1,25	4/5-3/5		DX51	SV - 2
8545920	1	10	60	2	3/5-2/5-1/7-1/12		DX51	SV - 2
8545825	1	25	40	2	2/5-1/5-1/7		DX51	SV - 2
85458	1	50	40	2	2/5-1/5-1/7		DX51	SV - 2
8545925	1	25	60	2	3/5-2/5-1/7-1/12		DX51	SV - 2
854515	1	5	40	2	2/5-1/5-1/7		DX51	SV - 2
854516	1	6	40	2	2/5-1/5-1/7		DX51	SV - 2
854517	1	7	40	2	2/5-1/5-1/7		DX51	SV - 2
854518	1	8	40	2	2/5-1/5-1/7		DX51	SV - 2
854525	1	5	60	2	3/5-2/5-1/7-1/12		DX51	SV - 2
854526	1	6	60	2	3/5-2/5-1/7-1/12		DX51	SV - 2
854527	1	7	60	2	3/5-2/5-1/7-1/12		DX51	SV - 2
854528	1	8	60	2	3/5-2/5-1/7-1/12		DX51	SV - 2
854854	1	10	20	1	2/4-1/6		1.4301	304
854855	1	25	20	1	2/4-1/6		1.4301	304
854860	1	50	20	1	2/4-1/6		1.4301	304
854858	1	10	30	1,5	2/4-1/8	4x14	1.4301	304
854859	1	25	30	1,5	2/4-1/8	4x14	1.4301	304



art. 861212



art. 861017

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte in meters	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Type	Extra info	Staalkwaliteit	Opp/K
861012	1	10	12	0,8	5	in blauwe cassette	vlak		SV - 2
861017	1	10	17	0,8	7	in blauwe cassette	vlak		SV - 2
861112	1	10	12	0,8	5	in blauwe cassette	wave		SV - 2
861117	1	10	17	0,8	7	in blauwe cassette	wave		SV - 2
861212	1	10	12	0,8	5	in zwarte cassette	wave	1.4301	304

SV = Sendzimir verzinkt; 304 = RVS A2

Montage hoeklijn



art. 105512

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte B1 mm	Breedte B2 mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
105512	1	1200	30	30	2	60/5-30/9	30/9x20	DX51	SV - 2
105520	1	2000	30	30	2	100/5-50/9	50/9x20	DX51	SV - 2

Matrand



NIEUW



art. 68737

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Hoeklijn	Staalkwaliteit	Opp/K
68731	1	610	410	2	4/7-4/9	25x25 mm	S350	ZM - 4
68737	1	710	510	2	4/7-4/9	25x25 mm	S350	ZM - 4
68739	1	810	510	2	4/7-4/9	25x25 mm	S350	ZM - 4
68745	1	810	610	2	4/7-4/9	25x25 mm	S350	ZM - 4
68747	1	910	610	2	4/7-4/9	25x25 mm	S350	ZM - 4

Rooster



art. 85510

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Maaswijdte mm	Opp/K
85510	1	25	600	400	2	30x30	TV - 3
85511	1	25	700	400	2	30x30	TV - 3
85515	1	25	700	500	2	30x30	TV - 3
85520	1	25	800	500	2	30x30	TV - 3
85525	1	25	800	600	2	30x30	TV - 3
85530	1	25	900	600	2	30x30	TV - 3

Dorpelijzer met ankers



art. 66630

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Extra info	Staalkwaliteit	Opp/K
66630	5	30	930	30	3	3 ankers 100x20x3	S235	TV - 3
66631	5	30	1030	30	3	3 ankers 100x20x3	S235	TV - 3
66650	1	30	3000	30	3	7 ankers 100x20x3	S235	TV - 3

SV = Sendzimir verzinkt; TV = Thermisch verzinkt;
ZM = Zink Magnesium

Koevoet en Stootijzer



art. 99700 en art. 99701 - Koevoet



art. 99702 en art. 99703 - Stootijzer

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Diameter Ø	M/Opp
99700	1	1000 - Koevoet	25	BGL
99701	1	1500 - Koevoet	28	BGL
99702	1	1000 - Stootijzer	25	BGL
99703	1	1500 - Stootijzer	28	BGL
99704	1	1400 - Stootijzer	28	BGL

Luchtrooster



art. 85424



art. 85425

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Staalkwaliteit	Opp/K
85424	25	220	60	2	S350	ZM - 4
85425	25	220	110	2	S350	ZM - 4



Putrooster



art. 85460

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Hoeklijn	Spijlen	Staalkwaliteit	Opp/K
85460	5	200	200	30x30x3 mm	6 spijlen Ø10	S235	TV - 3
85462	5	250	250	30x30x3 mm	7 spijlen Ø10	S235	TV - 3
85464	5	300	300	30x30x3 mm	9 spijlen Ø10	S235	TV - 3
85465	5	330	330	30x30x3 mm	10 spijlen Ø10	S235	TV - 3

Wandplaatanker metrisch draad



art. 192150

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Lengte L1 mm	Diameter Ø	Metrisch draad M	Gatenpatroon mm	Draadlengte mm	T.b.v.	Staalkwaliteit	Opp/K
192150	20	200	110	12	12	3/6	80	Wandplaatdikte 150	S235	VD - 2
192200	20	200	140	12	12	3/6	80	Wandplaatdikte 200	S235	VD - 2


Kikkerplaat



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
195010	25	135	72	4	2/5-1/13	S350	SV - 2

Balk-anker

Ook andere lengtes zijn op aanvraag mogelijk



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
00501	100	155	46	2,5	3/7	DX51	SV - 2

SV = Sendzimir verzinkt; VD = Verzinkt draad

Blauwe tekst = nog beperkt leverbaar, zolang de voorraad strekt

Spouwankers en isolatiebevestiging



Inleiding - Milieu klasse



Spouwveranker

In artikel 1.5.8.2 (NEN-EN 1996-1-1) wordt een spouwanker omschreven als: "product om één blad van een spouwmuur, door de spouw heen, aan het andere blad, aan een raamwerkconstructie of een achterwand te bevestigen". De specifieke eisen aan spouwankers staan in de NEN-EN 845-1 en de duurzaamheidseisen staan in de NEN-EN 1996-2. In deze laatste norm staat een overzicht van de milieuklassen waarin het metselwerk is ingedeeld en worden de micro-omstandigheden van blootstelling opgesomd, te weten:

Milieuklasse	Voor gebruik in	Materiaal
MX1	binnenmetselwerk in droge omgeving	VD
MX3.2 *	onbeschermde buitenmetselwerk, blootgesteld aan vorst/dooiwisselingen	RVS 316, werkstofnr. 1.4401, 1.4404 en 1.4362
MX4	buitenmetselwerk in zilt klimaat	RVS 316, werkstofnr. 1.4362
MX5	metselwerk in agressief chemisch milieu	op advies deskundige

* reguliere spouwmuur

UITGELICHT

UNI-Flex Ecoplug

De UNI-Flex Ecoplug is de slimme en duurzame keuze voor het monteren van harde isolatie en zachte isolatie met harde densiteit of cacheerlaag, in combinatie met UNI-slagspouwankers (Ø 4 mm) in binnenmuren van beton, kalkzandsteen of volle baksteen. Dankzij het slimme ontwerp is tot 25% minder materiaal nodig dan bij de UNI-Flexplug. Bovendien is de plug volledig kleurstofvrij en recyclebaar – een verantwoorde keuze voor een groenere toekomst.

50

Programma spouwankers en isolatiepluggen

In de bouwpraktijk zien we een duidelijke trend: gevelstenen worden steeds smaller. Waar voorheen 100 mm gebruikelijk was, worden nu steeds vaker stenen van 65 mm of 72 mm toegepast. Dit vraagt om aanpassingen in de bevestigingstechniek. Bij smallere stenen is er namelijk minder opleg-lengte beschikbaar voor het indraaispouwanker. Daarom biedt GB de UNI-indraaispouwankers nu ook in aangepaste lengtematen – speciaal ontwikkeld voor smallere gevelstenen. De hele reeks UNI-indraaispouwankers past in de verschillende isolatiepluggen.

55

Verlengde Iso-Jane

Om isolatie op hoeken van gebouwen goed te laten aansluiten, wordt de Iso-Jane toegepast. Doordat er steeds hogere isolatiewaarden worden nagestreefd, nemen ook de diktes van isolatiepakketten toe. Daarom is de Iso-Jane ook verkrijgbaar in een langer model, speciaal voor dickere isolatie.

58


- 48** UNI-flexplug en UNI-slagspouwankers
- 54** UNI-perfoplug en UNI-indraaispouwankers
- 56** Isolatie clips
- 59** Lijmspouwankers voor gelijmde binnenmuren
- 60** Lijmspouwankers voor gelijmde buitenmuren
- 63** HSB-spouwankers voor houtskeletbouw binnenmuren
- 65** Spouwankers voor gemetselde binnen-/buitenmuren
- 69** UNI-Spouwrenovatiesysteem
- 71** Gereedschappen en hulpstukken



UNI-flexplug t.b.v. UNI-slag- en indraaispouwanker Ø4 mm



art. 330160

**UNI-flexplug**

De UNI-flexplug is toepasbaar met harde en zachte isolatie en verwerkbaar in beton, kalkzandsteen, baksteen en poriso.

Juiste lengte UNI-flexplug

Lengte UNI-flexplug = isolatiedikte + inslagdiepte binnenblad (40-60 mm).

Juiste lengte UNI-slagspouwanker

Lengte spouwanker = lengte UNI-flexplug + luchtspouw + inlegdiepte buitenblad (45 - 75 mm) bij 100 mm buitenblad.

Juiste Slagbuis

Lengte slagbuis = lengte UNI-slagspouwanker - lengte UNI-flexplug = maximale binnenmaat. Bij een te grote binnenmaat kan de Slagbuis op de juiste lengte worden afgezaagd.

Materiaal UNI-slagspouwanker

GB stimuleert het gebruik van duurzame materialen en adviseert in buitengevels spouwankers uit **RVS AISI 316 O.G.** Dit wordt ondersteund door Bouwbesluit 2012/Eurocode 6/WTCB. (België) Raadpleeg hierover uw vakhandel of ga naar www.gb.nl




1. Isolatiemateriaal tegen de binnengevel plaatsen.



2. Door het isolatiemateriaal een gat, Ø8 mm, in de binnengevel boren (diepte afhankelijk van de isolatiedikte). Boor 1-2 keer lossen om overtollig boormeel te verwijderen.



3. De plug door het gat in de binnengevel monteren. UNI-Flexplug veilig monteren: gebruik het juiste inslaghulpstuk voor een optimale montage.




4. UNI-Slagspouwanker Ø4 mm veilig monteren. Gebruik de juiste Slagbuis voor een optimale bevestiging.

Specificatie

Schotel Ø : 60 mm
Kleur : zwart

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Diameter Ø mm	Isolatie dikte	Materiaal
330060	125	60	8	0 t/m 20	NY
330080	125	80	8	21 t/m 40	NY
330100	250	100	8	41 t/m 60	NY
330120	250	120	8	61 t/m 80	NY
330140	250	140	8	81 t/m 100	NY
330160	250	160	8	101 t/m 120	NY
330180	250	180	8	121 t/m 140	NY
330200	250	200	8	141 t/m 160	NY
330220	250	220	8	161 t/m 180	NY
330240	250	240	8	181 t/m 200	NY
330260	250	260	8	201 t/m 220	NY
330280	250	280	8	221 t/m 240	NY

Inslaghulpstuk t.b.v. UNI-flexplug

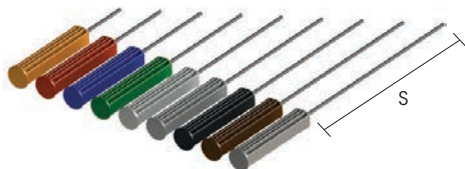
**Specificatie**

Handvat : 95 mm


Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Diameter Ø mm	T.b.v.	Slagdeel S	Kleur	M/Opp
392060	1	155 (inclusief handvat)	3,6	UNI-Flex art. 330100	Slagdeel 60 mm	oranje	VD/KS
392080	1	175 (inclusief handvat)	3,6	UNI-Flex art. 330120	Slagdeel 80 mm	rood	VD/KS
392100	1	195 (inclusief handvat)	3,6	UNI-Flex art. 330140	Slagdeel 100 mm	blauw	VD/KS
392120	1	215 (inclusief handvat)	3,6	UNI-Flex art. 330160	Slagdeel 120 mm	groen	VD/KS
392140	1	235 (inclusief handvat)	3,6	UNI-Flex art. 330180	Slagdeel 140 mm	transparant	VD/KS
392160	1	255 (inclusief handvat)	3,6	UNI-Flex art. 330200	Slagdeel 160 mm	grijs	VD/KS
392180	1	275 (inclusief handvat)	3,6	UNI-Flex art. 330220	Slagdeel 180 mm	zwart	VD/KS
392200	1	295 (inclusief handvat)	3,6	UNI-Flex art. 330240	Slagdeel 200 mm	bruin	VD/KS
392220	1	315 (inclusief handvat)	3,6	UNI-Flex art. 330260	Slagdeel 220 mm	zilver	VD/KS

NY = Nylon; VD = Verzinkt draad; KS = Kunststof

UNI-slagspouwanker Ø4 mm met slagdraad (SL) voor toepassing in plug



UNI-slagspouwanker Ø4 mm met UNI-flexplug



UNI-slagspouwanker Ø4 mm met kraagplug art. 34118 + UNI-clip rood art. 341300



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Diameter Ø mm	Slagdraad mm	Spouwmaat mm	Milieuklasse	M/Opp
37460	250	130	4	SL 4,6x35	25 +/- 15	MX 4	316 O.G.
37461	250	160	4	SL 4,6x35	55 +/- 15	MX 4	316 O.G.
37462	250	190	4	SL 4,6x35	85 +/- 15	MX 4	316 O.G.
37463	250	220	4	SL 4,6x60	115 +/- 15	MX 4	316 O.G.
37464	250	250	4	SL 4,6x60	145 +/- 15	MX 4	316 O.G.
37467	250	275	4	SL 4,6x60	170 +/- 15	MX 4	316 O.G.
37465	250	300	4	SL 4,6x60	195 +/- 15	MX 4	316 O.G.
374653	250	325	4	SL 4,6x60	220 +/- 15	MX 4	316 O.G.
374655	250	350	4	SL 4,6x60	245 +/- 15	MX 4	316 O.G.
374657	250	375	4	SL 4,6x60	270 +/- 15	MX 4	316 O.G.
37466	250	400	4	SL 4,6x60	295 +/- 15	MX 4	316 O.G.
374663	250	425	4	SL 4,6x60	320 +/- 15	MX 4	316 O.G.
374665	250	450	4	SL 4,6x60	345 +/- 15	MX 4	316 O.G.
374667	250	475	4	SL 4,6x60	370 +/- 15	MX 4	316 O.G.
36481	250	160	4	SL 4,6x35	55 +/- 15	MX 1	VD
36482	250	190	4	SL 4,6x35	85 +/- 15	MX 1	VD
36483	250	220	4	SL 4,6x60	115 +/- 15	MX 1	VD
36484	250	250	4	SL 4,6x60	145 +/- 15	MX 1	VD
364845	250	275	4	SL 4,6x60	170 +/- 15	MX 1	VD
36485	250	300	4	SL 4,6x60	195 +/- 15	MX 1	VD
364853	250	325	4	SL 4,6x60	220 +/- 15	MX 1	VD
364855	250	350	4	SL 4,6x60	245 +/- 15	MX 1	VD
364857	250	375	4	SL 4,6x60	270 +/- 15	MX 1	VD
36486	250	400	4	SL 4,6x60	295 +/- 15	MX 1	VD

Materiaal UNI-slagspouwanker

GB stimuleert het gebruik van duurzame materialen en adviseert in buitengevels spouwankers uit **RVS AISI 316 O.G.** Dit wordt ondersteund door Bouwbesluit 2012/Eurocode 6/WTCB.

Raadpleeg hierover uw vakhandel of ga naar www.gb.nl

Slagbuis

Juiste slagbuis bij UNI-flexplug + UNI-slagspouwanker

Lengte slagbuis (maximale binnenmaat) = lengte UNI-slagspouwanker - lengte UNI-flexplug. Bij een te grote binnenmaat kan de slagbuis op de juiste lengte worden afgezaagd.

Juiste slagbuis bij Kraagplug art. 34118, 34119 + UNI-slagspouwanker


Lengte slagbuis (maximale binnenmaat) = lengte UNI-slagspouwanker - lengte kraagplug (40mm). Bij een te grote binnenmaat kan de slagbuis op de juiste lengte worden afgezaagd.



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	M/Opp
394075	1	75	EV
394105	1	105	EV
394135	1	135	EV
394175	1	175	EV
394200	1	200	EV
394225	1	225	EV
394245	1	245	EV
394275	1	275	EV
394300	1	300	EV
394325	1	325	EV
394350	1	350	EV

316 O.G. = RVS A4 of gelijkwaardig; VD = Verzinkt draad;
EV = Elektrolytisch verzinkt

UNI-Flex Ecoplug Ø4 mm



De UNI-Flex Ecoplug is de slimme en duurzame keuze voor het monteren van harde isolatie en zachte isolatie met harde densiteit of cacheerlaag, in combinatie met UNI-slagspouwankers (Ø 4 mm) in binnenmuren van beton, kalkzandsteen of volle baksteen. Dankzij het slimme ontwerp is tot 25% minder materiaal nodig dan bij de UNI-Flexplug. Bovendien is de plug volledig kleurstofvrij en recyclebaar – een verantwoorde keuze voor een groenere toekomst.

Specificatie

Schotel ø : 40 mm
Kleur : transparant

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Diameter Ø mm	Isolatie dikte	Materiaal
3304140	250	140	8	81 t/m 100	NY
3304160	250	160	8	101 t/m 120	NY
3304180	250	180	8	121 t/m 140	NY
3304200	250	200	8	141 t/m 160	NY

Instortplug t.b.v. UNI-slag- en indraaispouwanker Ø4 mm



Instortplug

Lekkichte plug voor verwerking tijdens de stort van prefabbeton, toepasbaar met harde en zachte isolatie.

Juiste lengte Instortplug

Lengte Instortplug = isolatiedikte + instortdiepte binnenblad (40-60 mm).

Juiste lengte UNI-slagspouwanker Ø4 mm

Lengte spouwanker = lengte Instortplug + luchtsponw + inlegdiepte buitenblad (45 – 75 mm) bij 100 mm buitenblad.

Specificatie

Schotel ø : 60 mm

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Diameter Ø mm	Isolatie dikte	Kleur	Materiaal
332120	125	120	8	60 t/m 80	grijs	NY
332140	125	140	8	81 t/m 100	rood	NY
332160	125	160	8	101 t/m 120	transparant	NY
332180	125	180	8	121 t/m 140	oranje	NY
332200	125	200	8	141 t/m 160	bruin	NY
332220	125	220	8	161 t/m 180	geel	NY
332240	125	240	8	181 t/m 200	paars	NY

UNI-flex fixeerven




De UNI-Flex fixeerven dient in de UNI-Flexplug geslagen te worden zonder dat er een koppeling gemaakt wordt tussen het binnen en buitenblad.

Een voorbeeld is: als de isolatie verankering achter natuursteen elementen komt.

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Diameter Ø mm	Slagdraad mm	T.b.v.	Milieuklasse	M/Opp
399100	250	100	4	SL 4,6x35	UNI-Flex art. 330100	MX 4	316 O.G.
399120	250	120	4	SL 4,6x35	UNI-Flex art. 330120	MX 4	316 O.G.
399140	250	140	4	SL 4,6x35	UNI-Flex art. 330140	MX 4	316 O.G.
399160	250	160	4	SL 4,6x35	UNI-Flex art. 330160	MX 4	316 O.G.
399180	250	180	4	SL 4,6x35	UNI-Flex art. 330180	MX 4	316 O.G.
399200	250	200	4	SL 4,6x35	UNI-Flex art. 330200	MX 4	316 O.G.
399220	250	220	4	SL 4,6x35	UNI-Flex art. 330220	MX 4	316 O.G.
399240	250	240	4	SL 4,6x35	UNI-Flex art. 330240	MX 4	316 O.G.
399260	250	260	4	SL 4,6x35	UNI-Flex art. 330260	MX 4	316 O.G.
399280	250	280	4	SL 4,6x35	UNI-Flex art. 330280	MX 4	316 O.G.

316 O.G. = RVS A4 of gelijkwaardig; NY = Nylon

Kraagplug t.b.v. UNI-slagspouwanker Ø4 mm



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Diameter Ø mm	Boren	T.b.v.	Verpakking	Kleur	Materiaal
34118	1000	40	6	Ø6x50 mm	UNI-slagspouwanker Ø4	Kunststof doos	blauw	NY
34118	1000	40	6	Ø6x50 mm	UNI-slagspouwanker Ø4	Zakverpakking	blauw	NY

Inslaghulpstuk met SDS-koppeling t.b.v. UNI-slagspouwanker Ø4 mm



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Binnenmaat mm	T.b.v.	Extra info	M/Opp
39050	1	135	Ø8,5	UNI-slagspouwanker Ø4/Ø5	deel 61 mm lang Ø10 - deel 74 mm lang Ø18	EV


EPS plug Ø40 mm



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Diameter Ø mm	T.b.v.	M/Opp
34122	50	185	40	montage EPS aan prefab beton	NY

Meer informatie, mail naar techniek@gb.nl

Flex-5 plug t.b.v. UNI-slag- en HSB spouwanker Ø5 mm

**Flex-5 plug**

De Flex-5 plug is toepasbaar met harde en zachte isolatie en verwerkbaar in beton, kalkzandsteen en baksteen.

Juiste lengte Flex-5 plug

Lengte Flex-5 plug = isolatiedikte + inslagdiepte binnenblad (40-60 mm).

Juiste lengte UNI-slagspouwanker Ø5

Lengte spouwanker = lengte Flex-5 plug + luchtspouw + inlegdiepte buitenblad (45 - 75 mm) bij 100 mm buitenblad.

Juiste Slagbuis

Lengte slagbuis = lengte UNI-slagspouwanker - lengte Flex-5 plug = maximale binnenmaat. Bij een te grote binnenmaat kan de slagbuis op de juiste lengte worden afgezaagd.

Materiaal UNI-slagspouwanker

GB stimuleert het gebruik van duurzame materialen en adviseert in buitengevels spouwankers uit **RVS AISI 316 O.G.** Dit wordt ondersteund door Bouwbesluit 2012/Eurocode 6/WTCB.

Raadpleeg hierover uw vakhandel of ga naar www.gb.nl




1 . Isolatiemateriaal tegen de binnengevel plaatsen.



2 . Door het isolatiemateriaal een gat, Ø8 mm, in de binnengevel boren (diepte afhankelijk van de isolatiedikte). Boor 1-2 keer lossen om overtollig boormeele te verwijderen.



3 . De plug door het gat in de binnengevel monteren. Flex-5 plug veilig monteren: gebruik het juiste inslaghulpstuk voor een optimale montage.



4 . UNI-Slagspouwanker Ø5 mm veilig monteren. Gebruik de juiste slagbuis voor een optimale bevestiging.

Specificatie

Schotel Ø : 60 mm

Kleur : groen

Artikelnr	Verp.eenheid	Isolatie dikte	Lengte mm	Diameter Ø mm	Materiaal
333140	250	80 t/m 100	140	8	NY
333160	250	101 t/m 120	160	8	NY
333180	250	121 t/m 140	180	8	NY
333200	250	141 t/m 160	200	8	NY
333220	250	161 t/m 180	220	8	NY
333240	125	181 t/m 200	240	8	NY
333260	125	201 t/m 220	260	8	NY
333280	125	221 t/m 240	280	8	NY
333300	125	241 t/m 260	300	8	NY
333320	125	261 t/m 280	320	8	NY
333340	125	281 t/m 300	340	8	NY
333360	125	301 t/m 320	360	8	NY

Inslaghulpstuk t.b.v. Flex-5 plug Ø5 mm



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte pen mm	Lengte mm	Diameter Ø mm	T.b.v.	M/Opp
392150	1	150	283	4,6	Flex-5 plug < 160	VD
392310	1	310	440	4,6	Flex-5 plug > 160	VD

Pen inkorten op de juiste lengte = isolatiedikte


VD = Verzinkt draad; NY = Nylon

UNI-slagspouwanker Ø5 mm met slagdraad (SL) voor toepassing in plug

Toepasbaar in Flex-5 plug, kraagplug en instortplug



UNI-slagspouwanker Ø5 mm met Flex-5 plug



UNI-slagspouwanker Ø5 mm met Kraagplug art. 341190 + UNI-clip art. 341330




Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Diameter Ø mm	Slagdraad mm	Spouwmaat mm	Milieuklasse	M/Opp
37468	250	250	5	SL 5,3x65	145 +/- 15	MX 4	316 O.G.
37469	250	275	5	SL 5,3x65	170 +/- 15	MX 4	316 O.G.
37470	250	300	5	SL 5,3x65	195 +/- 15	MX 4	316 O.G.
374703	250	325	5	SL 5,3x65	220 +/- 15	MX 4	316 O.G.
37471	250	350	5	SL 5,3x65	245 +/- 15	MX 4	316 O.G.
374717	250	375	5	SL 5,3x65	270 +/- 15	MX 4	316 O.G.
37472	250	400	5	SL 5,3x65	295 +/- 15	MX 4	316 O.G.
374723	250	425	5	SL 5,3x65	320 +/- 15	MX 4	316 O.G.
374725	250	450	5	SL 5,3x65	345 +/- 15	MX 4	316 O.G.
374727	250	475	5	SL 5,3x65	370 +/- 15	MX 4	316 O.G.
37473	250	500	5	SL 5,3x65	395 +/- 15	MX 4	316 O.G.
374733	250	525	5	SL 5,3x65	420 +/- 15	MX 4	316 O.G.
374735	250	550	5	SL 5,3x65	445 +/- 15	MX 4	316 O.G.
374737	250	575	5	SL 5,3x65	470 +/- 15	MX 4	316 O.G.
37474	250	600	5	SL 5,3x65	495 +/- 15	MX 4	316 O.G.

Materiaal UNI-slagspouwanker

GB stimuleert het gebruik van duurzame materialen en adviseert in buitengevels spouwankers uit **RVS AISI 316 O.G.** Dit wordt ondersteund door Bouwbesluit 2012/Eurocode 6/WTCB.

Raadpleeg hierover uw vakhandel of ga naar www.gb.nl

Kraagplug t.b.v. spouwanker Ø5



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Diameter Ø mm	Boren	T.b.v.	Kleur	Materiaal
341190	250	40	8	Ø8x50 mm	UNI-slagspouwanker Ø5	groen	NY

Instortplug t.b.v. spouwanker Ø5 mm

Instortplug

Lekdichte plug voor verwerking tijdens de stort van prefab beton, toepasbaar met harde en zachte isolatie.

Juiste lengte Instortplug

Lengte Instortplug = isolatiedikte + instortdiepte binnenblad (40 – 60 mm) bij 100 mm buitenblad.

Juiste lengte UNI-slagspouwanker Ø5 mm

Lengte spouwanker = lengte Instortplug + luchtsponw + inlegdiepte buitenblad (45 – 75 mm). bij 100 mm buitenblad.

Specificatie


Schotel ø : 60 mm



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Diameter Ø mm	Isolatie dikte	Kleur	Materiaal
3325140	125	140	8	80 t/m 100	bruin	NY
3325160	125	160	8	101 t/m 120	geel	NY
3325180	125	180	8	121 t/m 140	paars	NY

316 O.G. = RVS A4 of gelijkwaardig; NY = Nylon

UNI-perfoplug t.b.v. UNI-indraaispouwanker Ø4 mm



UNI-perfoplug

De UNI-perfoplug is toepasbaar met harde en zachte isolatie en verwerkbaar in geperforeerde keramische binnenmuurstenen.

Juiste lengte UNI-perfoplug

Lengte UNI-perfoplug = isolatiedikte + inslagdiepte binnenblad (60 – 80 mm).

Juiste lengte UNI-indraaispouwanker


Lengte spouwanker = lengte UNI-perfoplug + luchtsponw + inlegdiepte buitenblad (45 – 75 mm).

Materiaal UNI-indraaispouwanker


GB stimuleert het gebruik van duurzame materialen en adviseert in buitengevels spouwankers uit **RVS AISI 316 O.G.** Dit wordt ondersteund door Bouwbesluit 2012/Eurocode 6/WTCB. Raadpleeg hierover uw vakhandel of ga naar www.gb.nl




1 . Isolatiemateriaal tegen de binnengevel plaatsen.



2 . Door het isolatiemateriaal een gat, Ø8 mm, in de binnengevel boren (diepte afhankelijk van de isolatiedikte). Boor 1-2 keer lossen om overtollig boormeel te verwijderen.



3 . De plug door het gat in de binnengevel monteren. UNI-perfoplug veilig monteren: gebruik het juiste inslaghulpstuk voor een optimale montage.



4 . UNI-indraaispouwanker Ø4 mm veilig monteren met behulp van een indraaihulpstuk.



Specificatie

Schotel ø : 60 mm

Kleur : blauw

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Diameter Ø mm	Isolatie dikte	Materiaal
331140	250	140	8	61 t/m 80	NY
331160	250	160	8	81 t/m 100	NY
331180	250	180	8	101 t/m 120	NY
331200	250	200	8	121 t/m 140	NY
331220	250	220	8	141 t/m 160	NY
331240	250	240	8	161 t/m 180	NY
331260	250	260	8	181 t/m 200	NY
331280	250	280	8	201 t/m 220	NY

Inslaghulpstuk t.b.v. UNI-perfoplug

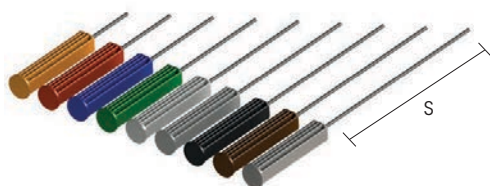




Specificatie

Handvat : 95 mm

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Diameter Ø mm	T.b.v.	Slagdeel S	Kleur	M/Opp
392080	1	175 (inclusief handvat)	3,6	UNI-Perfo art. 331140	Slagdeel 80 mm	rood	VD/KS
392100	1	195 (inclusief handvat)	3,6	UNI-Perfo art. 331160	Slagdeel 100 mm	blauw	VD/KS
392120	1	215 (inclusief handvat)	3,6	UNI-Perfo art. 331180	Slagdeel 120 mm	groen	VD/KS
392140	1	235 (inclusief handvat)	3,6	UNI-Perfo art. 331200	Slagdeel 140 mm	transparant	VD/KS
392160	1	255 (inclusief handvat)	3,6	UNI-Perfo art. 331220	Slagdeel 160 mm	grijs	VD/KS
392180	1	275 (inclusief handvat)	3,6	UNI-Perfo art. 331240	Slagdeel 180 mm	zwart	VD/KS
392200	1	295 (inclusief handvat)	3,6	UNI-Perfo art. 331260	Slagdeel 200 mm	bruin	VD/KS
392220	1	315 (inclusief handvat)	3,6	UNI-Perfo art. 331280	Slagdeel 220 mm	zilver	VD/KS

NY = Nylon; VD = Verzinkt draad; KS = Kunststof

UNI-indraaispouwanker (voorheen UNI-boor) met houtdraad (HT) zonder punt, voor toepassing in plug




Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Diameter Ø mm	Houtdraad mm	Spouwmaat mm	Spouwmaat smalsteen mm*	Milieuklasse	M/Opp
37435	250	160	4	HT 4,6x32	55 +/- 15		MX 4	316 O.G.
37436	250	190	4	HT 4,6x32	85 +/- 15		MX 4	316 O.G.
37437	250	220	4	HT 4,6x65	115 +/- 15	140 +/- 8	MX 4	316 O.G.
374375	250	235	4	HT 4,6x65		155 +/- 8	MX 4	316 O.G.
37438	250	250	4	HT 4,6x65	145 +/- 15	170 +/- 8	MX 4	316 O.G.
374383	250	263	4	HT 4,6x65		185 +/- 8	MX 4	316 O.G.
374385	250	275	4	HT 4,6x65	170 +/- 15	195 +/- 8	MX 4	316 O.G.
374388	250	288	4	HT 4,6x65		210 +/- 8	MX 4	316 O.G.
37439	250	300	4	HT 4,6x65	195 +/- 15	220 +/- 8	MX 4	316 O.G.
374391	250	313	4	HT 4,6x65		235 +/- 8	MX 4	316 O.G.
374393	250	325	4	HT 4,6x65	220 +/- 15	245 +/- 8	MX 4	316 O.G.
374394	250	338	4	HT 4,6x65		260 +/- 8	MX 4	316 O.G.
374395	250	350	4	HT 4,6x65	245 +/- 15	270 +/- 8	MX 4	316 O.G.
374397	250	375	4	HT 4,6x65	270 +/- 15		MX 4	316 O.G.
37440	250	400	4	HT 4,6x65	295 +/- 15		MX 4	316 O.G.
33509	250	160	4	HT 4,6x32	55 +/- 15		MX 1	VD
33510	250	190	4	HT 4,6x32	85 +/- 15		MX 1	VD
33511	250	220	4	HT 4,6x65	115 +/- 15		MX 1	VD
33512	250	250	4	HT 4,6x65	145 +/- 15		MX 1	VD
335125	250	275	4	HT 4,6x65	170 +/- 15		MX 1	VD
33513	250	300	4	HT 4,6x65	195 +/- 15		MX 1	VD
335133	250	325	4	HT 4,6x65	220 +/- 15		MX 1	VD
335135	250	350	4	HT 4,6x65	245 +/- 15		MX 1	VD
335137	250	375	4	HT 4,6x65	270 +/- 15		MX 1	VD
33514	250	400	4	HT 4,6x65	295 +/- 15		MX 1	VD

Toepasbaar in kraagplug, UNI-perfoplug, UNI-flexplug en instortplug

* kortere of langere varianten voor smalsteen formaat op aanvraag, minimale inleg buitenblad 30 mm

Kraagplug t.b.v. UNI-indraaispouwanker Ø4 mm



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Diameter Ø mm	Boren	T.b.v.	Verpakking	Kleur	Materiaal
34118	1000	40	6	Ø6x50 mm	UNI-indraaispouwanker Ø4	Kunststof doos	blauw	NY
34118	1000	40	6	Ø6x50 mm	UNI-indraaispouwanker Ø4	Zakverpakking	blauw	NY

Niet geschikt voor geperforeerde steen, alleen kalkzandsteen, beton en baksteen.


Indraaihulpstuk t.b.v. UNI-indraaispouwanker Ø4 mm



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	T.b.v.	M/Opp
39010	1	120	UNI-indraaispouwanker Ø4	EV

316 O.G. = RVS A4 of gelijkwaardig; VD = Verzinkt draad;
EV = Elektrolytisch verzinkt; NY = Nylon

Eco-clip



Artikelnr	Verp.eenheid	Schotel Ø mm	Type	T.b.v.	Verpakking	Kleur	Materiaal
34128	1000	50/55	Ø4	spouwanker Ø3,2-4,5	zakverpakking	oranje	KS

UNI-clip

NIEUW





art. 341300



art. 341330



art. 341350





Kunststof klemring voor snelle spouwisolatiebevestiging met condensstop.

1. De Uni-clip van rechts naar links midden over het spouwanker schuiven (TOP naar boven)
2. De Uni-clip tegen het isolatiemateriaal drukken.

Artikelnr	Verp.eenheid	Schotel Ø mm	Type	T.b.v.	Kleur	Materiaal
341300	250	60/65	Ø4	spouwanker Ø3,2-4,5	rood	KS
341300	1000	60/65	Ø4	spouwanker Ø3,2-4,5	rood	KS
341330	250	65/75	Ø5	spouwanker Ø5	groen	KS
341330	1000	65/75	Ø5	spouwanker Ø5	groen	KS
341350	250	94/100	Ø5	spouwanker Ø5	groen	KS

Lipclip



De LIPCLIP® zorgt voor blijvend verticaal aandrukken van de isolatie en voor vochtafvoer naar het buitenblad. Bij inwaterend in metselen van het spouwanker in de buitengevelvoeg zorgt de LIPCLIP® voor veilige vochtafvoer tot een luchtspouw van 50 mm.

1. De LIPCLIP® van boven naar beneden midden over het spouwanker schuiven.
2. De korte lip naar de lange lip buigen, daarna centreren.
3. De sluitvliezen achter de LIPCLIP® aandrukken.
4. De LIPCLIP® tegen het isolatiemateriaal drukken.

Artikelnr	Verp.eenheid	Schotel ø mm	Type	T.b.v.	Kleur	Materiaal
34210	1000	80	Ø4	spouwanker Ø3,6-4,5	blauw	KS


KS = Kunststof

Kombi-clip

Gecombineerde klemring, afstandhouder en druppelvanger voor snelle spouwisolatiebevestiging.

1. De Kombi-clip op het spouwanker drukken en daarna tegen het isolatiemateriaal drukken.
2. De druppelvanger - afstandhouder geeft een gegarandeerde luchtspouw van 21 mm.

N.b. Tevens bruikbaar voor achteraf plaatsen binnengevel i.c.m. UNI-Indraaispouwanker




Specificatie

Extra omschrijving/ info : Gegarandeerde luchtspouw van 21 mm

Artikelnr	Verp.eenheid	Schotel ø mm	Type	T.b.v.	Kleur	Materiaal
341061	250	56/61	Ø4	spouwanker Ø3,2-4,5	blauw	KS

Klemring



art. 34101



art. 34105

Artikelnr	Verp.eenheid	Schotel ø mm	Type	T.b.v.	Uitvoering	Kleur	Materiaal
34105	250	60	Ø3	spouwanker Ø3,0-4,0	hard	zwart	KS
34101	1000	80	Ø4	spouwanker Ø3,6-4,5	hard	grijs	KS
34102	1000	80	Ø4	spouwanker Ø3,6-4,5	flexibel	zwart	KS

Klemring voor Prefab lijmspouwanker



Artikelnr	Verp.eenheid	Schotel ø mm	T.b.v.	Kleur	Materiaal
34107	500	80	klemring PLS (Prefab lijmspouwanker)	blauw	KS

Eye-safe spouw



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Extra info	Kleur	Materiaal
34310	250	22,5	dopje ter voorkoming van letsels	rood	KS

KS = Kunststof

Druppelvanger




Artikelnr	Verp.eenheid	Dikte mm	Diameter Ø mm	Type	T.b.v.	Kleur	Materiaal
34103	250	1,6	20	Ø3	spouwanker Ø3,0-4,0	zwart	KS

Iso-Jane



art. 34305




Een goede hoekverbinding van isolatie is belangrijk. Steek de isolatieplaat bij de omgaande muur door en kort deze vervolgens op de dikte van de isolatielaag af. Stuk vervolgens de tweede isolatieplaat hier tegen aan.


Gebruik de **Iso-Jane** om de twee isolatiedelen te koppelen.

Voorkomt isolatielekken

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Kleur	Materiaal
34300	50	500	25	2	2/4,8-2/5,8-2/6,8	blauw	KS
34305	50	650	25	2	2/4,8-2/5,8-2/6,8	blauw	KS

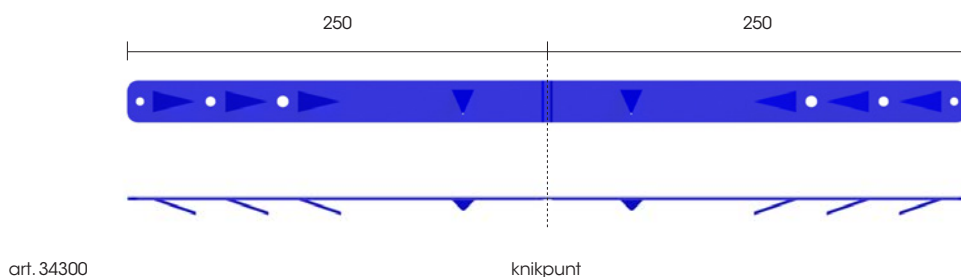

art. 34300

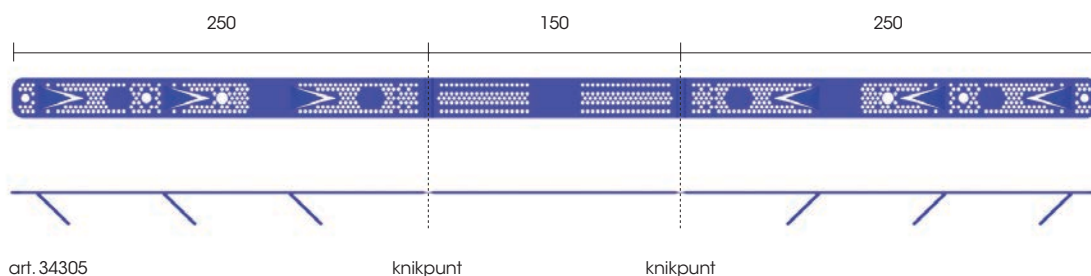


art. 34305


Lange versie Iso-Jane (650) voor dickere isolatiepakketten. Uitgevoerd met dubbele knik (links/rechts) voor een groter bereik waardoor een optimale bevestiging mogelijk is.

KS = Kunststof


Prikspouwanker



Prikspouwankers Ø4 i.c.m.
UNI-clip rood



Prikspouwankers Ø5 i.c.m.
UNI-clip groen



Universeel toepasbaar voor gelijmde binnenmuren en gemetselde buitengevels.

1. Minimale voegdikte binnengevel 2,0 mm.
2. Minimale voegdikte buitengevel 4,0 mm bij het toepassen van een Prikspouwanker 250 t/m 340 mm.
Minimale voegdikte buitengevel 7,0 mm bij het toepassen van een Prikspouwanker 370 mm.
3. Prikspouwankers 250, 280, 310 i.c.m. Uni-clip rood (art.nr. 341300).
Prikspouwankers 340, 370 i.c.m. Uni-clip groen (art.nr. 341330, 341350).
4. Ook geschikt voor vellingblokken V-100. (let op, aanpassing spouwmaat)

Let op! Spouwbereik bij vellingblokken 10 mm minder.
Prikspouwanker inleggen tot de aanslag.



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Dikte mm	Diameter Ø mm	Spouwmaat mm	Uitvoering	Milieuklasse	M/Opp
35730	250	250	0,5	4	100 +/- 15	geplette inleg 60 mm	MX 3.2	316 O.G.
35740	250	280	0,5	4	130 +/- 15	geplette inleg 60 mm	MX 3.2	316 O.G.
35750	250	310	0,5	4	160 +/- 15	geplette inleg 60 mm	MX 3.2	316 O.G.
35759	250	340	0,5	5	185 +/- 15	geplette inleg 60 mm	MX 3.2	316 O.G.
35770	250	340	0,6	5	185 +/- 15	geplette inleg 60 mm	MX 3.2	316 O.G.
35789	250	370	0,6	5	220 +/- 15	geplette inleg 60 mm	MX 3.2	316 O.G.

Materiaal Prikspouwanker

GB stimuleert het gebruik van duurzame materialen en adviseert in buitengevels spouwankers uit **RVS AISI 316 O.G.**

Dit wordt ondersteund door Bouwbesluit 2012/Eurocode 6/WTCB. Raadpleeg hierover uw vakhandel of ga naar www.gb.nl

UNI-lijmindraaispouwanker met houtdraad (HT) met punt, voor toepassing in plug en hout



Toepasbaar met Kraagplug, UNI-perfoplug, UNI-flexplug, Instortplug of voor houtskeletbouw. Gelijkde buitenmuur, lijmvoeg minimaal 4 mm. (dunbed voeg)

platgedrukt golfprofiel

Specificatie

Extra omschrijving/ info : geplet 75 mm

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Diameter Ø mm	Houtdraad mm	Spouwmaat mm	Milieuklasse	M/Opp
38103	250	160	4	HT 4,6x32	55 +/- 15	MX 4	316 O.G.
38105	250	190	4	HT 4,6x32	85 +/- 15	MX 4	316 O.G.
38107	250	220	4	HT 4,6x65	115 +/- 15	MX 4	316 O.G.
38109	250	250	4	HT 4,6x65	145 +/- 15	MX 4	316 O.G.
38110	250	275	4	HT 4,6x65	170 +/- 15	MX 4	316 O.G.
38111	250	300	4	HT 4,6x65	195 +/- 15	MX 4	316 O.G.
38112	250	325	4	HT 4,6x65	220 +/- 15	MX 4	316 O.G.
38113	250	350	4	HT 4,6x65	245 +/- 15	MX 4	316 O.G.
38114	250	375	4	HT 4,6x65	270 +/- 15	MX 4	316 O.G.
38115	250	400	4	HT 4,6x65	295 +/- 15	MX 4	316 O.G.
33603	250	160	4	HT 4,6x32	55 +/- 15	MX 1	VD
33605	250	190	4	HT 4,6x32	85 +/- 15	MX 1	VD
33607	250	220	4	HT 4,6x65	115 +/- 15	MX 1	VD
33609	250	250	4	HT 4,6x65	145 +/- 15	MX 1	VD
33611	250	300	4	HT 4,6x65	195 +/- 15	MX 1	VD
33613	250	350	4	HT 4,6x65	245 +/- 15	MX 1	VD
33615	250	400	4	HT 4,6x65	295 +/- 15	MX 1	VD

Materiaal UNI-lijmindraaispouwanker

GB stimuleert het gebruik van duurzame materialen en adviseert in buitengevels spouwankers uit **RVS AISI 316 O.G.** Dit wordt ondersteund door Bouwbesluit 2012/Eurocode 6/WTCB.

Raadpleeg hierover uw vakhandel of ga naar www.gb.nl

Indraaihulpstuk t.b.v. UNI-lijmindraaispouwanker




art.39012

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	T.b.v.	M/Opp
39012	1	120	UNI-lijmindraaispouwanker	EV

UNI-lijmslagspouwanker met slagdraad (SL) voor toepassing in plug

Toepasbaar met Kraagplug, UNI-flexplug en Instortplug.
Gelijmde buitenmuur, lijmvoeg minimaal 4 mm. (dunbed voeg).



Specificatie

Extra omschrijving/ info : geplet 75 mm

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Diameter Ø mm	Slagdraad mm	Spouwmaat mm	Milieuklasse	M/Opp
38461	250	160	4	SL 4,6x35	55 +/- 15	MX 4	316 O.G.
38462	250	190	4	SL 4,6x35	85 +/- 15	MX 4	316 O.G.
38463	250	220	4	SL 4,6x60	115 +/- 15	MX 4	316 O.G.
38464	250	250	4	SL 4,6x60	145 +/- 15	MX 4	316 O.G.
38467	250	275	4	SL 4,6x60	170 +/- 15	MX 4	316 O.G.
38465	250	300	4	SL 4,6x60	195 +/- 15	MX 4	316 O.G.
384653	250	325	4	SL 4,6x60	220 +/- 15	MX 4	316 O.G.
384655	250	350	4	SL 4,6x60	245 +/- 15	MX 4	316 O.G.
384657	250	375	4	SL 4,6x60	270 +/- 15	MX 4	316 O.G.
38466	250	400	4	SL 4,6x60	295 +/- 15	MX 4	316 O.G.

Materiaal UNI-lijmslagspouwanker

GB stimuleert het gebruik van duurzame materialen en adviseert in buitengevels spouwankers uit **RVS AISI 316 O.G.** Dit wordt ondersteund door Bouwbesluit 2012/Eurocode 6/WTCB.
Raadpleeg hierover uw vakhandel of ga naar www.gb.nl

Slagpijp t.b.v. UNI-lijmslagspouwanker

Bij een te grote binnenmaat kan de Slagpijp op de juiste lengte worden afgezaagd.



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	T.b.v.	M/Opp
39030	1	355	UNI-lijmslagspouwanker Ø4	EV

Prefab lijmspouwanker (PLS)



art. 35933



Universeel toepasbaar voor prefab binnenmuren en gelijkde buitengevels.

1. Gat boren in de binnengevel kalkzandsteen en (prefab) beton.
(In kalkzandsteen gat boren 5x50 mm, in beton 6x50 mm; boor 1-2 keer lossen om overtollig boorgruis te verwijderen)
2. Prefab Lijmspouwanker verankeren (voor de juiste montagerichtlijnen neem contact op met de afdeling techniek) aan de binnengevel. Spouwanker altijd uitwaterend plaatsen. In houten binnenspouwbladen kunnen houtschroeven (6x40 mm) rechtstreeks zonder voorboren worden aangebracht.
3. Isolatie tegen de binnengevel plaatsen over spouwanker.
4. Klemring aanbrengen.

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Spouwmaat mm	Milieuklasse	M/Opp
35930	250	35	90	30	1,25	3/8	25 +/- 15	MX 3.2	316 O.G.
35931	250	35	115	30	1,25	3/8	50 +/- 15	MX 3.2	316 O.G.
35932	250	35	140	30	1,25	3/8	75 +/- 15	MX 3.2	316 O.G.
35933	250	35	165	30	1,25	3/8	100 +/- 15	MX 3.2	316 O.G.
35936	250	35	195	30	1,25	3/8	130 +/- 15	MX 3.2	316 O.G.
35937	250	35	225	30	1,25	3/8	160 +/- 15	MX 3.2	316 O.G.
35938	250	35	265	30	1,25	3/8	200 +/- 15	MX 3.2	316 O.G.

Materiaal Prefab lijmspouwanker

GB stimuleert het gebruik van duurzame materialen en adviseert in buitengevels spouwankers uit **RVS AISI 316 O.G.** Dit wordt ondersteund door Bouwbesluit 2012/Eurocode 6/WTCB. Raadpleeg hierover uw vakhandel of ga naar www.gb.nl

Klemring voor Prefab lijmspouwanker



Artikelnr	Verp.eenheid	Schotel ø mm	T.b.v.	Kleur	Materiaal
34107	500	80	Prefab lijmspouwanker (PLS)	blauw	KS

KS = Kunststof; **316 O.G.** = RVS A4 of gelijkwaardig

UNI-HSB spouwanker met punt voor houtskeletbouw

Bij hardhout adviseren wij om voor te boren.



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Diameter Ø mm	Houtdraad mm	Spouwmaat mm	Milieuklasse	M/Opp
37408	250	130	3	HT 3,7x32	25 +/- 15	MX 4	316 O.G.
374086	250	160	3	HT 3,7x32	55 +/- 15	MX 4	316 O.G.
374089	250	190	3	HT 3,7x32	85 +/- 15	MX 4	316 O.G.
37407	250	130	4	HT 4,6x32	25 +/- 15	MX 4	316 O.G.
37409	250	160	4	HT 4,6x32	55 +/- 15	MX 4	316 O.G.
37410	250	190	4	HT 4,6x32	85 +/- 15	MX 4	316 O.G.
37411	250	220	4	HT 4,6x65	115 +/- 15	MX 4	316 O.G.
37412	250	250	4	HT 4,6x65	145 +/- 15	MX 4	316 O.G.
37413	250	275	4	HT 4,6x65	170 +/- 15	MX 4	316 O.G.
37414	250	300	4	HT 4,6x65	195 +/- 15	MX 4	316 O.G.
37415	250	325	4	HT 4,6x65	220 +/- 15	MX 4	316 O.G.
37416	250	350	4	HT 4,6x65	245 +/- 15	MX 4	316 O.G.
37417	250	375	4	HT 4,6x65	270 +/- 15	MX 4	316 O.G.
37418	250	400	4	HT 4,6x65	295 +/- 15	MX 4	316 O.G.
375412	250	250	5	HT 6,0x40	145 +/- 15	MX 4	316 O.G.
375413	250	275	5	HT 6,0x40	170 +/- 15	MX 4	316 O.G.
375414	250	300	5	HT 6,0x40	195 +/- 15	MX 4	316 O.G.
375415	250	325	5	HT 6,0x40	220 +/- 15	MX 4	316 O.G.
375416	250	350	5	HT 6,0x40	245 +/- 15	MX 4	316 O.G.
375417	250	375	5	HT 6,0x40	270 +/- 15	MX 4	316 O.G.
375418	250	400	5	HT 6,0x40	295 +/- 15	MX 4	316 O.G.
375419	250	425	5	HT 6,0x40	320 +/- 15	MX 4	316 O.G.
375420	250	450	5	HT 6,0x40	345 +/- 15	MX 4	316 O.G.
375421	250	475	5	HT 6,0x40	370 +/- 15	MX 4	316 O.G.
375422	250	500	5	HT 6,0x40	395 +/- 15	MX 4	316 O.G.
33409	250	160	4	HT 4,6x32	55 +/- 15	MX 1	VD
33410	250	190	4	HT 4,6x32	85 +/- 15	MX 1	VD
33411	250	220	4	HT 4,6x65	115 +/- 15	MX 1	VD
33412	250	250	4	HT 4,6x65	145 +/- 15	MX 1	VD
33414	250	300	4	HT 4,6x65	195 +/- 15	MX 1	VD
33416	250	350	4	HT 4,6x65	245 +/- 15	MX 1	VD
33418	250	400	4	HT 4,6x65	295 +/- 15	MX 1	VD

Materiaal UNI-HSB spouwanker

GB stimuleert het gebruik van duurzame materialen en adviseert in buitengevels spouwankers uit **RVS AISI 316 O.G.** Dit wordt ondersteund door Bouwbesluit 2012/Eurocode 6/WTCB. Raadpleeg hierover uw vakhandel of ga naar www.gb.nl

Indraaihulpstuk t.b.v. UNI-HSB spouwanker



art. 39010



art. 39014

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	T.b.v.	M/Opp
39010	1	120	UNI-HSB spouwanker Ø4	EV
39014	1	120	UNI-HSB spouwanker Ø5	RV
39019	1	120	UNI-HSB spouwanker Ø3	OV


316 O.G. = RVS A4 of gelijkwaardig; VD = Verzinkt draad;
EV = Elektrolytisch verzinkt; RV = Rood verzinkt; OV = Oranje verzinkt

Lijmspouwanker HSB



Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	Spouwmaat mm	Milieuklasse	M/Opp
21364	100	13	95	22	1,25	4/4-2/7	12x7	35 +/- 15	MX 3.2	316 O.G.

Kopgevelanker met houtdraad HT



Ook toepasbaar in een kraagplug art.nr. 34118
Bij hardhout adviseren wij om eerst voor te boren.

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Haak mm	Diameter Ø mm	Houtdraad mm	Spouwmaat mm	Milieuklasse	M/Opp
37020	1000	125	25	4	HT 4,6x32	20 +/- 15	MX 4	316 O.G.
37021	1000	155	25	4	HT 4,6x32	50 +/- 15	MX 4	316 O.G.
37022	1000	180	25	4	HT 4,6x32	75 +/- 15	MX 4	316 O.G.
37023	500	210	25	4	HT 4,6x32	105 +/- 15	MX 4	316 O.G.
37024	500	240	25	4	HT 4,6x32	135 +/- 15	MX 4	316 O.G.
33502	1000	125	25	4	HT 4,6x32	20 +/- 15	MX 1	VD
33503	1000	155	25	4	HT 4,6x32	50 +/- 15	MX 1	VD
33504	1000	180	25	4	HT 4,6x32	75 +/- 15	MX 1	VD
33505	500	210	25	4	HT 4,6x32	105 +/- 15	MX 1	VD
33506	500	240	25	4	HT 4,6x32	135 +/- 15	MX 1	VD

Indraaihulpstuk t.b.v. Kopgevelanker



Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte 1 mm	Hoogte 2 mm	Hoogte 3 mm	Diameter Ø mm	T.b.v.	M/Opp
39008	1	50	25	25	24	Kopgevelanker Ø4	EV

UNI-L spouwanker



Artikelnr	Voorraad	Verp.eenheid	Lengte mm	Haak mm	Diameter Ø mm	Spouwmaat mm	Zulassungsnr	Milieuklasse	M/Opp
37371		250	140	25	3,6	25 +/- 15		MX 4	316 O.G.
37372		250	170	25	3,6	55 +/- 15		MX 4	316 O.G.
37374		250	200	25	3,6	85 +/- 15		MX 4	316 O.G.
37376		250	230	25	3,6	115 +/- 15		MX 4	316 O.G.
37378		250	260	25	3,6	145 +/- 15		MX 4	316 O.G.
37380		250	290	25	3,6	175 +/- 15		MX 4	316 O.G.
37324		250	230	25	4	115 +/- 15	Z-17.1-1122	MX 4	316 O.G.
37334		250	260	25	4	145 +/- 15	Z-17.1-1122	MX 4	316 O.G.
37336		250	275	25	4	160 +/- 15	Z-17.1-1122	MX 4	316 O.G.
37344		250	290	25	4	175 +/- 15	Z-17.1-1122	MX 4	316 O.G.
37354		250	320	25	4	210 +/- 15		MX 4	316 O.G.
37362		250	290	25	5	170 +/- 15		MX 4	316 O.G.
37364		250	320	25	5	200 +/- 15		MX 4	316 O.G.
37366		250	350	25	5	230 +/- 15		MX 4	316 O.G.
37368		250	400	25	5	280 +/- 15		MX 4	316 O.G.
32502		250	170	25	3,6	55 +/- 15		MX 1	VD
32512		250	200	25	3,6	85 +/- 15		MX 1	VD
32522		250	230	25	3,6	115 +/- 15		MX 1	VD
325320		250	260	25	3,6	145 +/- 15		MX 1	VD
325420		250	290	25	3,6	175 +/- 15		MX 1	VD
32524		250	230	25	4	115 +/- 15		MX 1	VD
32534		250	260	25	4	145 +/- 15		MX 1	VD
32544		250	290	25	4	175 +/- 15		MX 1	VD
32554		250	320	25	4	210 +/- 15		MX 1	VD
32526	S	250	230	25	5	115 +/- 15		MX 1	VD
32536	S	250	260	25	5	145 +/- 15		MX 1	VD
32546	S	250	290	25	5	175 +/- 15		MX 1	VD
32556		250	320	25	5	210 +/- 15		MX 1	VD
32566		250	350	25	5	240 +/- 15		MX 1	VD
32576		250	400	25	5	290 +/- 15		MX 1	VD
32412		250	200	25	3,2	85 +/- 15		MX 1	VD
32422		250	230	25	3,2	115 +/- 15		MX 1	VD
32432		250	260	25	3,2	145 +/- 15		MX 1	VD
32442		250	290	25	3,2	175 +/- 15		MX 1	VD

Materiaal UNI-L spouwanker

GB stimuleert het gebruik van duurzame materialen en adviseert in buitengevels spouwankers uit **RVS AISI 316 O.G.** Dit wordt ondersteund door Bouwbesluit 2012/Eurocode 6/WTCB.


Raadpleeg hierover uw vakhandel of ga naar www.gb.nl

316 O.G. = RVS A4 of gelijkwaardig; VD = Verzinkt draad

Blauwe tekst = nog beperkt leverbaar, zolang de voorraad strekt

S = wordt niet op voorraad gehouden

UNI-prefab spouwanker



Voor prefabbeton wanden, aanbrengen tijdens de betonstort.

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Lengte L1 mm	Haak mm	Diameter Ø mm	Spouwmaat mm	Milieuklasse	M/Opp
37614	250	165	45	30	4	100 +/- 15	MX 4	316 O.G.
37624	250	185	45	30	4	120 +/- 15	MX 4	316 O.G.
37634	250	205	45	30	4	140 +/- 15	MX 4	316 O.G.
37644	250	225	45	30	4	160 +/- 15	MX 4	316 O.G.
37646	250	245	45	30	4	180 +/- 15	MX 4	316 O.G.
37648	250	265	45	30	4	200 +/- 15	MX 4	316 O.G.
37654	250	245	45	30	5	180 +/- 15	MX 4	316 O.G.
37656	250	265	45	30	5	200 +/- 15	MX 4	316 O.G.
37666	250	285	45	30	5	220 +/- 15	MX 4	316 O.G.
37676	250	305	45	30	5	240 +/- 15	MX 4	316 O.G.
37678	250	325	45	30	5	260 +/- 15	MX 3.1	316 O.G.
37680	250	345	45	30	5	280 +/- 15	MX 3.1	316 O.G.
37682	250	365	45	30	5	300 +/- 15	MX 3.1	316 O.G.
37684	250	385	45	30	5	320 +/- 15	MX 3.1	316 O.G.
37686	250	405	45	30	5	340 +/- 15	MX 3.1	316 O.G.

Materiaal UNI-prefab spouwanker

GB stimuleert het gebruik van duurzame materialen en adviseert in buitengevels spouwankers uit **RVS AISI 316 O.G.**

Dit wordt ondersteund door Bouwbesluit 2012/Eurocode 6/WTCB. Raadpleeg hierover uw vakhandel of ga naar www.gb.nl

UNI slagspouwanker inclusief plug



Artikelnr	Verp.eenheid	Type mm	Lengte mm	Diameter Ø mm	Spouwmaat mm	Milieuklasse	M/Opp
3799180	250	210	155	4	30 +/- 15	MX 4	316 O.G.
3799210	250	210	185	4	60 +/- 15	MX 4	316 O.G.
3799250	250	250	225	4	100 +/- 15	MX 4	316 O.G.
3799275	250	275	250	4	125 +/- 15	MX 4	316 O.G.
3799300	250	300	275	4	150 +/- 15	MX 4	316 O.G.
3799320	250	320	295	4	170 +/- 15	MX 4	316 O.G.
3799350	250	350	325	4	200 +/- 15	MX 4	316 O.G.
3799375	250	375	350	4	225 +/- 15	MX 4	316 O.G.
3799400	250	400	375	4	250 +/- 15	MX 4	316 O.G.

316 O.G. = RVS A4 of gelijkwaardig



FTP K plug voor cellenbeton - Ytong

In combinatie met indraaispouwanker
 Ø afhankelijk type plug
 Ø4 = FTP K4
 Ø5 = FTP K668



Artikelnr	Verp.eenheid	Type	t.b.v.	M/Opp
072104	25	FTP K4	HSB anker Ø4	NY
072106	25	FTP K6	HSB anker Ø5	NY

Glijanker



art. 367215



art. 363190

Bedoeld voor zijdelingse stabiliteit tussen wanden (t.b.v. krachten loodrecht op de wand) ter plaatse van een dilatatieaad. Deze oplossing wordt toegepast indien beide wanden over een zelfde verticale uitzettingscoëfficiënt beschikken.

Niet geschikt bij wanden met een verschillende verticale uitzettingscoëfficiënt.
 Gebruik hier een dilatatieanker, art.nr. 21264 of 21261

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Diameter Ø mm	Kleur	Milieuklasse	M/Opp
367200	100	300	3	rood	MX 4	316 O.G. /KS
367215	100	300	5	rood	MX 4	316 O.G. /KS
363190	100	300	5	transparant	MX1	VD/KS


Klemring



art. 34105



art. 34101



Artikelnr	Verp.eenheid	Schotel ø mm	Type	T.b.v.	Uitvoering	Kleur	Materiaal
34105	250	60	Ø3	spouwanker Ø3,0-4,0	hard	zwart	KS
34101	1000	80	Ø4	spouwanker Ø3,6-4,5	hard	grijs	KS
34102	1000	80	Ø4	spouwanker Ø3,6-4,5	flexibel	zwart	KS

UNI-clip





art. 341300



art. 341330



art. 341350



Kunststof klemring voor snelle spouwisolatiebevestiging met condensstop.

1. De Uni-clip van rechts naar links midden over het spouwanker schuiven (TOP naar boven)
2. De Uni-clip tegen het isolatiemateriaal drukken.

Artikelnr	Verp.eenheid	Schotel ø mm	Type	T.b.v.	Kleur	Materiaal
341300	250	60/65	Ø4	spouwanker Ø3,2-4,5	rood	KS
341300	1000	60/65	Ø4	spouwanker Ø3,2-4,5	rood	KS
341330	250	65/75	Ø5	spouwanker Ø5	groen	KS
341330	1000	65/75	Ø5	spouwanker Ø5	groen	KS
341350	250	94/100	Ø5	spouwanker Ø5	groen	PP


KS = Kunststof; PP = Polypropyleen

UNI-Spouwrenovatiesysteem




Stap 1. Gat Ø 8 mm boren in de voeg door het buitenblad, spouw en 50 mm in het binnenblad. Boor 1 à 2 keer goed lossen om boormeel te verwijderen. Stofvrij boren (boorgat stofvrij maken). Boordiepte goed instellen, zodat plug 50 mm in binnenblad gepositioneerd kan worden.

UNI-spouwanker moet afwaterend naar het buitenblad worden geplaatst.




Stap 2. Plaats de Renovatieplug in het voorgeboorde gat m.b.v. het Renovatie-inslaghulpstuk (art.nr. 390010). De Renovatieplug is goed geplaatst als deze 50 mm in het binnenblad zit.


Het Renovatie-inslaghulpstuk is geschikt voor alle lengtematen Renovatie-pluggen.



Stap 3. Voor het veilig inslaan van het UNI-slagspouwanker Ø4 wordt de Renovatie-slagpin (art.nr. 390011) gebruikt. De Renovatie-slagpin is geschikt voor alle lengtematen van het UNI-slagspouwanker Ø4.



Stap 4. Het voorgeboorde gat in het buitenblad volledig afvullen met 2-componenten chemische mortel. Het gehele gat moet worden gevuld met deze mortel.

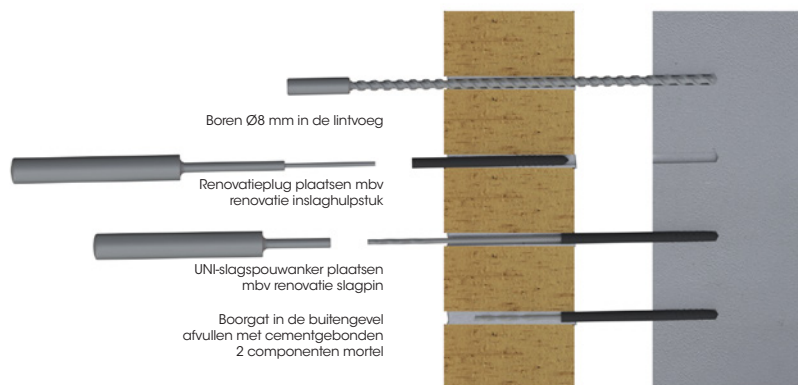

Renovatieplug t.b.v. Ø4 slagspouwanker

stap 2




Artikelnr	voorraad	Verp.eenheid	Lengte mm	Spouwmaat mm	Diameter Ø mm	Kleur	Materiaal
340100	S	250	100	40	8	zwart	NY
340110	S	250	110	50	8	zwart	NY
340120	S	250	120	60	8	zwart	NY
340130	S	250	130	70	8	zwart	NY
340140	S	250	140	80	8	zwart	NY
340150	S	250	150	90	8	zwart	NY
340160	S	250	160	100	8	zwart	NY
340170	S	250	170	110	8	zwart	NY
340180	S	250	180	120	8	zwart	NY
340190	S	250	190	130	8	zwart	NY
340200	S	250	200	140	8	zwart	NY
340210	S	250	210	150	8	zwart	NY
340220	S	250	220	160	8	zwart	NY
340230	S	250	230	170	8	zwart	NY
340240	S	250	240	180	8	zwart	NY
340250	S	250	250	190	8	zwart	NY
340260	S	250	260	200	8	zwart	NY
340270	S	250	270	210	8	zwart	NY

NY = Nylon

S = wordt niet op voorraad gehouden

Renovatie-inslaghulpstuk t.b.v. Renovatieplug


stap 2



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Diameter Ø mm	M/Opp
390010	1	280	3,5	BL

UNI-slagspouwanker met slagdraad (SL)


stap 3



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Diameter Ø mm	Slagdraad mm	Spouwmaat mm	Milieuklasse	M/Opp
37461	250	160	4	SL 4,6x35	55 +/- 15	MX 4	316 O.G.
37462	250	190	4	SL 4,6x35	85 +/- 15	MX 4	316 O.G.
37463	250	220	4	SL 4,6x60	115 +/- 15	MX 4	316 O.G.
37464	250	250	4	SL 4,6x60	145 +/- 15	MX 4	316 O.G.
37467	250	275	4	SL 4,6x60	170 +/- 15	MX 4	316 O.G.
37465	250	300	4	SL 4,6x60	195 +/- 15	MX 4	316 O.G.
374653	250	325	4	SL 4,6x60	220 +/- 15	MX 4	316 O.G.
374655	250	350	4	SL 4,6x60	245 +/- 15	MX 4	316 O.G.
374657	250	375	4	SL 4,6x60	270 +/- 15	MX 4	316 O.G.
37466	250	400	4	SL 4,6x60	295 +/- 15	MX 4	316 O.G.

Renovatie-slagpin t.b.v. Renovatieplug

stap 3



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Diameter Ø mm	M/Opp
390011	1	182	7,5	BL

316 O.G. = RVS A4 of gelijkwaardig; BL = Blank

Metselwerkklem binnenhoek




Specificatie

Schotel ø : 50 mm

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	M/Opp
10220	1	200	30	8	EV

Metselwerkklem buitenhoek




Specificatie

Schotel ø : 50 mm

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Lengte L1 mm	Lengte L2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Klembereik	M/Opp
10210	1	240	40	70	30	8	120 tot 215 mm	EV
10215	1	290	40	70	30	8	170 tot 265 mm	EV


Gevelklem



Stuur een e-mail naar techniek@gb.nl voor de verwerkingsinstructie.

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Breedte mm	Klembereik	M/Opp
10205	1	315	60	285 tot 475 mm	EV

Dilatatiestrip



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Lip maat mm	M/Opp
10248	1	580	40	3	40	SV - 2

SV = Sendzimir verzinkt; EV = Elektrolytisch verzinkt

SDS-plus Hamerboor



art. 352607

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Boordiepte	Diameter Ø mm	M/Opp
3952607	1	310	245	7	BL
3952608	1	310	245	8	BL
3952607	1	400	340	7	BL
3953608	1	400	340	8	BL

BL = Blank

Element- en kozijnverbindingen





Inleiding - Milieu klasse

Klimaatklasse 1= binnenklimaat

Klimaatklasse 2= buiten onder (af)dak, kruipruimte, niet verwarmde kamer en verlucht buitenspouwblad (buitenmuur)

Klimaatklasse 3= hout in grondcontact; buiten en onbeschermd

Klimaatklasse 4= belast met strooizout en zeelucht

Indien de corrosiebescherming die GB hanteert wordt vertaald naar klimaatklassen, ontstaat het volgende beeld:

klimaatklasse 1	SV - 1	Sendzimir verzinkt Z140 g/m ²
klimaatklasse 2	EV - 2	Elektrolytisch verzinkt
	GP - 2	Geel gepassiveerd
	SV - 2	Sendzimir verzinkt Z275 g/m ²
	VB - 2	Verzinkt band Z275 g/m ²
	ZM - 2	Zink Magnesium ZM140 g/m ²
klimaatklasse 3	EPZ - 3	Epoxy Coating zwart
	TV - 3	Thermisch verzinkt
klimaatklasse 4	ZM - 4	Zink-Magnesium ZM300 g/m ²

UITGELICHT

XL-hoek - 6 mm dik

86


De XL-hoekankers zijn er nu ook in 6 mm dikte en 80 mm breedte. Sterk door zijrillen, gemaakt van S350-staal met ZM310-coating. Een slim alternatief voor het XL-hoekanker 8 of 10 mm. Dankzij het veelzijdige gatenpatroon ideaal voor zware kozijnen en HSB-elementen.



Vloer HSB strip met lip

De ideale oplossing voor de onderdorpelverankering van HSB-elementen aan vloerconstructies. Met een vernieuwd ontwerp en breder stelbereik dankzij het lange slobgat, voor meer gemak en precisie bij montage, vooral bij instortvoorzieningen.

Afgestemd op onze 70 x 70 drukplaat voor optimaal draagvlak en ondersteuning. Ontwikkeld en doorontwikkeld door GB, gebaseerd op jarenlange expertise, grondig getest en berekend voor de juiste sterkte.

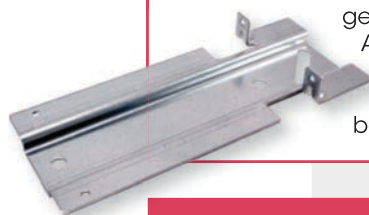

76


IB-ankers (instortbovendorpelanker)

79

IB-ankers verbinden de bovenzijde van een HSB-element met de constructie, waardoor windbelasting effectief wordt overgedragen. GB heeft drie verschillende systemen ontwikkeld op basis van een doekverbinding, waardoor de vloer kan naderen zonder nadelige spanningen in de HSB-elementen te veroorzaken. Voor meer informatie bezoek gb.nl of vraag het Techniekbld+ IB-ankers aan.



- 76** Element vloerverbindingen
- 80** Kozijn vloerverbindingen
- 81** Drukplaten
- 83** Kozijn funderingverbindingen
- 84** Verstelbare kozijn-vloerverbindingen
- 87** Algemene kozijn- en HSB-montage
- 93** Stijl kozijnmontage
- 103** Bovendorpelmontage
- 104** Overige kozijnmontage
- 107** Hijsogen
- 108** Bevestigingsmiddelen

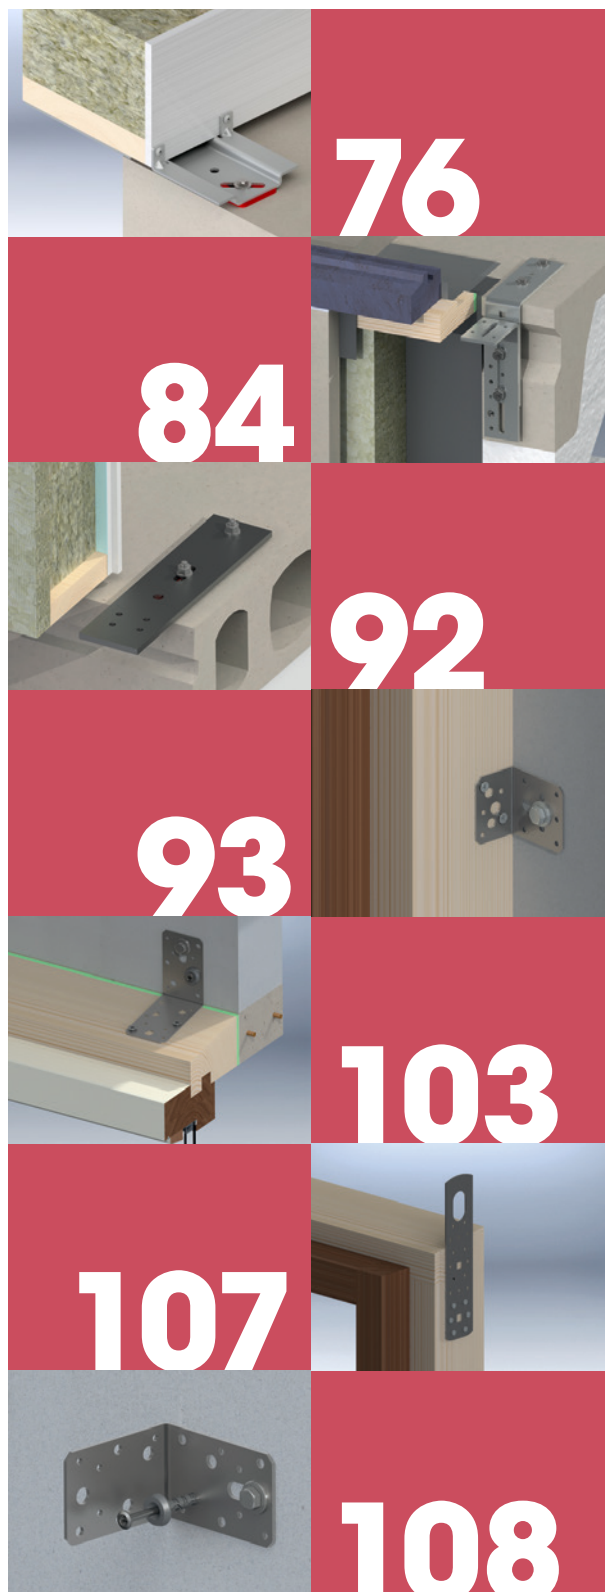


Vloer HSB strip met lip


NIEUW




art. 073848











Type 1



Type 4



Type 8

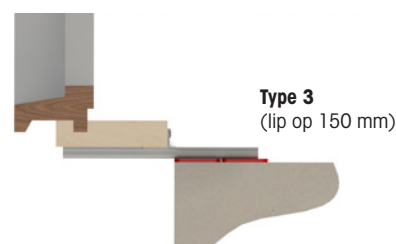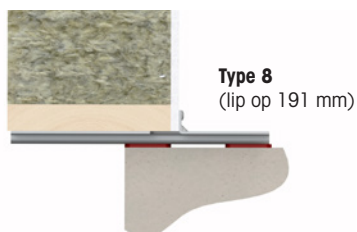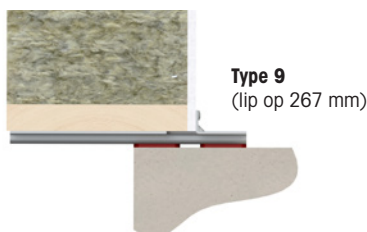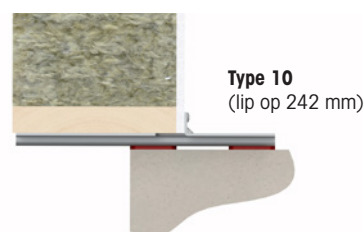
Type 1
(lip op 75 mm)Type 2
(lip op 120 mm)Type 3
(lip op 150 mm)Type 4
(lip op 191 mm)Type 5
(lip op 220 mm)Type 6
(lip op 242 mm)Type 7
(lip op 267 mm)Type 8
(lip op 191 mm)Type 9
(lip op 267 mm)Type 10
(lip op 242 mm)

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Houtmaat/ elementdikte mm	Type	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat diag. mm	Staalkwaliteit	Opp/K
073843	15	75/205	75 - 119	1	126	17	3	4/6,5-2/13	13x60	S350	SV - 2
073844	15	150/280	150 - 190	3	126	17	3	4/6,5-2/13	13x60	S350	SV - 2
073845	15	120/250	120 - 149	2	126	17	3	4/6,5-2/13	13x60	S350	SV - 2
073846	15	191/264	191 - 241	4	126	17	3	4/6,5-2/13	13x60	S350	SV - 2
073847	15	220/293	220 - 241	5	126	17	3	4/6,5-2/13	13x60	S350	SV - 2
073848	15	242/315	242 - 266	6	126	17	3	4/6,5-2/13	13x60	S350	SV - 2
073849	15	267/340	267 - 290	7	126	17	3	4/6,5-2/13	13x60	S350	SV - 2
074863	15	NIEUW 191/264	191 - 241	8	126	19	4	4/6,5-2/13	13x60	S350	SV - 2
074866	15	NIEUW 267/340	267 - 290	9	126	19	4	4/6,5-2/13	13x60	S350	SV - 2
074867	15	NIEUW 242/372	242 - 266	10	126	19	4	4/6,5-2/13	13x60	S350	SV - 2

Andere afmetingen op aanvraag beschikbaar

SV = Sendzimir verzinkt

Vloer HSB strip met lip gelast

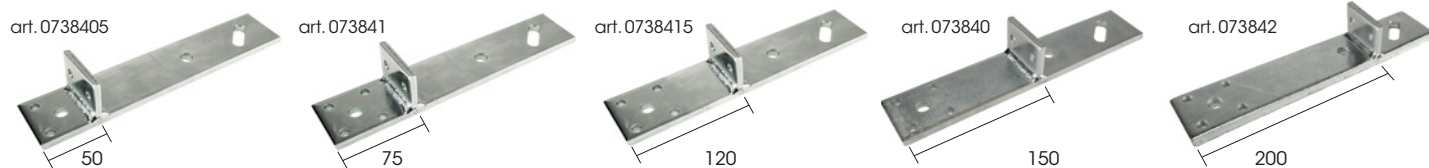

Artikelnr	Verp. eenheid	Lengte L1 mm	Lengte L2 mm	Breedte	Lip mm	Dikte strip mm	Dikte lip mm	Gatenpatroon mm	Slobgat diagonaal mm	Staalkwaliteit	Opp/K
0738405	15	300	50	60	60x37	8	6	2/7-2/8-2/13	13x40	S315	EV
073841	15	300	75	60	60x37	8	6	2/7-4/8-2/13	13x40	S315	EV
0738415	15	300	120	60	60x37	8	6	2/7-4/8-2/13	13x40	S315	EV
073840	15	300	150	60	60x37	8	6	2/7-4/8-2/13	13x40	S315	EV
073842	15	300	200	60	60x37	8	6	2/7-4/8-2/13	13x40	S315	EV

Vloerelementstrip geprofileerd

NIEUW


art. 073928

Artikelnr	Verp. eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat diag. mm	Staalkwaliteit	Opp/K
073922	15	NIEUW	250	126	17	3	4/6,5-2/13	13x60	SV - 2
073924	15	NIEUW	300	126	17	3	4/6,5-2/13	13x60	SV - 2
073928	10	NIEUW	400	126	19	4	6/6,5-2/13	13x60	SV - 2

Vloerelementstrip



art. 073900

Artikelnr	Verp. eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
073910	1	300	100	8	3/9-2/14	17x70	S315	TV - 3
073900	1	400	100	10	4/10-2/16	16,5x50	S315	TV - 3
073915	10	300	60	8	4/7-2/13	13x40	S315	EV - 2
073920	10	300	60	8	4/7-2/13	13x40 diag.	S315	EV - 2

Vloerbetonanker

Toepasbaar in combinatie met Elementverankering J-anker


art. 073500

Artikelnr	Verp. eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
073500	25	250	30	2	3/12,5	DX51	SV - 2
073510	25	300	30	5	3/16,5	S235	VB - 2

EV = Elektrolytisch verzinkt; TV = Thermisch verzinkt;
SV = Sendzimir verzinkt; VB = Verzinkt band

Elementverankering J-anker



art. 0756626


art. 0756725

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Slobgat mm	Slobgat diagonaal mm	Staalkwaliteit	Opp/K
0756626	30	20	170	60	6	13x65		S350	SV - 2
0756627	30	20	170	60	6	17x70		S350	SV - 2
0756725	30	20	170	70	6		13x50	S350	SV - 2
07586260	25	22	170	60	8	13x65		S315	EV - 2
0758526	25	22	170	50	8	13x65		S315	TV - 3
0758626	25	22	170	60	8	13x65		S315	TV - 3
0758627	25	22	170	60	8	17x70		S315	TV - 3
0758640	25	22	240	60	8	13x65		S315	TV - 3
0758726	25	22	170	70	8	13x65		S315	TV - 3
0758727	25	22	170	70	8	17x70		S315	TV - 3
0758728	25	22	170	70	8		13x50	S315	EV - 2
0758732	15	22	240	70	8		13x50	S315	EV - 2

Elementrubber (Steunrubber) t.b.v. Elementverankering



Sponning afmeting: breedte 22 mm

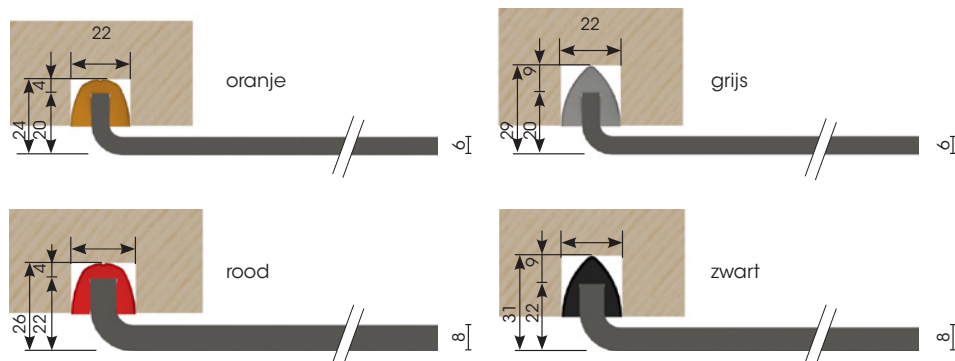

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Dikte mm	T.b.v.	Kleur	Materiaal
34786	100	15	68	6	Elementverankering 6 mm	oranje	KS
34788	100	15	68	8	Elementverankering 8 mm	rood	KS
34796	100	20	68	6	Elementverankering 6 mm	grijs	KS
34798	100	20	68	8	Elementverankering 8 mm	zwart	KS



Instortbovendorpelanker



art. 070320

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Diameter Ø mm	Staalkwaliteit	Opp/K
070312	1	150	175	57	12	S355	EV - 2
070316	1	150	175	57	16	S355	EV - 2
070318	1	150	175	57	18	S355	EV - 2
070320	1	150	175	57	20	S355	EV - 2
070322	1	150	175	57	22	S355	EV - 2


Instortbovendorpelanker met stift



art. 070340

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Diameter Ø mm	Gatenpatroon mm	Toebehoren	Staalkwaliteit	Opp/K
070330	1	135	16	2/7-1/9	Plaatje 39x70x4	S355	EV - 2
070340	1	240	16	2/7-1/9	Plaatje 39x70x4	S355	EV - 2
070342	1	260	16	2/7-1/9	Plaatje 39x70x4	S355	EV - 2
070344	1	280	16	2/7-1/9	Plaatje 39x70x4	S355	EV - 2

Vloerkozijnstrip




art. 073635



art. 073860



art. 073800

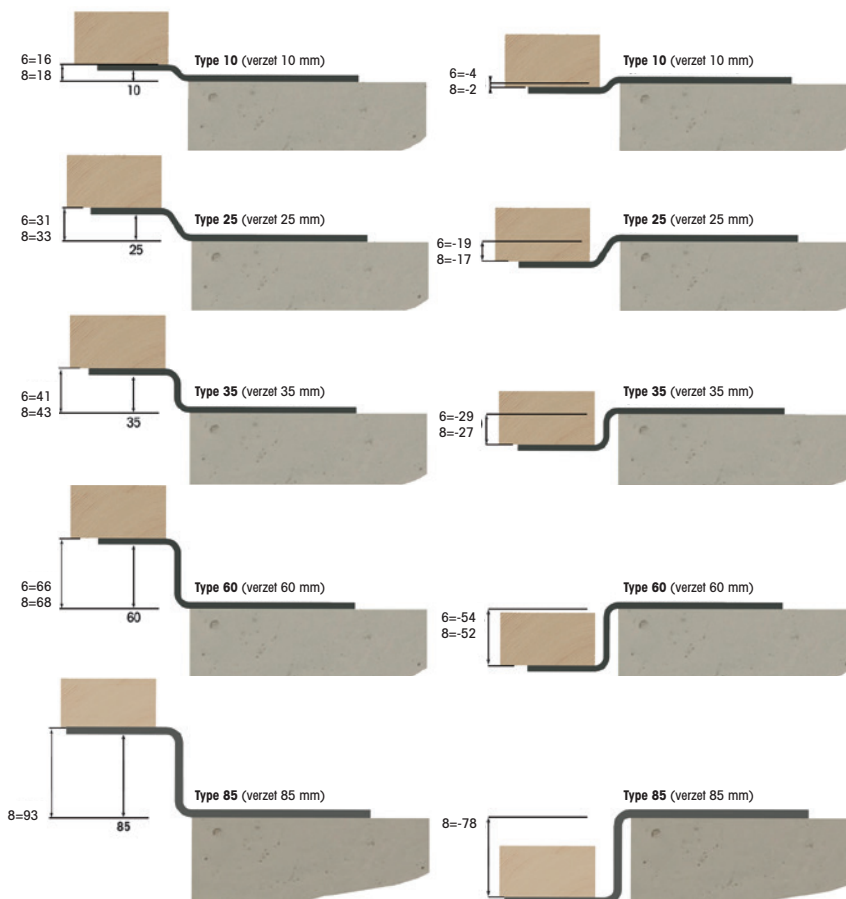

Artikelnr	Verp.eenheid	Type Verzet mm	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
073600	10	vlak	250		60	6	4/8-2/13	13x40	DX51	SV - 2
073610	10	10 mm	170	75	60	6	4/8-2/13	13x40	DX51	SV - 2
073625	10	25 mm	170	75	60	6	4/8-2/13	13x40	DX51	SV - 2
073635	10	35 mm	170	75	60	6	4/8-2/13	13x40	DX51	SV - 2
073660	10	60 mm	170	75	60	6	4/8-2/13	13x40	DX51	SV - 2
073700	10	vlak	250		60	8	4/8-2/13	13x40	S315	EV - 2
073710	10	10 mm	170	75	60	8	4/8-2/13	13x40	S315	EV - 2
073725	10	25 mm	170	75	60	8	4/8-2/13	13x40	S315	EV - 2
073735	10	35 mm	170	75	60	8	4/8-2/13	13x40	S315	EV - 2
073760	10	60 mm	170	75	60	8	4/8-2/13	13x40	S315	EV - 2
073800	10	vlak	250		60	8	4/8-2/13	13x40	S315	TV - 3
073810	10	10 mm	170	75	60	8	4/8-2/13	13x40	S315	TV - 3
073825	10	25 mm	170	75	60	8	4/8-2/13	13x40	S315	TV - 3
073835	10	35 mm	170	75	60	8	4/8-2/13	13x40	S315	TV - 3
073860	10	60 mm	170	75	60	8	4/8-2/13	13x40	S315	TV - 3
073811	10	10 mm	170	110	60	8	4/8-2/13	13x40	S315	EV - 2
073826	10	25 mm	155	110	60	8	4/8-2/13	13x40	S315	EV - 2
073836	10	35 mm	145	110	60	8	4/8-2/13	13x40	S315	EV - 2
073837	10	45 mm	145	110	60	8	4/8-2/13	13x40	S315	EV - 2
073861	10	60 mm	205	110	60	8	4/8-2/13	13x40	S315	EV - 2
073886	10	85 mm	180	110	60	8	4/8-2/13	13x40	S315	EV - 2
073863	5	35 mm	260	150	100	10	4/11	13x50 diag.	S315	TV - 3
073862	10	35 mm	170	88	100	8	4/10	13x50 diag.	S315	TV - 3

SV = Sendzimir verzinkt; EV = Elektrolytisch verzinkt;
TV = Thermisch verzinkt



Drukplaat

Specificatie

Gatenpatroon mm : 4/9

Gatenpatroon correspondeert o.a. met gatenpatroon Vloerkozijnstrip, Vloerelementstrip.

Drukbelasting max. kg : Toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Inhoud	Drukbelasting max. kg	Kleur	Materiaal
34701	480	70	70	1	5 zakken à 96 stuks	8.000	transparant	KS
34702	240	70	70	2	5 zakken à 48 stuks	8.000	oranje	KS
34703	240	70	70	3	5 zakken à 48 stuks	8.000	zwart	KS
34704	192	70	70	4	4 zakken à 48 stuks	8.000	blauw	KS
34705	192	70	70	5	4 zakken à 48 stuks	8.000	rood	KS
34706	192	70	70	6	4 zakken à 48 stuks	8.000	transparant	KS
34707	192	70	70	7	4 zakken à 48 stuks	8.000	grijs	KS
34710	144	70	70	10	3 zakken à 48 stuks	8.000	groen	KS
34715	48	70	70	15	1 zak à 48 stuks	8.000	oranje	KS
34720	48	70	70	20	1 zak à 48 stuks	8.000	blauw	KS
34730	48	70	70	30	1 zak à 48 stuks	8.000	zwart	KS

Hogedrukplaat

De ABS hogedrukplaten zijn geschikt voor een toepassing in combinatie met zwaardere constructies.

Drukbelasting max. kg : Toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting



art. 34805

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Kleur	Gatenpatroon	Inhoud	Drukbelasting max. kg	Materiaal
34802	288	70	70	2	zwart		6 zakken à 48 stuks	20.000	ABS
34803	288	70	70	3	zwart		6 zakken à 48 stuks	20.000	ABS
34805	192	70	70	5	zwart		4 zakken à 48 stuks	20.000	ABS
34810	192	70	70	10	zwart		4 zakken à 48 stuks	20.000	ABS
34820	48	70	70	20	zwart		1 zak à 48 stuks	20.000	ABS



Drukplaat met sleuf

Specificatie

Maat sleuf : 45x22

Gatenpatroon mm : 2/9

Drukbelasting max. kg : Toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Inhoud	Drukbelasting max. kg	Kleur	Materiaal
34741	480	70	70	1	5 zakken à 96 stuks	6.000	transparant	KS
34742	240	70	70	2	5 zakken à 48 stuks	6.000	oranje	KS
34743	240	70	70	3	5 zakken à 48 stuks	6.000	zwart	KS
34744	192	70	70	4	4 zakken à 48 stuks	6.000	blauw	KS
34745	192	70	70	5	4 zakken à 48 stuks	6.000	rood	KS
34746	192	70	70	6	4 zakken à 48 stuks	6.000	transparant	KS
34747	192	70	70	7	4 zakken à 48 stuks	6.000	grijs	KS
34750	144	70	70	10	3 zakken à 48 stuks	6.000	groen	KS
34755	48	70	70	15	1 zak à 48 stuks	6.000	oranje	KS
34761	48	70	70	20	1 zak à 48 stuks	6.000	blauw	KS
34770	48	70	70	30	1 zak à 48 stuks	6.000	zwart	KS

Drukplaat

NIEUW




art. 349105

Artikelnr	Verp. eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Kleur	Gatenpatroon	Drukbelasting max. kg	Materiaal	
349102	144	NIEUW	100	120	2	oranje	4/11-1/14	30.000	KS
349103	144	NIEUW	100	120	3	zwart	4/11-1/14	30.000	KS
349105	96	NIEUW	100	120	5	rood	4/11-1/14	30.000	KS
349110	48	NIEUW	100	120	10	groen	4/11-1/14	30.000	KS

Hogedrukplaat

NIEUW



art. 349210

De ABS hogedrukplaten zijn geschikt voor een toepassing in combinatie met zwaardere constructies.


Drukbelasting max. kg : Toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting

Artikelnr	Verp. eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Kleur	Gatenpatroon	Beschikbaar	Drukbelasting max. kg	Materiaal
349202	144	NIEUW	100	120	2	zwart	4/11-1/14	45.000	ABS
349203	144	NIEUW	100	120	3	zwart	4/11-1/14	45.000	ABS
349205	96	NIEUW	100	120	5	zwart	4/11-1/14	45.000	ABS
349210	48	NIEUW	100	120	10	zwart	4/11-1/14	45.000	ABS
349220		NIEUW	100	120	20	zwart	4/11-1/14	2026	ABS
349230		NIEUW	100	120	30	zwart	4/11-1/14	2026	ABS

Hogedrukplaat Eco



art. 34760



art. 349211

Eco bovenzijde



Eco onderzijde

De ABS hogedrukplaten zijn geschikt voor een toepassing in combinatie met zwaardere constructies.

Drukbelasting max. kg : Toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting

Artikelnr	Verp. eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Kleur	Gatenpatroon	Type	Drukbelasting max. kg	Materiaal
34760	40	70	70	20	zwart		Eco	2.500	KS
349211	48	NIEUW	100	120	10	zwart	4/11-1/14	17.500	ABS
349221	48	NIEUW	100	120	20	zwart	4/11-1/14	20.000	ABS

Hogedrukplaat met sleuf



art. 34860

Specificatie

Maat sleuf : 45x22

Gatenpatroon mm : 2/9

De ABS hogedrukplaten zijn geschikt voor een toepassing in combinatie met zwaardere constructies.

Drukbelasting max. kg : Toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting

Artikelnr	Verp. eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Inhoud	Drukbelasting max. kg	Kleur	Materiaal
34842	288	70	70	2	6 zakken à 48 stuks	8.000	zwart	ABS
34843	288	70	70	3	6 zakken à 48 stuks	8.000	zwart	ABS
34845	192	70	70	5	4 zakken à 48 stuks	8.000	zwart	ABS
34850	192	70	70	10	4 zakken à 48 stuks	8.000	zwart	ABS
34860	48	70	70	20	1 zak à 48 stuks	8.000	zwart	ABS

ABS = Acrylonitril Butadien Styreen; KS = Kunststof


Puisteun



In combinatie met Drukplaten met en zonder sleuf nauwkeurig en eenvoudig op hoogte te stellen.

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
0735160	15	160	60	70	115	2	9/5-12/7-1/9-2/11-1/13	14x40	S350	ZM - 4
0735180	15	180	60	70	115	2	9/5-12/7-1/9-2/11-1/13	14x40	S350	ZM - 4
0735200	15	200	60	70	115	2	9/5-12/7-1/9-2/11-1/13	14x40	S350	ZM - 4
0735220	15	220	60	70	115	2	9/5-12/7-1/9-2/11-1/13	14x40	S350	ZM - 4
0735240	15	240	60	70	115	2	9/5-12/7-1/9-2/11-1/13	14x40	S350	ZM - 4
0735260	15	260	60	70	115	2	9/5-12/7-1/9-2/11-1/13	14x40	S350	ZM - 4
0735280	15	280	60	70	115	2	9/5-2/5,5-12/7-1/9-2/11-2/13	14x40	S350	ZM - 4
0735300	15	300	60	70	115	2	9/5-2/5,5-12/7-1/9-2/11-2/13	14x40	S350	ZM - 4
0735320	15	320	60	70	115	2	9/5-2/5,5-12/7-1/9-2/11-2/13	14x40	S350	ZM - 4
0735340	15	340	60	70	115	2	9/5-2/5,5-12/7-1/9-2/11-2/13	14x40	S350	ZM - 4
0735360	15	360	60	70	115	2	9/5-2/5,5-12/7-1/9-2/11-2/13	14x40	S350	ZM - 4
0735380	4	380	60	70	115	2	9/5-2/5,5-12/7-1/9-2/11-2/13	14x40	S350	ZM - 4
0735400	4	400	60	70	115	2	9/5-2/5,5-12/7-1/9-2/11-2/13	14x40	S350	ZM - 4
0735420	4	420	60	70	115	2	9/5-12/7-1/9-2/11-1/13	14x40	S350	ZM - 4
0735440	4	440	60	70	115	2	9/5-12/7-1/9-2/11-1/13	14x40	S350	ZM - 4
0735460	4	460	60	70	115	2	9/5-12/7-1/9-2/11-1/13	14x40	S350	ZM - 4
0735480	4	480	60	70	115	2	9/5-12/7-1/9-2/11-1/13	14x40	S350	ZM - 4
0735500	4	500	60	70	115	2	9/5-12/7-1/9-2/11-1/13	14x40	S350	ZM - 4

Puisteun Z



Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
0734280	15	280	60	70	115	2	9/5-2/5,5-12/7-1/9-2/11-2/13	14x40	S350	ZM - 4
0734300	15	300	60	70	115	2	9/5-2/5,5-12/7-1/9-2/11-2/13	14x40	S350	ZM - 4
0734320	15	320	60	70	115	2	9/5-2/5,5-12/7-1/9-2/11-2/13	14x40	S350	ZM - 4
0734340	15	340	60	70	115	2	9/5-2/5,5-12/7-1/9-2/11-2/13	14x40	S350	ZM - 4
0734360	15	360	60	70	115	2	9/5-2/5,5-12/7-1/9-2/11-2/13	14x40	S350	ZM - 4
0734380	15	380	60	70	115	2	9/5-2/5,5-12/7-1/9-2/11-2/13	14x40	S350	ZM - 4
0734400	15	400	60	70	115	2	9/5-2/5,5-12/7-1/9-2/11-2/13	14x40	S350	ZM - 4
0734500	15	500	60	70	115	2	9/5-12/7-1/9-2/11-1/13	14x40	S350	ZM - 4

Kozijnstelhoek




art. 0724801 type A-ZM



art. 0724808 type XL75



art. 0724809 type XL125



Artikelnr	Verp.eenheid	Maat van de hoeken mm	Stelbereik +peil (H) mm	Stelbereik -peil (H) mm	Type	Staalkwaliteit	Opp/K
0724801	10	95x210 60x5 / 175x180 60x4	+80	-60	A-ZM	S350	ZM - 4
0724802	10	95x210 60x6 / 175x180 60x5	+80	-60	A-SV	DX51	SV - 2
0724803	10	95x180 60x6 / 175x180 60x5	+60	-50	C	DX51	SV - 2
0724804	10	65x180 60x6 / 175x180 60x5	+60	-50	D	DX51	SV - 2
0724805	10	65x180 60x6 / 70x140 65x5			E	DX51	SV - 2
0724806	10	50x150 65x4 / 175x175 60x5	+20	-100	XL50	S350	SV - 2
0724808	10	75x150 72x5 / 175x180 60x5	+70	-50	XL75	DX51	SV - 2
0724807	10	100x150 72x5 / 175x175 60x5	+50	-80	XL100	DX51	SV - 2
0724809	10	125x150 72x5 / 175x175 60x5	+50	-80	XL125	DX51	SV - 2
07248095	10	150x200 72x5 / 175x175 60x5	+100	-80	XL150	S350	ZM - 4
07248096	10	175 x175 72x5 / 175x175 60x5	+90	-80	XL175	S350	ZM - 4

Alles met toebehoren = 2 RVS 304 slotbouten M10 + moeren en ringen

0724891	20		lengte 30	Metrisch draad M10	Bout, ring en moer	304
----------------	----	--	-----------	--------------------	--------------------	------------

Hoekanker 95x210 / onderdeel type A



art. 0724812

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	Extra info	Staalkwaliteit	Opp/K
0724812	10	95	210	60	6	4/6,5-5/7	9x60-12x180	Onderdeel type A	DX51	SV - 2
0724822	10	95	210	60	5	4/6,5-5/7	9x60-12x180	Onderdeel type A	S350	ZM - 4

Hoekanker 95x180 / onderdeel type C



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	Extra info	Staalkwaliteit	Opp/K
0724813	10	95	180	60	6	4/6,5-5/7	9x60-12x145 open	Onderdeel type C	DX51	SV - 2

SV = Sendzimir verzinkt; **304** = RVS A2; ZM = Zink Magnesium

Hoekanker 65x180 / onderdeel type D en E



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Extra info	Staalkwaliteit	Opp/K
0724814	10	65	180	60	6	4/6-2/9-1/13	12x145 open	Onderdeel type D en E	DX51	SV - 2

Vloerhoek 175x175 / onderdeel type XL50, XL100, XL125 en XL150



art. 0724830

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Extra info	Staalkwaliteit	Opp/K
0724830	10	175	175	60	5	4/7-4/9-2/13	11x145 open	Onderdeel type XL100 en XL125	DX51	SV - 2
0724831	10	175	175	60	5	4/7-4/9-2/13	11x145 open	Onderdeel type XL50 en XL150	S350	ZM - 4

Vloerhoek 175x180 / onderdeel type A, C, D en XL75



Artikelnr	Verp.een-	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	Vierkante gaten mm	Extra info	Staalkwaliteit	Opp/K
0724810	10	175	180	60	5	1/6-2/7-2/9-3/13	2/10x37	4/12x12	Onderdeel type A, C, D en XL75	DX51	SV - 2
0724820	10	175	180	60	4	1/6-2/7-2/9-3/13	2/10x37	4/12x12	Onderdeel type A	S350	ZM - 4

Hoekanker 70x140 / onderdeel type E



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Vierkante gaten mm	Extra info	Staalkwaliteit	Opp/K
0724815	10	70	140	65	4	1/5-1/7	2/12x12	Onderdeel type E	DX51	SV - 2

SV = Sendzimir verzinkt; ZM = Zink Magnesium

XL-hoekanker onderdeel type XL

NIEUW




art. 073145



art. 073152



art. 073150


Specificatie
 Rillen : zijrillen


Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
073208	30	50	100	72	4	5/7-4/9	13x30	S350	SV - 2
0732085	30	50	125	72	4	5/7-4/9-1/13	13x30	S350	SV - 2
073165	20	75	100	72	4	8/7-6/9-1/13	2/13x30	S350	SV - 2
073166	20	75	150	72	4	10/7-8/9-2/13	2/13x30	S350	SV - 2
073203	20	75	200	72	4	12/7-10/9-3/13	2/13x30	S350	SV - 2
073175	20	100	150	72	4	11/7-9/9-2/13	13x30-13x60	S350	SV - 2
073176	20	125	150	72	4	12/7-12/9-1/13	2/13x30-13x60	S350	SV - 2
073100	30	75	100	72	5	8/7-6/9-1/13	2/13x30	S350	SV - 2
073145	20	75	150	72	5	10/7-8/9	13x30-110x13	S350	SV - 2
073200	30	75	200	72	5	12/7-10/9-3/13	2/13x30	S350	SV - 2
073150	20	75	150	72	5	10/7-8/9-2/13	2/13x30	S350	SV - 2
073151	20	100	150	72	5	11/7-9/9-2/13	13x30-13x60	S350	SV - 2
073152	30	125	150	72	5	12/7-12/9-1/13	2/13x30-13x60	S350	SV - 2
073101	20	75	100	72	5	8/7-6/9-1/13	2/13x30	S350	ZM - 4
073160	30	75	150	72	5	10/7-8/9-2/13	2/13x30	S350	ZM - 4
073201	20	75	200	72	5	12/7-10/9-3/13	2/13x30	S350	ZM - 4
0732055	15	100	225	72	5	16/7-18/9-5/13	2/13x30	S350	ZM - 4
073195	30	100	150	72	5	11/7-9/9-2/13	13x30-13x60	S350	ZM - 4
073153	30	125	150	72	5	12/7-12/9-1/13	2/13x30-13x60	S350	ZM - 4
0732075	8	125	300	72	5	19/7-22/9-5/13	3/13x30	S350	ZM - 4
0732045	13	150	200	72	5	16/7-10/9-3/13	2/13x60	S350	ZM - 4
0732047	15	175	175	72	5	16/7-10/9-2/13	2/13x60	S350	ZM - 4
073206	10	200	225	72	5	16/7-12/9-4/13	4/13x30	S350	ZM - 4
0732065	10	225	250	72	5	18/7-14/9-4/13	2/13x20-4/13x30	S350	ZM - 4
0733100	10	NIEUW	100	80	6	5/7-2/9-1/13	13x65	S350	ZM - 4
0733120	10	NIEUW	120	80	6	6/7-2/9-1/13	13x65	S350	ZM - 4
0733140	10	NIEUW	140	80	6	7/7-3/9-1/13	13x65	S350	ZM - 4
0733160	10	NIEUW	160	80	6	8/7-3/9-1/13	13x65	S350	ZM - 4
0733180	10	NIEUW	180	80	6	9/7-4/9-1/13	13x65	S350	ZM - 4
0733200	10	NIEUW	200	80	6	10/7-4/9-1/13	13x65	S350	ZM - 4

XS-hoekanker

NIEUW



art. 073010



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
073005	30	NIEUW	50	100	72	4	5/7-4/9	13x30	SV - 2
072382	30		75	100	72	4	8/7-6/9	13x30-13x60	SV - 2
073010	30		75	100	72	5	8/7-6/9	13x30-13x60	SV - 2
073015	30		75	150	72	5	10/7-8/9-1/13	13x30-13x60	SV - 2
073020	30		75	200	72	5	12/7-10/9-2/13	13x30-13x60	SV - 2
073016	30	NIEUW	75	150	72	5	10/7-8/9	13-13x30x111	ZM - 4
073021	30		100	150	72	5	11/7-9/9-2/13	13x30-13x60	ZM - 4
073022	30		125	150	72	5	12/7-12/9-1/13	13x30-13x60	ZM - 4
073023	15		150	200	72	5	16/7-10/9-3/13	2/13x60	ZM - 4
073024	15		175	175	72	5	16/7-10/9-2/13	2/13x60	ZM - 4

SV = Sendzimir verzinkt; ZM = Zink Magnesium

Hoekanker 45x80



art. 072403

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
072401	75	45	80	72	4	4/4,5	7x30-13x67 diag.	S350	ZM - 4
072403	75	45	80	72	4	4/4,5	7x30-11x67 diag.	S350	ZM - 4

Hoekanker 65x85

NIEUW



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K	
072425	50	NIEUW	65	85	50	4	10/5	11x32-11x50	S350	ZM - 4

Hoekanker 65x120



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Slobgaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
072409	20	65	120	100	5	2/8x50-13x50 diag.	S350	ZM - 4

Hoekanker 80x80



art. 072405

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
072405	50	80	80	72	4	6/4,5	7x60-11x67 diag.	S350	ZM - 4
072406	50	80	80	72	4	6/4,5	7x60-13x67 diag.	S350	ZM - 4
072407	30	80	80	100	5		2/8x50-13x50 diag.	S350	ZM - 4
072408	20	80	80	100	8		2/8x50-13x50 diag.	S315	TV - 3

TV = Thermisch verzinkt; ZM = Zink Magnesium


Heavy Load



art. 073095 "open"



art. 073096 "dicht"



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
073095	25	100	170	65	2	6/4-3/6-6/9	11x20-12x135 open	DX51	SV - 2
073096	25	100	170	65	2	6/4-3/6-6/9-2/13	11x20-12x40 dicht	DX51	SV - 2

Hoekanker 80x190



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
0724818	10	80	190	60	6	4/9-1/11-2/14	13x65	DX51	SV - 2
0724832	10	80	190	60	8	4/9-1/11-2/14	13x65	S315	TV - 3

Hoekanker 80x225



art. 0724833

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
0724819	10	80	225	60	6	4/9-1/11-3/14	13x65	DX51	SV - 2
0724833	10	80	225	60	8	4/9-1/11-3/14	13x65	S315	TV - 3

SV = Sendzimir verzinkt; TV = Thermisch verzinkt

Hoekanker 100x170 / 120x170 / 140x170 / 160x170



art. 0758777



art. 0758778



art. 0758774



art. 0758779

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
0758777	15	100	170	70	8	4/9-2/13	13x65	S315	TV - 3
0759777	15	100	170	70	10	4/9-2/13	13x65	S315	TV - 3
0758778	15	120	170	70	8	6/9-2/13	13x65	S315	TV - 3
0759778	10	120	170	70	10	6/9-2/13	13x65	S315	TV - 3
0758774	15	140	170	70	8	8/9-3/13	13x65	S315	TV - 3
0759774	15	140	170	70	10	8/9-3/13	13x65	S315	TV - 3
0758779	15	160	170	70	8	10/9-3/13	13x65	S315	TV - 3
0759779	5	160	170	70	10	10/9-3/13	13x65	S315	TV - 3

Hoekanker 40x120



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat diagonaal mm	Staalkwaliteit	Opp/K
0756745	30	40	120	70	6	2/9-1/11	13x50 diag.	DX51	SV - 2

Hoekanker 40x150



art. 0759845

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat diagonaal mm	Staalkwaliteit	Opp/K
0758748	25	40	150	70	8	2/9-1/11	13x50	S315	TV - 3
0759845	20	40	150	80	10	2/9-1/11	17x50	S315	TV - 3

TV = Thermisch verzinkt; SV = Sendzimir verzinkt

Hoekanker 60x100



art. 0759865

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat diagonaal mm	Staalkwaliteit	Opp/K
0756765	30	60	100	70	6	2/9-1/11	13x50	DX51	SV - 2
0756766	30	60	100	70	6	2/9-1/11	17x50	DX51	SV - 2
0758768	25	60	100	70	8	2/9-1/11	13x50	S315	TV - 3
0759865	20	60	100	80	10	2/9-1/11	17x50	S315	TV - 3

Hoekanker 70x120



art. 0759875

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat diagonaal mm	Staalkwaliteit	Opp/K
0756775	30	70	120	70	6	2/9-1/11	13x50	DX51	SV - 2
07587761	25	70	120	70	8	2/9-1/11	13x50	S315	TV - 3
0759875	20	70	120	80	10	2/9-1/11	17x50	S315	TV - 3

Hoekanker 90x100



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
0756795	30	90	100	70	6	2/9-1/11	13x50 diagonaal	DX51	SV - 2

Hoekanker 100x150



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
0759915	5	100	150	100	10	2/10-2/16	S315	TV - 3

SV = Sendzimir verzinkt; TV = Thermisch verzinkt

Hoekanker 100x180



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Slobgaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
0758780	10	100	180	70	8	17x50-16x80 diagonaal.	S315	TV - 3

Hoekanker 100x200




Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
0759920	5	100	200	100	10	2/10-3/16	S315	TV - 3

Hoekanker 120x160



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
0758662	15	120	160	60	8	7/8	2/11x80 diagonaal	S315	TV - 3


Hoekanker 120x175



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
0758781	10	120	175	70	8	4x8	11x60 diagonaal	S315	TV - 3

TV = Thermisch verzinkt

Hoekanker 140x200



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
0758785	10	140	200	70	8	4x8	11x60 diagonaal	S315	TV - 3


Hoekanker 200x210



art. 0758791

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
0758791	10	200	210	70	8	4/9-6/11-5/13	17x70	S315	TV - 3
0759791	7	200	210	70	10	4/9-6/11-5/13	17x70	S315	TV - 3

Vloerelementstrip



art. 073900

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
073900	1	400	100	10	4/10-2/16	16,5x50	S315	TV - 3
073910	1	300	100	8	3/9-2/14	17x70	S315	TV - 3
073915	10	300	60	8	4/7-2/13	13x40	S315	EV - 2
073920	10	300	60	8	4/7-2/13	13x40 diagonaal.	S315	EV - 2

TV = Thermisch verzinkt; EV = Elektrolytisch verzinkt

Hoekanker 27x68



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
072300	50	27	68	60	2	6/5,3-1/9	13x40	DX51	SV - 2

Hoekanker 40x60



art. 072302



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
072302	100	40	60	60	2	10/4-2/6-2/9-1/11	11x30	DX51	SV - 2
072301	100	40	60	60	2,5	10/4-2/6-2/9-1/11	11x30	DX51	SV - 2
070301	100	40	60	60	2,5	10/4-2/6-2/9-1/11	11x30	S350	ZM - 4
07131	100	40	60	60	2	10/4-2/6-2/9-1/11	11x30	1.4404	316
07130	100	40	60	60	2	10/4-2/6-2/9-1/11	11x30	1.4301	304
072303	1	40	60	60	2,5	10/4-2/6-2/9-1/11	11x30	DX51	EPZ - 3

Hoekanker 40x80



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
07234	100	40	80	46	2,5	6/6	9x30	DX51	SV - 2

Hoekanker 40x100 / 40x200



art. 07132

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
07232	100	40	100	60	2,5	12/4-1/11	12x40	DX51	SV - 2
072375	100	40	200	60	2,5	12/4-8/6-5/9-2/11	11x30	DX51	SV - 2
07132	100	40	100	60	2	12/4-1/11	12x40	1.4301	304

316 O.G. = RVS A4 of gelijkwaardig; 304 = RVS A2;
SV = Sendzimir verzinkt; ZM = Zink Magnesium;
EPZ = Zwart geëpoxeerd

Hoekanker 50x50



art. 07236

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
07236	100	50	50	60	2,5	12/4	9x30-12x30	DX51	SV - 2
0723610	100	50	50	60	2	12/4	9x30-12x30	DX51	SV - 2
07136	100	50	50	60	2	12/4	9x30-12x30	1.4301	304

Hoekanker 50x75 met 2 rillen



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
07233	100	50	75	60	2	8/4-4/6-2/9	DX51	SV - 2

Hoekanker 50x90



art. 07249

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
07249	100	50	90	60	2,5	6/4,5-4/6,5-2/8,5	4,5x13-6,5x24-8,5x24	DX51	SV - 2
072491	100	50	90	60	2,5	8/5	2/10,5x30	DX51	SV - 2
07149	100	50	90	60	2	6/4-4/6-2/9	4x12-6x24-8,5x24	1.4301	304
0724912	1	50	90	60	2,5	8/5	2/10,5x30	DX51	EPZ - 3

Hoekanker 55x85



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
072353	100	55	85	60	2,5	8/5	9x32-9x50	DX51	SV - 2
072354	100	55	85	60	2,5	8/5	9x32-9x50	S350	ZM - 4

Hoekanker 60x60



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
07231	100	60	60	60	2	10/4,5-4/6,5	2/11x30	DX51	SV - 2

SV = Sendzimir verzinkt; 304 = RVS A2; ZM = Zink Magnesium;
EPZ = Zwart geëpoxeerd

Hoekanker 60x80 / 60x120 / 60x180 met ril



art. 072385



art. 072381

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
072381	100	60	80	60	2,5	4/4-8/6-1/9	11x25	DX51	SV - 2
072383	100	60	120	60	2,5	6/4-11/6-1/9	2/11x25	DX51	SV - 2
072385	50	60	180	60	2,5	8/4-14/6-1/9	3/11x25	DX51	SV - 2

Hoekanker 60x80 met 2 rillen



art. 072355

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
072355	100	60	80	60	2,5	10/5	13x32-13x50	DX51	SV - 2
072356	100	60	80	60	2,5	10/5	13x32-13x50	S350	ZM - 4

Hoekanker 70x70



art. 072215



art. 072216 (met ril)

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
072215	100	70	70	60	2	1/9-8/7-4/5	11x25	DX51	SV - 2
072216	100	70	70	60	2	1/9-8/7-4/5	11x25	DX51	SV - 2

Hoekanker 80x100 met 2 rillen




Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
070302	100	80	100	60	2,5	14/5	2/13x50	S350	ZM - 4

SV = Sendzimir verzinkt; ZM = Zink Magnesium

Hoekanker 90x90



art. 072222



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
072222	100	90	90	60	2	14/4-6/6-4/9-1/11	11x30	DX51	SV - 2
072220	100	90	90	60	2,5	10/4-6/6-4/9-1/11	11x30	DX51	SV - 2
070220	100	90	90	60	2,5	10/4-6/6-4/9-1/11	11x30	S350	ZM - 4
07122	100	90	90	60	2	14/4-6/6-4/9-1/11	11x30	1.4301	304

Hoekanker 90x90 met ril



art. 072230

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
072232	100	90	90	60	2	14/4-6/6-4/9-1/11	11x30	DX51	SV - 2
072230	100	90	90	60	2,5	10/4-6/6-4/9-1/11	11x30	DX51	SV - 2
070230	100	90	90	60	2,5	10/4-6/6-4/9-1/11	11x30	S350	ZM - 4
07124	100	90	90	60	2	14/4-6/6-4/9-1/11	11x30	1.4404	316
07123	100	90	90	60	2	14/4-6/6-4/9-1/11	11x30	1.4301	304
072233	1	90	90	60	2,5	10/4-6/6-4/9-1/11	11x30	DX51	EPZ - 3

Hoekanker 90x150



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
07237	50	90	150	60	2,5	12/4-8/6-5/9-2/11	11x30	DX51	SV - 2

Hoekanker 90x150 met ril



art. 07239

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
07239	50	90	150	60	2,5	12/4-8/6-5/9-2/11	11x30	DX51	SV - 2
072391	1	90	150	60	2,5	12/4-8/6-5/9-2/11	11x30	DX51	EPZ - 3

Hoekanker 125x125



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
07225	50	125	125	46	2,5	10/4-6/6-1/11	10x20	DX51	SV - 2

Hoekanker 125x125 met ril



art. 07226

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
07226	50	125	125	46	2,5	10/4-6/6-1/11	10x20	DX51	SV - 2
072261	1	125	125	46	2,5	10/4-6/6-1/11	10x20	DX51	EPZ - 3

Hoekanker 150x150



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
07228	50	150	150	60	2,5	15/4-10/6-5/9	2/11x30	DX51	SV - 2

SV = Sendzimir verzinkt; **EPZ** = Zwart geëpoxeerd

Hoekanker 150x150 met ril



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
07229	50	150	150	60	2,5	15/4-10/6-5/9	2/11x30	DX51	SV - 2

Hoekanker 30x100



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
07243	50	30	100	60	4	8/5,5	13x40	S350	SV - 2

Hoekanker 40x120



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
0756643	30	40	120	60	6	2/9-1/11	13x65	DX51	SV - 2

Hoekanker 40x115



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
074460	25	40	115	60	5	3/9	2/9x20	S235	TV - 3

SV = Sendzimir verzinkt; TV = Thermisch verzinkt

Hoekanker 40x150



art. 0759845



art. 0756646

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
0756646	30	40	150	60	6	2/9-1/11	13x65	DX51	SV - 2
0756647	30	40	150	60	6	2/9-1/11	17x70	DX51	SV - 2
07587460	25	40	150	70	8	2/9-1/11	13x65	S315	EV - 2
0758546	25	40	150	50	8	1/11	13x65	S315	TV - 3
0758748	25	40	150	70	8	2/9-1/11	13x50 diag	S315	TV - 3
0758746	20	40	150	70	8	2/9-1/11	13x65	S315	TV - 3
0758747	25	40	150	70	8	2/9-1/11	17x70	S315	TV - 3
0759746	20	40	150	70	10	2/9-1/11	13x65	S315	TV - 3
0759845	20	40	150	80	10	2/9-1/11	17x50 diag	S315	TV - 3

Hoekanker 50x150



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
0756656	10	50	150	110	6	3/11	13x65	S350	SV - 2

Hoekanker 55x80



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
07242	50	55	80	40	4	2/6,5-1/9	9x30	S350	SV - 2

Hoekanker 55x105



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
07241	25	55	105	50	5	4/6,5-1/11	13x40	DX51	SV - 2

SV = Sendzimir verzinkt; EV = Elektrolytisch verzinkt;
TV = Thermisch verzinkt

Hoekanker 60x60



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Slobgaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
072455	25	60	60	60	5	4/9x25	DX51	SV - 2

Hoekanker 60x100



art. 0756666



art. 0759865

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
0756666	30	60	100	60	6	2/9-1/11	13x65	DX51	SV - 2
0756667	30	60	100	60	6	2/9-1/11	17x70	DX51	SV - 2
0756765	30	60	100	70	6	2/9-1/11	13x50 diag	DX51	SV - 2
0756766	30	60	100	70	6	2/9-1/11	17x50 diag	DX51	SV - 2
07587660	25	60	100	70	8	2/9-1/11	13x65	S315	EV - 2
0758566	25	60	100	50	8	2/9-1/11	13x65	S315	TV - 3
0758766	25	60	100	70	8	2/9-1/11	13x65	S315	TV - 3
0758767	25	60	100	70	8	2/9-1/11	17x70	S315	TV - 3
0758768	25	60	100	70	8	2/9-1/11	13x50 diag	S315	TV - 3
0758867	25	60	100	80	8	2/9-1/11	17x70	S315	TV - 3
0759750	20	60	100	70	10	2/9-1/11	13x65	S315	TV - 3
0759865	20	60	100	80	10	2/9-1/11	17x50 diag	S315	TV - 3

Hoekanker 65x105



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
07246	25	65	105	60	4	10/5,5-1/9	13x40	S350	SV - 2

Hoekanker 65x155



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
07247	25	65	155	60	4	13/5,5-2/9	13x40	S350	SV - 2

Hoekanker 70x120



art. 0759875



art. 0756676

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
0756676	30	70	120	60	6	2/9-1/11	13x65	DX51	SV - 2
0756677	30	70	120	60	6	2/9-1/11	15x70	DX51	SV - 2
0756775	30	70	120	70	6	2/9-1/11	13x50 diag	DX51	SV - 2
07587760	25	70	120	70	8	2/9-1/11	13x65	S315	EV - 2
0758576	25	70	120	50	8	2/9-1/11	13x65	S315	TV - 3
0758775	25	70	120	70	8	2/9-1/11	17x70	S315	TV - 3
0758776	25	70	120	70	8	2/9-1/11	13x65	S315	TV - 3
07587761	25	70	120	70	8	2/9-1/11	13x50 diag	S315	TV - 3
0758877	25	70	120	80	8	2/9-1/11	17x70	S315	TV - 3
0759755	20	70	120	70	10	2/9-1/11	13x65	S315	TV - 3
0759875	20	70	120	80	10	2/9-1/11	17x50 diag	S315	TV - 3
0759877	25	70	120	80	10	2/9-1/11	17x70	S315	TV - 3

Hoekanker 70x150



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
07587762	15	70	150	100	8	4/9	13x80	S315	EV - 2

Hoekanker 75x175



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
0758879	10	75	175	100	8	4/9	13x80	S315	EV - 2

Hoekanker 80x200



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
0759879	5	80	200	100	10	4/9	13x100	S315	EV - 2
0758880	10	80	200	100	8	4/10	13x100	S315	EV - 2

Hoekanker 90x100



art. 0756697

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
0756696	30	90	100	60	6	2/9-1/11	13x65	DX51	SV - 2
0756697	30	90	100	60	6	2/9-1/11	17x70	DX51	SV - 2
0756795	30	90	100	70	6	2/9-1/11	13x50 diag	DX51	SV - 2


Montageplaat




Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
0721950	100	102	60	1,5	1/4-6/5	2/4x18	DX51	SV - 2

SV = Sendzimir verzinkt; EV = Elektrolytisch verzinkt

Bovendorpelanker 100°



art. 072502




art. 072221



art. 07250

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	Graden / hoek-gezet	Staalkwaliteit	Opp/K
072360	100	50	50	60	2,5	12/4	9x30-12x30	100°	DX51	SV - 2
07250	100	50	90	60	2	6/4,5-4/6,5-2/8,5	4,5x13-6,5x24-8,5x24	100°	DX51	SV - 2
072503	100	60	60	60	2	10/4,5-4/6,5	2/11x30	100°	DX51	SV - 2
072221	100	90	90	60	2,5	10/4-6/6-4/9-1/11	11x30	100°	DX51	SV - 2
072505	30	60	100	60	6	2/9-1/11	13x65	100°	DX51	SV - 2
072384	30	75	100	72	4	8/7-6/9	13x30-13x60	100°	S350	SV - 2
072500	100	55	85	60	2,5	10/5	9x32-9x50	100°	S350	ZM - 4
072502	100	60	80	60	2,5	8/4,5	13x32-13x50	100°	S350	ZM - 4
072386	100	80	100	60	2,5	12/5-2/7	2/13x50	100°	S350	ZM - 4


Bovendorpel Z-anker




Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Verzet/bocht	Staalkwaliteit	Opp/K
0752460	100	10	40	50	60	2,5	2/5-1/7	10 mm	DX51	SV - 2

Instorthoekanker

NIEUW



art. 070303



art. 070304



art. 070309

Artikelnr	Verp.eenheid		Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Graden / hoek-gezet	Gatenpatroon	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
070303	200	NIEUW	27	68	60	2	110°	6/5,3-1/9	13x40	DX51	SV - 2
070304	100	NIEUW	27	68	60	4	110°	6/5,3-1/9		DX51	SV - 2
070305	25		45	135	70	8	110°	2/9-1/11	13x50	S315	EV - 2
070309	100	NIEUW	41	76	40	2	135°	2/9-1/11	13x50	S315	EV - 2

Sluitplaat



art. 075130



art. 075160




Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Graden	Staalkwaliteit	Opp/K
075130	100	38	85	50	4	1/5	11x60	93°	S350	ZM - 4
075160	100	53	85	50	4	1/5	11x60	93°	S350	ZM - 4

Schoor t.b.v. bloemkozijnen



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Graden / hoek-gezet	Lip maat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
074500	10	410	40	2	8/5-2/8	45°	60	DX51	SV - 2

Vouwhoek



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	Buiggat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
0721910	50	100	75	1,5	9/5-4/7	7x12-7x20-7x27-5x21-5x26	5x43-5x39	DX51	SV - 2

SV = Sendzimir verzinkt; ZM = Zink Magnesium;
EV = Elektrolytisch verzinkt

Eye-safe hoek

NIEUW


Ter voorkoming van persoonlijk letsel en bescherming van het kozijn tijdens het bouwproces.

Geschikt voor 2 en 2,5 mm hoekanker



Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Kleur	Materiaal
34320	250	5,8	68	rood	KS


Kozijnanker



art. 20212

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Diameter Ø mm	Inhoud	Staalkwaliteit	Opp/MK
20211	100	150	40	6	10 zakken à 25 stuks	S235	VD - MX 1
20212	100	200	50	6		S235	VD - MX 1
20212	250	200	50	6		S235	VD - MX 1
20213	100	250	60	6		S235	VD - MX 1
20612	100	200	50	6		1.4567	304 - MX 3.1
20613	100	250	60	6		1.4567	304 - MX 3.1

Indraaihulpstuk t.b.v. Kozijnanker



art. 39006
voor machinaal indraaien





art. 39009
voor handmatig indraaien

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Diameter Ø mm	T.b.v.	Kant + lengte	Staalkwaliteit	Opp/K
39006	1	100	18	Kozijnanker Ø6			AL - 1
39009	1		30	Kozijnanker Ø6	6 kant + 25 mm Lengte	S235	EV - 2

Betonkaderanker


NIEUW



Artikelnr	Verp.eenheid		Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Slobgat diagonaal mm	Staalkwaliteit	Opp/K
0753217	15	NIEUW	70	217	72	4	11x32-13x50	S350	ZM - 4
0753242	15	NIEUW	70	242	72	4	11x32-13x50	S350	ZM - 4

VD = Verzinkt draad; 304 = RVS A2; KS = Kunststof;
EV = Elektrolytisch verzinkt; AL = Aluminium; ZM = Zink Magnesium

Kozijnanker met golfprofiel

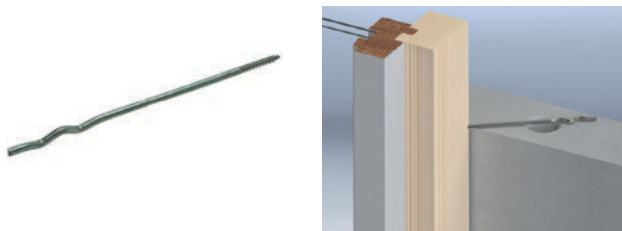


Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Diameter Ø mm	Staalkwaliteit	Opp/MK
20223	100	230	6	S235	VD - MX 1

Indraaihulpstuk t.b.v. Kozijnanker met golfprofiel




Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	T.b.v.	Staalkwaliteit	Opp/K
39013	1	150	Kozijnanker met golfprofiel	S235	EV - 2

Lijmkozijnanker

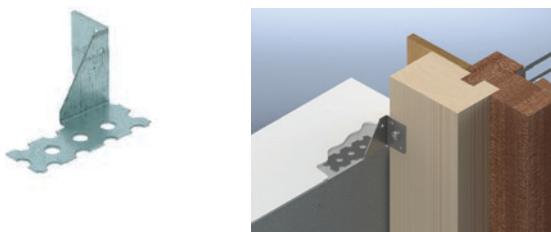

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Inhoud	Staalkwaliteit	Opp/K
21201	100	40	75	25	1,25	3/4-1/6-3/8	50 links + 50 rechts	DX51	SV - 2
21203	100	40	75	25	1,25	3/4-1/6-3/8	50 links + 50 rechts	1.4404	316 O.G.

Kozijnwandanker t.b.v. cellenbeton

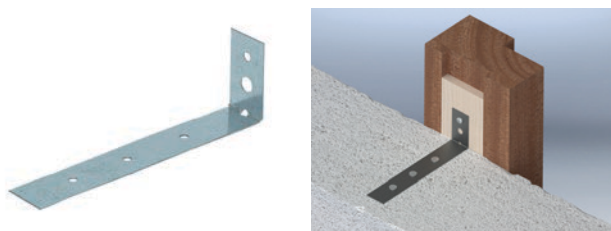

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
21250	100	40	128	22	0,7	5/4-1/7	DX51	SV - 2

Hijsog



LET OP!

- Geschikt voor éénmalige montage
- Hijsinstructie conform de SHR richtlijnen
- Zie voor meer informatie ons techniekboek op www.gb.nl




Artikelnr	Verp. eenheid	Lengte mm	Lengte 1 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Vierkante gaten mm	Afmeting oog mm	Staalkwaliteit	Opp/K
074220	100	150		46	2,5	8/4-1/30		Ø30	DX51	SV - 2
074230	100	125	25	46	2,5	6/4-1/30		Ø30	DX51	SV - 2
074240	50	200		46	2,5	8/6-2/9-1/27	1/9x9-11x11	Ø27	DX51	SV - 2
074253	50	250		57	2	20/5	2/11x11	27x45 ovaal	DX51	SV - 2
074255	50	300		57	2	21/5	2/11x11	27x45 ovaal	DX51	SV - 2
074256	50	350		57	2	28/5	2/11x11	27x45 ovaal	DX51	SV - 2
074257	50	500		57	2	35/5	2/11x11	27x45 ovaal	DX51	SV - 2
074258	25	600		57	2	42/5	2/11x11	27x45 ovaal	DX51	SV - 2
074355	50	300		57	3	21/5	2/11x11	27x45 ovaal	S350	SV - 2
074356	50	350		57	3	28/5	2/11x11	27x45 ovaal	S350	SV - 2
074263	50	180		70	2	9/5		27x45 ovaal	DX51	SV - 2

Hoekanker 75x125 met ril t.b.v. cellenbeton



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Slobgaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
072445	100	75	125	30	2	2/5x12-5/8x17	DX51	SV - 2

Raamvalijzer



art. 83340

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Haaksgezet afgerond	Staalkwaliteit	Opp/K
83340	50	150	20	2	2/4,5	30 mm	S350	EV - 2
83343	50	185	20	2	2/4,5	30 mm	S350	ZM - 4

EV = Elektrolytisch verzinkt; ZM = Zink Magnesium;
SV = Sendzimir verzinkt

Blauwe tekst = nog beperkt leverbaar, zolang de voorraad strekt

Gripankernagel



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Diameter Ø mm	Houtdikte	M/Opp
07206	1000	32	3,8	> 35 mm	EV
07207	500	65	3,8	> 70 mm	EV
072062	1000	32	3,8	> 35 mm	304

Ringnagel



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Diameter Ø mm	Houtdikte	M/Opp
07204	250	40	4,2	> 45 mm	EV

Z1-klisjesnagel




Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Diameter Ø mm	Boren	M/Opp
07205	500	40	4,5	Ø4x50 mm	EV

Slagschroefnagel



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Diameter Ø mm	Houtdikte	M/Opp
072080	250	45	5	> 50 mm	GP

Slagschroefnagel & Kraagplug 8x40



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Diameter Ø mm	Boren	Inhoud	Materiaal
07215	200	50	5	Ø8x50 mm	incl. kraagplug 8x40	EV / NY

Schroeven

Specificatie

T.b.v. : De kruishengen zwart en ander zwart tuinbeslag



art. 954025



art. 956050

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Houtdraad HT	Uitvoering	M/Opp
954025	100	25	4	spaanplaat	ZV
954535	100	35	4,5	spaanplaat	ZV
956050	100	50	6	lenskop	ZV

Spreidplug



art. 0721890




art. 072140

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Metrisch draad M	Boren	Klembereik	Type	Extra info	M/Opp
072140	50	50	8	Ø 12 min. 55 mm.	0 mm	ZA S 12	Sleutelwijdte 13 mm	EV
072100	50	60	8	Ø 12 min. 65 mm.	10 mm	ZA S 12	Sleutelwijdte 13 mm	EV
072110	50	105	8	Ø 12 min. 110 mm.	50 mm	ZA S 12	Sleutelwijdte 13 mm	EV
0721860	50	60	8	Ø 12 min. 60 mm.	0 tot 10 mm	TA M 8-NL	Sleutelwijdte 13 mm	EV
0721890	25	90	8	Ø 12 min. 60 mm.	15 tot 45 mm	TA M 8-NL	Sleutelwijdte 13 mm	EV

Spanhuls

Specificatie

T.b.v. : in combinatie met RB-Spijkerplaat





Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Diameter Ø mm	Boren	M/Opp
07217	50	70	8	Ø8x80 mm	EV

Golfspijker

Specificatie

T.b.v. : cellenbeton



art. 21281

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Staal kwaliteit	Opp/K
21281	250	40	40	0,6	DX51	SV - 2
21285	250	40	60	0,6	DX51	SV - 2

Slotbout compleet (moer, bout en ring)



Specificatie

T.b.v. : hengen zwart

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Metrisch draad M	M/Opp
45850	25	50	8	ZV
45855	25	55	8	ZV
45860	25	60	8	ZV
45870	25	70	8	ZV
45880	25	80	8	ZV
45890	25	90	8	ZV

Verbindingsschroef



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Diameter Ø	Houtdikte	M/Opp
955035	250	35	5	> 35 mm	EV
955040	250	40	5	> 40 mm	EV

Zeskantflensbout met kartelring - DIN 6921

NIEUW



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Metrisch draad M	Hoogte kop mm	Diameter kop	Kwaliteit	M/Opp
45930	250	NIEUW 30	10	9	22,3 mm	8.8	EV
45935	250	NIEUW 35	10	9	22,3 mm	8.8	EV

ZV = Zwart verzinkt; EV = Elektrolytisch verzinkt

Houtverbindingen





Inleiding - Klimaatklasse

Klimaatklasse 1= binnenklimaat

Klimaatklasse 2= buiten onder (af)dak, kruipruimte, niet verwarmde kamer en verlucht buitenspouwblad (buitenmuur)

Klimaatklasse 3= hout in grondcontact; buiten en onbeschermd

Klimaatklasse 4= belast met strooizout en zeelucht

Indien de corrosiebescherming die GB hanteert wordt vertaald naar klimaatklassen, ontstaat het volgende beeld:

klimaatklasse 1	SV - 1	Sendzimir verzinkt Z140 g/m ²
klimaatklasse 2	EV - 2	Elektrolytisch verzinkt
	SV - 2	Sendzimir verzinkt Z275 g/m ²
	VB - 2	Verzinkt band Z275 g/m ²
	ZM - 2	Zink Magnesium ZM140 g/m ²
klimaatklasse 3	EPZ - 3	Epoxy Coating zwart
	TV - 3	Thermisch verzinkt
klimaatklasse 4	ZM - 4	Zink-Magnesium ZM300 g/m ²

UITGELICHT

CLT-pakket

Voor de groeiende CLT-bouw (Cross Laminated Timber) heeft GB specifieke bevestigingsoplossingen ontwikkeld. Het huidige assortiment omvat twee maten hoeken en koppelankers, en diverse maten HSB-trekankers. Deze zijn uitgevoerd zonder zijrillen, speciaal ontworpen voor hout-op-hout en hout op beton constructies.

142

Muurplaatanker met verlengde plaat

Al jaren is het GB muurplaatanker dé oplossing voor het verankeren van de muurplaat aan de dragende gevel. Zo worden de krachten van het dak veilig overgebracht op de hoofdconstructie. De plaat wordt ingemetseld of in de spouw geslepen, zowel in de binnen- als de buitengevel. Speciaal voor dikkere isolatie zijn de muurplaatankers nu ook verkrijgbaar met langere platen van 325 en 375 mm, in diverse ankerlengtes.

137

Dakrandsteun

De GB dakrandsteun is een speciaal ontworpen oplossing voor het verankeren en stabiliseren van dakopstanden van HSB (houtskeletbouw), kalkzandsteen en cellenbeton aan vloerranden. Met handige slobgaten is het eenvoudig om HSB-spouwankers op lagenmaat aan te brengen bij het gebruik van HSB-dakopstanden. De dakrandsteun is beschikbaar in zes standaard maatvoeringen, allemaal in Zink Magnesium uitvoering, voor een uitstekende bescherming, zelfs in vochtige omstandigheden.

146

- 114** Raveeldrager
- 117** Balkdragers
- 122** Raveeldrager met strip
- 123** Lichte balkdragers
- 125** Gordinglassen
- 126** Spijkerplaten / verbindingsplaten
- 130** Uitvulplaatjes en stelwiggen
- 132** Drukplaten
- 134** Dakvoet verbindingen
- 138** Opwaaiankers
- 140** Gevel vloerverbindingen
- 142** Dak- en kapverankeringen
- 146** Hoekverbindingen
- 155** Bevestigingsmiddelen
- 158** Plankdragers
- 158** Bloembakhaak
- 159** Blinde houtverbindingen




Raveeldrager zwaar 2 mm



art. 078440

Specificatie

Inlegdiepte balk : ± 80 mm

Andere houtmaten op aanvraag leverbaar. Op aanvraag ook leverbaar in **RVS 304**

Het techniekboek kunt u vanaf de homepage downloaden.

Voor verwerking en sterktewaarden, zie onze website www.gb.nl.

Artikelnr	Verp.eenheid	Houtmaat breedte mm (B maat)	Houtmaat hoogte mm	Hoogte mm (H maat)	Type	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
078200	20	38	125	121	280	2	25/4-6/9-4/14	DX51	SV - 2
078203	20	38	184	171	380	2	37/4-8/9-6/14	DX51	SV - 2
078205	20	38	235	201	440	2	45/4-10/9-6/14	DX51	SV - 2
078207	20	38	235	231	500	2	51/4-10/9-8/14	DX51	SV - 2
078209	20	38	286	261	560	2	59/4-10/9-8/14	DX51	SV - 2
078110	20	46	96	87	220	2	17/4-6/9-2/14	DX51	SV - 2
078210	20	46	121	117	280	2	25/4-6/9-4/14	DX51	SV - 2
078310	20	46	146	144	335	2	33/4-8/9-4/14	DX51	SV - 2
078410	20	46	171 - 196	167	380	2	37/4-8/9-6/14	DX51	SV - 2
078120	20	50	100	85	220	2	17/4-6/9-2/14	DX51	SV - 2
078220	20	50	125	115	280	2	25/4-6/9-4/14	DX51	SV - 2
078320	20	50	150	143	335	2	33/4-8/9-4/14	DX51	SV - 2
078420	20	50	175	165	380	2	37/4-8/9-6/14	DX51	SV - 2
078910	20	59	100	100	220	2	21/4,5-6/9-2/14	DX51	SV - 2
078230	20	59	121	110	280	2	25/4-6/9-4/14	DX51	SV - 2
078330	20	59	146 - 156	138	335	2	33/4-8/9-4/14	DX51	SV - 2
078430	20	59	171	160	380	2	37/4-8/9-6/14	DX51	SV - 2
078530	20	59	196	190	440	2	45/4-10/9-6/14	DX51	SV - 2
07863	1	59	221	220	500	2	51/4-10/9-8/14	DX51	SV - 2
078140	20	63	100	78	220	2	17/4-6/9-2/14	DX51	SV - 2
078240	20	63	125	108	280	2	25/4-6/9-4/14	DX51	SV - 2
078340	20	63	150	136	335	2	33/4-8/9-4/14	DX51	SV - 2
078440	20	63	160 - 175	158	380	2	37/4-8/9-6/14	DX51	SV - 2
078540	20	63	200	188	440	2	45/4-10/9-6/14	DX51	SV - 2
07864	1	63	225	218	500	2	51/4-10/9-8/14	DX51	SV - 2
078350	20	71	146	132	335	2	33/4-8/9-4/14	DX51	SV - 2
078450	20	71	171	154	380	2	37/4-8/9-6/14	DX51	SV - 2
078550	20	71	196	184	440	2	45/4-10/9-6/14	DX51	SV - 2
078650	20	71	221 - 246	214	500	2	51/4-10/9-8/14	DX51	SV - 2
078750	20	71	271	245	560	2	59/4-10/9-8/14	DX51	SV - 2
078360	20	75	150	130	335	2	33/4-8/9-4/14	DX51	SV - 2
078460	20	75	175	152	380	2	37/4-8/9-6/14	DX51	SV - 2
078560	20	75	200	182	440	2	45/4-10/9-6/14	DX51	SV - 2
078660	20	75	225	212	500	2	51/4-10/9-8/14	DX51	SV - 2
07876	1	75	250	242	560	2	59/4-10/9-8/14	DX51	SV - 2
07886	1	75	275	272	620	2	71/4-4/9-6/14	DX51	SV - 2
078915	20	80	120	120	280	2	29/4,5-6/9-2/14	DX51	SV - 2
078570	20	96	196	172	440	2	45/4-10/9-6/14	DX51	SV - 2
078670	20	96	221	202	500	2	51/4-10/9-8/14	DX51	SV - 2
078770	1	96	246	232	560	2	59/4-10/9-8/14	DX51	SV - 2
078920	20	100	140	140	380	2	37/4,5-8/9-6/14	DX51	SV - 2
078580	20	100	200	170	440	2	45/4-10/9-6/14	DX51	SV - 2
07868	1	100	225	200	500	2	51/4-10/9-8/14	DX51	SV - 2
078780	1	100	250	230	560	2	59/4-10/9-8/14	DX51	SV - 2
078925	20	120	160	160	440	2	45/4,5-10/9-6/14	DX51	SV - 2
078930	20	140	180	180	500	2	53/4,5-10/9-6/14	DX51	SV - 2
078331	1	59	146 - 156	138	335	2	33/4-8/9-4/14	DX51	EPZ - 3
0784402	1	63	160 - 175	158	380	2	37/4-8/9-6/14	DX51	EPZ - 3
078451	1	71	171	154	380	2	37/4-8/9-6/14	DX51	EPZ - 3

Andere houtmaten ook leverbaar in EPZ



Raveeldrager zwaar 2 mm

NIEUW

Onze vertrouwde raveeldragers zijn vernieuwd!

Het nieuwe gatenpatroon sluit perfect aan op de moderne bouwpraktijk en de meest gebruikte bevestigingsmaterialen.

Onder andere de Ø4 mm-gaten zijn vervangen door Ø5 mm-gaten. Dit maakt de montage niet alleen flexibeler en efficiënter, maar ook beter geschikt voor demontage — een mooie stap richting circulair bouwen.



Andere houtmaten op aanvraag leverbaar. Op aanvraag ook leverbaar in **RVS 304**

Het techniekboek kunt u vanaf de homepage downloaden. Voor verwerking en sterktewaarden, zie onze website www.gb.nl

Specificatie

Inlegdiepte balk : ± 70 mm


art. 0784505

Artikelnr	Verp.eenheid	Houtmaat breedte mm (B maat)	Houtmaat hoogte mm	Hoogte mm (H maat)	Type	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
0782005	20	NIEUW 38	125	121	280	2	25/5-6/9-4/14	DX51	SV - 2
0782035	20	NIEUW 38	184	171	380	2	37/5-8/9-6/14	DX51	SV - 2
0782055	20	NIEUW 38	235	201	440	2	45/5-10/9-6/14	DX51	SV - 2
0782075	20	NIEUW 38	235	231	500	2	51/5-10/9-8/14	DX51	SV - 2
0781105	20	NIEUW 46	96	87	220	2	17/5-6/9-2/14	DX51	SV - 2
0782105	20	NIEUW 46	121	117	280	2	25/5-6/9-4/14	DX51	SV - 2
0783105	20	NIEUW 46	146	144	335	2	33/5-8/9-4/14	DX51	SV - 2
0784105	20	NIEUW 46	171 - 196	167	380	2	37/5-8/9-6/14	DX51	SV - 2
0781205	20	NIEUW 50	100	85	220	2	17/5-6/9-2/14	DX51	SV - 2
0782205	20	NIEUW 50	125	115	280	2	25/5-6/9-4/14	DX51	SV - 2
0783205	20	NIEUW 50	150	143	335	2	33/5-8/9-4/14	DX51	SV - 2
0784205	20	NIEUW 50	175	165	380	2	37/5-8/9-6/14	DX51	SV - 2
0782305	20	NIEUW 59	121	110	280	2	25/5-6/9-4/14	DX51	SV - 2
0783305	20	NIEUW 59	146 - 156	138	335	2	33/5-8/9-4/14	DX51	SV - 2
0784305	20	NIEUW 59	171	160	380	2	37/5-8/9-6/14	DX51	SV - 2
0785305	20	NIEUW 59	196	190	440	2	45/5-10/9-6/14	DX51	SV - 2
078635	1	NIEUW 59	221	220	500	2	51/5-10/9-8/14	DX51	SV - 2
0781405	20	NIEUW 63	100	78	220	2	17/5-6/9-2/14	DX51	SV - 2
0782405	20	NIEUW 63	125	108	280	2	25/5-6/9-4/14	DX51	SV - 2
0783405	20	NIEUW 63	150	136	335	2	33/5-8/9-4/14	DX51	SV - 2
0784405	20	NIEUW 63	160 - 175	158	380	2	37/5-8/9-6/14	DX51	SV - 2
0785405	20	NIEUW 63	200	188	440	2	45/5-10/9-6/14	DX51	SV - 2
078645	1	NIEUW 63	225	218	500	2	51/5-10/9-8/14	DX51	SV - 2
0783505	20	NIEUW 71	146	132	335	2	33/5-8/9-4/14	DX51	SV - 2
0784505	20	NIEUW 71	171	154	380	2	37/5-8/9-6/14	DX51	SV - 2
0785505	20	NIEUW 71	196	184	440	2	45/5-10/9-6/14	DX51	SV - 2
0786505	20	NIEUW 71	221 - 246	214	500	2	51/5-10/9-8/14	DX51	SV - 2
0783605	20	NIEUW 75	150	130	335	2	33/5-8/9-4/14	DX51	SV - 2
0784605	20	NIEUW 75	175	152	380	2	37/5-8/9-6/14	DX51	SV - 2
0785605	20	NIEUW 75	200	182	440	2	45/5-10/9-6/14	DX51	SV - 2
0786605	20	NIEUW 75	225	212	500	2	51/5-10/9-8/14	DX51	SV - 2
07812025	1	NIEUW 50	100	85	220	2	17/5-6/9-2/14	DX51	EPZ - 3
078120025	1	NIEUW 38	125	121	280	2	25/5-6/9-4/14	DX51	EPZ - 3
07831025	1	NIEUW 46	146	144	335	2	33/5-8/9-4/14	DX51	EPZ - 3
07832025	1	NIEUW 50	150	143	335	2	33/5-8/9-4/14	DX51	EPZ - 3
0783315	1	NIEUW 59	146 - 156	138	335	2	33/5-8/9-4/14	DX51	EPZ - 3
07844025	1	NIEUW 63	160 - 175	158	380	2	37/5-8/9-6/14	DX51	EPZ - 3
0784515	1	NIEUW 71	171	154	380	2	37/5-8/9-6/14	DX51	EPZ - 3
07846025	1	NIEUW 75	175	152	380	2	37/5-8/9-6/14	DX51	EPZ - 3
07855025	1	NIEUW 71	196	184	440	2	45/5-10/9-6/14	DX51	EPZ - 3
07856025	1	NIEUW 75	200	182	440	2	45/5-10/9-6/14	DX51	EPZ - 3
07865025	1	NIEUW 71	221 - 246	214	500	2	51/5-10/9-8/14	DX51	EPZ - 3

SV = Sendzimir verzinkt; EPZ = Zwart geëpoxeerd

Raveeldrager 2-delig

NIEUW



art. 0788803

Specificatie

Inlegdiepte balk : 80 mm

Één raveeldrager bestaat uit twee delen

Artikelnr	Verp.eenheid	Houtmaat hoogte mm	Hoogte mm (H maat)	Breedte mm (B maat)	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Extra omschrijving	Staalkwaliteit	Opp/K
0788801	25 sets	100	85	22	2	18/4,5-6/9-2/14	2-delig	DX51	SV - 2
0788803	25 sets	125	115	22	2	26/4,5-6/9-4/14	2-delig	DX51	SV - 2
0788805	25 sets	150	143	22	2	34/4,5-8/9-4/14	2-delig	DX51	SV - 2
0788807	25 sets	175	165	22	2	38/4,5-8/9-6/14	2-delig	DX51	SV - 2
0788809	25 sets	200	195	22	2	46/4,5-10/9-6/14	2-delig	DX51	SV - 2
0788811	25 sets	225	225	22	2	52/4,5-10/9-8/14	2-delig	DX51	SV - 2
0788813	25 sets	255	255	22	2	60/4,5-10/9-8/14	2-delig	DX51	SV - 2
0788815	25 sets	285	285	22	2	72/4,5-4/9-6/14	2-delig	DX51	SV - 2
07888015	1 set NIEUW	100	85	22	2	18/5-6/9-2/14	2-delig	DX51	SV - 2
07888035	1 set NIEUW	125	115	22	2	26/5-6/9-4/14	2-delig	DX51	SV - 2
07888055	1 set NIEUW	150	143	22	2	34/5-8/9-4/14	2-delig	DX51	SV - 2
07888075	1 set NIEUW	175	165	22	2	38/5-8/9-6/14	2-delig	DX51	SV - 2

Raveeldrager voor I-ligger



art. 07888456

Specificatie

Inlegdiepte balk : 71 mm

Op aanvraag leverbaar:

- raveeldragers voor i-liggers ten behoeve van andere houtmaten


Ook op aanvraag leverbaar:

- raveeldragers ten behoeve van grotere houtmaten, bijvoorbeeld voor constructies van Douglas hout


Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
07888452	10	200	45	1,25	22/5	DX51	SV - 2
07888453	10	220	45	1,25	24/5	DX51	SV - 2
07888454	10	240	45	1,25	26/5	DX51	SV - 2
07888455	10	300	45	1,25	30/5	DX51	SV - 2
07888456	10	360	45	1,25	36/5	DX51	SV - 2
07888457	10	400	45	1,25	38/5	DX51	SV - 2
07888602	10	200	60	1,25	22/5	DX51	SV - 2
07888603	10	220	60	1,25	24/5	DX51	SV - 2
07888604	10	240	60	1,25	26/5	DX51	SV - 2
07888605	10	300	60	1,25	30/5	DX51	SV - 2
07888606	10	360	60	1,25	36/5	DX51	SV - 2
07888607	10	400	60	1,25	38/5	DX51	SV - 2
07888902	10	200	90	1,25	22/5	DX51	SV - 2
07888903	10	220	90	1,25	24/5	DX51	SV - 2
07888904	10	240	90	1,25	26/5	DX51	SV - 2
07888905	10	300	90	1,25	30/5	DX51	SV - 2
07888906	10	360	90	1,25	36/5	DX51	SV - 2
07888907	10	400	90	1,25	38/5	DX51	SV - 2

SV = Sendzimir verzinkt

Raveeldrager voor I-ligger met lip



art. 07889606




Specificatie

Inlegdiepte balk : 71 mm

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
07889452	10	200	45	1,25	24/5	DX51	SV - 2
07889453	10	220	45	1,25	26/5	DX51	SV - 2
07889454	10	240	45	1,25	28/5	DX51	SV - 2
07889455	10	300	45	1,25	32/5	DX51	SV - 2
07889456	10	360	45	1,25	38/5	DX51	SV - 2
07889457	10	400	45	1,25	40/5	DX51	SV - 2
07889602	10	200	60	1,25	24/5	DX51	SV - 2
07889603	10	220	60	1,25	26/5	DX51	SV - 2
07889604	10	240	60	1,25	28/5	DX51	SV - 2
07889605	10	300	60	1,25	32/5	DX51	SV - 2
07889606	10	360	60	1,25	38/5	DX51	SV - 2
07889607	10	400	60	1,25	40/5	DX51	SV - 2
07889665	10	300	65	1,25	30/5	DX51	SV - 2
07889902	10	200	90	1,25	30/5	DX51	SV - 2
07889903	10	220	90	1,25	24/5	DX51	SV - 2
07889904	10	240	90	1,25	28/5	DX51	SV - 2
07889905	10	300	90	1,25	28/5	DX51	SV - 2
07889906	10	360	90	1,25	32/5	DX51	SV - 2
07889907	10	400	90	1,25	38/5	DX51	SV - 2

Raveeldrager midi 1,5 mm



Specificatie


Inlegdiepte balk : 80 mm

art. 0777010


Artikelnr	Verp.eenheid	Houtmaat breedte mm (B maat)	Houtmaat hoogte mm	Hoogte mm (H maat)	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
0777200	10	38	121	121	1,5	25/4-6/9-4/14	DX51	SV - 2
0777010	10	46	71	67	1,5	11/4-6/9	DX51	SV - 2
0777110	10	46	96	92	1,5	21/4-6/9-2/14	DX51	SV - 2
0777210	10	46	121	117	1,5	25/4-6/9-4/14	DX51	SV - 2
0777310	10	46	146	144	1,5	33/4-8/9-4/14	DX51	SV - 2
0777020	10	50	75	65	1,5	11/4-6/9	DX51	SV - 2
0777220	10	50	125	115	1,5	25/4-6/9-4/14	DX51	SV - 2
0777320	10	50	150	143	1,5	33/4-8/9-4/14	DX51	SV - 2
0777230	10	59	121	110	1,5	25/4-6/9-4/14	DX51	SV - 2
0777330	10	59	146 - 156	138	1,5	33/4-8/9-4/14	DX51	SV - 2
0777240	10	63	125	108	1,5	25/4-6/9-4/14	DX51	SV - 2
0777340	10	63	150	136	1,5	33/4-8/9-4/14	DX51	SV - 2
0777440	50	63	160 - 175	158	1,5	37/4-8/9-6/14	DX51	SV - 2
0777350	10	71	146	132	1,5	33/4-8/9-4/14	DX51	SV - 2
0777450	50	71	171	154	1,5	37/4-8/9-6/14	DX51	SV - 2
0777360	10	75	150	130	1,5	33/4-8/9-4/14	DX51	SV - 2

SV = Sendzimir verzinkt

GBS-LL



art. 09313

**Specificatie**

Lip maat : ca. 50 mm


Inlegdiepte balk : ± 60 mm

Artikelnr	Verp.eenheid	Houtmaat breedte mm (B maat)	Houtmaat hoogte mm (H maat)	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
09311	10	46	96	1,5	14/4-3/9-1/14	DX51	SV - 2
09312	10	46	121	1,5	16/4-3/9-1/14	DX51	SV - 2
09313	10	46	146	1,5	20/4-3/9-1/14	DX51	SV - 2
09315	10	46	171	1,5	20/4-3/9-1/14	DX51	SV - 2
09316	10	46	196	1,5	20/4-3/9-1/14	DX51	SV - 2
09321	10	50	100	1,5	14/4-3/9-1/14	DX51	SV - 2
09322	10	50	125	1,5	16/4-3/9-1/14	DX51	SV - 2
09323	10	50	150	1,5	20/4-3/9-1/14	DX51	SV - 2
09325	10	50	175	1,5	20/4-3/9-1/14	DX51	SV - 2
09326	10	50	200	1,5	20/4-3/9-1/14	DX51	SV - 2
09332	10	59	121	1,5	18/4-3/9-1/14	DX51	SV - 2
09333	10	59	146	1,5	20/4-3/9-1/14	DX51	SV - 2
09334	10	59	156	1,5	20/4-3/9-1/14	DX51	SV - 2
09335	10	59	171	1,5	20/4-3/9-1/14	DX51	SV - 2
09336	10	59	196	1,5	22/4-3/9-1/14	DX51	SV - 2
09337	10	59	221	1,5	22/4-3/9-1/14	DX51	SV - 2
09342	10	63	125	1,5	18/4-3/9-1/14	DX51	SV - 2
09343	10	63	150	1,5	20/4-3/9-1/14	DX51	SV - 2
09344	10	63	160	1,5	20/4-3/9-1/14	DX51	SV - 2
09345	10	63	175	1,5	20/4-3/9-1/14	DX51	SV - 2
09346	10	63	200	1,5	22/4-3/9-1/14	DX51	SV - 2
09347	10	63	225	1,5	22/4-3/9-1/14	DX51	SV - 2
09352	10	71	121	1,5	19/4-3/9-1/14	DX51	SV - 2
09353	10	71	146	1,5	19/4-3/9-1/14	DX51	SV - 2
09355	10	71	171	1,5	23/4-3/9-2/14	DX51	SV - 2
09356	10	71	196	1,5	23/4-3/9-2/14	DX51	SV - 2
09357	10	71	221	1,5	27/4-4/9-2/14	DX51	SV - 2
09358	10	71	246	1,5	27/4-4/9-2/14	DX51	SV - 2
09359	10	71	271	1,5	27/4-4/9-2/14	DX51	SV - 2
09362	10	75	125	1,5	19/4-3/9-1/14	DX51	SV - 2
09363	10	75	150	1,5	19/4-3/9-1/14	DX51	SV - 2
09365	10	75	175	1,5	23/4-3/9-2/14	DX51	SV - 2
09366	10	75	200	1,5	23/4-3/9-2/14	DX51	SV - 2
09367	10	75	225	1,5	27/4-4/9-2/14	DX51	SV - 2
09368	10	75	250	1,5	27/4-4/9-2/14	DX51	SV - 2
09369	10	75	275	1,5	27/4-4/9-2/14	DX51	SV - 2
09376	10	96	196	1,5	23/4-2/9-2/14	DX51	SV - 2
09377	10	96	221	1,5	25/4-2/9-2/14	DX51	SV - 2
09378	10	96	246	1,5	25/4-2/9-2/14	DX51	SV - 2
09386	10	100	200	1,5	23/4-2/9-2/14	DX51	SV - 2
09387	10	100	225	1,5	25/4-2/9-2/14	DX51	SV - 2
09388	10	100	250	1,5	25/4-2/9-2/14	DX51	SV - 2
093132	1	46	146	1,5	20/4-3/9-1/14	DX51	EPZ - 3
093342	1	59	156	1,5	20/4-3/9-1/14	DX51	EPZ - 3
093452	1	63	175	1,5	20/4-3/9-1/14	DX51	EPZ - 3
093552	1	71	171	1,5	23/4-3/9-2/14	DX51	EPZ - 3
093562	1	71	196	1,5	23/4-3/9-2/14	DX51	EPZ - 3
093652	1	75	175	1,5	23/4-3/9-2/14	DX51	EPZ - 3
093672	1	75	225	1,5	27/4-2/9-2/14	DX51	EPZ - 3
093772	1	96	221	1,5	25/4-2/9-2/14	DX51	EPZ - 3

SV = Sendzimir verzinkt; EPZ = Zwart geëpoxeerd

GBS-LL Trapgatafsluiting

Montage (i.o.m. leverancier bevestigingsmiddelen)
in grote gat (Ø 7 mm) van de lange lip



art. 094341

Specificatie

Lip maat : ca. 50 mm *verlengde lip ca.150 mm
Inlegdiepte balk : ± 60 mm

Artikelnr	Verp.eenheid	Houtmaat breedte mm (B maat)	Houtmaat hoogte mm (H maat)	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
09355	10	71	171	1,5	23/4-3/9-2/14	DX51	SV - 2
09356	10	71	196	1,5	23/4-3/9-2/14	DX51	SV - 2
09376	10	96	196	1,5	23/4-2/9-2/14	DX51	SV - 2
094341 *	10	59	156	1,5	17/4-2/9-1/14-4/5-1/13	DX51	SV - 2


Balkschoen



Artikelnr	Verp.eenheid	Houtmaat breedte mm (B maat)	Houtmaat hoogte mm (H maat)	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
092200	1	200	500	3	60/5-8/13-4/5	DX51	SV - 2

GBS-KL

NIEUW



art. 09434

**Specificatie**

Lip maat : ca. 30 mm

Inlegdiepte balk : ± 60 mm

Gebruik uitsluitend de bevestigingsmiddelen in de rugplaat, zijflens en bovenlip. Als de balkdrager zonder juiste bevestigingsmiddelen en alleen aan de bovenlip wordt bevestigd, kunnen hier geen opneembare krachten aan worden toegekend.

Voor verwerking en sterktewaarden, zie onze website www.gb.nl. Het techniekboek kunt u vanaf de startpagina downloaden.

Artikelnr	Verp.eenheid		Houtmaat breedte mm (B maat)	Houtmaat hoogte mm (H maat)	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
09401	10	NIEUW	38	89	1,5	11/5-2/9-1/14	DX51	SV - 2
09402	10	NIEUW	38	120	1,5	18/5-2/9-1/14	DX51	SV - 2
09403	10	NIEUW	38	140	1,5	20/5-2/9-1/14	DX51	SV - 2
09404	10	NIEUW	38	170	1,5	22/5-2/9-1/14	DX51	SV - 2
09405	10	NIEUW	38	184	1,5	22/5-2/9-1/14	DX51	SV - 2
09406	10	NIEUW	38	235	1,5	22/5-2/9-1/14	DX51	SV - 2
09407	10	NIEUW	38	285	1,5	22/5-2/9-1/14	DX51	SV - 2
09411	10		46	96	1,5	11/4-2/9-1/14	DX51	SV - 2
09412	10		46	121	1,5	14/4-2/9-1/14	DX51	SV - 2
09413	10		46	146	1,5	16/4-2/9-1/14	DX51	SV - 2
09415	10		46	171	1,5	20/4-2/9-1/14	DX51	SV - 2
09416	10		46	196	1,5	20/4-2/9-1/14	DX51	SV - 2
09421	10		50	100	1,5	11/4-2/9-1/14	DX51	SV - 2
09422	10		50	125	1,5	14/4-2/9-1/14	DX51	SV - 2
09423	10		50	150	1,5	16/4-2/9-1/14	DX51	SV - 2
09425	10		50	175	1,5	20/4-2/9-1/14	DX51	SV - 2
09426	10		50	200	1,5	20/4-2/9-1/14	DX51	SV - 2
09432	10		59	121	1,5	15/4-2/9-1/14	DX51	SV - 2
09433	10		59	146	1,5	18/4-2/9-1/14	DX51	SV - 2
09434	10		59	156	1,5	17/4-2/9-1/14	DX51	SV - 2
09435	10		59	171	1,5	20/4-2/9-1/14	DX51	SV - 2
09436	10		59	196	1,5	20/4-2/9-1/14	DX51	SV - 2
09437	10		59	221	1,5	22/4-2/9-1/14	DX51	SV - 2
09442	10		63	125	1,5	15/4-2/9-1/14	DX51	SV - 2
09443	10		63	150	1,5	18/4-2/9-1/14	DX51	SV - 2
09444	10		63	160	1,5	17/4-2/9-1/14	DX51	SV - 2
09445	10		63	175	1,5	20/4-2/9-1/14	DX51	SV - 2
09446	10		63	200	1,5	20/4-2/9-1/14	DX51	SV - 2
09447	10		63	225	1,5	22/4-2/9-1/14	DX51	SV - 2
09453	10		71	146	1,5	19/4-2/9-1/14	DX51	SV - 2
09455	10		71	171	1,5	19/4-2/9-1/14	DX51	SV - 2
09456	10		71	196	1,5	23/4-2/9-2/14	DX51	SV - 2
09457	10		71	221	1,5	23/4-2/9-2/14	DX51	SV - 2
09458	10		71	246	1,5	27/4-3/9-2/14	DX51	SV - 2
09459	10		71	271	1,5	27/4-3/9-2/14	DX51	SV - 2
09463	10		75	150	1,5	19/4-2/9-1/14	DX51	SV - 2
09465	10		75	175	1,5	19/4-2/9-1/14	DX51	SV - 2
09466	10		75	200	1,5	23/4-2/9-2/14	DX51	SV - 2
09467	10		75	225	1,5	23/4-2/9-2/14	DX51	SV - 2
09468	10		75	250	1,5	27/4-3/9-2/14	DX51	SV - 2
09469	10		75	275	1,5	27/4-3/9-2/14	DX51	SV - 2
09476	10		96	196	1,5	20/4-2/9-2/14	DX51	SV - 2
09477	10		96	221	1,5	23/4-2/9-2/14	DX51	SV - 2
09478	10		96	246	1,5	25/4-2/9-2/14	DX51	SV - 2
09486	10		100	200	1,5	20/4-2/9-2/14	DX51	SV - 2
09487	10		100	225	1,5	23/4-2/9-2/14	DX51	SV - 2
09488	10		100	250	1,5	25/4-2/9-2/14	DX51	SV - 2

SV = Sendzimir verzinkt

GBS-ZL

NIEUW

Gebruik uitsluitend de bevestigingsmiddelen in de rugplaat en zijflens. Als de balkdrager zonder juiste bevestigingsmiddelen en alleen aan de bovenlip wordt bevestigd, kunnen hier geen opneembare krachten aan worden toegekend.

Voor verwerking en sterktewaarden zie onze website www.gb.nl. Het techniekboek kunt u vanaf de startpagina downloaden.



art. 09534



Specificatie

Inlegdiepte balk : ± 60 mm

Artikelnr	Verp.eenheid	Houtmaat breedte mm (B maat)	Houtmaat hoogte mm (H maat)	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
09501	10	NIEUW	38	89	1,5	11/5-2/9-1/14	DX51 SV - 2
09502	10	NIEUW	38	120	1,5	18/5-2/9-1/14	DX51 SV - 2
09503	10	NIEUW	38	140	1,5	20/5-2/9-1/14	DX51 SV - 2
09504	10	NIEUW	38	170	1,5	22/5-2/9-1/14	DX51 SV - 2
09505	10	NIEUW	38	184	1,5	22/5-2/9-1/14	DX51 SV - 2
09506	10	NIEUW	38	235	1,5	22/5-2/9-1/14	DX51 SV - 2
09507	10	NIEUW	38	285	1,5	22/5-2/9-1/14	DX51 SV - 2
09511	10		46	96	1,5	9/4-2/9-1/14	DX51 SV - 2
09512	10		46	121	1,5	11/4-2/9-1/14	DX51 SV - 2
09513	10		46	146	1,5	13/4-2/9-1/14	DX51 SV - 2
09515	10		46	171	1,5	17/4-2/9-1/14	DX51 SV - 2
09516	10		46	196	1,5	17/4-2/9-1/14	DX51 SV - 2
09521	10		50	100	1,5	9/4-2/9-1/14	DX51 SV - 2
09522	10		50	125	1,5	11/4-2/9-1/14	DX51 SV - 2
09523	10		50	150	1,5	13/4-2/9-1/14	DX51 SV - 2
09525	10		50	175	1,5	17/4-2/9-1/14	DX51 SV - 2
09526	10		50	200	1,5	17/4-2/9-1/14	DX51 SV - 2
09532	10		59	121	1,5	12/4-2/9-1/14	DX51 SV - 2
09533	10		59	146	1,5	15/4-2/9-1/14	DX51 SV - 2
09534	10		59	156	1,5	14/4-2/9-1/14	DX51 SV - 2
09535	10		59	171	1,5	17/4-2/9-1/14	DX51 SV - 2
09536	10		59	196	1,5	17/4-2/9-1/14	DX51 SV - 2
09537	10		59	221	1,5	19/4-2/9-1/14	DX51 SV - 2
09542	10		63	125	1,5	12/4-2/9-1/14	DX51 SV - 2
09543	10		63	150	1,5	15/4-2/9-1/14	DX51 SV - 2
09544	10		63	160	1,5	15/4-2/9-1/14	DX51 SV - 2
09545	10		63	175	1,5	17/4-2/9-1/14	DX51 SV - 2
09546	10		63	200	1,5	17/4-2/9-1/14	DX51 SV - 2
09547	10		63	225	1,5	19/4-2/9-1/14	DX51 SV - 2
09553	10		71	146	1,5	16/4-2/9-1/14	DX51 SV - 2
09555	10		71	171	1,5	16/4-2/9-1/14	DX51 SV - 2
09556	10		71	196	1,5	20/4-2/9-2/14	DX51 SV - 2
09557	10		71	221	1,5	20/4-2/9-2/14	DX51 SV - 2
09558	10		71	246	1,5	24/4-3/9-2/14	DX51 SV - 2
09559	10		71	271	1,5	24/4-3/9-2/14	DX51 SV - 2
09563	10		75	150	1,5	16/4-2/9-1/14	DX51 SV - 2
09565	10		75	175	1,5	16/4-2/9-1/14	DX51 SV - 2
09566	10		75	200	1,5	20/4-2/9-2/14	DX51 SV - 2
09567	10		75	225	1,5	20/4-2/9-2/14	DX51 SV - 2
09568	10		75	250	1,5	24/4-3/9-2/14	DX51 SV - 2
09569	10		75	275	1,5	24/4-3/9-2/14	DX51 SV - 2
09576	10		96	196	1,5	18/4-2/9-2/14	DX51 SV - 2
09577	10		96	221	1,5	20/4-2/9-2/14	DX51 SV - 2
09578	10		96	246	1,5	22/4-2/9-2/14	DX51 SV - 2
09586	10		100	200	1,5	18/4-2/9-2/14	DX51 SV - 2
09587	10		100	225	1,5	20/4-2/9-2/14	DX51 SV - 2
09588	10		100	250	1,5	22/4-2/9-2/14	DX51 SV - 2

SV = Sendzimir verzinkt

GBS-DB



Bij bestelling **d** maat opgeven.
d maat 60 t/m 180 mm.
(Op aanvraag d 181 t/m 380 mm
leverbaar)

Specificatie

d-Tussenmaat : d-maat opgeven, 60 t/m 180 mm

Inlegdiepte balk : ± 60 mm


Artikelnr	Voorraad	Verp.eenheid	Houtmaat breedte mm (B maat)	Houtmaat hoogte mm (H maat)	Breedte mm	Dikte mm	Tussenmaat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
09611	S	1	46	96	60	1,5	22/4-4/9-2/14	DX51	SV - 2
09612	S	1	46	121	60	1,5	28/4-4/9-2/14	DX51	SV - 2
09613	S	1	46	146	60	1,5	32/4-4/9-2/14	DX51	SV - 2
09615	S	1	46	171	60	1,5	40/4-4/9-2/14	DX51	SV - 2
09616	S	1	46	196	60	1,5	40/4-4/9-2/14	DX51	SV - 2
09621	S	1	50	100	60	1,5	22/4-4/9-2/14	DX51	SV - 2
09622	S	1	50	125	60	1,5	28/4-4/9-2/14	DX51	SV - 2
09623	S	1	50	150	60	1,5	32/4-4/9-2/14	DX51	SV - 2
09625	S	1	50	175	60	1,5	36/4-4/9-2/14	DX51	SV - 2
09626	S	1	50	200	60	1,5	40/4-4/9-2/14	DX51	SV - 2
09632	S	1	59	121	60	1,5	30/4-4/9-2/14	DX51	SV - 2
09633	S	1	59	146	60	1,5	36/4-4/9-2/14	DX51	SV - 2
09634	S	1	59	156	60	1,5	36/4-4/9-2/14	DX51	SV - 2
09635	S	1	59	171	60	1,5	40/4-4/9-2/14	DX51	SV - 2
09636	S	1	59	196	60	1,5	40/4-4/9-2/14	DX51	SV - 2
09637	S	1	59	221	60	1,5	44/4-4/9-2/14	DX51	SV - 2
09642	S	1	63	125	60	1,5	36/4-4/9-2/14	DX51	SV - 2
09643	S	1	63	150	60	1,5	36/4-4/9-2/14	DX51	SV - 2
09644	S	1	63	160	60	1,5	36/4-4/9-2/14	DX51	SV - 2
09645	S	1	63	175	60	1,5	40/4-4/9-2/14	DX51	SV - 2
09646	S	1	63	200	60	1,5	40/4-4/9-2/14	DX51	SV - 2
09647	S	1	63	225	60	1,5	48/4-4/9-2/14	DX51	SV - 2
09653	S	1	71	146	60	1,5	38/4-4/9-2/14	DX51	SV - 2
09655	S	1	71	171	60	1,5	38/4-4/9-2/14	DX51	SV - 2
09656	S	1	71	196	60	1,5	46/4-4/9-4/14	DX51	SV - 2
09657	S	1	71	221	60	1,5	46/4-4/9-4/14	DX51	SV - 2
09658	S	1	71	246	60	1,5	54/4-6/9-4/14	DX51	SV - 2
09659	S	1	71	271	60	1,5	54/4-6/9-4/14	DX51	SV - 2
09663	S	1	75	150	60	1,5	38/4-4/9-2/14	DX51	SV - 2
09665	S	1	75	175	60	1,5	38/4-4/9-2/14	DX51	SV - 2
09666	S	1	75	200	60	1,5	46/4-4/9-4/14	DX51	SV - 2
09667	S	1	75	225	60	1,5	46/4-4/9-4/14	DX51	SV - 2
09668	S	1	75	250	60	1,5	54/4-6/9-4/14	DX51	SV - 2
09669	S	1	75	275	60	1,5	54/4-6/9-4/14	DX51	SV - 2
09676	S	1	96	196	60	1,5	46/4-4/9-4/14	DX51	SV - 2
09677	S	1	96	221	60	1,5	46/4-4/9-4/14	DX51	SV - 2
09678	S	1	96	246	60	1,5	50/4-4/9-4/14	DX51	SV - 2
09686	S	1	100	200	60	1,5	46/4-4/9-4/14	DX51	SV - 2
09687	S	1	100	225	60	1,5	46/4-4/9-4/14	DX51	SV - 2
09688	S	1	100	250	60	1,5	50/4-4/9-4/14	DX51	SV - 2

Gebruik uitsluitend de bevestigingsmiddelen in de rugplaat, zijflens en bovenlip.

Als de balkdrager zonder juiste bevestigingsmiddelen en alleen aan de bovenlip wordt bevestigd, kunnen hier geen opneembare krachten aan worden toegekend.

Voor verwerking en sterktewaarden zie onze website www.gb.nl. Het techniekboek kunt u vanaf de startpagina downloaden.

Raveeldrager met strip



art. 07734

Specificatie



Inlegdiepte balk : 50 mm

Artikelnr	Verp. eenheid	Houtmaat breedte mm (maat B)	Houtmaat hoogte mm	Hoogte 1 mm (maat H1)	Hoogte 2 mm (maat H2)	Type	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
07700	100	32	121 - 146	125	195	190	1	19/4	DX51	SV - 2
07701	100	32	171 - 196	158	230	225	1	23/4	DX51	SV - 2
07702	100	38	125 - 150	121	129	190	1	19/4	DX51	SV - 2
07704	100	38	175 - 200	155	227	225	1	23/4	DX51	SV - 2
07706	50	38	200	168	318	305	1	30/4	DX51	SV - 2
07712	100	46	121 - 146	117	188	190	1	19/4	DX51	SV - 2
07714	100	46	171 - 196	153	223	225	1	23/4	DX51	SV - 2
07716	50	46	196	164	314	305	1	30/4	DX51	SV - 2
07722	100	50	125 - 150	115	186	190	1	19/4	DX51	SV - 2
07724	100	50	175 - 200	150	221	225	1	23/4	DX51	SV - 2
07726	50	50	200	162	312	305	1	30/4	DX51	SV - 2
07732	100	59	121 - 146	110	181	190	1	19/4	DX51	SV - 2
07734	100	59	156 - 171 - 196	145	216	225	1	23/4	DX51	SV - 2
07736	50	59	196	157	308	305	1	30/4	DX51	SV - 2
07742	100	63	125 - 150	108	179	190	1	19/4	DX51	SV - 2
07744	100	63	160 - 175 - 200	143	214	225	1	23/4	DX51	SV - 2
07746	50	63	200	155	306	305	1	30/4	DX51	SV - 2
07752	100	71	146	104	175	190	1	19/4	DX51	SV - 2
07754	50	71	146 - 196	139	210	225	1	23/4	DX51	SV - 2
07756	50	71	171 - 196	151	302	305	1	30/4	DX51	SV - 2
07762	100	75	150	102	173	190	1	19/4	DX51	SV - 2
07764	50	75	150 - 200	137	208	225	1	23/4	DX51	SV - 2
07766	50	75	200	149	300	305	1	30/4	DX51	SV - 2

Gripanker




art. 07209




art. 07200 AL



art. 07201 AR




art. 07202 BL



art. 07203 BR

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte 1 mm (maat H1)	Hoogte 2 mm (maat H2)	Lengte mm (maat B1)	Breedte mm (maat B2)	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Type	Staalkwaliteit	Opp/K
07200	100	87	126	40	80	1,25	12/4	AL	DX51	SV - 2
07201	100	87	126	40	80	1,25	12/4	AR	DX51	SV - 2
07202	100	87	126	40	80	1,25	12/4	BL	DX51	SV - 2
07203	100	87	126	40	80	1,25	12/4	BR	DX51	SV - 2
07209	250		126	40	80	1,25	12/4	C	DX51	SV - 2

Regeldrager



art. 07908





Regeldragers tevens leverbaar in **RVS 304** vanaf houtmaat breedte 32

Artikelnr	Verp.eenheid	Houtmaat breedte mm (maat B)	Hoogte mm (maat H)	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
07905	100	25	75	1	10/4-2/7	DX51	SV - 2
07908	100	32	71	1	10/4-2/7	DX51	SV - 2
07909	100	38	68	1	10/4-2/7	DX51	SV - 2
07910	100	40	67	1	10/4-2/7	DX51	SV - 2
07911	100	46	66	1	10/4-2/7	DX51	SV - 2
07912	100	50	64	1	10/4-2/7	DX51	SV - 2
079111	1	46	66	1	10/4-2/7	DX51	EPZ - 3
07915	100	55	66	1,25	10/4-2/7	DX51	SV - 2
07913	100	59	70	1,25	10/4-2/7	DX51	SV - 2
07914	100	63	68	1,25	10/4-2/7	DX51	SV - 2

SV = Sendzimir verzinkt; **EPZ** = Zwart geëpoxeerd


Trussclip horizontaal



art.07951

Artikelnr	Verp.eenheid	Houtmaat breedte mm (maat B1)	Hoogte mm (maat H)	Breedte mm (maat B2)	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
079501	25	38	87	112	1,25	10/4	DX51	SV - 2
07951	25	46	83	112	1,25	10/4	DX51	SV - 2
07952	25	50	81	112	1,25	10/4	DX51	SV - 2
07953	25	59	85	128	1,25	10/4	DX51	SV - 2
07954	25	63	83	128	1,25	10/4	DX51	SV - 2
07955	25	71	85	140	1,25	10/4	DX51	SV - 2
07956	25	75	83	140	1,25	10/4	DX51	SV - 2

Trussclip verticaal




art. 079601

Artikelnr	Verp.eenheid	Houtmaat breedte mm (maat B1)	Hoogte mm (maat H)	Breedte mm (maat B2)	Breedte mm (maat b)	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
079601	25	38	87	112	33	1,25	10/4	DX51	SV - 2
07961	25	46	83	112	33	1,25	10/4	DX51	SV - 2
07962	25	50	81	112	33	1,25	10/4	DX51	SV - 2
07963	25	59	85	128	33	1,25	10/4	DX51	SV - 2
07964	25	63	83	128	33	1,25	10/4	DX51	SV - 2
07965	25	71	85	140	33	1,25	10/4	DX51	SV - 2
07966	25	75	83	140	33	1,25	10/4	DX51	SV - 2


Gordinglas



art. 766110




Gordinglassen uitsluitend monteren in statisch nulpunt.
Deze gegevens zijn terug vinden in ons techniekboek,
dat vanaf de homepage www.gb.nl is te downloaden.

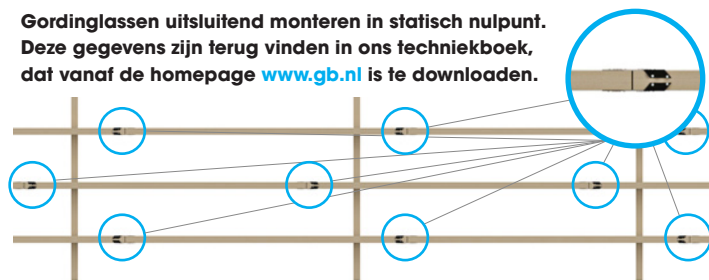

Artikelnr	Verp.eenheid	Houtmaat breedte mm	Houtmaat hoogte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staal kwaliteit	Opp/K
0766110	10	46	96	1,5	25/4-2/8	DX51	SV - 2
0766120	10	46	121	1,5	29/4-2/8	DX51	SV - 2
0766130	10	46	146	1,5	33/4-2/8	DX51	SV - 2
0766150	10	46	171	1,5	37/4-2/8	DX51	SV - 2
0766160	10	46	196	1,5	41/4-2/8	DX51	SV - 2
0766210	10	50	100	1,5	25/4-2/8	DX51	SV - 2
0766220	10	50	125	1,5	29/4-2/8	DX51	SV - 2
0766230	10	50	150	1,5	33/4-2/8	DX51	SV - 2
0766250	10	50	175	1,5	37/4-2/8	DX51	SV - 2
0766260	10	50	200	1,5	45/4-2/8	DX51	SV - 2
0766320	10	59	121	1,5	29/4-2/8	DX51	SV - 2
0766330	10	59	146	1,5	33/4-2/8	DX51	SV - 2
0766340	10	59	156	1,5	37/4-2/8	DX51	SV - 2
0766350	10	59	171	1,5	37/4-2/8	DX51	SV - 2
0766360	10	59	196	1,5	45/4-2/8	DX51	SV - 2
0766370	10	59	221	1,5	49/4-2/8	DX51	SV - 2
0766420	10	63	125	1,5	33/4-2/8	DX51	SV - 2
0766430	10	63	150	1,5	37/4-2/8	DX51	SV - 2
0766440	10	63	160	1,5	37/4-2/8	DX51	SV - 2
0766450	10	63	175	1,5	41/4-2/8	DX51	SV - 2
0766460	10	63	200	1,5	49/4-2/8	DX51	SV - 2
0766470	10	63	225	1,5	49/4-2/8	DX51	SV - 2
0766520	10	71	121	1,5	37/4-2/8	DX51	SV - 2
0766530	10	71	146	1,5	37/4-2/8	DX51	SV - 2
0766550	10	71	171	1,5	41/4-2/8	DX51	SV - 2
0766560	10	71	196	1,5	49/4-2/8	DX51	SV - 2
0766570	10	71	221	1,5	49/4-2/8	DX51	SV - 2
0766580	10	71	246	1,5	53/4-2/8	DX51	SV - 2
0766590	10	71	271	1,5	61/4-2/8	DX51	SV - 2
0766620	10	75	125	1,5	37/4-2/8	DX51	SV - 2
0766630	10	75	150	1,5	37/4-2/8	DX51	SV - 2
0766650	10	75	175	1,5	45/4-2/8	DX51	SV - 2
0766660	10	75	200	1,5	49/4-2/8	DX51	SV - 2
0766670	10	75	225	1,5	49/4-2/8	DX51	SV - 2
0766680	10	75	250	1,5	53/4-2/8	DX51	SV - 2
0766690	10	75	275	1,5	61/4-2/8	DX51	SV - 2
0766760	10	96	196	1,5	49/4-2/8	DX51	SV - 2
0766770	10	96	221	1,5	53/4-2/8	DX51	SV - 2
0766780	10	96	246	1,5	61/4-2/8	DX51	SV - 2
0766860	10	100	200	1,5	49/4-2/8	DX51	SV - 2
0766870	10	100	225	1,5	53/4-2/8	DX51	SV - 2
0766880	10	100	250	1,5	61/4-2/8	DX51	SV - 2
0767430	10	59	156	1,5	37/4-2/8	1.4301	304
0767431	10	59	171	1,5	41/4-2/8	1.4301	304
0767440	10	63	160	1,5	37/4-2/8	1.4301	304
0767450	10	63	175	1,5	41/4-2/8	1.4301	304
0767550	10	71	171	1,5	41/4-2/8	1.4301	304
0767560	10	71	196	1,5	49/4-2/8	1.4301	304
0767570	10	71	221	1,5	49/4-2/8	1.4301	304
0767580	10	71	246	1,5	53/4-2/8	1.4301	304
0767590	10	71	271	1,5	61/4-2/8	1.4301	304
0767650	10	75	175	1,5	45/4-2/8	1.4301	304
0767660	10	75	200	1,5	49/4-2/8	1.4301	304
0767670	10	75	225	1,5	49/4-2/8	1.4301	304
0767750	10	96	196	1,5	49/4-2/8	1.4301	304
0767760	10	96	221	1,5	49/4-2/8	1.4301	304

SV = Sendzimir verzinkt; 304 = RVS A2


Spijkerplaat



art. 072650

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
072510	100	50	75	1,25	7/4	DX51	SV - 2
072520	100	106	75	1,25	14/4	DX51	SV - 2
072530	50	150	75	1,25	21/4	DX51	SV - 2
072540	25	200	75	1,25	28/4	DX51	SV - 2
072550	25	256	75	1,25	35/4	DX51	SV - 2
072560	25	300	75	1,25	42/4	DX51	SV - 2
07261	100	50	106	1,25	10/4	DX51	SV - 2
072620	50	106	106	1,25	20/4	DX51	SV - 2
07263	100	150	106	1,25	30/4	DX51	SV - 2
07264	25	200	106	1,25	40/4	DX51	SV - 2
072650	25	256	106	1,25	50/4	DX51	SV - 2
07266	25	300	106	1,25	60/4	DX51	SV - 2
072720	50	106	150	1,25	30/4	DX51	SV - 2
07273	50	150	150	1,25	45/4	DX51	SV - 2
07274	50	200	150	1,25	60/4	DX51	SV - 2
072750	25	256	150	1,25	75/4	DX51	SV - 2
07276	25	300	150	1,25	90/4	DX51	SV - 2
07271	50	50	150	1,25	15/4	DX51	SV - 2


Spijkerplaat omgezet



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm (maat L)	Breedte 1 mm (maat B1)	Breedte 2 mm (maat B2)	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
07277	25	300	30	120	1,25	90/4	DX51	SV - 2

Multinailplaat

NIEUW



art. 07280

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Lengte pennen mm	M/Opp
07280	600	101	25	1	10	SV - 2
072805	100	125	25	1	10	SV - 2
07281	600	127	38	1	10	SV - 2
07279	320	127	76	1	10	SV - 2
072818	300	NIEUW 180	38	1	10	SV - 2

SV = Sendzimir verzinkt;

Blauwe tekst = nog beperkt leverbaar, zolang de voorraad strekt

Kramplaat dubbelzijdig getand



art. 07282

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Dikte mm	Diameter Ø mm	Gatenpatroon mm	M/Opp
07282	200	12	1	50	1/17	SV - 2
07283	100	16	1,2	62	1/21	SV - 2
07284	100	19,5	1,25	75	1/26	SV - 2
07285	40	24	1,35	95	1/33	TV - 3
07286	25	30	1,5	117	1/48	TV - 3

Kramplaat enkelzijdig getand



art. 07291

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Dikte mm	Diameter Ø mm	Gatenpatroon mm	M/Opp
07291	300	12	1	50	1/17	SV - 2
07294	150	16	1,2	62	1/21	SV - 2

Verbindingsplaat



art. 82220



art. 82306




art. 82307



art. 854504

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
82210	100	50	15	2	4/4,5	S350	ZM - 4
82215	100	80	15	2	4/4,5	S350	ZM - 4
82220	100	95	15	2	8/3	S350	ZM - 4
82225	100	105	15	2	4/5	S350	ZM - 4
82230	100	135	20	2	4/5	S350	ZM - 4
82245	100	157	20	2	6/5	S350	ZM - 4
82240	100	165	20	2	5/5	S350	ZM - 4
82250	100	200	20	2	6/5	S350	ZM - 4
82307	50	400	40	2	30/5	DX51	SV - 2
823071	50	400	40	2	30/5-1/13	DX51	SV - 2
82308	25	600	40	2	45/5	DX51	SV - 2
82309	25	800	40	2	60/5	DX51	SV - 2
82310	10	1000	40	2	75/5	DX51	SV - 2
82311	10	1200	40	2	90/5	DX51	SV - 2
854504	50	400	60	2	50/5	DX51	SV - 2
854506	25	600	60	2	75/5	DX51	SV - 2
82306	50	200	36	4	8/5,5	S350	SV - 2
82218	100	80	16	2	4/4	1.4301	304

Koppelanker



art. 01220



art. 01221



art. 01222

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
01219	100	155	15	2	2/6	DX51	SV - 2
01220	100	200	30	2	8/4-2/9	DX51	SV - 2
01221	100	300	30	2	12/4-4/9	DX51	SV - 2
01222	100	400	30	2	12/4-2/9	DX51	SV - 2

Koppelanker



art. 01411

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
01411	25	300	30	5	4/7	S235	VB - 2
01412	25	400	30	5	6/7	S235	VB - 2

Ankerstrip



art. 01502

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
01502	25	200	30	5	12/6	S235	VB - 2
01504	25	400	30	5	24/6	S235	VB - 2
01506	10	600	30	5	36/6	S235	VB - 2
01508	10	800	30	5	48/6	S235	VB - 2
01510	10	1000	30	5	60/6	S235	VB - 2
01512	1	1200	30	5	72/6	S235	VB - 2
01520	1	2000	30	5	120/6	S235	VB - 2

Koppelplaat



art. 016315



art. 073199




art. 072210



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
072210	50	180	60	2,5	10/4-6/6-4/9-1/11	11x30	DX51	SV - 2
07238	50	240	60	2,5	12/4-8/6-5/9-2/11	11x30	DX51	SV - 2
07224	50	250	46	2,5	10/4-6/6-1/11	10x20	DX51	SV - 2
07227	50	300	60	2,5	15/4-10/6-5/9	2/11x30	DX51	SV - 2
073190	30	175	72	4	8/7-6/9-1/13	2/13x30	S350	SV - 2
073199	30	270	72	5	12/7-10/9-3/13	2/13x30	DX51	SV - 2
01420	100	40	60	2	3/5		DX51	SV - 2
01422	100	100	40	2	6/5		DX51	SV - 2
01424	100	150	40	2	12/5		DX51	SV - 2
01426	50	150	60	2	20/5		DX51	SV - 2
01427	50	200	60	2	25/5		DX51	SV - 2
01428	50	150	80	2	21/5		DX51	SV - 2
01429	50	200	80	2	28/5		DX51	SV - 2
01430	50	250	80	2	35/5		DX51	SV - 2
01431	25	300	80	2	42/5		DX51	SV - 2
01432	50	150	100	2	27/5		DX51	SV - 2
01433	25	200	100	2	36/5		DX51	SV - 2
01434	25	250	100	2	45/5		DX51	SV - 2
01435	25	300	100	2	54/5		DX51	SV - 2
01436	25	300	120	2	66/5		DX51	SV - 2
016315	20	315	72	5	16/7-18/9-5/13	2/13x30	S350	ZM - 4
016415	15	415	72	5	16/7-12/9-4/13	4/13x30	S350	ZM - 4

Regelwerkklem / CLS klem



art. 01038



Voor een snelle en nauwkeurige bevestiging van stijl- en regelwerk

Artikelnr	Verp.eenheid	Houtmaat breedte mm	Lengte 1 mm (maat L1)	Lengte 2 mm (maat L2)	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
01038	100	38 - CLS houtmaat	85	80	2	6/4-1/10-1/11	DX51	SV - 2
01046	100	46	91	80	2	6/4-1/10-1/11	DX51	SV - 2
01059	100	59	100	75	2	6/4-1/10-1/11	DX51	SV - 2

SV = Sendzimir verzinkt; ZM = Zink Magnesium

Uitvulplaatje met stelplaatjes in bundels



Specificatie

Maat sleuf : 12x37

Gatenpatroon mm : 1/4-1/5

art. 34550 (468 stuks)

art. 34540 (500 stuks)

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Kleur	Inhoud	Materiaal
34501	768	50	50	1	transparant	6 bundels á 128 stuks	KS
34502	384	50	50	2	oranje	6 bundels á 64 stuks	KS
34503	252	50	50	3	zwart	6 bundels á 42 stuks	KS
34504	192	50	50	4	blauw	6 bundels á 32 stuks	KS
34505	156	50	50	5	rood	6 bundels á 26 stuks	KS
34507	108	50	50	7	grijs	6 bundels á 18 stuks	KS
34510	78	50	50	10	groen	6 bundels á 13 stuks	KS
34500	500	50	50	assortiment		bundel: 128x1/128x2/84x3/64x4/52x5/18x7/26x10	KS
34550	468	50	50	assortiment		koffer: 128x1/128x2/84x3/32x4/52x5/18x7/26x10	KS
34540	500			assortiment		Systainer: 96/1-96/2-48/3-48/4-48/5	KS
345402	1 set			assortiment	transparant	Inlay set tbv Systainer T-loc II (niet geschikt voor andere modellen)	KS

Uitvulplaatje in zakverpakking

Specificatie

Maat sleuf : 12x37




Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Kleur	Inhoud	Materiaal
34601	480	50	50	1	transparant	5 zakken à 96 stuks	KS
34602	240	50	50	2	oranje	5 zakken à 48 stuks	KS
34603	192	50	50	3	zwart	4 zakken à 48 stuks	KS
34604	144	50	50	4	blauw	3 zakken à 48 stuks	KS
34605	144	50	50	5	rood	3 zakken à 48 stuks	KS
34607	96	50	50	7	grijs	2 zakken à 48 stuks	KS
34610	80	50	50	10	groen	2 zakken à 40 stuks	KS
34615	80	50	50	15	oranje	2 zakken à 40 stuks	KS

Uitvulplaatje in kunststof doos

Specificatie

Maat sleuf : 12x37



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Kleur	Materiaal
34601	480	50	50	1	transparant	KS
34602	240	50	50	2	oranje	KS
34603	192	50	50	3	zwart	KS
34604	144	50	50	4	blauw	KS
34605	144	50	50	5	rood	KS
34607	96	50	50	7	grijs	KS
34610	80	50	50	10	groen	KS
34615	80	50	50	15	oranje	KS

KS = Kunststof

Uitvulplaatje in assortimentsverpakking



art. 34650 (336 stuks)



art. 34640 (432 stuks)



art. 34600 (212 stuks)


Specificatie

Maat sleuf : 12x37


Extra info : gevuld geleverd

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Inhoud	Materiaal
34650	336	50	50	koffer: 96/1-96/2-48/3-48/4-48/5	KS
34640	432	50	50	zak: 96/1-96/2-48/3-48/4-48/5-48/7-48/10	KS
34600	212	50	50	doos: 64/1-48/2-40/3-20/4-20/5-10/7-10/10	KS

Stelwig

NIEUW

art. 340010, 340015




art. 340000

Stelwig rood artikel 340010 uit KS, voor standaard lijmblokken, gemakkelijk af te breken.

Stelwig groen artikel 340015 uit ABS, slagvast en sterk, speciaal voor zwaardere lijmelementen.


Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Hellingshoek	Verpakking/inhoud	Drukbelasting in kg	Kleur	Materiaal
340010	450	40	23	5	4°	kunststof doos	-	rood	KS
340010	500	40	23	5	4°	zakverpakking	-	rood	KS
340015	450	40	23	5	4°	kunststof doos	-	zwart	ABS
340000	104	NIEUW		assortiment	4°	koffer: 12xgroen/12xzwart/50xrood/4xdeurwig klein/ 2xdeurwig groot	-	assortiment	KS
340020	100	70	30	10	4°	zakverpakking	-	grijs	KS
340030	50	100	45	18	4°	zakverpakking	2.500	zwart	KS
340040	25	150	45	25	4°	zakverpakking	1.250	groen	KS
340050	10	NIEUW	150	45	4°	zakverpakking	650	blauw	KS

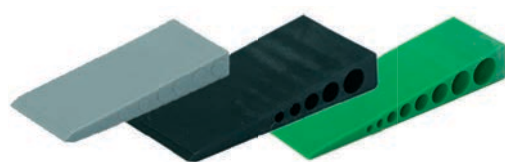

art. 340020 art. 340030 art. 340040



art. 340050



Stelwiggen 340020, 340030, 340040 en 340050 zijn voorzien van geprofileerde oppervlakte voor een uitstekende grip.



Drukplaat

Specificatie

Gatenpatroon mm : 4/9

Gatenpatroon correspondeert o.a. met gatenpatroon Vloerkozijnstrip, Vloerelementstrip.

Drukbelasting max. kg : Toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Inhoud	Drukbelasting max. kg	Kleur	Materiaal
34701	480	70	70	1	5 zakken à 96 stuks	8.000	transparant	KS
34702	240	70	70	2	5 zakken à 48 stuks	8.000	oranje	KS
34703	240	70	70	3	5 zakken à 48 stuks	8.000	zwart	KS
34704	192	70	70	4	4 zakken à 48 stuks	8.000	blauw	KS
34705	192	70	70	5	4 zakken à 48 stuks	8.000	rood	KS
34706	192	70	70	6	4 zakken à 48 stuks	8.000	transparant	KS
34707	192	70	70	7	4 zakken à 48 stuks	8.000	grijs	KS
34710	144	70	70	10	3 zakken à 48 stuks	8.000	groen	KS
34715	48	70	70	15	1 zak à 48 stuks	8.000	oranje	KS
34720	48	70	70	20	1 zak à 48 stuks	8.000	blauw	KS
34730	48	70	70	30	1 zak à 48 stuks	8.000	zwart	KS

Hogedrukplaat

De ABS hogedrukplaten zijn geschikt voor een toepassing in combinatie met zwaardere constructies.

Drukbelasting max. kg : Toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting



art. 34805

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Kleur	Gatenpatroon	Inhoud	Drukbelasting max. kg	Materiaal
34802	288	70	70	2	zwart		6 zakken à 48 stuks	20.000	ABS
34803	288	70	70	3	zwart		6 zakken à 48 stuks	20.000	ABS
34805	192	70	70	5	zwart		4 zakken à 48 stuks	20.000	ABS
34810	192	70	70	10	zwart		4 zakken à 48 stuks	20.000	ABS
34820	48	70	70	20	zwart		1 zak à 48 stuks	20.000	ABS



Drukplaat met sleuf

Specificatie

Maat sleuf : 45x22

Gatenpatroon mm : 2/9

Drukbelasting max. kg : Toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Inhoud	Drukbelasting max. kg	Kleur	Materiaal
34741	480	70	70	1	5 zakken à 96 stuks	6.000	transparant	KS
34742	240	70	70	2	5 zakken à 48 stuks	6.000	oranje	KS
34743	240	70	70	3	5 zakken à 48 stuks	6.000	zwart	KS
34744	192	70	70	4	4 zakken à 48 stuks	6.000	blauw	KS
34745	192	70	70	5	4 zakken à 48 stuks	6.000	rood	KS
34746	192	70	70	6	4 zakken à 48 stuks	6.000	transparant	KS
34747	192	70	70	7	4 zakken à 48 stuks	6.000	grijs	KS
34750	144	70	70	10	3 zakken à 48 stuks	6.000	groen	KS
34755	48	70	70	15	1 zak à 48 stuks	6.000	oranje	KS
34761	48	70	70	20	1 zak à 48 stuks	6.000	blauw	KS
34770	48	70	70	30	1 zak à 48 stuks	6.000	zwart	KS

Drukplaat

NIEUW




art. 349105

Artikelnr	Verp. eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Kleur	Gatenpatroon	Drukbelasting max. kg	Materiaal	
349102	144	NIEUW	100	120	2	oranje	4/11-1/14	30.000	KS
349103	144	NIEUW	100	120	3	zwart	4/11-1/14	30.000	KS
349105	96	NIEUW	100	120	5	rood	4/11-1/14	30.000	KS
349110	48	NIEUW	100	120	10	groen	4/11-1/14	30.000	KS

Hogedrukplaat

NIEUW




De ABS hogedrukplaten zijn geschikt voor een toepassing in combinatie met zwaardere constructies.

Drukbelasting max. kg : Toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting

art. 349210

Artikelnr	Verp. eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Kleur	Gatenpatroon	Beschikbaar	Drukbelasting max. kg	Materiaal	
349202	144	NIEUW	100	120	2	zwart	4/11-1/14	2026	45.000	ABS
349203	144	NIEUW	100	120	3	zwart	4/11-1/14		45.000	ABS
349205	96	NIEUW	100	120	5	zwart	4/11-1/14		45.000	ABS
349210	48	NIEUW	100	120	10	zwart	4/11-1/14		45.000	ABS
349220		NIEUW	100	120	20	zwart	4/11-1/14		45.000	ABS
349230		NIEUW	100	120	30	zwart	4/11-1/14		45.000	ABS

Hogedrukplaat Eco



art. 34760

art. 349211

Eco bovenzijde

Eco onderzijde

De ABS hogedrukplaten zijn geschikt voor een toepassing in combinatie met zwaardere constructies.

Drukbelasting max. kg : Toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting

Artikelnr	Verp. eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Kleur	Gatenpatroon	Type	Drukbelasting max. kg	Materiaal	
34760	40	70	70	20	zwart		Eco	2.500	KS	
349211	48	NIEUW	100	120	10	zwart	4/11-1/14	Eco	17.500	ABS
349221	48	NIEUW	100	120	20	zwart	4/11-1/14	Eco	20.000	ABS

Hogedrukplaat met sleuf



Specificatie

Maat sleuf : 45x22

Gatenpatroon mm : 2/9

De ABS hogedrukplaten zijn geschikt voor een toepassing in combinatie met zwaardere constructies.

Drukbelasting max. kg : Toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting


art. 34860

Artikelnr	Verp. eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Inhoud	Drukbelasting max. kg	Kleur	Materiaal
34842	288	70	70	2	6 zakken à 48 stuks	8.000	zwart	ABS
34843	288	70	70	3	6 zakken à 48 stuks	8.000	zwart	ABS
34845	192	70	70	5	4 zakken à 48 stuks	8.000	zwart	ABS
34850	192	70	70	10	4 zakken à 48 stuks	8.000	zwart	ABS
34860	48	70	70	20	1 zak à 48 stuks	8.000	zwart	ABS

ABS = Acrylonitril Butadien Styreen; KS = Kunststof

F-anker

NIEUW




art. 07984

Artikelnr	Verp.eenheid	Houtmaat mm	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	Lip maat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
07985	125*	71	100	300	80	8	1/9-1/11	9x24-14x22-3/14x32	25	S315	TV - 3
079851	100*	71	100	300	80	10	1/9-1/11	9x24-14x22-3/14x32	25	S315	TV - 3
07984	125*	59	100	300	80	8	1/9-1/11	9x24-14x22-3/14x32	25	S315	EV - 2
07986	125*	71	100	300	80	8	1/9-1/11	9x24-14x22-3/14x32	25	S315	EV - 2
079861	100*	71	100	300	80	10	1/9-1/11	9x24-14x22-3/14x32	25	S315	EV - 2

*Bulkverpakking (ook per stuk leverbaar)

F-anker gelast



art. 079940

Artikelnr	Verp.eenheid	Houtmaat mm	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	Tussenschot mm	Staalkwaliteit	Opp/K
079919	1	71	70	250	80	8	4/9-2/14	2/14x24	90x80	S315	EV - 2
079920	1	71	70	250	80	10	4/9-2/14	2/14x24	90x80	S315	EV - 2
079924	1	71	70	670	80	8	4/9-2/14	2/14x24	90x80	S315	EV - 2
079925	1	71	70	670	80	10	4/9-2/14	2/14x24	90x80	S315	EV - 2
079935	1	71	140	280	70	10	4/9-2/14	2/14x24	130x70	S315	EV - 2
079939	1	71	150	250	80	8	4/9-2/14	2/14x24	140x80	S315	EV - 2
079940	1	71	150	250	80	10	4/9-2/14	2/14x24	140x80	S315	EV - 2
079944	1	71	150	670	80	8	4/9-2/14	2/14x24	140x80	S315	EV - 2
079945	1	71	150	670	80	10	4/9-2/14	2/14x24	140x80	S315	EV - 2

F-anker met schoor gelast




art. 0797584

Artikelnr	Verp.eenheid	Houtmaat mm	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Tussenschot mm	Staalkwaliteit	Opp/K
079835	1	71	175	315	80	8	3/14	17x70	175x80	S315	TV - 3
0797584	1	71	128	480	50	8	3/9-3/11		128x50	S315	EV - 2
079862	1	71	100	400	60	10	2/12-1/14		100x60	S315	EV - 2
07987	1	71	150	400	60	10	2/12-1/14	14x40	100x60	S315	EV - 2
0797582	1	96	180	480	50	8	3/9-3/11		128x50	S315	EV - 2


EV = Elektrolytisch verzinkt; TV = Thermisch verzinkt

F-anker gelast met schot



Artikelnr	Verp.eenheid	Tussenmaat mm	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Tussenschot mm	Schoor mm	Staalkwaliteit	Opp/K
0797624	1	71	120	240	100	10	2/12-2/14	148x80	schot 110x100x10	S315	TV - 3


F-anker gelast verhoogd



art. 079950

Artikelnr	Verp.eenheid	Houtmaat mm	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	Tussenschot mm	Staalkwaliteit	Opp/K
07981	1	71	275	400	80	8	5/14	14x24-13x50	268x80	S315	TV - 3
07982	1	71	275	400	80	8	6/14	13x50	268x80	S315	TV - 3
07983	1	71	175	315	80	8	3/14	17x70	175x80	S315	TV - 3
079949	1	71	240	360	80	8	4/9-2/14	2/14x24	230x80	S315	EV - 2
079950	1	71	240	360	80	10	4/9-2/14	2/14x24	230x80	S315	EV - 2
079929	1	71	240	670	80	8	4/9-2/14	2/14x24	230x80	S315	EV - 2
079930	1	71	240	670	80	10	4/9-2/14	2/14x24	230x80	S315	EV - 2

Muurplaathoek



Verankeringsysteem t.b.v. muurplaat

art. 079873

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
079885	5	80	520	60	8	1/12-2/14	14x40	S315	EV - 2
079886	5	80	520	60	10	1/12-2/14	14x40	S315	EV - 2
079871	5	60	350	70	8	2/11-4/13	17x70	S315	TV - 3
079875	5	80	330	70	8	2/11-5/13	17x70	S315	TV - 3
079873	5	90	320	70	8	4/11-5/13	17x70	S315	TV - 3
079874	5	120	290	70	8	6/11-5/13	17x70	S315	TV - 3
079877	5	75	725	60	8	2/9-1/11-5/13	17x70	S315	TV - 3
079881	5	60	350	70	10	2/11-4/13	17x70	S315	TV - 3
079883	5	90	320	70	10	4/11-5/13	17x70	S315	TV - 3
079884	5	120	290	70	10	6/11-5/13	17x70	S315	TV - 3
079893	5	90	320	70	8	4/11-5/13	17x70	S315	EV - 2
079911	5	60	350	70	10	2/11-4/13	17x70	S315	EV - 2
079913	5	90	320	70	10	4/11-5/13	17x70	S315	EV - 2

EV = Elektrolytisch verzinkt; TV = Thermisch verzinkt

Muurplaatanker



Andere maten op aanvraag leverbaar

art. 05201

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Hoek mm	Metrisch draad M	Draadlengte mm (dl)	Staalkwaliteit	Opp/K
05201	100	200	50	10	90	S235	VD - 2
05202	100	250	50	10	90	S235	VD - 2
05203	100	300	50	10	90	S235	VD - 2
05205	100	400	50	10	90	S235	VD - 2
05226	100	200	50	12	120	S235	VD - 2
05227	100	250	50	12	120	S235	VD - 2
05228	100	300	50	12	120	S235	VD - 2
05230	50	400	50	12	120	S235	VD - 2
05232	50	500	50	12	120	S235	VD - 2
05234	25	600	50	12	120	S235	VD - 2
05238	25	800	50	12	120	S235	VD - 2
05352	25	250	55	16	120	S235	EV - 2
05353	25	300	55	16	120	S235	EV - 2
05354	25	350	55	16	120	S235	EV - 2
05355	25	400	55	16	120	S235	EV - 2
05357	25	500	55	16	120	S235	EV - 2
05360	25	600	55	16	120	S235	EV - 2
05380	25	400	60	20	120	S235	EV - 2
05382	25	500	60	20	120	S235	EV - 2
05384	20	600	60	20	120	S235	EV - 2
05395	15	400	100	24	120	S235	EV - 2
05396	15	500	100	24	120	S235	EV - 2
05397	5	600	100	24	120	S235	EV - 2
05153	25	300	55	16	120	S235	BL
05155	25	400	55	16	120	S235	BL
05157	25	500	55	16	120	S235	BL
05160	25	600	55	16	120	S235	BL
05180	25	400	60	20	120	S235	BL
05184	20	600	60	20	120	S235	BL
05195	15	400	100	24	120	S235	BL
05196	15	500	100	24	120	S235	BL
05197	5	600	100	24	120	S235	BL

Muurplaatmontageplaat M12



Specificatie

T.b.v. : muurplaatanker M12

art. 069080


Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Extra info	Opp/K
069080	25	135	80	50	3	3/13	isolatiemaat 80	SV - 2
069100	25	135	100	50	3	3/13	isolatiemaat 100	SV - 2
069120	25	135	120	50	3	3/13	isolatiemaat 120	SV - 2

SV = Sendzimir verzinkt; EV = Elektrolytisch verzinkt;
VD = Verzinkt draad; BL = blank

Muurplaatanker met plaat centrisc



art. 06530

**Specificatie**


Diameter : 10,7 Ø
 Metrisch draad : M12
 Draadlengte : 120 mm

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Plaatbreedte mm	Plaatlengte mm	Plaatdikte mm	Max. spouw mm	Staalkwaliteit	Opp/K
06530	25	400	30	150	5	70	S235	VD - 1
06532	10	500	30	150	5	70	S235	VD - 1
06534	10	600	30	150	5	70	S235	VD - 1
06538	10	800	30	150	5	70	S235	VD - 1
06542	10	1000	30	150	5	70	S235	VD - 1

Muurplaatanker met plaat excentrisch

NIEUW

art. 06570

**Specificatie**

Diameter : 10,7 Ø
 Metrisch draad : M12
 Draadlengte : 120 mm

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Plaatbreedte mm	Plaatlengte mm	Plaatdikte mm	Hart pen voorkant plaat mm	Max. spouw mm	Staalkwaliteit	Opp/K
06570	25	400	30	225	5	175	145	S235	VD - 1
06572	10	500	30	225	5	175	145	S235	VD - 1
06574	10	600	30	225	5	175	145	S235	VD - 1
06576	10	800	30	225	5	175	145	S235	VD - 1
06578	10	1000	30	225	5	175	145	S235	VD - 1
06674	10	600	30	275	5	225	195	S235	VD - 1
06675	10	NIEUW 600	30	325	5	225	195	S235	VD - 1
066755	10	NIEUW 600	30	325	5	225	195	S235	VD - 1
06676	10	NIEUW 600	30	375	5	225	195	S235	VD - 1
066765	10	NIEUW 600	30	375	5	225	195	S235	VD - 1

Lijmmuurplaat ankerplaat



Montage met muurplaatanker M12

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	T.b.v.	Lip maat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
21204	50	35	160	35	1,25	9/4-2/6,5	muurplaatanker M12	22	DX51	SV - 2

SV = Sendzimir verzinkt; VD = Verzinkt draad

Haakanker



art. 079400

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Lip maat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
079400	25	500	30	2	10/4-5/9	40	DX51	SV - 2
079410	25	750	30	2	10/4-5/9	40	DX51	SV - 2

Anker met draai




Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
079420	25	780	30	2	10/4-5/9	DX51	SV - 2

Haakanker met ril



Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
07939	50	250	150	30	2	12/4-2/9	DX51	SV - 2

Stormanker



art. 07944

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Lip maat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
07944	25	400	30	2	10/4-5/9	40	DX51	SV - 2
07945	25	500	30	2	10/4-5/9	40	DX51	SV - 2
07946	25	600	30	2	10/4-5/9	40	DX51	SV - 2
07947	25	750	30	2	10/4-5/9	40	DX51	SV - 2
07948	25	1000	30	2	10/4-5/9	40	DX51	SV - 2

Stormanker gezet



Artikelnr	Voorraad	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Tussenmaat mm	Lip maat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
079445	S	1	350	30	2	10/4-5/9	55	40	DX51	SV - 2

Opwaaianker



art. 13413

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Diameter Ø	Gatenpatroon mm	Veer	Staalkwaliteit	Opp/K
13413	25	600	50	10	3/6	90x15,5x5	S235	VD - 1
13415	25	800	50	10	3/6	90x15,5x5	S235	VD - 1

SV = Sendzimir verzinkt; VD = Verzinkt draad

S = wordt niet op voorraad gehouden

Bintanker



art. 00401

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Diameter Ø	Gatenpatroon mm	Veer	Staalkwaliteit	Opp/K
00401	20	240	240	14,5	3/7	100x32x5	S235	EV - 2

Schootanker




art. 00408



art. 00409

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	# vierkant	Gatenpatroon mm	Veer	Opp/K
00408	1	450	16	3/6,5	120x40x5	TV - 3
00409	1	400	16			TV - 3


Trekanker



art. 02031

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte 1 mm	Hoogte 2 mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
02031	10	100	200	700	30	5	60/6	S235	VB - 2
02033	10	100	200	800	30	5	66/6	S235	VB - 2
02035	10	100	200	900	30	5	72/6	S235	VB - 2
02037	10	100	200	1000	30	5	78/6	S235	VB - 2

Muurplaatthaak



art. 04033

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte 1 mm	Hoogte 1 mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
04029	10	50	50	600	30	5	42/6	S235	VB - 2
04033	10	50	50	800	30	5	54/6	S235	VB - 2
04035	10	50	50	900	30	5	60/6	S235	VB - 2
04037	10	50	50	1000	30	5	66/6	S235	VB - 2
04039	10	50	50	1200	30	5	78/6	S235	VB - 2

CLT-verbindingen

NIEUW



art. 01711





art. 01721



art. 01731



art. 01741



Artikelnr	Verp.eenheid		Lengte mm	Breedte mm	Breedte B1 mm	Breedte B2 mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Type	Staalkwaliteit	Opp/K
01711	30	NIEUW	136		75	75	2,5	12/7-2/13	Hoekanker	S350	ZM - 4
01720	10	NIEUW	224		114	140	2,5	20/8,5-2/13	Hoekanker	S350	ZM - 4
01721	5	NIEUW	224		114	140	2,5	20/8,5-2/13	Hoekanker + volgplaat	S350	ZM - 4
01731	10	NIEUW	545		115		2	15/8,5-2/17	Koppelanker	S350	ZM - 4
01741	8	NIEUW	1000		115		2	30/8,5	Koppelanker	S350	ZM - 4
017115	30	NIEUW	130	80			6	2/14	Volgplaat	S350	ZM - 4
017215	30	NIEUW	224	100			8	2/14	Volgplaat	S350	ZM - 4


VB = Verzinkt band; ZM = Zink Magnesium

HSB/CLT Trekanker

NIEUW

Specificatie


Toebehoren : inclusief 2 volgplaatjes 50x50x4



Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
074916	25	160	50	40	2	12/5-1/14	DX51	SV - 2
074919	25	190	50	40	2	12/5-1/14	DX51	SV - 2
074929	25	290	50	40	2	15/5-1/14	DX51	SV - 2

Specificatie


Toebehoren : inclusief volgplaat excentrisch 113x80x10 TV



Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
0749340	5	NIEUW 400	120	72	4	10/9-1/22	S350	SV - 2
0749356	5	NIEUW 560	120	72	4	16/9-1/22	S350	SV - 2
0749379	5	NIEUW 790	120	72	4	22/9-1/22	S350	SV - 2

Specificatie

Toebehoren : inclusief volgplaat excentrisch 50x50x8 S315 TV
 Toepasbaar met verbindingsschroef (art. 955040, apart verkrijgbaar)



Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
074940	5	400	60	72	4	23/5-2/9-2/17	S350	SV - 2
074956	5	560	60	72	4	36/5-3/9-2/17	S350	SV - 2
074979	5	790	60	72	4	54/5-5/9-2/17	S350	SV - 2

Volgplaat



art. 07493113

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	T.b.v.	Staalkwaliteit	Opp/K
07493113	1	113	80	10	1/22	M22	S315	TV - 3
07493950	1	50	50	8	1/17	M16	S315	TV - 3

Scan de QR voor meer technische informatie zoals sterkte waarden en de verwerking van de producten.



SV = Sendzimir verzinkt; TV = Thermisch verzinkt

Gordingklos




art. 07932

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte 1 mm	Hoogte 2 mm	Lengte mm	Breedte B1 mm	Breedte B2 mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Extra info	Staalkwaliteit	Opp/K
07931	100	250	125	125	35	35	2	12/4		DX51	SV - 2
07932	100	250	125	125	35	35	2	12/4	Gespiegeld	DX51	SV - 2

Kruiskoppeling




art. 07936



Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Breedte B1 mm	Breedte B2 mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
07934	50	110	30	30	2	8/4	DX51	SV - 2
07935	50	200	30	30	2	12/4	DX51	SV - 2
07936	50	300	30	30	2	12/4	DX51	SV - 2

Gootanker getordeerd



art. 0797200

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Hoogte 1 mm	Hoogte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
0797170	50	170	80	55	30	2	4/4	DX51	SV - 2
0797200	50	200	80	85	30	2	6/4	DX51	SV - 2
0797230	50	230	80	115	30	2	6/4	DX51	SV - 2



Neusijzer



art. 824204





art. 82414



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Hoek-gezet °	Staalkwaliteit	Opp/K
824204	25	100	150	25	4	4/7		S350	ZM - 4
824214	25	100	150	25	4	4/7	135	S350	ZM - 4

SV = Sendzimir verzinkt; ZM = Zink Magnesium

Montageband / Windverband



art. 861212



art. 861017




art. 85454

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte in meters	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
85454	1	10	20	1	2/4-1/6 - repeterend		DX51	SV - 2
85455	1	25	20	1	2/4-1/6 - repeterend		DX51	SV - 2
854860	1	50	20	1	2/4-1/6 - repeterend		DX51	SV - 2
85453	1	25	25	1	4/4-1/8,5 - repeterend	4x14 repeterend	DX51	SV - 2
854541	1	10	20	1,5	2/4-1/6 - repeterend		DX51	SV - 2
854551	1	25	20	1,5	2/4-1/6 - repeterend		DX51	SV - 2
85456	1	10	30	1,5	2/4-1/8 - repeterend	4x14 repeterend	DX51	SV - 2
85457	1	25	30	1,5	2/4-1/8 - repeterend	4x14 repeterend	DX51	SV - 2
8545750	1	50	30	1,5	2/4-1/8 - repeterend	4x14 repeterend	DX51	SV - 2
8545805	1	5	40	1,5	2/5-1/5 - repeterend		S350	SV - 2
8545814	1	25	40	1,5	2/5-1/5-1/7 - repeterend		S350	SV - 2
8545815	1	50	40	1,5	2/5-1/5-1/7 - repeterend		S350	SV - 2
8545750	1	50	30	1,5	2/4-1/8 - repeterend	4x14 repeterend	DX51	SV - 2
8545905	1	10	60	1,5	3/5-2/5-1/7-1/12 - repeterend		S350	SV - 2
8545908	1	25	60	1,5	3/5-2/5-1/7-1/12 - repeterend		S350	SV - 2
8545916	1	25	30	1,25	4/5-3/5 - repeterend		DX51	SV - 2
8545920	1	10	60	2	3/5-2/5-1/7-1/12		DX51	SV - 2
8545825	1	25	40	2	2/5-1/5-1/7 - repeterend		DX51	SV - 2
85458	1	50	40	2	2/5-1/5-1/7 - repeterend		DX51	SV - 2
8545925	1	25	60	2	3/5-2/5-1/7-1/12 - repeterend		DX51	SV - 2
854515	1	5	40	2	2/5-1/5-1/7 - repeterend		DX51	SV - 2
854516	1	6	40	2	2/5-1/5-1/7 - repeterend		DX51	SV - 2
854517	1	7	40	2	2/5-1/5-1/7 - repeterend		DX51	SV - 2
854518	1	8	40	2	2/5-1/5-1/7 - repeterend		DX51	SV - 2
854525	1	5	60	2	3/5-2/5-1/7-1/12 - repeterend		DX51	SV - 2
854526	1	6	60	2	3/5-2/5-1/7-1/12 - repeterend		DX51	SV - 2
854527	1	7	60	2	3/5-2/5-1/7-1/12 - repeterend		DX51	SV - 2
854528	1	8	60	2	3/5-2/5-1/7-1/12 - repeterend		DX51	SV - 2
854854	1	10	20	1	2/4-1/6 - repeterend		1.4301	304
854855	1	25	20	1	2/4-1/6 - repeterend		1.4301	304
854860	1	50	20	1	2/4-1/6 - repeterend		1.4301	304
854858	1	10	30	1,5	2/4-1/8 - repeterend	4x14 repeterend	1.4301	304
854859	1	25	30	1,5	2/4-1/8 - repeterend	4x14 repeterend	1.4301	304

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte in meters	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Type	Extra info	Staalkwaliteit	Opp/K
861012	1	10	12	0,8	5 - repeterend	in blauwe cassette	vlak		SV - 2
861017	1	10	17	0,8	7 - repeterend	in blauwe cassette	vlak		SV - 2
861112	1	10	12	0,8	5 - repeterend	in blauwe cassette	wave		SV - 2
861117	1	10	17	0,8	7 - repeterend	in blauwe cassette	wave		SV - 2
861212	1	10	12	0,8	5 - repeterend	in zwarte cassette	wave	1.4301	304

Dakplaatje



Artikelnr	Verp.eenheid	Dikte mm	Diameter Ø	Gatenpatroon mm	Verpakking	Staalkwaliteit	Opp/K
86068	250	0,6	70	1/6	Doosverpakking	DX51	SV - 2
86068	500	0,6	70	1/6	Zakverpakking	DX51	SV - 2


SV = Sendzimir verzinkt; 304 = RVS A2

Koppelplaat 135°



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	Hoek-gezet °	Staalkwaliteit	Opp/K
072200	100	180	60	2,5	10/4-6/6-4/9-1/11	11x30	135	DX51	SV - 2

Balk-anker




Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
00501	100	155	46	2,5	3/7	DX51	SV - 2

Knieschotanker



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
01260	100	220	30	2	1/5-1/9	9x20	DX51	SV - 2

Nokgordingklos





art. 079210

Artikelnr	Voorraad	Verp.eenheid	Houtmaat mm (maat B)	Breedte mm	Hoogte mm (maat H1)	Hoogte mm (maat H2)	Lengte mm (maat L)	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
079210		25	46	30	78	50	115	2	18/4-4/9	DX51	SV - 2
079220	S	25	50	30	76	50	115	2	18/4-4/9	DX51	SV - 2
079230	S	25	59	30	71	50	115	2	18/4-4/9	DX51	SV - 2
079240	S	25	63	30	69	50	115	2	18/4-4/9	DX51	SV - 2
079250	S	25	71	30	65	50	115	2	18/4-4/9	DX51	SV - 2
079260	S	25	75	30	63	50	115	2	18/4-4/9	DX51	SV - 2

SV = Sendzimir verzinkt

S = wordt niet op voorraad gehouden

Ruitersteun



art. 07927

Artikelnr	Verp.eenheid	Houtmaat mm (maat B)	Hoogte mm (maat H)	Lengte mm (maat L)	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
07927	50	28	75	± 150	1,5	16/4	DX51	SV - 2
07928	50	32	75	± 150	1,5	16/4	DX51	SV - 2
07929	50	38	70	± 150	1,5	16/4	DX51	SV - 2

Dakrandsteun

NIEUW


art. 020455



art. 02045



Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Breedte mm	Flens mm	Dikte mm	Gatenpatroon	Slobgaten	Toebehoren	Staalkwaliteit	Opp/K
02045	1	500	60	40	2,5	2x5-3x11	2/13x50-2/11x32-3/7x30		S350	ZM - 4
020455	1	500	60	40	2,5	2x5-3x11-4x13	2/13x50-2/11x32-3/7x30	incl. vloerhoek en slotbout	S350	ZM - 4
02047	1	700	60	40	2,5	2x5-7x11	2/13x50-2/11x32-6/7x30		S350	ZM - 4
020475	1	700	60	40	2,5	2x5-7x11-4x13	2/13x50-2/11x32-6/7x30	incl. vloerhoek en slotbout	S350	ZM - 4
02049	1	920	60	40	2,5	2x5-10x11	2/13x50-2/11x32-10/7x30		S350	ZM - 4
020495	1	920	60	40	2,5	2x5-3x11-4x13	2/13x50-2/11x32-10/7x30	incl. vloerhoek en slotbout	S350	ZM - 4
02051	1 NIEUW	620	63	46	4	2x5-7x11	5/7x30-2/11x32-2/13x50		S350	ZM - 4
02052	1 NIEUW	700	63	46	4	2x5-7x11	6/7x30-2/11x32-2/13x50		S350	ZM - 4
02053	1 NIEUW	800	63	46	4	2x5-7x11	8/7x30-2/11x32-2/13x50		S350	ZM - 4
02054	1 NIEUW	920	63	46	4	2x5-10x11	10/7x30-2/11x32-2/13x50		S350	ZM - 4
02056	1 NIEUW	1120	63	46	4	2x5-13x11	13/7x30-2/11x32-2/13x5		S350	ZM - 4

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon	Type	Toebehoren	Staalkwaliteit	Opp/K
020400	10 NIEUW	123		63	5	2/11x11-2/13	Vloerhoek	incl. 20 slotbouten, ringen en moeren	S350	SV - 2

Panhaak



art. 85239 - 85241

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte 1 mm	Breedte 2 mm	Dikte mm	Diameter Ø	Type	Staalkwaliteit	Opp/K
85241	1000	85	60	60	50			2,9	Friese panhaak	S235	VD - 1
85248	1000	80	40		40			3,6		S235	VD - 1
85440	250	80	40		40	20	1,25			DX51	SV - 2
85239	1000	85	60	60	50			2,9	Friese panhaak		316 O.G.

SV = Sendzimir verzinkt; ZM = Zink Magnesium;
316 O.G. = RVS A4 of gelijkwaardig; VD = Verzinkt draad

Hoekanker 27x68



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
072300	50	27	68	57	2	6/5,5-1/9	13x40	DX51	SV - 2

Hoekanker 40x60



art. 072302

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
072302	100	40	60	60	2	10/4-2/6-2/9-1/11	11x30	DX51	SV - 2
072301	100	40	60	60	2,5	10/4-2/6-2/9-1/11	11x30	DX51	SV - 2
070301	100	40	60	60	2,5	10/4-2/6-2/9-1/11	11x30	S350	ZM - 4
07130	100	40	60	60	2	10/4-2/6-2/9-1/11	11x30	1.4301	304
07131	100	40	60	60	2	10/4-2/6-2/9-1/11	11x30	1.4404	316 O.G.

Hoekanker 40x80



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
07234	100	40	80	46	2,5	6/6	9x30	DX51	SV - 2

Hoekanker 40x100



art. 07232

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
07232	100	40	100	60	2,5	12/4-1/11	12x40	DX51	SV - 2
07132	100	40	100	60	2	12/4-1/11	12x40	1.4301	304

Hoekanker 50x50



art. 07236

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
07236	100	50	50	60	2,5	12/4	9x30-12x30	DX51	SV - 2
0723610	100	50	50	60	2	12/4	9x30-12x30	DX51	SV - 2
07136	100	50	50	60	2	12/4	9x30-12x30	1.4301	304

Hoekanker 50x75 met 2 rillen



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
07233	100	50	75	60	2	8/4-4/6-2/9	DX51	SV - 2


Hoekanker 50x90



art. 07249

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
07249	100	50	90	60	2,5	6/4,5-4/6,5-2/8,5	4,5x13-6,5x24-8,5x24	DX51	SV - 2
07149	100	50	90	60	2	6/4-4/6-2/9	4x12-6x24-8,5x24	1.4301	304

Hoekanker 50x110



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Slobgaten diagonaal mm	Staalkwaliteit	Opp/K
072350	50	50	110	60	3	10/5	11x32	2/13x50	S350	SV - 2

SV = Sendzimir verzinkt; 304 = RVS A2

Hoekanker 60x60



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
07231	100	60	60	60	2	10/4,5-4/6,5	2/11x30	DX51	SV - 2

Hoekanker 60x80 / 60x120 / 60x180 met ril



art. 072385

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
072381	100	60	80	60	2,5	4/4-8/6-1/9	11x25	DX51	SV - 2
072383	100	60	120	60	2,5	6/4-11/6-1/9	2/11x25	DX51	SV - 2
072385	50	60	180	60	2,5	8/4-14/6-1/9	3/11x25	DX51	SV - 2

Hoekanker 70x70 / 70x70 met ril



art. 072215



art. 072216

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
072215	100	70	70	60	2	1/9-8/7-4/5	11x25	DX51	SV - 2
072216	100 (met ril)	70	70	60	2	1/9-8/7-4/5	11x25	DX51	SV - 2

Hoekanker 75x125 / 90x160 met ril



art. 07244



art. 07245

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
07244	100	75	125	30	2	10/4-2/9	DX51	SV - 2
07245	100	90	160	30	2	12/4-1/7-2/9	DX51	SV - 2


SV = Sendzimir verzinkt

Hoekanker 75x125 met ril - cellenbeton



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Slobgaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
072445	100	75	125	30	2	2/5x12-5/8x17	DX51	SV - 2

Hoekanker 90x90



art. 072222



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
072222	100	90	90	60	2	14/4-6/6-4/9-1/11	11x30	DX51	SV - 2
072220	100	90	90	60	2,5	10/4-6/6-4/9-1/11	11x30	DX51	SV - 2
070220	100	90	90	60	2,5	10/4-6/6-4/9-1/11	11x30	S350	ZM - 4
07122	100	90	90	60	2	14/4-6/6-4/9-1/11	11x30	1.4301	304

Hoekanker 90x90 met ril



art. 072230

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
072232	100	90	90	60	2	14/4-6/6-4/9-1/11	11x30	DX51	SV - 2
072230	100	90	90	60	2,5	10/4-6/6-4/9-1/11	11x30	DX51	SV - 2
070230	100	90	90	60	2,5	10/4-6/6-4/9-1/11	11x30	S350	ZM - 4
07123	100	90	90	60	2	14/4-6/6-4/9-1/11	11x30	1.4301	304
07124	100	90	90	60	2	14/4-6/6-4/9-1/11	11x30	1.4404	316 O.G.

Hoekanker 90x150



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
07237	50	90	150	60	2,5	12/4-8/6-5/9-2/11	11x30	DX51	SV - 2

SV = Sendzimir verzinkt; **304** = RVS A2; ZM = Zink Magnesium;
316 O.G. = RVS A4 of gelijkwaardig

Hoekanker 90x150 met ril



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
07239	50	90	150	60	2,5	12/4-8/6-5/9-2/11	11x30	DX51	SV - 2

Hoekanker 125x125



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
07225	50	125	125	46	2,5	10/4-6/6-1/11	10x20	DX51	SV - 2

Hoekanker 125x125 met ril



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
07226	50	125	125	46	2,5	10/4-6/6-1/11	10x20	DX51	SV - 2

Hoekanker 150x150



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
07228	50	150	150	60	2,5	15/4-10/6-5/9	2/11x30	DX51	SV - 2



SV = Sendzimir verzinkt

Hoekanker 150x150 met ril



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
07229	50	150	150	60	2,5	15/4-10/6-5/9	2/11x30	DX51	SV - 2
070229	50	150	150	60	2,5	15/4-10/6-5/9	2/11x30	S350	ZM - 4

Vouwhoek



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	Buig gat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
0721910	50	100	75	1,5	9/5-4/7	7x12-7x20-7x27-5x21-5x26	5x43-5x39	DX51	SV - 2

Eye-safe hoek

Ter voorkoming van persoonlijk letsel en bescherming van het kozijn tijdens het bouwproces



Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Kleur	Materiaal
34320	250	5,8	68	rood	KS

Plankenband

Met naamindruk op aanvraag leverbaar



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Extra info	Staalkwaliteit	Opp/K
85445	250	400	22	0,7	6/3,5	met naamindruk	DX51	SV - 2
85447	250	400	22	0,7	6/3,5		DX51	SV - 2

Meubelhoek



art. 82396

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Opp/K
82396	100	30	30	10	2	4/4,5	EV - 2
82397	100	40	40	10	2	4/4,5	EV - 2

Stoelhoek



art. 82401



art. 82409



art. 82406



art. 82402

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
82401	250	25	25	15	2	4/5	S235	EV - 2
82402	250	40	40	15	2	4/5	S235	EV - 2
82403	100	55	55	15	2	4/5	S235	EV - 2
824032	100	70	70	20	2	4/5	S235	EV - 2
82405	100	80	80	20	2	6/5	S235	EV - 2
82406	100	100	100	20	2	6/5	S235	EV - 2
824015	250	25	25	15	2	4/5	S350	ZM - 4
824025	250	40	40	15	2	4/5	S350	ZM - 4
824035	100	55	55	15	2	4/5	S350	ZM - 4
824055	100	80	80	20	2	6/5	S350	ZM - 4
824065	100	100	100	20	2	6/5	S350	ZM - 4
82408	100	125	125	20	3	4/6,5	S350	ZM - 4
82409	25	150	150	25	2,5	4/6,5	S350	ZM - 4
824018	100	25	25	15	2	4/4	1,4301	304
824028	100	40	40	15	2	4/5	1,4301	304
824038	100	70	70	20	2	4/5,5	1,4301	304
824011	1	25	25	15	2	4/5	S235	EPZ - 3
824021	1	40	40	15	2	4/5	S235	EPZ - 3

Verstelbare universele drager

NIEUW




art. 824503




Artikelnr	Verp.eenheid		Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
824503	1	NIEUW	246	246	60	3	12/6-44/7,5-6/9	1,4301	304
824505	1	NIEUW	246	246	60	5	12/6-44/7,5-6/9	1,4301	304

Versterkingshoek

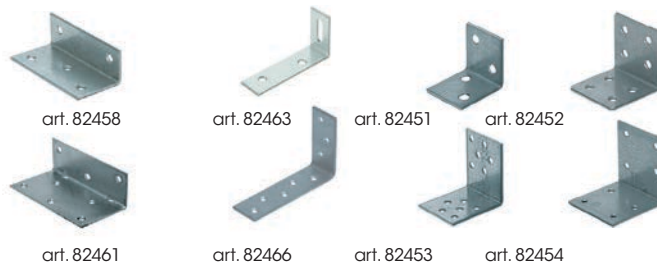

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
82451	250	30	30	30	2	4/4,5		DX51	SV - 2
82452	250	40	40	40	2	8/4,5		DX51	SV - 2
82453	100	50	50	40	2	12/4,5		DX51	SV - 2
82454	100	60	60	57	2	8/4,5		DX51	SV - 2
82458	100	40	25	75	2	5/6		DX51	SV - 2
82459	100	40	20	50	2	3/4		DX51	SV - 2
82460	100	40	20	100	2	4/4		DX51	SV - 2
82461	50	60	40	115	2,5	8/6		DX51	SV - 2
82465	50	105	75	30	2,5	5/5,5		DX51	SV - 2
82466	50	130	80	36	4	8/5,5		S350	SV - 2
82467	50	57	57	36	4	4/5		S350	SV - 2
824531	100	50	50	40	2	8/5		S350	ZM - 4
82463	100	70	35	20	2	2/5	6x20	S350	ZM - 4
82652	100	30	30	30	2	4/4,5		1.4301	304
82653	100	50	50	40	2	12/4,5		1.4301	304
82654	100	60	60	60	2	8/4,5		1.4301	304
82658	100	100	75	30	2,5	5/5,5		1.4301	304
824521	1	40	40	40	2	8/4,5		DX51	EPZ - 3

Dorpelhoek zwaar



art. 82470



art. 82473



art. 82418

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
82470	25	100	100	20	4	4/6	S350	ZM - 4
82471	25	125	125	20	4	4/6	S350	ZM - 4
82472	25	150	150	25	4	4/7	S350	ZM - 4
82473	25	175	175	25	4	6/7	S350	ZM - 4
82474	25	200	200	25	4	6/7	S350	ZM - 4
82418	25	250	250	30	5	6/7	S350	ZM - 4
82419	25	300	300	30	5	8/7	S350	ZM - 4

Raamhoek 90°



art. 83101



art. 83103




art. 83106



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
83100	100	30	30	10	1,5	4/3,5	S350	ZM - 4
83101	100	40	40	10	1,5	4/3,5	S350	ZM - 4
83102	100	50	50	10	1,5	4/3,5	S350	ZM - 4
83103	100	60	60	10	2	4/3,5	S350	ZM - 4
83104	100	70	70	14	2	4/3,5	S350	ZM - 4
83105	100	80	80	17	2	4/4	S350	ZM - 4
83106	100	100	100	18	2	4/4	S350	ZM - 4
83107	100	120	120	19	2	4/4,5	S350	ZM - 4
83108	100	150	150	22	2	6/5,5	S350	ZM - 4
83109	100	175	175	22	2	6/5	S350	ZM - 4
83308	25	200	200	28	2,5	6/6,5	S350	ZM - 4
83309	25	250	250	32	2,5	6/6	S350	ZM - 4
83310	25	300	300	36	4	8/6	S350	ZM - 4

Raamkruis



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
83321	25	130	11	2	8/4	DX51	ZM - 4

T-verbindingshoek



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
83322	10	70	50	16	1,5	8/4	DX51	SV - 2

ZM = Zink Magnesium; SV = Sendzimir verzinkt

Gripankernagel




Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Diameter Ø	Houtdikte	M/Opp
07206	1000	32	3,8	> 35 mm	EV
07207	500	65	3,8	> 70 mm	EV
072062	1000	32	3,8	> 35 mm	304

Ringnagel



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Diameter Ø	Houtdikte	M/Opp
07204	250	40	4,2	> 45 mm	EV

Z1-klisjesnagel



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Diameter Ø	Boren	M/Opp
07205	500	40	4,5	Ø4x50 mm	EV

Slagschroefnagel



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Diameter Ø	Houtdikte	M/Opp
072080	250	45	5	> 50 mm	GP

Verbindingsschroef



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Diameter Ø	Houtdikte	M/Opp
955035	250	35	5	> 35 mm	EV
955040	250	40	5	> 40 mm	EV

304 = RVS A2; EV = Elektrolytisch verzinkt; GP = Geel gepassiveerd;

Slagschroefnagel & Kraagplug 8x40



art. 07206

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Diameter Ø	Boren	Inhoud	M/Opp
07215	200	50	5	Ø8x50 mm	incl. kraagplug 8x40	EV / NY

Spreidplug



art. 072140

art. 0721890

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Metrisch draad M	Boren	Klembereik	Type	Extra info	M/Opp
072140	50	50	8	Ø 12 min. 55 mm.	0 tot 3 mm	ZA S 12	Sleutelwijdte 13 mm	EV
072100	50	60	8	Ø 12 min. 65 mm.	0 tot 10 mm	ZA S 12	Sleutelwijdte 13 mm	EV
072110	50	105	8	Ø 12 min. 110 mm.	0 tot 50 mm	ZA S 12	Sleutelwijdte 13 mm	EV
0721860	50	60	8	Ø 12 min. 60 mm.	0 tot 10 mm	TA M 8-NL	Sleutelwijdte 13 mm	EV
0721890	25	90	8	Ø 12 min. 60 mm.	15 tot 45 mm	TA M 8-NL	Sleutelwijdte 13 mm	EV

Zeskantflensbout met kartelring - DIN 6921

NIEUW

art. 45930

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Metrisch draad M	Hoogte kop mm	Diameter kop	Kwaliteit	M/Opp
45930	250	NIEUW 30	10	9	22,3 mm	8.8	EV
45935	250	NIEUW 35	10	9	22,3 mm	8.8	EV

Bloembakhaak



art. 78010



art. 78015



art. 78020

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Lengte L1 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenafroon	Type	Extra info	M/Opp
78010	10	140	165	20	4	2/6	recht		EV
78015	10	150	165	20	4	2/40x5,5	verstelbaar	incl. vleugelmoer en slotbout	EV
78020	10	60	165	20	4	1/6	rond		EV

EV = Elektrolytisch verzinkt; NY = Nylon

Plankdrager



art. 824250



art. 82425



Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Schoor mm	Staalkwaliteit	Opp/K
824223	10	150	200	20	4	4/7	20x4	S235	VB - 2
82425	10	200	300	30	4	6/7	20x4	S235	VB - 2
82427	10	250	400	30	4	6/7	20x4	S235	VB - 2
82435	10	300	500	30	4	6/7	20x4	S235	VB - 2
824222	10	150	200	20	4	4/7	20x4	S235	EPW - 3
824260	10	200	300	30	4	6/7	20x4	S235	EPW - 3
824280	10	250	400	30	4	6/7	20x4	S235	EPW - 3
824360	10	300	500	30	4	6/7	20x4	S235	EPW - 3
824365	10	330	500	30	4	3/8-3/5,5	20x4	S235	EPW - 3
82437	10	330	500	30	6	3/8,5-3/6,5	20x6	1.4301	304
824265	10	200	300	30	6	3/8,5-3/6,5	20x6	1.4301	304
824285	10	250	400	30	6	3/8,5-3/6,5	20x6	1.4301	304
824250	10	200	300	30	4	6/7	20x4	S235	EPZ - 3
824270	10	250	400	30	4	6/7	20x4	S235	EPZ - 3

Plankdrager demontabel



art. 82424

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Schoor mm	Staalkwaliteit	Opp/K
824221	2	150	200	25	4	2/6-2/8	15x15x2	S235	EV - 2
82423	2	250	300	25	5	3/6-3/8	15x15x2	S235	EV - 2
82429	2	325	400	25	5	3/6-3/8	15x15x2	S235	EV - 2
82439	2	400	500	25	5	3/6-3/8	15x15x2	S235	EV - 2
824224	2	150	200	25	4	2/6-2/8	15x15x2	S235	EPW - 3
82424	2	250	300	25	5	3/6-3/8	15x15x2	S235	EPW - 3
82430	2	325	400	25	5	3/6-3/8	15x15x2	S235	EPW - 3
82440	2	400	500	25	5	3/6-3/8	15x15x2	S235	EPW - 3

Plankdrager keilbout



art. 82449

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Lengte L1 mm	Gatenpatroon mm	Boren	Draagkracht per 2 st. KG	Opp/K
82444	10	120	55	3/3,5	Ø16x65 mm	160	EV - 2
82445	10	150	55	3/3,5	Ø16x65 mm	160	EV - 2
82448	10	180	55	3/3,5	Ø16x65 mm	160	EV - 2
82449	10	220	55	3/3,5	Ø16x65 mm	160	EV - 2
82450	10	250	55	3/3,5	Ø16x65 mm	160	EV - 2


304 = RVS A2; EV = Elektrolytisch verzinkt; VB = Verzinkt band;
EPW = Wit geëpoxeerd; EPZ = Zwart geëpoxeerd

Sherpa MINI



Artikelnr	Verp. eenheid	Houtmaat breedte mm	Houtmaat hoogte mm	Hoogte mm	Breedte mm	Dikte mm	Type	Bevestiging Schroeven**	M/Opp
09100302	20	25	60	40	17	10	MINI 17	4/3,5x35 (standaard schroef)	AL

Sherpa XS



art. U912526/

Artikelnr	Verp. eenheid	Houtmaat breedte mm	Houtmaat hoogte mm	Hoogte mm	Breedte mm	Dikte mm	Minimale houtmaat*	Type	Bevestiging Schroeven**	Bevestiging Borgschroef**	M/Opp
09125265	10	46	71	50	30	12	50x80	XS 5	12/4,5x50 09123943	1x 09125303	AL
09125267	10	46	146/171/196	110	30	12	50x140	XS 20	25/4,5x50 09123943	1x 09125303	AL

Meerdere afmetingen op aanvraag leverbaar ook voor gelamineerde balken

Sherpa S



Artikelnr	Verp. eenheid	Houtmaat breedte mm	Houtmaat hoogte mm	Hoogte mm	Breedte mm	Dikte mm	Minimale houtmaat*	Type	Bevestiging Schroeven**	Bevestiging Borgschroef**	M/Opp
09124915	10	71	146/171/196 221/246/271	110	40	12	60x140	S 20	25/4,5x50 09123943	1x 09125304	AL

Meerdere afmetingen op aanvraag leverbaar ook voor gelamineerde balken

* Minimum doorsnedes zijn van toepassing indien de bovenrand van de hoofdligger en de secundaire ligger gelijk zijn gemonteerd

** Bevestigingsschroeven en borgschroeven zijn niet inbegrepen bij de blinde houtverbindingen en dienen los te worden besteld
Bij gebruik van Sherpa in een buitenomgeving i.c.m. eiken balken, neem dan contact op.

AL = Aluminium

Sherpa M



art. 09123880

Artikelnr	Verp. eenheid	Houtmaat breedte mm	Houtmaat hoogte mm	Hoogte mm	Breedte mm	Dikte mm	Minimale houtmaat*	Type	Bevestiging Schroeven**	Bevestiging Borgschroef**	M/Opp
09123880	10	96	196	150	60	14	80x180	M 30	26/6,5x65	09132188 1x 09125305	AL
09124913	10	96	221/246	170	60	14	80x200	M 40	30/6,5x65	09132188 1x 09125305	AL

Meerdere afmetingen op aanvraag leverbaar ook voor gelamineerde balken

Sherpa L



art. 09125261

Artikelnr	Verp. eenheid	Houtmaat breedte mm	Houtmaat hoogte mm	Hoogte mm	Breedte mm	Dikte mm	Minimale houtmaat*	Type	Bevestiging Schroeven**	Bevestiging Borgschroef	M/Opp
09125261	4	100	180	150	80	18	100x180	L 30	15/8x100	09123940 2x 09125306	AL
09124976	4	100	200	170	80	18	100x200	L 40	18/8x100	09123940 2x 09125306	AL
09123883	4	100	280	250	80	18	100x280	L 60	25/8x100	09123940 2x 09125306	AL

Meerdere afmetingen op aanvraag leverbaar ook voor gelamineerde balken

Sherpa M CS



art. 09125914

Artikelnr	Verp. eenheid	Houtmaat breedte mm	Houtmaat hoogte mm	Hoogte mm	Breedte mm	Dikte mm	Minimale houtmaat*	Type	Bevestiging Schroeven**	Bevestiging beton/staal	Bevestiging Borgschroef	M/Opp
09125914	6	96	196	150	60	20	80x180	M 30 CS	15/6,5x65 09132188	6/FBS II 6x60/5 6/M6 8.8, DIN 7991	1x 09125305	AL
09125915	6	96	221/246	170	60	20	80x200	M 40 CS	17/6,5x65 09132188	6/FBS II 6x60/5 6/M6 8.8, DIN 7991	1x 09125305	AL




Geschikt voor hout op beton of staal, meerdere afmetingen op aanvraag leverbaar ook voor gelamineerde balken
Bevestigingsmaterialen aan de beton- en staalzijde komen niet voor binnen het pakket van GB en dienen elders te worden afgenomen.

* Minimum doorsnedes zijn van toepassing indien de bovenrand van de hoofdligger en de secundaire ligger gelijk zijn gemonteerd

** Bevestigingsschroeven en borgschroeven zijn niet inbegrepen bij de blinde houtverbindingen en dienen los te worden besteld

AL = Aluminium

Sherpa CLT-Connector



Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Breedte mm	Dikte mm	Bevestigingsschroeven*	M/Opp
09129071	10	110	40	18	8/8,0x100 09123940 en 2/6,5x65 09132188	AL

* Bevestigingsschroeven en borgschroeven zijn niet inbegrepen bij de blinde houtverbindingen en dienen los te worden besteld

Schroef



art. 09123940



art. 09132188



art. 09123943

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Diameter Ø mm	Kopdiameter mm	Type	M/Opp
09123940	50	100	8	10	L - serie	ZN
09132188	200	65	6,5	10	M - serie	ZN
09123943	200	50	4,5	7,5	XS- & S - serie	ZN

Borgschroef



art. 09125303



art. 09125304



art. 09125306



art. 09125305

Artikelnr	Verp.eenheid	Diameter Ø mm	Draadlengte mm	Lengte mm	Type	M/Opp
09125303	20	3	3	12	XS - serie	304
09125304	20	3	9	20	S - serie	304
09125306	10	5	20	47	L - serie	304
09125305	20	4	12	20	M - serie	ZV

Meer info: www.sherpa-connector.com

Tuinbeslag





Inleiding - Klimaatklasse

Klimaatklasse 1= binnenklimaat

Klimaatklasse 2= buiten onder (af)dak, kruipruimte, niet verwarmde kamer en verlucht buitenspouwblad (buitenmuur)

Klimaatklasse 3= hout in grondcontact; buiten en onbeschermd

Klimaatklasse 4= belast met strooizout en zeelucht

Indien de corrosiebescherming die GB hanteert wordt vertaald naar klimaatklassen, ontstaat het volgende beeld:

klimaatklasse 1	SV - 1	Sendzimir verzinkt Z140 g/m ²
	GP - 1	Geel gepassiveerd
klimaatklasse 2	EV - 2	Elektrolytisch verzinkt
	GA - 2	Galfan
	SV - 2	Sendzimir verzinkt Z275 g/m ²
	VB - 2	Verzinkt band
	ZM - 2	Zink Magnesium ZM140 g/m ²
klimaatklasse 3	EPZ - 3	Epoxy Coating zwart
	TV - 3	Thermisch verzinkt
klimaatklasse 4	ZM - 4	Zink-Magnesium ZM300 g/m ²

UITGELICHT



T-heng

Het GB assortiment T-hengen is uitgebreid met grotere maten, speciaal ontworpen voor zware tuinpoorten en hekken. Met lengtes tot wel 600 mm bieden deze T-hengen optimale functionaliteit en stabiliteit voor poorten en hekken.

167

Slimmer ontworpen duimhengen

Onze vernieuwde duimhengen zijn geoptimaliseerd voor efficiënte montage. Dankzij een uniform gatenpatroon zijn minder bevestigingsmiddelen nodig. Door een verfijnd productieproces en gebruik van hoogwaardig S350-staal combineren we een slanker profiel met hoge sterkte en strakke afwerking. De nauwkeurige passing van het oog zorgt voor soepele draaibewegingen én een recht eindresultaat.

Kortom: sterk, strak en snel te monteren.

168



Closet- en deurbuffers

Ons assortiment is uitgebreid met closetbuffers en deurbuffers voor stille demping en optimale bescherming. Closetbuffers zorgen voor geruisloos sluiten van toiletzittingen, terwijl deurbuffers de impact van sluitende deuren opvangen. Verkrijgbaar in diverse kleuren en maten, passend bij elk interieur.

195

Schommelhaak

Multifunctioneel en stevig, verkrijgbaar in vier uitvoeringen. Ideaal voor het ophangen van schommels én andere voorwerpen aan het plafond, zoals hangstoelen.

204



- 166** Kruishengen
- 168** Hengen & duimen Ø13
- 169** Hengen & duimen Ø16
- 176** Hengen Blackline Rustica Ø16
- 178** Diverse hengen Ø16
- 180** Hengen & duimen Ø18
- 182** Klinkstellen & sluitingen
- 184** Grendels
- 189** Schuiven
- 192** Deuropvangbeugels
- 196** Anti-klimbeveiliging
- 198** Tuinbeslag
- 202** Ringen
- 203** Gereedschappen
- 204** Schommelhaak



Kruisheng licht



art. 404150



art. 408130



art. 405140



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Vierkante gaten mm	Kruisheng plaat	Staalkwaliteit	Opp/K
404120	10	150	35	2	5/6	2/6x6	40x90 mm	S350	ZM - 4
404130	10	200	35	2	6/6	2/6x6	40x90 mm	S350	ZM - 4
404140	10	250	35	2	7/6	2/6x6	40x90 mm	S350	ZM - 4
404150	10	300	35	2	7/6	2/6x6	40x90 mm	S350	ZM - 4
404170	10	400	35	2	8/6	2/6x6	40x90 mm	S350	ZM - 4
404190	10	500	35	2	9/6	2/6x6	40x90 mm	S350	ZM - 4
405130	10	200	35	2	6/6	2/6x6	40x90 mm	1.4301	304
405140	10	250	35	2	6/6	2/6x6	40x90 mm	1.4301	304
405150	10	300	35	2	7/6	2/6x6	40x90 mm	1.4301	304
405170	10	400	35	2	8/6	2/6x6	40x90 mm	1.4301	304
408130	10	200	35	2	6/6	2/6x6	40x90 mm	S350	EPZ - 3
408140	10	250	35	2	7/6	2/6x6	40x90 mm	S350	EPZ - 3
408150	10	300	35	2	7/6	2/6x6	40x90 mm	S350	EPZ - 3
408170	10	400	35	2	8/6	2/6x6	40x90 mm	S350	EPZ - 3
408190	10	500	35	2	9/6	2/6x6	40x90 mm	S350	EPZ - 3

Kruisheng zwaar




art. 415050



art. 416300



art. 419250



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Vierkante gaten mm	Kruisheng plaat	Staalkwaliteit	Opp/K
415050	6	300	40	4	4/6-2/8	2/8x8	67x110 mm	S235	EV - 2
415070	6	400	40	4	4/6-3/8	2/8x8	67x110 mm	S235	EV - 2
415090	6	500	40	4	4/6-4/8	2/8x8	67x110 mm	S235	EV - 2
415110	6	600	40	4	4/6-5/8	2/8x8	67x110 mm	S235	EV - 2
416300	10	300	40	4	4/6-2/8	2/8x8	67x110 mm	S350	ZM - 4
416400	10	400	40	4	4/6-3/8	2/8x8	67x110 mm	S350	ZM - 4
416500	10	500	40	4	4/6-4/8	2/8x8	67x110 mm	S350	ZM - 4
416600	10	600	40	4	4/6-5/8	2/8x8	67x110 mm	S350	ZM - 4
419250	10	300	40	4	4/6-2/8	2/8x8	67x110 mm	S235	EPZ - 3
419270	10	400	40	4	4/6-3/8	2/8x8	67x110 mm	S235	EPZ - 3
419290	10	500	40	4	4/6-4/8	2/8x8	67x110 mm	S235	EPZ - 3
419310	10	600	40	4	4/6-5/8	2/8x8	67x110 mm	S235	EPZ - 3

T-heng

NIEUW

Specificatie

Kruisheng plaat : 24x80 (vanaf hart scharnier)




art. 40204




art. 40206

Artikelnr	Verp.eenheid		Lengte mm	Breedte B1 mm	Breedte B2 mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
40206	50	NIEUW	175	39	15	1,5	6/6	S350	ZM - 4
40207	50	NIEUW	250	39	15	1,5	7/6	S350	ZM - 4
40204	10	NIEUW	175	39	15	1,5	6/6	S350	EPZ - 3
40205	10	NIEUW	250	39	15	1,5	7/6	S350	EPZ - 3
402120	10		200	40	20	2	7/4,5	DX51	EV - 2
402125	10		250	40	20	2	7/4,5	DX51	EV - 2
402130	10		300	40	20	2	7/4,5	DX51	EV - 2
402140	10		400	50	20	2	7/4,5	DX51	EV - 2
402160	10		600	48	15	2	7/4,5	DX51	EV - 2

Staarheng




art. 40172



art. 40102

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte L1 mm	Lengte L2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Opp/K
40102	10	75	150	27	1,5	6/5,5	EV - 2
40103	10	100	200	30	1,75	6/5,5	EV - 2
40105	10	125	250	34	2	8/6	EV - 2
40107	10	150	300	38	2	8/6	EV - 2
40108	10	150	300	50	2	8/6	EV - 2
40109	10	200	400	44	2	8/7	EV - 2
40110	10	250	500	50	2	8/7	EV - 2
40111	10	250	500	54	2,5	8/4,5	EV - 2
40172	10	75	150	27	1,5	6/5,5	EPZ - 3
40173	10	100	200	30	1,75	6/5,5	EPZ - 3
40175	10	125	250	34	2	8/6	EPZ - 3
40177	10	150	300	38	2	8/6	EPZ - 3
40179	10	200	400	44	2	8/7	EPZ - 3
40180	10	250	500	50	2	8/7	EPZ - 3

Boxscharnier



art. 401916

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte L1 mm	Lengte L2 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Opp/K
401916	10	80	160	33	2	8/5	EV - 2
401920	10	100	200	33	2	8/5	EV - 2

EV = Elektrolytisch verzinkt; EPZ = Zwart geëpoxeerd;
ZM = Zink Magnesium

Heng



art. 42225

**Specificatie**

Voor pen ø : Ø13 mm

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Vierkante gaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
42225	10	300	40	5	2/9	1/9x9	S315	EV - 2
42227	10	400	40	5	3/9	1/9x9	S315	EV - 2
42229	10	500	40	5	3/9	1/9x9	S315	EV - 2
42231	10	600	40	5	4/9	1/9x9	S315	EV - 2
422509	10	400	40	4		4/9x9	1.4301	304
422509	10	500	40	4		5/9x9	1.4301	304
422511	10	600	40	4		5/9x9	1.4301	304

Platduim pen Ø13



art. 49224

Specificatie

Hart pen voorkant plaat : 21 mm

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Maat pen	Achterplaat	Staalkwaliteit	Opp/K
49224	50	117	38	5	6/6,5	Ø13x45	38x117 mm	S235	EV - 2
492504	50	117	35	4	4/6,5	Ø13x45	35x117 mm	1.4301	304

Platduimbeveiliging

**Bemoeilijkt ongewenst verwijderen van de complete deur**

art 49200
Platduimbeveiliging met rood
aangegeven

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
49200	20	35	17	40	4	2/7	S235	EV - 2
49202	20	35	17	40	4	2/7	S235	TV - 3
49203	20	35	17	40	4	2/7	S235	EPZ - 3

Heng



art. 424050

Specificatie

Voor pen ø : Ø16 mm

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Vierkante gaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
424040	10	250	40	5	1/9	1/9x9	S315	EV - 2
424050	10	300	40	5	1/9	1/9x9	S315	EV - 2
424070	10	400	40	5	2/9	2/9x9	S315	EV - 2
424080	10	500	40	5	3/9	1/9x9	S315	EV - 2
424100	10	600	40	5	3/9	1/9x9	S315	EV - 2
424090	10	500	45	5	3/9	1/9x9	S315	EV - 2
424110	10	600	45	5	3/9	1/9x9	S315	EV - 2
424130	10	700	45	5	3/9	1/9x9	S315	EV - 2
42415	10	800	45	5	4/9	1/9x9	S315	EV - 2
42417	10	900	45	6	5/9	1/9x9	S315	EV - 2
42419	10	1000	45	6	5/9	1/9x9	S315	EV - 2
42423	10	1200	45	6	5/9	1/9x9	S315	EV - 2
42505	10	300	40	5	1/9	1/9x9	S315	TV - 3
42507	10	400	40	5	2/9	1/9x9	S315	TV - 3
42509	10	500	45	5	3/9	1/9x9	S315	TV - 3
42511	10	600	45	5	3/9	1/9x9	S315	TV - 3
42513	10	700	45	5	3/9	1/9x9	S315	TV - 3
42515	10	800	45	5	4/9	1/9x9	S315	TV - 3
42517	10	900	45	6	5/9	1/9x9	S315	TV - 3
42519	10	1000	45	6	5/9	1/9x9	S315	TV - 3
42520	10	1200	45	6	5/9	1/9x9	S315	TV - 3

Klassieke heng



art. 42824

Specificatie

Voor pen ø : Ø16 mm

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Vierkante gaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
42824	1	600	45	6	5/8x8	S235	EPZ - 3
42825	1	800	45	6	6/8x8	S235	EPZ - 3

Heng met vierkante gaten



art. 424409



art. 42807

**Specificatie**


Voor pen ø : Ø16 mm
Vierkante gaten

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Vierkante gaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
424407	10	400	40	5	3/9x9	S315	EV - 2
424409	10	500	40	5	4/9x9	S315	EV - 2
424411	10	600	45	5	4/9x9	S315	EV - 2
424415	10	800	45	5	5/9x9	S315	EV - 2
424419	10	1000	45	6	6/9x9	S315	EV - 2
424423	10	1200	45	6	6/9x9	S315	EV - 2
422605	10	300	40	4	2/9x9	1.4301	304
422607	10	400	40	4	3/9x9	1.4301	304
422609	10	500	40	4	4/9x9	1.4301	304
422611	10	600	40	4	4/9x9	1.4301	304
422615	10	800	40	4	5/9x9	1.4301	304
42805	10	300	40	5	2/9x9	S315	EPZ - 3
42807	10	400	40	5	3/9x9	S315	EPZ - 3
42809	10	500	40	5	4/9x9	S315	EPZ - 3
42811	10	600	45	5	4/9x9	S315	EPZ - 3
42815	10	800	45	5	5/9x9	S315	EPZ - 3
42819	1	1000	45	6	6/9x9	S315	EPZ - 3
42823	1	1200	45	6	6/9x9	S315	EPZ - 3

Heng voor vlakwerk



art. 44711


**Specificatie**

Verzet/bocht : 10x40 mm
Voor pen ø : Ø16 mm

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Vierkante gaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
44705	10	300	40	5	1/9	1/9x9	S315	EV - 2
44707	10	400	40	5	2/9	1/9x9	S315	EV - 2
44709	10	500	40	5	3/9	1/9x9	S315	EV - 2
44710	10	500	45	5	3/9	1/9x9	S315	EV - 2
44711	10	600	45	5	3/9	1/9x9	S315	EV - 2
44713	10	700	45	5	3/9	1/9x9	S315	EV - 2
44715	10	800	45	5	4/9	1/9x9	S315	EV - 2
44717	10	900	45	6	5/9	1/9x9	S315	EV - 2
44719	10	1000	45	6	5/9	1/9x9	S315	EV - 2
44723	10	1200	45	6	5/9	1/9x9	S315	EV - 2
44731	10	600	45	5	3/9	1/9x9	S350	ZM - 4
44735	10	800	45	5	4/9	1/9x9	S350	ZM - 4
44744	10	600	45	5	3/9	1/9x9	S315	TV - 3
44745	10	800	45	5	4/9	1/9x9	S315	TV - 3
44746	10	1000	45	6	5/9	1/9x9	S315	TV - 3
44747	10	1200	45	6	5/9	1/9x9	S315	TV - 3

304 = RVS A2; EV = Elektrolytisch verzinkt; TV = Thermisch verzinkt;
EPZ = Zwart geëpoxeerd; ZM = Zink Magnesium

Heng voor vlakwerk met vierkante gaten



art. 449107




art. 44811

Specificatie

Verzet/bocht : 10x40 mm
Voor pen ø : Ø16 mm
Vierkante gaten

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Vierkante gaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
44807	10	400	40	5	3/9x9	S315	EV - 2
44809	10	500	40	5	4/9x9	S315	EV - 2
44811	10	600	45	5	4/9x9	S315	EV - 2
44815	10	800	45	5	5/9x9	S315	EV - 2
449105	10	300	40	5	2/9x9	S315	EPZ - 3
449107	10	400	40	5	3/9x9	S315	EPZ - 3
449109	10	500	40	5	4/9x9	S315	EPZ - 3
449111	10	600	45	5	4/9x9	S315	EPZ - 3
449115	10	800	45	5	5/9x9	S315	EPZ - 3
449119	1	1000	45	6	6/9x9	S315	EPZ - 3
449123	1	1200	45	6	6/9x9	S315	EPZ - 3

Bochtheng



art. 44309

Specificatie

Verzet/bocht : 40x40 mm
Voor pen ø : Ø16 mm

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Vierkante gaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
44307	10	350	40	5	2/9	1/9x9	S315	EV - 2
44309	10	450	45	5	3/9	1/9x9	S315	EV - 2
44311	10	550	45	5	3/9	1/9x9	S315	EV - 2
44313	10	650	45	5	3/9	1/9x9	S315	EV - 2
44315	10	750	45	5	4/9	1/9x9	S315	EV - 2
44317	10	850	45	6	5/9	1/9x9	S315	EV - 2
44319	10	950	45	6	5/9	1/9x9	S315	EV - 2
44413	10	650	45	5	3/9	1/9x9	S315	TV - 3
44415	10	750	45	5	4/9	1/9x9	S315	TV - 3
44417	10	850	45	6	5/9	1/9x9	S315	TV - 3
44419	10	950	45	6	5/9	1/9x9	S315	TV - 3
449311	10	550	45	5		4/9x9	S315	EPZ - 3
449313	10	650	45	5		4/9x9	S315	EPZ - 3
449315	10	750	45	5		5/9x9	S315	EPZ - 3
449317	1	850	45	6		6/9x9	S315	EPZ - 3
449319	1	950	45	6		8/9x9	S315	EPZ - 3

Plaatduim pen Ø16



art. 49404



art. 49905

Specificatie

Hart pen voorkant plaat : 21 mm

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon	Maat pen	Achterplaat	Staalkwaliteit	Opp/K
49404	50	117	38	5	6/7	Ø16x45	38x117 mm	S235	EV - 2
49504	50	117	38	5	6/7	Ø16x45	38x117 mm	S235	TV - 3
49405	50	117	38	4	6/7	Ø16x45	38x117 mm	S350	ZM - 4
492524	50	97	35	4	6/7	Ø16x45	35x97 mm	1.4301	304
49905	10	117	38	5	6/7	Ø16x45	38x117 mm	S315	EPZ - 3

Plaatduimbeveiliging



art 49200

Bemoeilijkt ongewenst verwijderen van de complete deur


Plaatduimbeveiliging met rood aangegeven

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
49200	20	35	17	40	4	2/7	S235	EV - 2
49202	20	35	17	40	4	2/7	S235	TV - 3
49203	20	35	17	40	4	2/7	S235	EPZ - 3

Verhoogde plaatduim pen Ø16



art. 49485



Specificatie

Maat pen : Ø16x45


Achterplaat : 38x117 mm

Voor terugliggende negge

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Hart pen voorkant plaat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
49478	20	117	38	5	6/5,5	35	S235	EV - 2
49480	20	117	38	5	6/5,5	50	S235	EV - 2
49485	20	117	38	5	6/5,5	70	S235	EV - 2
499068	10	117	38	5	6/6	35	S315	EPZ - 3
499070	10	117	38	5	6/6	50	S315	EPZ - 3
499075	10	117	38	5	6/6	70	S315	EPZ - 3

304 = RVS A2; EV = Elektrolytisch verzinkt; TV = Thermisch verzinkt;
 EPZ = Zwart geëpoxeerd; ZM = Zink Magnesium

Moerduim pen Ø16

**Specificatie**

Metrisch draad : 12 M
 Draadlengte (L1) : 145 mm
 Hart pen voorkant plaat : 21 mm
 Achterplaat : 38x117 mm

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm (maat L)	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Maat pen	Staalkwaliteit	Opp/K
49452	10	117	235	38	5	6/7	Ø16x45	S315	EV - 2

Inschroefduim pen Ø16



art. 41772



art. 41770


Specificatie

Houtdraad : 10 Ht
 Hart pen voorkant draad : 53 mm

Artikelnr	Verp.eenheid	Draadlengte mm	Maat pen	Staalkwaliteit	Opp/K
41770	25	40	Ø16x43	S235	EV - 2
41772	25	40	Ø16x43	S235	EPZ - 3

Schroefduim verstelbaar

Pen demontabel, pen verstelbaar met bijgeleverde inbussleutel

**Specificatie**

Hart pen voorkant draad : 110 mm
 Toebehoren : inclusief inbussleutel

Artikelnr	Verp.eenheid	Draadlengte mm	Maat pen	Ø onderkant pen	Opp/K
49453	20	50	Ø16x50	30	EV - 2

Verstelbare plaatduim

**Specificatie**

Toebehoren : inclusief 4 moeren M16

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Metrisch draad M	Gatenpatroon mm	Draadlengte mm	Maat pen	Achterplaat	Staalkwaliteit	Opp/K
49440	1	125	16	4/6	90	Ø16x45	38x96 mm	S235	TV - 3
49445	1	125	16	4/7,5	90	Ø16x45	40x126 mm	S235	TV - 3

Klauwduim steens



art. 49573



art. 49474



Artikelnr	Verp.eenheid	Maat pen	Lengte mm	Staalkwaliteit	Opp/K
49473	25	Ø16x45	210	S315	EV - 2
49573	25	Ø16x45	210	S315	TV - 3
49474	25	Ø16x45	210	S315	EPZ - 3

Klauwduim halfsteens



art. 49463



art. 49462



Artikelnr	Verp.eenheid	Maat pen	Lengte mm	Staalkwaliteit	Opp/K
49463	50	Ø16x45	160	S315	EV - 2
49563	50	Ø16x45	160	S315	TV - 3
49462	50	Ø16x45	160	S315	EPZ - 3

Lasduim pen Ø15 en Ø16



art. 49490

Artikelnr	Verp.eenheid	Maat pen	Hart pen voorkant plaat mm	M/Opp
49489	125	Ø15x65	15	BL
49490	100	Ø16x65	16	BL

Aanlasheng pen Ø16

**Specificatie**


Voor pen ø : Ø16 mm

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Staalkwaliteit	M/Opp
48484	50	70	45	6	S235	BL

Bochtheng Rustica



art. 436650

**Specificatie**


Verzet/bocht : 40x40 mm
Voor pen ø : Ø16 mm

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Vierkante gaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
436650	10	650	40	5	4/9x9	S315	EPZ - 3
436850	10	850	40	5	6/9x9	S315	EPZ - 3

Heng Rustica voor vlakwerk met vierkante gaten



art. 43815

**Specificatie**



Verzet/bocht : 10x40 mm
Voor pen ø : Ø16 mm

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Vierkante gaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
43815	10	300	30	5	2/9x9	S315	EPZ - 3
43817	10	400	30	5	3/9x9	S315	EPZ - 3
439105	10	300	40	5	2/9x9	S315	EPZ - 3
439107	10	400	40	5	3/9x9	S315	EPZ - 3
439109	10	500	40	5	4/9x9	S315	EPZ - 3
439111	10	600	40	5	4/9x9	S315	EPZ - 3
439115	10	800	40	5	5/9x9	S315	EPZ - 3
439119	1	1000	45	6	6/9x9	S315	EPZ - 3
439123	1	1200	45	6	6/9x9	S315	EPZ - 3

Heng Rustica met vierkante gaten



art. 43415

**Specificatie**

Voor pen ø : Ø16 mm

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Vierkante gaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
43415	10	300	30	5	2/9x9	S315	EPZ - 3
43417	10	400	30	5	3/9x9	S315	EPZ - 3
435107	10	400	40	5	3/9x9	S315	EPZ - 3
435109	10	500	40	5	4/9x9	S315	EPZ - 3
435111	10	600	40	5	4/9x9	S315	EPZ - 3
435115	10	800	40	5	6/9x9	S315	EPZ - 3
435119	1	1000	45	5	6/9x9	S315	EPZ - 3
435123	1	1200	45	5	6/9x9	S315	EPZ - 3

EPZ = Zwart geëpoxeerd

Plaatduim Rustica pen Ø16



art. 49841



art. 49843

Specificatie

Hart pen voorkant plaat : 21 mm

Artikelnr	Verp.eenheid	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Maat pen	Achterplaat	Staalkwaliteit	Opp/K
49841	10	30	5	2/7	Ø16x35	30x150 mm	S315	EPZ - 3
49843	10	38	5	2/9	Ø16x45	38x210 mm	S315	EPZ - 3

Verhoogde plaatduim Rustica pen Ø16



art. 499372



art. 499468

Artikelnr	Verp.eenheid	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Maat pen	Hart pen voorkant plaat	Achterplaat	Staalkwaliteit	Opp/K
499372	10	30	5	2/7	Ø16x35	60 mm	30x150 mm	S315	EPZ - 3
499375	10	30	5	2/7	Ø16x35	70 mm	30x150 mm	S315	EPZ - 3
499468	10	38	5	2/9	Ø16x45	35 mm	38x210 mm	S315	EPZ - 3
499470	10	38	5	2/9	Ø16x45	50 mm	38x210 mm	S315	EPZ - 3

Slotbout compleet (moer, bout en ring)




Specificatie

T.b.v. : De hengen zwart

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Metrisch draad M	Opp/K
45850	25	50	8	ZV - 2
45855	25	55	8	ZV - 2
45860	25	60	8	ZV - 2
45870	25	70	8	ZV - 2
45880	25	80	8	ZV - 2
45890	25	90	8	ZV - 2

EPZ = Zwart geëpoxeerd; ZV = Zwart verzinkt


Garagedeurheng LB - links boven = RO - rechts onder

**Specificatie**

Verzet/bocht : 10 mm
 Voor pen ø : Ø16 mm
 Hart gat tot heng : ± 95 mm
 Maat vanaf hoek tot strip : 200 mm
 Type : LB - links boven = RO - rechts onder

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Vierkante gaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
48366	1	500	500	45	5	6/9	2/9x9	S315	EV - 2


Garagedeurheng tussenstuk

**Specificatie**

Verzet/bocht : 10 mm
 Voor pen ø : Ø16 mm
 Hart gat tot heng : ± 95 mm

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
48369	1	400	45	5	3/9	S315	EV - 2

Garagedeurheng LO - links onder = RB - rechts boven


**Specificatie**

Verzet/bocht : 10 mm
 Voor pen ø : Ø16 mm
 Hart gat tot heng : ± 95 mm
 Maat vanaf hoek tot strip : 200 mm
 Type : LO - links boven = RB - rechts onder

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Vierkante gaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
48367	1	500	500	45	5	6/9	2/9x9	S315	EV - 2

EV = Elektrolytisch verzinkt

Warenhuisheng LB - links boven = RO - rechts onder

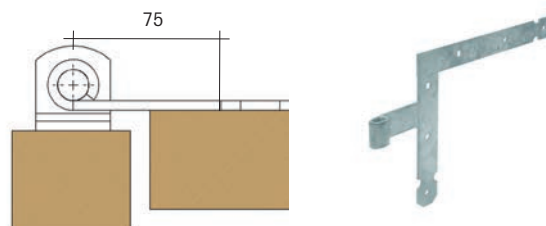**Specificatie**Voor pen $\varnothing$: Ø16 mm


Hart gat tot heng : 72 mm

Maat vanaf hoek tot strip : 75 mm

Type : (LB) Links boven - (RO) Rechts onder

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Vierkante gaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
48381	1	250	300	40	5	4/9	2/9x9	S315	EV - 2

Warenhuisheng LO - links onder = RB - rechts boven

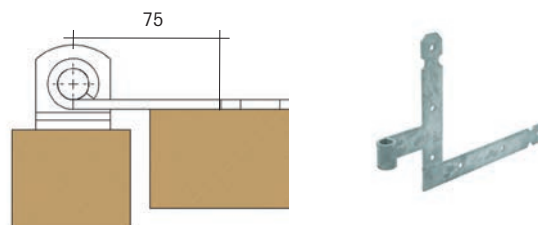**Specificatie**Voor pen $\varnothing$: Ø16 mm


Hart gat tot heng : 72 mm

Maat vanaf hoek tot strip : 75 mm

Type : (LO) Links onder - (RB) Rechts boven

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Vierkante gaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
48382	1	250	300	40	5	4/9	2/9x9	S315	EV - 2


Verstelbare heng Ø16

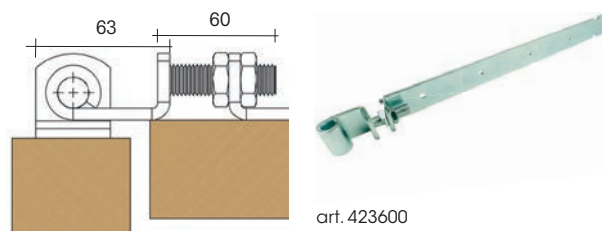NIEUW

art. 423600

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Vierkante gaten mm	Draadeind	Staalkwaliteit	Opp/K
423600	1	NIEUW 600	45	5	4/9	1/9x9	M16	S315	EV - 2
423800	1	NIEUW 800	45	5	6/9	1/9x9	M16	S315	EV - 2
4239600	1	NIEUW 600	45	5	4/9	1/9x9	M16	S315	ZV - 2
4239800	1	NIEUW 800	45	5	6/9	1/9x9	M16	S315	ZV - 2

Heng met punt



art. 45801

Specificatie

Voor pen ø : Ø18 mm

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
45801	10	200	30	4	2/9	S315	EV - 2
45802	10	250	30	4	3/9	S315	EV - 2
45803	10	300	30	4	3/9	S315	EV - 2
45804	10	350	30	4	4/9	S315	EV - 2
45805	10	400	30	4	4/9	S315	EV - 2
45807	10	500	30	4	5/9	S315	EV - 2

T-heng pen Ø18

**Specificatie**

Voor pen ø : Ø18 mm

Hart gat tot heng : 40 mm

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
41820	50	150	30	4	3/8,5	DX51	EV - 2
41822	50	200	30	4	3/8,5	S235	EV - 2

Plaatduim pen Ø18



art. 41888

art. 41884

Specificatie

Hart pen voorkant plaat : 20 mm

Artikelnr	Verp.eenheid	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Maat pen	Achterplaat	Staalkwaliteit	Opp/K
41888	50	38	5	6/7	Ø18x35	38x117 mm	S235	EV - 2
41884	50	33	4	2/6,5	Ø18x35	9x305 mm	S235	EV - 2

EV = Elektrolytisch verzinkt

Inschroefduim pen Ø18

**Specificatie**

Hart pen voorkant draad : 53 mm

Artikelnr	Verp.eenheid	Draadlengte mm	Maat pen	Staalkwaliteit	Opp/K
41874	25	40	Ø18x35	S235	EV - 2

Veiligheidsstift pen Ø18



Artikelnr	Verp.eenheid	Maat pen	Staalkwaliteit	Opp/K
41866	25	Ø18x65	S235	EV - 2

Steenduim met klauw pen Ø18



Artikelnr	Verp.eenheid	Maat pen	Lengte mm	Staalkwaliteit	Opp/K
41887	25	Ø18x35	162	S315	EV - 2



Boerenklinkstel



art. 70610



art. 70911




art. 70610 en 70911 Skinverpakking incl. schroeven

Artikelnr	Verp. eenheid	Extra info	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Diameter Ø mm	Gatenpatroon mm	Inhoud	T.b.v.	Staalkwaliteit	Opp/K
704100	25						6/4	met inslagneus		S235	EV - 2
70610	10	Skin					6/4	incl. schroeven en inslagneus		S235	EV - 2
704210	1	BK-klink	180	25	5		1/13x6			S235	EV - 2
70422	1	BK-kruk	110	115	6	12	1/3,8		Deurdikte 40 mm	S235	EV - 2
704224	1	BK-kruk	140	115	6	12	1/3,8		Deurdikte 50-65 mm	S235	EV - 2
704226	1	BK-kruk	165	115	6	12	1/3,8		Deurdikte 65-90 mm	S235	EV - 2
704228	1	BK-kruk	200	115	6	12	1/3,5		Deurdikte 90-125 mm	S235	EV - 2
704230	25	Insagneus	99	20	5					S235	EV - 2
70424	1	Achterplaat	125	85			6/4			S350	ZM - 4
70425	1	Plaatje			1,25	50	4/4-1/13			DX51	SV - 2
70612	1	Skin					6/4	excl. schroeven incl. inslagneus		1.4301	304
70427	1	Splitpen	32			3,2				1.4301	304
70911	10	Skin					6/4	incl. schroeven en inslagneus		S235	EPZ - 3
704231	1	BK-kruk	110	115	6	12	1/3,5		Deurdikte 40 mm	S235	EPZ - 3
704234	1	BK-kruk	140	115	6	12	1/3,5		Deurdikte 50-65 mm	S235	EPZ - 3
704236	1	BK-kruk	165	115	6	12	1/3,5		Deurdikte 65-90 mm	S235	EPZ - 3
704238	1	BK-kruk	200	115	6	12	1/3,5		Deurdikte 90-125 mm	S235	EPZ - 3

Wieringermeerlinkstel


NIEUW



art. 71410



art. 71315



art. 714520



art. 714500

Artikelnr	Verp. eenheid	Extra info	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Diameter Ø mm	Gatenpatroon mm	Vierkante gaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
71410	10	WM incl. plaatneus					6/4-2/5,5	2/9x9	S235	TV - 3
71411	1	WM incl. plaatneus					6/4-2/5,5	2/9x9	S235	TV - 3
71420	10	WM incl. klauwneus					6/4	2/9x9	S235	TV - 3
71421	1	WM incl. klauwneus					6/4	2/9x9	S235	TV - 3
71440	10	WM zonder neus					6/4	2/9x9	S235	TV - 3
71441	1	WM zonder neus					6/4	2/9x9	S235	TV - 3
714500	10	Afgeronde neus			5		2/5,5		S235	TV - 3
714510	10	Plaatneus	80	35	5		2/5,5		S235	TV - 3
714520	10	Klauwneus	80	35	5		2/5,5		S235	TV - 3
71454	1	WM-klink	280	25	5		1/7		S235	TV - 3
71455	1	WM-paard	215	50	4			2/9x9	S235	TV - 3
71456	1	WM-wipper	190		2	100	6/4		S235	TV - 3
71457	1	WM-ringetje			5	25	1/8,5		S235	TV - 3
71315	1	NIEUW WM incl. plaatneus					6/4-2/5,5	2/9x9	S235	EPZ - 3

Tuinheksluiting inclusief neus



art. 74456

Artikelnr	Verp.eenheid	Gatenpatroon mm	Achterplaat	Klink maat	Inhoud	Extra info	Opp/K
74456	10	4/5-2/6-1/11	80x100 mm	20x5 mm	incl. neus	links	EV - 2
744561	10	4/5-2/6-1/11	80x100 mm	20x5 mm	incl. neus	rechts	EV - 2
744563	10	4/5-2/6-1/11	60x100 mm	20x5 mm	incl. neus	links	EV - 2
744564	10	4/5-2/6-1/11	60x100 mm	20x5 mm	incl. neus	links	EPZ - 3
744562	10	4/5-2/6-1/11	80x100 mm	20x5 mm	incl. neus	rechts	EPZ - 3
74455	10	4/5-2/6-1/11	80x100 mm	20x5 mm	incl. neus	links	EPZ - 3

Heksluiting inclusief pen



art. 74454



art. 74451

Artikelnr	Verp.eenheid	Gatenpatroon mm	Maat pen	Achterplaat	Lengte pen	Inhoud	Extra info	Staalkwaliteit	Opp/K
74451	25	4/4-2/5-1/5,5	Ø10 mm	56x38 mm	100 mm	incl. pen		S235	EV - 2
74452	1	2/5	Ø10 mm		100 mm		Pen voor heksluiting	S235	EV - 2
74454	25	4/4-2/5-1/5,5	Ø10 mm	56x38 mm	100 mm	incl. pen		S235	EPZ - 3

Tuindeursluiting inclusief neus



art. 74458



art. 74449

Artikelnr	Verp.eenheid	Gatenpatroon mm	Klink maat	Inhoud	Extra info	Staalkwaliteit	Opp/K
74449	10	6/4-2/5-2/5,5	30x5	incl. neus	Deurdikte 23-50 mm	S235	EV - 2
74458	1	2/6-1/11			Neus voor tuindeursluiting		EV - 2

Plaatgrendel zwaar inclusief buisje



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Gatenpatroon mm	Uitslag pen	Buisje inwendig	Staalkwaliteit	Opp/K
74431	15	210	50	6/5	80 mm, pen Ø16	Ø18 x 45 mm	S235	TV - 3

Varkenshokgrendel nieuw model



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Gatenpatroon mm	Uitslag pen	Staalkwaliteit	Opp/K
74446	25	205	65	6/5	45 mm, pen Ø12	S350	ZM - 4

Varkenshokgrendel inclusief buisje



art. 74441

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Gatenpatroon mm	Uitslag pen	Buisje inwendig	Extra info	Staalkwaliteit	Opp/K
74441	25	160	40	3/7	65 mm, pen Ø15	Ø18x45 mm	incl. buisje	S235	TV - 3
74443	25	45		1/18		Ø18x45 mm	buisje	S235	EV - 2

Hangslotgrendel




art. 74435



art. 744351

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Gatenpatroon mm	Uitslag pen	Staalkwaliteit	Opp/K
74435	10	100	52	2/4-6/5	35 mm, pen Ø10	DX51	EV - 2
744349	10	80	65	6/5	35 mm, pen Ø12	DX51	EV - 2
744351	10	100	52	2/4-6/5	35 mm, pen Ø10	DX51	EPZ - 3


Plaatgrendel



art. 74436

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Gatenpatroon mm	Uitslag pen	Opp/K
74436	10	80	54	2/4-4/5	40 mm, pen Ø10	EV - 2
74437	10	100	50	2/4-6/5	30 mm, pen Ø10	EV - 2
74438	10	120	55	2/4-6/5	40 mm, pen Ø10	EV - 2
744355	10	55	55	6/3,5	34 mm, pen Ø10	EV - 2
744356	10	65	50	6/5	34 mm, pen Ø10	EV - 2
74337	10	100	50	2/4-6/5	30 mm, pen Ø10	ZV - 2
74439	10	80	50	2/4-4/5	40 mm, pen Ø10	ZV - 2

Universeelgrendel



art. 74461


Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Gatenpatroon mm	Vierkante gaten mm	Uitslag pen	Opp/K
74461	10	100	73	4/4,5-2/5	2/5x5	50 mm, pen Ø15	EV - 2
744608	10	85	68	8/5		48 mm, pen Ø14	EV - 2
744610	10	100	68	6/5	2/5x5	50 mm, pen Ø15	304
744611	10	100	68	6/5	2/5x5	50 mm, pen Ø15	ZV - 2

Universeelgrendel zwaar



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Gatenpatroon mm	Vierkante gaten mm	Uitslag pen	Opp/K
74462	10	175	52	6/6	2/5x5	70 mm, pen Ø16	EV - 2

Luikoverslag




art. 74428

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Gatenpatroon mm	Opp/K
74428	20	120	1/4-4/6	EV - 2
74328	10	120	1/4-4/6	ZV - 2

EV = Elektrolytisch verzinkt; ZV = Zwart Verzinkt; 304 = RVS A2

Staartgrendel incl. geleidebeugel en plaat




Specificatie

Achterplaat : 83x120 mm
Uitslag pen: 55 mm, pen Ø18

Artikelnr	Verp. eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Diameter Ø	Gatenpatroon mm	Extra info	Toebehoren	Staalkwaliteit	Opp/K
74403	1	300		2		6/5-4/5,5-1/20		inclusief plaat	DX51 - S235	EV - 2
74404	1	400		2		6/5-4/5,5-1/20		inclusief plaat	DX51 - S235	EV - 2
74405	1	500		2		6/5-4/5,5-1/20		inclusief plaat	DX51 - S235	EV - 2
74406	1	600		2		8/5-4/5,5-1/20		inclusief plaat + beugel	DX51 - S235	EV - 2
74408	1	800		2		8/5-4/5,5-1/20		inclusief plaat + beugel	DX51 - S235	EV - 2
74410	1	1000		2		10/5-4/5,5-1/20		inclusief plaat + 2 beugels	DX51 - S235	EV - 2
74412	1	1200		2		10/5-4/5,5-1/20		inclusief plaat + 2 beugels	DX51 - S235	EV - 2
74417	1	66	40	2		4/5,5-1/20		plaat voor staartgrendel	DX51 - S235	SV - 2
74418	1				10	2/5		geleidebeugel voor staartgrendel	S350	ZM - 4
74303	5	300		2		6/5-4/5,5-1/20		inclusief plaat	DX51 - S235	EPZ - 3
74304	5	400		2		6/5-4/5,5-1/20		inclusief plaat	DX51 - S235	EPZ - 3
74306	5	600		2		8/5-4/5,5-1/20		inclusief plaat + beugel	DX51 - S235	EPZ - 3
74308	5	800		2		8/5-4/5,5-1/20		inclusief plaat + beugel	DX51 - S235	EPZ - 3
74310	5	1000		2		10/5-4/5,5-1/20		inclusief plaat + 2 beugels	DX51 - S235	EPZ - 3

Staartgrendel verlengd incl. geleidebeugel en plaat



Specificatie

Achterplaat : 83x120 mm

Artikelnr	Verp. eenheid	Lengte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Uitslag pen	Toebehoren	Staalkwaliteit	Opp/K
744061	1	600	2	8/5-4/5,5-1/20	100 mm, pen Ø18	inclusief plaat + beugel	DX51 - S235	EV - 2
744062	1	600	2	8/5-4/5,5-1/20	150 mm, pen Ø18	inclusief plaat + beugel	DX51 - S235	EV - 2

Staartgrendel licht incl. geleidebeugel en plaat



Specificatie

Achterplaat : 73x100 mm
Uitslag pen: 50 mm, pen Ø14,5

Artikelnr	Verp. eenheid	Lengte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Toebehoren	Staalkwaliteit	Opp/K
743903	1	300	2	6/5-4/5,5-1/20	inclusief plaat	DX51 - S235	EV - 2
743904	1	400	2	6/5-4/5,5-1/20	inclusief plaat	DX51 - S235	EV - 2
743905	1	500	2	6/5-4/5,5-1/20	inclusief plaat	DX51 - S235	EV - 2
743906	1	600	2	8/5-4/5,5-1/20	inclusief plaat + beugel	DX51 - S235	EV - 2

Valgrendel




art. 74424

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Gatenpatroon mm	Uitslag pen	Staalkwaliteit	Opp/K
74424	10	150	75	6/6	50 mm, pen Ø16	DX51	EV - 2
74425	10	200	75	8/6	50 mm, pen Ø16	DX51	EV - 2
74325	5	200	75	8/6	50 mm, pen Ø16	DX51	EPZ - 3

Grondgrendel

Specificatie

Hart pen voorkant plaat : 42 mm



art. 7443230



art. 74432

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Maat pen	Extra omschrijving/ info	Staalkwaliteit	Opp/K
74432	5	400	Ø16 mm	bevestigingshoek 2/67x50,40x5	S235	EV - 2
74433	5	400	Ø16 mm	bevestigingshoek 2/67x50,40x5	S235	TV - 3
744328	5	400	Ø16 mm	bevestigingshoek 2/67x50,40x5	S235	EPZ - 3

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
7443230	1	65	38	40	5	2/6 - 1/17	S235	EV - 2

Oplooppilaar



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Slobgaten mm	Lengte pennen mm	Opp/K
744345	5	190	125	2/18x60	150	TV - 3

Overslaggrendel



art. 74430


Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Gatenpatroon mm	Achterplaat	Opp/K
74430	5	450	12/4-2/14	2/187x73 mm	EV - 2
74429	5	450	12/4-2/14	2/187x73 mm	EPZ - 3

EV = Elektrolytisch verzinkt; **EPZ** = Zwart geëpoxeerd;
TV = Thermisch verzinkt

Pistoolgrendel



art. 744601



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Diameter Ø	Gatenpatroon mm	Uitslag schuif	Staalkwaliteit	Opp/K
744601	10	65	50	10	6/5	uitslag schuif 37 mm, schuif Ø10	DX51	EV - 2
744602	10	90	65	14	8/5	uitslag schuif 42 mm, schuif Ø14	DX51	EV - 2
744603	10	90	60	16	8/4,5	uitslag schuif 46 mm, schuif Ø16	DX51	EV - 2
744602	10	100	75	18	6/5-2/4,5	uitslag schuif 37 mm, schuif Ø18	DX51	EV - 2


Grendelslot



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Uitslag schuif	Staalkwaliteit	Opp/K
74440	10	86	118	2	4/5-2/4	uitslag schuif 35 mm,	DX51	EV - 2

EV = Elektrolytisch verzinkt

Rolschuif vlak



art. 74471

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Opp/K
74471	10	100	44	4	8/5	EV - 2
74472	10	120	56	5	8/5	EV - 2
74473	10	140	56	5	8/5	EV - 2
74474	10	160	68	6	8/5	EV - 2
74475	10	180	75	8	6/5-2/6	EV - 2
74476	5	200	80	8	8/5	EV - 2
744710	10	100	44	4	8/5	304
74470	10	100	44	4	8/5	ZV - 2

Rolschuif vlak met pen



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Diameter Ø	Gatenpatroon mm	Slobgat mm	Lengte pen	Opp/K
74477	10	160	66	5	9	6/4,5-2/5	45x10	115 mm	EV - 2

Rolschuif met bocht



art. 74479

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Opp/K
74479	10	100	44	4	8/5	EV - 2
74480	10	120	56	5	8/5	EV - 2
74481	10	140	56	5	8/5	EV - 2
74482	10	160	66	6	8/5	EV - 2
74484	5	200	80	8	8/5	EV - 2
744814	10	140	54	5	6/4,5-2/5	304

Rolstaartschuif vlak



art. 74486

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Opp/K
74486	5	400	65	6	8/4,5-2/5	EV - 2
74488	5	600	65	6	8/4,5-2/5	EV - 2
74489	5	800	65	6	8/4,5-2/5	EV - 2

EV = Elektrolytisch verzinkt; **ZV** = Zwart Verzinkt; **304** = RVS A2


Rolstaartschuif met bocht



art. 74492

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Achterplaat	Opp/K
74492	5	400	65	6	8/4,5-2/5	160x65 mm	EV - 2
74494	5	600	65	6	8/4,5-2/5	160x65 mm	EV - 2

Lichte schuif vlak



art. 74498

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Opp/K
74497	10	40	20	2	4/2,3-2/3	EV - 2
74498	10	60	25	3	8/3	EV - 2
74499	10	80	25	3	8/3	EV - 2
7449900	10	100	35	4	8/3	EV - 2
744990018	10	180	60	2	8/5	EV - 2

Lichte schuif met bocht



art. 74699

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Opp/K
74699	10	100	35	4	8/3	EV - 2
746992	10	120	45	4	8/5	EV - 2
746994	10	140	52	5	8/5	EV - 2

Hangslotschuif vlak



art. 74500

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Opp/K
74500	10	100	44	4	8/5	EV - 2
74501	10	120	56	5	8/5	EV - 2
74502	10	140	56	5	8/5	EV - 2
74503	10	160	66	6	8/5	EV - 2
74504	10	180	60	6	8/5	EV - 2
74505	10	200	75	6	8/5	EV - 2

EV = Elektrolytisch verzinkt

Hangslotschuif met bocht



art. 74512

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Opp/K
74512	10	120	50	5	8/5	EV - 2
74516	10	160	65	6	8/5	EV - 2
74518	10	180	60	6	8/5	EV - 2

Krukschuif



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Opp/K
76000	12	25	35	4	2/6-4/4	EV - 2

Toiletschuif



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Opp/K
76050	10	95	40	1,5	8/4	EV - 2

Deuropvangbeugel haaks, incl. toebehoren

NIEUW



art. 744645



art. 74954

**Specificatie**

Inclusief : 1x buffer (35x30x27 RB), 1x windhaak set 304

Artikelnr	Verp. eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Lengte 3 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat open mm	Slobgat ovaal mm	Staalkwaliteit	Opp/K
744645	1 NIEUW	275	250	330	50	4	6/6	9x17	9x32/16	S350	ZM - 4
74464	1	275	250	330	40	4	6/6	9x17	9x32/16	S315	TV - 3
72464	1	275	250	330	40	4	6/6	9x17	9x32/16	1.4301	304
74954	1	275	250	330	40	4	6/6	9x17	9x32/16	S350	EPZ - 3

Deuropvangbeugel standaard, incl. toebehoren

NIEUW



art. 744635

**Specificatie**

Inclusief : 1x buffer (35x30x27 RB), 1x windhaak set 304

Artikelnr	Verp. eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Lengte 3 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat open mm	Slobgat ovaal mm	Staalkwaliteit	Opp/K
744635	1 NIEUW	275	250	220	50	4	7/6	9x17	9x32/16	S350	ZM - 4
74463	1	275	250	220	40	4	7/6	9x17	9x32/16	S315	TV - 3
72463	1	275	250	220	40	4	7/6	9x17	9x32/16	1.4301	304
74953	1	275	250	220	40	4	7/6	9x17	9x32/16	S350	EPZ - 3

Deuropvangbeugel open, incl. toebehoren

**Specificatie**

Inclusief : 1x buffer (35x30x27 RB), 1x windhaak set 304

Artikelnr	Verp. eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Lengte 3 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgat open mm	Staalkwaliteit	Opp/K
73460	1	150	60	230	30	5	2/5-1/10	9x20	S235	VB - 2

Deuropvangbeugel zwaar, incl. toebehoren

**Specificatie**

Inclusief : 1x buffer (35x30x27 RB), 1x windhaak set 304

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Lengte 3 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
73860	1	100	250	240	50	8	3/6,5	2/9x32	S315	TV - 3

Deuropvangbeugel klein, incl. toebehoren

**Specificatie**

Inclusief : 1x buffer (35x30x27 RB), 1x windhaak set 304

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Lengte 3 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
73458	1	82	120	55	50	4	7/6	2/9x32	S350	ZM - 4
73457	1	82	120	55	40	4	7/6	2/9x32	S315	TV - 3

Deuropvangbeugel vlak, incl. toebehoren

**Specificatie**

Inclusief : 1x buffer (35x30x27 RB), 1x windhaak set 304

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte 1 mm	Lengte 2 mm	Lengte 3 mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
73480	1	50	280	215	60	40	8	2/6,5-2/9	S315	TV - 3

Deuropvangsluiting

NIEUW



art. 74700

Specificatie

Extra omschrijving/ info : Gat vangbeugel 25x17,75


Toebehoren : inclusief haak 36x32x4

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	Staalkwaliteit	Opp/K
74700	1	38	52	2	2/6	2/5,3x6,8	DX51	TV - 3
74702	1	NIEUW 38	52	2	2/6	2/5,3x6,8	S350	EPZ - 3

Toebehoren deuropvangbeugel



art. 7546301



art. 350133

Specificatie

Extra omschrijving/ info : Windhaakset t.b.v. deuropvangbeugel

Artikelnr	Verp.eenheid	Inhoud	Opp/K
7446391	1	1x windhaak, 1x cyl.schroef, 3x moer M5, 1x schroefoog, 3x sluitring	304
7546301	1	1x windhaak, 1x cyl.schroef, 3x moer M5, 1x schroefoog, 3x sluitring	ZV
350133	1	Buffer 35x30x27	KS

Deurvastzetter



art. 74980



art. 74982



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Type	Staalkwaliteit	Opp/K
74980	1	130	60	2,5	4/6-3/4	vloer	DX51	EV
74982	1	120	60	2,5	4/6-3/4	wand	DX51	EV
74984	1	130	60	2,5	4/6-3/4	wand	DX51	304

Deurbuffer



art. 350170



art. 350120

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Diameter Ø D1	Diameter Ø D2	kleur	Materiaal
350120	30	25	30	27	zwart	RB
350121	30	25	30	27	wit	RB
350122	30	25	30	27	bruin	RB
350123	30	25	30	27	grijs	RB
350124	30	25	30	27	rood	RB
350130	30	35	30	27	zwart	RB
350131	30	35	30	27	wit	RB
350132	30	35	30	27	bruin	RB
350133	30	35	30	27	grijs	RB
350134	30	35	30	27	rood	RB
350150	30	50	38	35	zwart	RB
350151	30	50	38	35	wit	RB
350152	30	50	38	35	bruin	RB
350153	30	50	38	35	grijs	RB
350154	30	50	38	35	rood	RB
350160	30	60	38	32	zwart	RB
350161	30	60	38	32	wit	RB
350162	30	60	38	32	bruin	RB
350163	30	60	38	32	grijs	RB
350164	30	60	38	32	rood	RB
350170	30	70	40	34	zwart	RB
350171	30	70	40	34	wit	RB
350172	30	70	40	34	bruin	RB
350173	30	70	40	34	grijs	RB
350174	30	70	40	34	rood	RB

Closetbuffer



Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Diameter Ø D1	Diameter Ø D2	kleur	Materiaal
350110	100	12	21	17,5	zwart	RB
350111	100	12	21	17,5	wit	RB
350112	100	12	21	17,5	bruin	RB
350113	100	12	21	17,5	grijs	RB
350114	100	12	21	17,5	rood	RB
350115	100	10	21	17,5	transparant	RB

RB = Rubber

Anti-klimstrip




In elke lengte te knippen en buigbaar.
Pas op voor de scherpe delen van dit product!

Specificatie

Uitvoering : voorzien van wisselende scherpe punten

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
714935	5	46	1000	20	2	20/5-20/6,5	S350	ZM - 4
7149351	5	46	1000	20	2	20/5-20/6,5	1.4301	304

Anti-klimstrip 150° gezet


NIEUW

art. 714960


Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
714940	1	1000	65	30	2,5	20/7	S350	ZM - 4
714960	1	NIEUW 1000	65	30	3	20/7	S350	EPZ - 3

304 = RVS A2; ZM = Zink Magnesium; **EPZ** = Zwart geëpoxeerd

Anti-klimbeugel



art. 71497



art. 71496

Artikelnr	Verp. eenheid	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Tussenmaat mm (maat B)	Lengte pennen mm	Uitvoering	Extra info	Staalkwaliteit	Opp/K
71496	1	39	5	2/8	105	165	pennen vlak	scherp getand	S235	TV - 3
71497	1	39	5	2/8	105	110	pennen versprongen	scherp getand	S235	TV - 3

Anti-klimbeugel



Artikelnr	Verp. eenheid	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Tussenmaat mm	Extra info	Staalkwaliteit	Opp/K
714965	1	45	3	2/7	130	bevestigingsmaat 240	S235	GP - 2

Paalbeveiliging



art. 714920

Specificatie

Inhoud : Incl. 2 bouten M10 X 40 en 2 moeren M10

Uitvoering : voorzien van 8 scherpe pinnen aan twee zijden.

Artikelnr	Verp. eenheid	Diameter Ø	Gatenpatroon mm	Staalkwaliteit	Opp/K
714920	1	70	4/11	S235	TV - 3
714921	1	90	4/11	S235	TV - 3

Terrasschermbeugel



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte (L1) mm	Lengte (L2) mm	Lengte (L3) mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Tussenmaat mm	Lip maat mm	Staalkwaliteit	Opp/K
74453	10	130	100	130	40	4	7/7-2/12,5	100	40	S315	TV - 3

Vlechtschermsteun



art. 90003



art. 90004

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Diameter Ø	Gatenpatroon mm	Draadlengte mm	Tussenmaat mm	Opp/K
90003	100	35	30	30	2	8	2/4	35	-	GP - 2
900032	100	35	30	30	2	8	2/4	35	-	304
90004	100	35	-	30	2	8	2/4	35	38	GP - 2

Gaaspaneelklem


NIEUW



art. 91010



art. 91016



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	T.b.v.	Staalkwaliteit	Opp/K
91014	300 NIEUW	50	20	2	2/5	gaas Ø4 mm	S350	ZM - 4
91015	300	50	20	2	2/5	gaas Ø5 mm	S350	ZM - 4
91016	300	50	20	2	2/5	gaas Ø6 mm	S350	ZM - 4
91018	100	50	20	2	2/5	gaas Ø8 mm	S350	ZM - 4
91010	100	50	20	2	2/5	dubbel gaas Ø5,6 en 8 mm	S350	ZM - 4
91024	100 NIEUW	50	20	2	2/5	gaas Ø4 mm	1.4301	304
91025	100	50	20	2	2/5	gaas Ø5 mm	1.4301	304
91026	100	50	20	2	2/5	gaas Ø6 mm	1.4301	304
91028	100	50	20	2	2/5	gaas Ø8 mm	1.4301	304

Pergolasteun ongemonteerd, incl. toebehoren

Inclusief

- 2 hoeken 40x115 60x5
- 2 slotbouten M8x25 mm met sluitringen en moeren



art. 74459

Artikelnr	Verp. eenheid	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	Onderplaat	Extra info	Grondpen	Staalkwaliteit	Opp/K
74459	1	60	5	6/9	4/9x20-4/9x25	110x60 mm	verstelbaar 69-135	210x50 mm	S315	TV - 3
744591	1	60	5	6/9	4/9x20-4/9x25	140x60 mm	verstelbaar 100-165	210x50 mm	S315	TV - 3
744592	1	60	5	6/9	4/9x20-4/9x25	110x60 mm	verstelbaar 69-135	310x50 mm	S315	TV - 3
744593	1	60	5	6/9	4/9x20-4/9x25	140x60 mm	verstelbaar 100-165	310x50 mm	S315	TV - 3

Pergolasteun zonder pen, ongemonteerd incl. toebehoren

Inclusief

- 2 hoeken 40x115 60x5.
- 2 slotbouten M8x25 mm met sluitringen en moeren



Artikelnr	Verp. eenheid	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	Onderplaat	Extra info	Staalkwaliteit	Opp/K
74460	1	60	5	6/9-1/13	2/9x25-2/9x30	25x160x25 mm	verstelbaar 69-135	S315	TV - 3

Pergolasteun kolomsteun verticaal verstelbaar



art. 736920



art. 736910

Artikelnr	Verp. eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Metrisch draad M	Toebehoren	Opp/K
736910	10	200	100	100	20	inclusief plaat 80x80 mm en moer M20	TV - 3
736920	1	145/210	150	70	20	inclusief plaat 80x70 mm en moer M20	EV - 2

Stelplaat



Artikelnr	Verp. eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Metrisch draad M	Gatenpatroon	Opp/K
736930	20	100	100	16	4/8	EV - 2

TV = Thermisch verzinkt; EV = Elektrolytisch verzinkt

Paalhouder met plaat

NIEUW



Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Houtdikte	Opp/K
736171	1	NIEUW	150	71	71	2	71x71	TV - 3
736191	1	NIEUW	150	91	91	2	91x91	TV - 3

Paalhouder met punt



art. 736121

art. 736071

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Houtdikte	Opp/K
736071	1	750	71	71	2,5	4/11	71x71	TV - 3
736091	1	900	91	91	2,5	4/11	91x91	TV - 3
736121	1	900	121	121	2,5	4/11	121x121	TV - 3
736145	1	900	145	145	2,5	4/11	145x145	TV - 3


Paalhouder type A en type B



art.73571 - type A



art.73593 - type B



Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Slobgaten mm	Type	Uitvoering	Staalkwaliteit	Opp/K
73571	20	145	70	70	2,5	9/5,5-2/8,5	3/9x25	A	2 omgezette lippen	S350	ZM - 4
73591	20	145	90	90	2,5	9/5,5-2/8,5	3/9x25	A	2 omgezette lippen	S350	ZM - 4
73573	20	145	70	70	2,5	9/5,5-2/8,5	3/9x25	B	1 omgezette lip	S350	ZM - 4
73593	20	145	90	90	2,5	9/5,5-2/8,5	3/9x25	B	1 omgezette lip	S350	ZM - 4

Paalverankering Universeel



Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Extra info	Opp/K
73450	25	60	90	60	3	4/6-2/8	Twee gezette hoeken	TV - 3

TV = Thermisch verzinkt; ZM = Zink Magnesium;

Windwervel dubbel

Voor het vastzetten van luiken



art. 83361



art. 83360

Artikelnr	Verp.eenheid	Maat pen	Opp/K
83360	25	135 mm	TV - 3
83361	10	135 mm	ZV - 2

Windwervel enkel

Voor het vastzetten van luiken



art. 83358

Artikelnr	Verp.eenheid	Maat pen	Opp/K
83358	25	132 mm	TV - 3
83359	10	132 mm	ZV - 2

Herderinnepopje

Luikvastzetter, ook wel luikpoppetje genoemd



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte L1 mm	Lengte L2 mm	Opp/K
83375	10	140	60	ZV - 2

Deurbalkhaak open



art. 71490

Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	T.b.v.	Staalkwaliteit	Opp/K
71490	20	75	55	45	5	2/9	Deurbalk max. 55x75	S315	EV - 2
714908	10	75	55	45	5	2/9	Deurbalk max. 55x75	S315	EPZ - 3

Deurbalkhaak dicht



art. 71491




Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	T.b.v.	Staalkwaliteit	Opp/K
71491	20	80	55	45	5	2/9	Deurbalk max. 55x75	S315	EV - 2
714918	10	80	55	45	5	2/9	Deurbalk max. 55x75	S315	EPZ - 3

Deurbalkhaak zwaar



Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	T.b.v.	Staalkwaliteit	Opp/K
714907	1	125	125	45	5	2/9	Deurbalk max. 125x125	S315	TV - 3

Putring



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Lengte L1 mm	Diameter Ø	Metrisch draad M	Draadlengte mm	Ringmaat Ø	Opp/K
74467	25	170	120	9	10	65	50	EV - 2

Aanlegring



art. 74465



art. 74466

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Ringmaat Ø	Extra omschrijving/ info	Opp/K
74465	25	60	60	5	4/7	50	ring Ø7, oog 20 mm breed / 25 mm hoog	TV - 3
74466	25	100	100	8	4/10	65	ring Ø10, oog 20 mm breed / 23 mm hoog	TV - 3

Putschep



Artikelnr	Verp.eenheid	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Lengte steel + ø diameter	Schepmaat	Staalkwaliteit	Opp/K
85470	1	1,5	12/7,5	1150 mm - Ø10 mm	100x100x1,5 mm	DX51	SV - 2

Markiesscharnier ongemonteerd

Verpakking 25 sets:

2 rechte stukken
8 gebogen stukken
8 ringen
8 klinknagels



Artikelnr	Verp.eenheid	Gatenpatroon mm	Extra omschrijving/ info	Staalkwaliteit	Opp/K
85490	25	50/5	1 stel = 10 delig t.b.v. 1 markies	DX51	TV - 3

Stokhaak



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Gatenpatroon mm	T.b.v.	M/Opp
85680	25	100	2/5	steel Ø28 mm	EV

Steel / Stok



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Diameter Ø	T.b.v.	Opp/K
98003	5	1300	28	steel tbv stokhaak	HT

SV = Sendzimir verzinkt; TV = Thermisch verzinkt;
EV = Elektrolytisch verzinkt; HT = Hout

Schommelhaak met houtdraad



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Diameter schroefvoog Ø mm	Houtdraad	Type	M/Opp
80045050	10	207	8	8	karabijn Ø10 mm	EV - 2

Schommelhaak rond



art. 80045100

Artikelnr	Verp.eenheid	Voor paal Ø mm	Beugel mm	Dikte beugel Ø mm	Gatenpatroon	Type	M/Opp
80045100	10	100	35	3,5	1/9	karabijn Ø10 mm	EV - 2
80045120	10	120	35	3,5	1/9	karabijn Ø10 mm	EV - 2

Schommelhaak vierkant



Artikelnr	Verp.eenheid	Voor paalmaat Lengte mm	Voor paalmaat Breedte mm	Gatenpatroon	Type	M/Opp
80045200	10	90	90	1/10	karabijn Ø10 mm	EV - 2

Schommelhaak rechthoek



Artikelnr	Verp.eenheid	Voor paalmaat Lengte mm	Voor paalmaat Breedte mm	Gatenpatroon	Type	M/Opp
80045300	10	70	45	1/10	karabijn Ø10 mm	EV - 2


EV = Elektrolytisch verzinkt

Klein ijzerwaren



GEBR. BODEGRAVEN
verbindingen voor de bouw


Schroefoog houtdraad



Artikelnr	Verp.eenheid	Ltot	Lengte mm (L1)	Lengte mm (L2)	Diameter Ø mm D	Houtdraad (HT)	Maat oog Ø mm (W)	Trekkracht max. KG	M/Opp
80010001	100	12,84	6	4	1,92	2,4	3	3	EV
80010004	100	16,3	8	5	2,15	2,7	4	5	EV
80010007	200	16,6	10	7	1,8	2,3	3	4	EV
80010010	100	18,3	10	7,5	2,15	2,7	4	5	EV
80010013	100	19,9	10	7	2,45	3	5	5	EV
80010016	100	20,3	12	7,5	2,15	2,7	4	5	EV
80010019	200	21,6	12	8	2,3	2,8	5	5	EV
80010022	100	23,2	12	8	2,6	3,4	6	7,5	EV
80010025	100	26	12	8	3	4	8	9	EV
80010028	100	27,2	16	12	2,6	3,4	6	7,5	EV
80010031	100	30,4	16	10	3,2	4,1	8	9	EV
80010034	100	32,4	16	10	3,2	4,1	10	9	EV
80010037	200	31,6	20	12	2,8	3,6	6	7,5	EV
80010040	100	34,4	20	12	3,2	4,1	8	9	EV
80010043	100	36,4	20	12	3,2	4,1	10	9	EV
80010046	100	39,6	20	13	3,8	4,8	12	10	EV
80010049	100	39,4	25	15	3,2	4,1	8	9	EV
80010052	100	41,4	25	15	3,2	4,1	10	9	EV
80010055	100	44,6	25	16	3,8	4,8	12	10	EV
80010058	100	46,6	25	16	3,8	4,8	14	10	EV
80010061	100	46,4	30	15	3,2	4,1	10	9	EV
80010064	100	49,6	30	16	3,8	4,8	12	10	EV
80010067	100	51,6	30	16	3,8	4,8	14	10	EV
80010070	100	54,4	30	16	4,2	5,5	16	12,5	EV
80010073	100	61,6	40	22	3,8	4,8	14	10	EV
80010076	100	64,4	40	22	4,2	5,5	16	12,5	EV
80010079	100	67,4	40	22	4,7	6	18	15	EV
80010082	100	70,4	40	22	5,2	6,2	20	25	EV
80010085	100	71,6	50	25	3,8	4,8	14	10	EV
80010088	100	74,4	50	25	4,2	5,5	16	12,5	EV
80010091	100	77,4	50	25	4,7	6	18	15	EV
80010094	100	80,4	50	25	5,2	6,2	20	25	EV
80010097	100	86,6	50	25	5,8	5,8	25	40	EV
80010100	100	90,4	60	25	5,2	6,2	20	25	EV
80010103	100	96,6	60	25	5,8	5,8	25	40	EV
80010115	100	30,4	16	10	3,2	4,1	8	9	304
80010118	100	36,4	20	12	3,2	4,1	10	9	304
80010121	100	44,6	25	16	3,8	4,8	12	10	304
80710122	100	46	30	20	4	4,6	8	9	304
80010124	100	51,6	30	14	3,8	4,8	14	10	304
80010127	100	64,4	40	22	4,2	5,5	16	12,5	304

EV = Elektrolytisch verzinkt; 304 = RVS A2


Schroefoog houtdraad

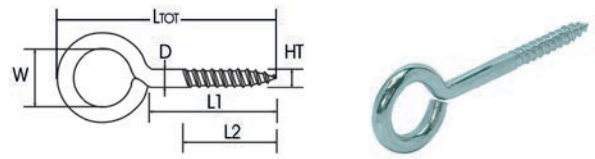

Artikelnr	Verp.eenheid	Ltot	Lengte mm (L1)	Lengte mm (L2)	Diameter Ø mm (D)	Houtdraad (HT)	Maat oog Ø mm (W)	Trekkracht max. KG	M/Opp
80010136	100	12,6	6	4	1,8	2,2	3	3	VM
80010138	200	14,6	8	5	1,8	2,3	3	4	VM
80010140	200	16,6	8	5	2,3	2,8	4	5	VM
80010142	200	18,6	10	4	2,3	2,8	4	5	VM
80010144	200	19,6	10	5	2,3	2,8	5	5	VM
80010148	200	21,6	12	8	2,3	2,8	5	5	VM
80010150	200	23,6	12	8	2,8	3,6	6	7,5	VM
80010154	100	30,4	16	12	3,2	4,1	8	9	VM
80010158	100	34,4	20	12	3,2	4,1	8	9	VM
80010160	100	36,4	20	13	3,2	4,1	10	9	VM
80010162	100	41,4	25	15	3,2	4,1	10	9	VM
80010164	100	44,6	25	15	3,8	4,8	12	10	VM
80010170	100	51,6	30	16	3,8	4,8	14	10	VM
80010177	100	19,8	10	7	2,4	3	5	5	EPW
80010179	100	27,3	16	12	2,65	3,4	6	9	EPW
80010181	100	34,4	20	16	3,2	4	8	9	EPW
80010184	100	36,9	20	13	3,45	4,3	10	9	EPW
80010187	100	41,9	25	16	3,45	4,3	10	9	EPW
80010190	100	44,6	25	16	3,8	4,8	12	9	EPW
80010193	100	50	30	20	4	4,6	12	10	EPW
80010196	100	52	30	20	4	4,6	14	10	EPW
80010199	100	64,8	40	25	4,4	5	16	10	EPW
80010211	200	14,6	8	5	1,8	2,3	3	2	MS
80010213	200	16,4	8	5	2,2	2,7	4	3	MS
80010215	200	18,6	10	8	2,3	2,8	4	4	MS
80010217	200	20,2	10	7	2,6	3,2	5	4	MS
80010219	200	21,6	12	8	2,3	2,8	5	4	MS
80010221	200	23,8	12	8	2,9	3,6	6	6	MS
80010223	200	27,8	16	10	2,9	3,6	6	6	MS
80010225	100	31	16	12	3,5	4,2	8	6	MS
80010227	100	35	20	12	3,5	4,4	8	7	MS
80010229	100	37	20	13	3,5	4,2	10	7	MS
80010231	100	42	25	15	3,5	4,4	10	7	MS
80010233	100	44,8	25	16	3,9	4,8	12	7	MS
80010235	100	49,8	30	16	3,9	4,8	12	8	MS
80010237	100	51,8	30	16	3,9	4,8	14	8	MS

VM = vermessingd; EPW = Wit geëpoxeerd; MS = Messing


Schroefoog met metrisch draad



Artikelnr	Verp.eenheid	Ltot	Lengte mm (L1)	Lengte mm (L2)	Diameter Ø mm (D)	Metrisch draad (M)	Maat oog Ø mm (W)	Trekkracht max. KG	M/Opp
80015001	100	21,3	10	8	2,65	3	6	7,5	EV
80015004	100	36,2	16	15	2,6	3	5	7,5	EV
80015007	100	31,3	20	18	2,65	3	6	7,5	EV
80015010	100	24	11	10	3,5	4	6	12,5	EV
80015013	100	27,9	15	13	3,45	4	6	12,5	EV
80015016	100	32,9	20	18	3,45	4	6	12,5	EV
80015019	100	37,9	25	23	3,45	4	6	12,5	EV
80015022	100	42,9	30	27	3,45	4	6	12,5	EV
80015025	100	52,9	40	37	3,45	4	6	12,5	EV
80015028	100	31,8	15	13	4,4	5	8	20	EV
80015031	100	36,8	20	18	4,4	5	8	20	EV
80015034	100	41,8	25	23	4,4	5	8	20	EV
80015037	100	46,8	30	27	4,4	5	8	20	EV
80015040	100	56,8	40	37	4,4	5	8	20	EV
80015043	100	66,8	50	47	4,4	5	8	20	EV
80015046	100	35,4	15	15	5,2	6	10	35	EV
80015049	100	40,5	20	18	5,25	6	10	35	EV
80015052	100	45,5	25	23	5,25	6	10	35	EV
80015055	100	50,5	30	27	5,25	6	10	35	EV
80015058	100	60,5	40	37	5,25	6	10	35	EV
80015061	100	70,5	50	47	5,25	6	10	35	EV
80015064	100	80,5	60	57	5,25	6	10	35	EV
80015067	100	100,5	80	77	5,25	6	10	35	EV
80015070	100	44,1	20	18	7,05	8	10	50	EV
80015073	100	52,1	26	25	7,05	8	12	50	EV
80015076	100	54,1	30	27	7,05	8	10	50	EV
80015079	100	64,1	40	37	7,05	8	10	50	EV
80015082	100	74,1	50	47	7,05	8	10	50	EV
80015085	100	84,1	60	57	7,05	8	10	50	EV
80015088	50	104,1	80	77	7,05	8	10	50	EV
80015091	50	124,1	100	88	7,05	8	10	50	EV
80015094	50	178,1	152	150	7,05	8	12	50	EV
80015097	50	63,7	32	30	8,85	10	14	100	EV
80015100	50	72,7	40	37	8,85	10	15	100	EV
80015103	50	82,7	50	47	8,85	10	15	100	EV
80015106	50	92,7	60	57	8,85	10	15	100	EV
80015109	50	112,7	80	77	8,85	10	15	100	EV
80015112	50	132,7	100	88	8,85	10	15	100	EV
80015115	50	113,4	70	65	10,7	12	22	175	EV
80015118	25	141,2	102	100	10,6	12	18	175	EV
80015133	100	53	40	37	3,5	4	6	12,5	304
80015136	100	46,8	30	27	4,4	5	8	20	304
80015139	100	66,8	50	47	4,4	5	8	20	304
80015142	100	40,5	20	18	5,25	6	10	35	304
80015145	100	50,5	30	27	5,25	6	10	35	304
80015148	100	60,5	40	37	5,25	6	10	35	304
80015151	100	70,5	50	47	5,25	6	10	35	304
80015152	100	80,5	60	57	5,25	6	10	35	304
80015154	100	58	32	30	7	8	12	50	304
80015157	100	74,1	50	47	7,05	8	10	50	304
80015159	100	84,1	60	57	7,05	8	10	50	304
80015160	50	104,1	80	77	7,05	8	10	50	304

EV = Elektrolytisch verzinkt; 304 = RVS A2

Schroefoog zwaar




Artikelnr	Verp.eenheid	Ltot	Lengte mm (L1)	Lengte mm (L2)	Diameter Ø mm (D)	Houtdraad (HT)	Maat oog Ø mm (W)	M/Opp
80010250	100	36	20	12	4	4,7	8	EV
80010253	100	41,9	25	18	4,45	5	8	EV
80010256	100	50,5	30	18	5,25	5,5	10	EV
80010259	100	20,6	30	16	5,8	5,8	9	EV
80010262	100	57	35	20	6	6	10	EV
80010265	100	64,1	40	24	7,05	7,3	10	EV
80010283	100	35,8	20	13	3,9	3,9	8	304
80010286	100	47,6	30	16	4,8	4,8	8	304

Schroefoog zwaar, gelast


* ook voor steiger verankering.

Met indraaimarkering voor een gecontroleerde inschroef diepte.




Artikelnr	Verp.eenheid	Ltot	Lengte mm (L1)	Lengte mm (L2)	Diameter Ø mm (D)	Houtdraad (HT)	Maat oog Ø mm (W)	M/Opp
80010304	100	118	80	45	8	8	22	EV
80010307*	25	138	90	45	12	12	24	EV
80010310	50	138	100	50	8	8	22	EV
80010313	50	158	120	55	8	8	22	EV
80010316	20	164	120	58	10	10	25	EV
80010319*	25	168	120	55	12	12	24	EV
80010322	50	177,6	140	48	7,8	7,8	22	EV
80010325	25	205	160	65	10	10	25	EV
80010328*	25	208	160	65	12	12	24	EV
80010331*	25	238	190	65	12	12	24	EV
80010334*	25	278	230	65	12	12	24	EV
80010335*	10	349	300	65	12	12	25	EV
80010337*	10	399	350	65	12	12	25	EV

Schroefoog lang




Artikelnr	Verp.eenheid	Ltot	Lengte mm (L1)	Lengte mm (L2)	Diameter Ø mm (D)	Houtdraad (HT)	Maat oog Ø mm (W)	Trekkracht max. KG	M/Opp
80010350	50	549	500	65	12	14	25	500	EV
80010355	50	117,6	80	45	7,8	7,8	22	80	EV
80010358	50	137,6	100	48	7,8	7,8	22	80	EV
80010361	50	157,6	120	48	7,8	7,8	22	80	EV
80010364	20	165	120	58	10	10	25	150	EV
80010367	50	177,6	140	48	7,8	7,8	22	80	EV
80010370	20	205	160	58	10	10	25	150	EV

Schroefduim houtdraad



Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm (H)	Lengte mm (L1)	Lengte mm (L2)	Diameter Ø mm (D)	Houtdraad (HT)	M/Opp
80020001	100	10	20	8	2,15	2,7	EV
80020004	100	11	25	10	2,4	3	EV
80020007	100	14	30	12	2,65	4	EV
80020010	100	16	40	15	3,45	4,3	EV
80020013	100	18	50	22	4	4,6	EV
80020016	100	20	60	25	4,6	4,6	EV
80020019	100	14	70	32	4,4	5,3	EV
80020022	100	23	80	32	4,4	5	EV
80020025	100	24	100	38	5,25	5,5	EV
80020028	100	18	120	42	4,8	5,5	EV
80020043	100	10	20	8	2,15	2,7	VM
80020046	100	11	25	10	2,4	3	VM
80020049	100	14	30	12	3,2	4	VM
80020052	100	16	40	15	3,2	4	VM
80020055	100	18	50	22	3,45	4,3	VM
80020058	100	20	60	25	4	4,6	VM
80020064	100	18	100	32	4,8	5,5	VM
80020076	100	11	25	10	2,4	3	EPW
80020079	100	14	30	12	3,2	4	EPW
80020082	100	16	40	15	3,2	4	EPW
80020085	100	18	50	22	3,45	4,3	EPW
80020088	100	20	60	25	4	4,6	EPW
80020106	100	10	20	8	2,15	2,7	MS
80020109	100	11	25	10	2,4	3	MS
80020112	200	11	30	12	2,9	3,5	MS
80020115	100	16	40	15	3,2	4	MS
80020118	100	18	50	22	3,45	4,3	MS
80020092	100	16	40	15	3,2	4	304
80020094	100	18	50	22	3,45	4,3	304
80020096	100	20	60	25	4	4,6	304

Schroefduim metrisch draad



Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm (H)	Lengte mm (L1)	Lengte mm (L2)	Diameter Ø mm (D)	Metrisch draad (M)	M/Opp
80025001	100	12	40	30	3,45	4	EV
80025004	100	15	50	33	4,4	5	EV
80025007	100	17	60	45	5,25	6	EV
80025010	100	25	60	45	7,05	8	EV

EV = Elektrolytisch verzinkt; VM = vermessingd; 304 = RVS A2;
EPW = Wit geëpoxeerd; MS = Messing

Schroefduim met borst




Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm (H)	Lengte mm (L1)	Lengte mm (L2)	Diameter Ø mm (D)	Houtdraad (HT)	M/Opp
80020209	100	13	20	10	2,4	2,9	EV
80020211	100	15	25	10	3,2	3,5	EV
80020213	100	15	30	10	3,2	4	EV
80020223	100	13	20	10	2,3	2,9	VM
80020227	100	15	30	11	3,3	4	VM

Puntduim




Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm (H)	Lengte mm (L)	Diameter Ø mm (D)	M/Opp
80020241	100	10	20	2,4	EV
80020244	100	11	25	2,4	EV
80020247	100	14	30	3,2	EV
80020250	100	16	40	3,45	EV
80020253	100	18	50	4	EV
80020256	100	20	60	4	EV

Schroefduim met schroefsluif




Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm (H)	Lengte mm (L1)	Lengte mm (L2)	Diameter Ø mm (D)	Houtdraad (HT)	Trekkracht max. KG	M/Opp
80020136	100	9	30	15	4,4	4,4	25	EV
80020139	100	9	40	20	4,4	4,4	25	EV
80020142	100	9	50	20	4,4	4,4	25	EV
80020145	100	10	30	15	5,2	5,2	40	EV
80020148	100	16	40	20	5,25	5,5	40	EV
80020151	100	16	50	25	5,25	5,5	40	EV
80020154	100	18	65	30	6	6	40	EV
80020157	100	18	80	40	6	6	40	EV
80020160	100	12	100	40	6	6	50	EV
80020163	100	14	100	40	6,8	6,8	60	EV
80020166	100	14	120	42	6,8	6,8	60	EV

Schroefduim met kruisgleuf




Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm (H)	Lengte mm (L1)	Lengte mm (L2)	Diameter Ø mm (D)	Houtdraad (HT)	M/Opp
80020187	100	16	40	20	5,25	5,5	EV
80020190	100	16	50	25	5,25	5,5	EV
80020193	100	18	65	30	6	6	EV
80020196	100	18	80	40	6	5,8	EV
80020199	100	10	100	40	6	5,8	EV

Schroefhaak houtdraad




Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm (L1)	Lengte mm (L2)	Diameter Ø mm (D)	Houtdraad (HT)	Maat oog Ø mm (W)	M/Opp
80030001	200	15	5	1,8	2,2	5	EV
80030004	100	20	8	2,15	2,7	7	EV
80030007	100	25	8	2,15	2,7	7	EV
80030010	100	30	10	2,3	3	9	EV
80030016	100	40	12	3,2	4	12	EV
80030019	100	50	15	3,45	4,3	14	EV
80030022	100	60	22	4,4	5	18	EV
80030025	100	70	22	3,8	4,8	22	EV
80030028	100	80	25	4,4	5	20	EV
80030031	100	100	30	4,8	5,5	25	EV
80030049	100	40	12	2,9	2,9	12	304
80030052	100	50	15	3,3	3,3	16	304
80030055	100	60	22	3,3	3,3	16	304
80030076	100	20	8	2,15	2,7	7	VM
80030082	100	30	10	2,4	3	9	VM
80030088	100	50	15	3,45	4,3	14	VM
80030091	100	60	22	4,4	5	18	VM
80030094	100	80	25	4,2	5,3	25	VM
80030112	100	20	8	2,15	2,7	7	EPW
80030115	100	30	10	2,4	3	9	EPW
80030118	100	40	12	3,2	3,5	12	EPW
80030121	100	50	15	3,45	4,3	14	EPW
80030124	100	60	22	4,4	5	18	EPW
80030142	100	20	8	2,15	2,7	7	MS
80030145	100	25	8	2,15	2,7	7	MS
80030148	100	30	10	2,4	3	9	MS
80030151	100	40	12	3,2	3,5	12	MS
80030154	100	50	15	3,3	3,7	19	MS
80030157	100	60	22	4,4	4	20	MS

Schroefhaak metrisch draad




Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm (L1)	Lengte mm (L2)	Diameter Ø mm (D)	Metrisch draad (M)	Maat oog Ø mm (W)	Trekkracht max. KG	M/Opp
80035001	100	50	25	3,5	4	16	9	EV
80035004	100	50	23	4,4	5	16	12,5	EV
80035007	100	60	30	4,4	5	16	12,5	EV
80035010	100	50	20	5,2	6	18	25	EV
80035013	100	60	30	5,2	6	18	25	EV
80035016	100	70	32	7	8	22	40	EV
80035019	100	80	42	7	8	22	40	EV

Schroefhaak zwaar, met houtdraad




Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm (L1)	Lengte mm (L2)	Diameter Ø mm (D)	Houtdraad (HT)	Maat oog Ø mm (W)	Trekkracht max. KG	M/Opp
80030208	100	50	15	4,4	5	16	12,5	EV
80030211	100	60	18	4,75	5	18	12,5	EV
80030217	100	80	25	5,8	5,8	25	25	EV
80030220	100	90	30	5,8	5,8	25	35	EV
80030223	100	100	36	6	6	25	35	EV
80030226	50	100	36	6,8	6,8	25	60	EV
80030229	100	120	36	6	6	25	35	EV
80030232	100	140	36	7	7	25	60	EV
80030235	100	160	36	7	7	25	60	EV
80030247	100	50	16	4,2	5,5	16	12,5	304
80030250	100	65	21	4,7	6	22	15	304
80030253	100	80	24	5,2	6,4	25	25	304
80030256	50	100	32	5,8	5,8	25	35	304
80030274	100	80	25	6	6	25	25	EPW

Schroefhaak met kleine haak, met houtdraad




Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm (L1)	Lengte mm (L2)	Diameter Ø mm (D)	Houtdraad (HT)	Maat oog Ø mm (W)	M/Opp
80030172	100	40	16	3,2	4	8	EV
80030175	100	50	16	3,3	4,2	16	EV
80030178	100	60	20	4	4,6	14	EV
80030181	100	70	20	3,8	4,8	16	EV
80030184	100	80	25	4	4,6	14	EV
80030187	100	100	30	4	5	16	EV
80030190	100	120	36	4	5	16	EV

Schroefhaak met borst, met houtdraad




Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm (L1)	Lengte mm (L2)	Diameter Ø mm (D)	Houtdraad (HT)	Maat oog Ø mm (W)	M/Opp
80030290	100	20	11	2,4	3,1	9	EV
80030293	100	25	13	3,2	3,7	12	EV
80030296	100	30	14	3,3	4,2	16	EV
80030316	100	25	13	3,2	3,7	12	VM
80030319	100	30	11	3,2	4	19	VM

Schroefoog met borst zwaar, met houtdraad




Artikelnr	Verp.eenheid	Ltot	Lengte mm (L1)	Lengte mm (L2)	Diameter Ø mm (D)	Houtdraad (HT)	Maat oog Ø mm (W)	Trekkracht max. KG	M/Opp
80010401	100	87	66	45	3,5	4,2	14	7,5	EV

Schroefoog met borst zwaar, met metrisch draad




Artikelnr	Verp.eenheid	Ltot	Lengte mm (L1)	Lengte mm (L2)	Diameter Ø mm (D)	Metrisch draad (M)	Maat oog Ø mm (W)	M/Opp
80015201	100	92	71	40	3,5	4	14	EV
80015204	100	104,8	82	50	4,4	5	14	EV

Schroefduim met borst zwaar, met houtdraad




Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm (H)	Lengte mm (L1)	Lengte mm (L2)	Diameter Ø mm (D)	Houtdraad (HT)	M/Opp
80020231	100	10	52	42	3,5	3,5	EV
80020233	100	11	68	57	4,4	4,4	EV
80020237	100	10	52	42	3,5	3,5	EPW

Schroefduim met borst zwaar, met metrisch draad




Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm (H)	Lengte mm (L1)	Lengte mm (L2)	Diameter Ø mm (D)	Metrisch draad (M)	M/Opp
80025028	100	10	52	40	3,5	4	EV

Schroefhaak met borst zwaar, met houtdraad



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm (L1)	Lengte mm (L2)	Diameter Ø mm (D)	Houtdraad (HT)	Maat oog Ø mm (W)	M/Opp
80030340	100	83	48	4,4	4,4	14	EV

Schroefhaak met borst zwaar, met metrisch draad



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm (L1)	Lengte mm (L2)	Diameter Ø mm (D)	Metrisch draad (M)	Maat oog Ø mm (W)	M/Opp
80035037	100	71	40	3,5	4	14	EV
80035040	100	82	50	4,4	5	14	EV
80035049	100	93	60	5,2	6	14	EV


Bledschroef



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm (L1)	Diameter Ø mm (D)	M/Opp
80096070	250	70	5,2	EV


EV = Elektrolytisch verzinkt

Veiligheidsschommelhaak met houtdraad



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm (L1)	Lengte mm (L2)	Diameter Ø mm (D)	Houtdraad (HT)	Maat oog Ø mm (W)	Trekkracht max. KG	M/Opp
80040001	10	130	45	10,6	10,6	22	175	EV
80040004	10	150	50	10,6	10,6	22	175	EV


Veiligheidsschommelhaak met metrisch draad



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm (L1)	Lengte mm (L2)	Diameter Ø mm (D)	Metrisch draad (M)	Maat oog Ø mm (W)	Trekkracht max. KG	M/Opp
80045001	10	160	83	10,6	12	22	175	EV
80045004	10	180	113	10,6	12	22	175	EV
80045007	10	250	172	10,6	12	22	175	EV

Krulhaak met houtdraad


Attentie: Krulhaken zijn niet geschikt als schommelhaak.
Kijk hiervoor bij de veiligheidsschommelhaak



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm (L1)	Lengte mm (L2)	Diameter Ø mm (D)	Houtdraad (HT)	Maat oog Ø mm (W)	M/Opp
80050001	10	100	40	8,85	8,85	20	EV
80050004	10	120	45	8,85	8,85	20	EV
80050007	10	140	48	8,85	8,85	20	EV
80050010	20	140	48	10	10	22	EV
80050013	10	160	58	10,7	10,7	20	EV
80050028	10	120	45	8,85	8,85	20	304

Krulhaak met metrisch draad


Attentie: Krulhaken zijn niet geschikt als schommelhaak.
Kijk hiervoor bij de veiligheidsschommelhaak



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm (L1)	Lengte mm (L2)	Diameter Ø mm (D)	Metrisch draad (M)	Maat oog Ø mm (W)	M/Opp
80055000	10	100	45	8,85	10	20	EV
80055001	10	120	45	8,85	10	20	EV
80055004	10	140	45	8,9	10	22	EV
80055007	10	160	60	10,7	12	20	EV
80055010	10	180	115	10,6	12	22	EV
80055028	10	120	45	8,85	10	20	304


304 = RVS A2; EV = Elektrolytisch verzinkt

Windhaak met schroefoog - houtdraad



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm (L)	Diameter Ø mm (D)	Houtdraad (HT)	Type	M/Opp
80060001	100	30	2,6	3,0	houtdraad - houtdraad	EV
80060004	100	40	3,2	3,0	houtdraad - houtdraad	EV
80060007	100	50	3,45	3,8	houtdraad - houtdraad	EV
80060010	100	60	3,45	4,2	houtdraad - houtdraad	EV
80060013	100	80	4	4,2	houtdraad - houtdraad	EV
80060016	50	100	4	5,1	houtdraad - houtdraad	EV
80060019	50	120	4,4	5,1	houtdraad - houtdraad	EV
80060022	50	140	5	5,1	houtdraad - houtdraad	EV
80060025	25	160	5,25	5,5	houtdraad - houtdraad	EV
80060028	25	180	5,2	5,5	houtdraad - houtdraad	EV
80060031	25	200	6	6,5	houtdraad - houtdraad	EV
80060034	25	250	6	7,6	houtdraad - houtdraad	EV
80060037	25	300	6	7,6	houtdraad - houtdraad	EV
80060040	25	400	7	9,0	houtdraad - houtdraad	EV
80060043	25	500	7	9,0	houtdraad - houtdraad	EV
80060046	25	600	7	9,0	houtdraad - houtdraad	EV
80060061	100	80	3,9	4,2	houtdraad - houtdraad	304
80060064	50	100	3,9	5,1	houtdraad - houtdraad	304
80060067	50	120	4,4	5,1	houtdraad - houtdraad	304
80060070	25	160	5,2	6,0	houtdraad - houtdraad	304
80060073	25	200	5,8	6,0	houtdraad - houtdraad	304
80060076	25	250	5,8	6,5	houtdraad - houtdraad	304
80060079	25	300	5,8	7,6	houtdraad - houtdraad	304
80060082	25	400	5,8	7,6	houtdraad - houtdraad	304
80060085	25	500	5,8	7,6	houtdraad - houtdraad	304
80060088	25	600	5,8	7,6	houtdraad - houtdraad	304
80060097	100	40	2,9	3,0	houtdraad - houtdraad	MS
80060100	100	60	3,45	4,2	houtdraad - houtdraad	MS
80060103	100	80	4	4,2	houtdraad - houtdraad	MS
80060106	50	100	4	5,1	houtdraad - houtdraad	MS
80060109	50	120	4,4	5,1	houtdraad - houtdraad	MS
80060112	25	160	5,25	5,5	houtdraad - houtdraad	MS
80060115	25	200	5,8	6,5	houtdraad - houtdraad	MS


Windhaak met schroefoog - metrisch draad en houtdraad



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm (L1)	Lengte mm (L2)	Diameter Ø mm (D)	Metrisch draad (M)	Houtdraad (HT)	Type	M/Opp
80065001	50	100	25	4	5	5,1	metrisch draad - houtdraad	EV
80065004	25	160	30	5,25	6	5,5	metrisch draad - houtdraad	EV
80065007	25	200	30	6	6	6,5	metrisch draad - houtdraad	EV
80065010	25	250	30	6	6	7,6	metrisch draad - houtdraad	EV
80065013	25	300	30	6	6	7,6	metrisch draad - houtdraad	EV
80065031	50	100	25	3,9	5	5,1	metrisch draad - houtdraad	304
80065034	25	160	30	5,2	6	5,5	metrisch draad - houtdraad	304
80065037	25	200	30	5,8	6	6,5	metrisch draad - houtdraad	304
80065040	25	250	30	5,8	6	7,6	metrisch draad - houtdraad	304
80065043	25	300	30	5,8	6	7,6	metrisch draad - houtdraad	304

304 = RVS A2; EV = Elektrolytisch verzinkt; MS = Messing

Windhaak met schroefoog - metrisch draad en houtdraad



Specificatie

Toebehoren : inclusief moer, sluitring en ms plug


Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm (L1)	Lengte mm (L2)	Diameter Ø mm (D)	Metrisch draad (M)	Houtdraad (HT)	Type	M/Opp
80065504	25	160	30	5,25	6	5,5	metrisch draad - houtdraad	EV
80065507	25	200	30	6	6	6,5	metrisch draad - houtdraad	EV
80065510	25	250	30	6	6	7,6	metrisch draad - houtdraad	EV
80065513	25	300	30	6	6	7,6	metrisch draad - houtdraad	EV
80065534	50	100	25	3,9	5	5,1	metrisch draad - houtdraad	304
80065537	25	160	30	5,2	6	5,5	metrisch draad - houtdraad	304
80065540	25	200	30	5,8	6	6,5	metrisch draad - houtdraad	304
80065543	25	250	30	5,8	6	7,6	metrisch draad - houtdraad	304

Windhaakset ZV




Artikelnr	Verp.eenheid	T.b.v.	inhoud	M/Opp
7546301	1	deuropvangbeugel ZV	1x windhaak, 1x Cyl.schroef, 3x Moer M5, 1x Schroefoog, 3x Sluitring	ZV

Windhaak rammelvrij met schroefoog - houtdraad



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm (L)	Diameter Ø mm (D)	Houtdraad (HT)	Type	M/Opp
80061013	100	80	3,9	4,2	houtdraad - houtdraad	EV
80061016	50	100	4	5,1	houtdraad - houtdraad	EV
80061019	50	125	4,2	5,1	houtdraad - houtdraad	EV
80061021	50	140	5	5,1	houtdraad - houtdraad	EV
80061022	25	160	5,2	5,5	houtdraad - houtdraad	EV
80061025	25	200	5,8	6,5	houtdraad - houtdraad	EV
80061028	25	250	5,8	7,6	houtdraad - houtdraad	EV
80061031	25	300	5,8	7,6	houtdraad - houtdraad	EV
80061034	10	400	8	9,0	houtdraad - houtdraad	EV
80061037	10	500	8	9,0	houtdraad - houtdraad	EV
80061040	10	600	8	9,0	houtdraad - houtdraad	EV
80061069	50	100	3,9	5,1	houtdraad - houtdraad	304
80061072	25	160	5,2	5,5	houtdraad - houtdraad	304
80061075	25	200	5,8	6,5	houtdraad - houtdraad	304
80061078	25	250	5,8	7,6	houtdraad - houtdraad	304
80061081	25	300	5,8	7,6	houtdraad - houtdraad	304


Windhaak rammelvrij met schroefoog - metrisch draad en houtdraad



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm (L1)	Lengte mm (L2)	Diameter Ø mm (D)	Metrisch draad (M)	Houtdraad (HT)	Type	M/Opp
80061501	50	100	25	3,9	5	5,1	metrisch draad - houtdraad	EV
80061507	25	200	30	5,8	6	6,5	metrisch draad - houtdraad	EV
80061513	25	300	30	5,8	6	7,6	metrisch draad - houtdraad	EV
80061531	50	100	30	3,9	5	5,1	metrisch draad - houtdraad	304
80061534	25	160	40	5,2	6	5,5	metrisch draad - houtdraad	304
80061537	25	200	40	5,8	6	6,5	metrisch draad - houtdraad	304
80061540	25	250	40	5,8	6	7,6	metrisch draad - houtdraad	304
80061543	25	300	40	5,8	6	7,6	metrisch draad - houtdraad	304

304 = RVS A2; EV = Elektrolytisch verzinkt

Windhaak rammelvrij met schroefboog - metrisch draad en houtdraad

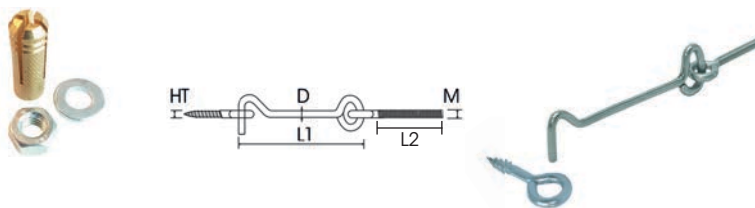

Specificatie

Toebehoren : inclusief moer, sluitring en ms plug

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm (L1)	Lengte mm (L2)	Diameter Ø mm (D)	Metrisch draad (M)	Houtdraad (HT)	Type	M/Opp
80061551	50	100	25	3,9	5	5,1	metrisch draad - houtdraad	EV
80061554	25	160	30	5,2	6	5,5	metrisch draad - houtdraad	EV
80061557	25	200	30	5,8	6	6,5	metrisch draad - houtdraad	EV
80061560	25	250	30	5,8	6	7,6	metrisch draad - houtdraad	EV
80061563	25	300	30	5,8	6	7,6	metrisch draad - houtdraad	EV
80061571	50	100	30	3,9	5	5,1	metrisch draad - houtdraad	304
80061574	25	160	40	5,2	6	5,5	metrisch draad - houtdraad	304
80061577	25	200	40	5,8	6	6,5	metrisch draad - houtdraad	304
80061580	25	250	40	5,8	6	7,6	metrisch draad - houtdraad	304
80061581	25	300	40	5,8	6	7,6	metrisch draad - houtdraad	304

Kajuithaak




Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm (L)	Diameter Ø mm (D)	M/Opp
80060127	25	80	5,2	EV
80060130	25	100	5,2	EV
80060133	25	120	5,8	EV

304 = RVS A2; EV = Elektrolytisch verzinkt



Blauwe tekst = nog beperkt leverbaar, zolang de voorraad strekt

Stokeind zonder sleutelvlak



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm (L)	Diameter Ø mm (D)	Metrisch draad (M)	Torx indruk	M/Opp
80085001	100	20	3,5	4		EV
80085004	100	30	3,5	4		EV
80085007	100	40	3,5	4		EV
80085010	100	30	4,4	5		EV
80085013	100	50	4,4	5		EV
80085016	100	40	5,2	6	M6 = torx 10	EV
80085019	100	50	5,2	6	M6 = totx 10	EV
80085022	100	60	5,2	6	M6 = totx 10	EV
80085107	100	50	7	8		304
80085110	100	60	7	8		304

Stokeind met zeskantsleutelvlak met torx indruk




M8 = torx 25
M10 = torx 25
M12 = torx 30

Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm (L)	Diameter Ø mm (D)	Metrisch draad (M)	Torx indruk	M/Opp
80085025	100	50	7	8	M8 = torx 25	EV
80085028	100	60	7	8	M8 = torx 25	EV
80085033	100	70	7	8	M8 = torx 25	EV
80085034	100	80	7	8	M8 = torx 25	EV
80085037	100	90	7	8	M8 = torx 25	EV
80085040	100	100	7	8	M8 = torx 25	EV
80085043	100	120	7	8	M8 = torx 25	EV
80085046	100	140	7	8	M8 = torx 25	EV
80085049	100	160	7	8	M8 = torx 25	EV
80085053	100	70	8,9	10	M10 = torx 25	EV
80085055	100	80	8,9	10	M10 = torx 25	EV
80085058	50	90	8,9	10	M10 = torx 25	EV
80085061	50	100	8,9	10	M10 = torx 25	EV
80085064	50	120	8,9	10	M10 = torx 25	EV
80085067	50	140	8,9	10	M10 = torx 25	EV
80085070	50	160	8,9	10	M10 = torx 25	EV
80085073	50	200	8,9	10	M10 = torx 25	EV
80085076	50	100	10,6	12	M12 = torx 30	EV
80085079	50	160	10,6	12	M12 = torx 30	EV

304 = RVS A2; EV = Elektrolytisch verzinkt

Stokeind met zeskantsleutelvlak zonder torx indruk




Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm (L)	Diameter Ø mm (D)	Metrisch draad (M)	M/Opp
80085082	25	200	10,6	12	EV
80085120	100	80	7,3	8	304
80085123	100	100	7,3	8	304
80085126	100	120	7,3	8	304
80085129	100	140	7,3	8	304
80085132	100	160	7,3	8	304
80085135	100	80	9	10	304
80085138	50	100	9	10	304
80085141	50	120	9	10	304
80085144	50	140	9	10	304
80085147	50	160	9	10	304

Stokeind sleutel




Artikelnr	Verp.eenheid	T.b.v.	M/Opp
80085500	1	Stokeinden M6-M8-M10-M12	EV

S-haak




Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm (L)	Diameter Ø mm (D)	Maat oog Ø mm (W)	Type	Trekkracht max. KG	M/Opp
80070000	100	25	2,3	9	nr. 25	5	EV
80070001	100	30	3	9	nr. 30	7,5	EV
80070004	100	35	3,3	11	nr. 35	9	EV
80070007	100	40	3,9	11	nr. 40	10	EV
80070010	100	45	4,2	14	nr. 45	12,5	EV
80070013	100	50	4,8	16	nr. 50	15	EV
80070016	100	60	5,8	17	nr. 60	30	EV
80070019	50	70	6,8	20	nr. 70	50	EV
80070022	50	75	7,6	22	nr. 80	70	EV
80070040	100	40	3,9	11	nr. 40	10	304
80070043	100	60	5,8	17	nr. 60	30	304

Vleeshaak



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm (L)	Diameter Ø mm (D)	Maat oog Ø mm (W)	Trekkracht max. KG	M/Opp
85001	10	80	4	20	10	VT
85002	10	100	4,4	26	12,5	VT
85003	10	120	4,8	30	15	VT
85004	10	140	5,2	36	20	VT
85005	10	160	5,8	38	30	VT
85011	10	80	3,9		10	304
85012	10	100	4,4	30	12,5	304
85013	10	120	4,8	35	15	304
85014	10	140	5,2	40	20	304
85015	10	160	5,8	47	30	304


Ring licht (gelast)



Artikelnr	Verp.eenheid	Diameter Ø mm (D)	Maat oog Ø mm (W)	M/Opp
80100001	100	3	20	EV
80100004	100	3,9	25	EV
80100007	100	3,9	30	EV
80100010	50	4,8	40	EV
80100013	50	5,8	50	EV

304 = RVS A2; EV = Elektrolytisch verzink; VT = Vertind

Spanwartel



Artikelnr	Verp.eenheid	W1	W2	Lengte mm (L)	Diameter Ø mm (D)	Metrisch draad (M)	M/Opp
80095001	100	7	10	50	4,4	5	EV
80095004	50	8	10	60	5,2	6	EV
80095007	20	11	8	110	7	8	EV

Oog op plaat



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm (L1)	Lengte mm (L2)	Breedte mm	Dikte (materiaal) mm	Diameter Ø mm	Gatenpatroon mm	Maat oog Ø mm	M/Opp
74468	25	40	13	40	4	7	4/5	10	EV

Slotoog op grondplaat



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Extra omschrijving/ info	M/Opp
73469	50	40	40	2,5	4/5	Binnenmaat oog 12 mm br. /16 mm h.	EV
73470	10	55	55	3	4/5	Binnenmaat oog 23 mm br. /26 mm h.	EV

Oog




art. 750003 en 750004



art. 750001 en 750002


Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Dikte mm	Gatenpatroon mm	Maat oog Ø	Type	Extra omschrijving/ info	M/Opp
750001	50	20	26	1,25	4/3	8	nr. 1, deelbaar		EV
750002	50	30	36	1,25	4/4	12	nr. 2, deelbaar		EV
750003	50	35	57	1,38	2/4		nr. 4	Binnenmaat oog 14 mm br. /22 mm h.	EV
750004	50	40	61	1,38	2/4,5		nr. 5	Binnenmaat oog 19 mm br. /30 mm h.	EV

Kistoverval




Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Lengte mm (L1)	Lengte mm (L2)	Gatenpatroon mm	Maat oog Ø mm	Toebehoren	M/Opp
75051	10	27	100	65	40	4/3-2/4	12	inclusief oog nr.2	EV
75052	10	27	120	85	40	4/3-2/4	12	inclusief oog nr.2	EV
75053	10	34	140	90	56	4/4-4/4,5	14x22	inclusief oog nr.4	EV
75054	10	34	160	110	56	4/4-4/4,5	14x22	inclusief oog nr.4	EV
75055	10	64	160	110	56	6/5 3/5-vierkant	12	inclusief oog nr.4	EV

Overval licht



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Lengte mm (L1)	Lengte mm (L2)	Gatenpatroon mm	Maat oog Ø mm	Toebehoren	M/Opp
75001	10	70	25	45	2/3-3/3,5	8	inclusief oog nr.1	EV
75002	10	80	30	50	2/3-3/3,5	8	inclusief oog nr.1	EV
75003	10	100	38	61	7/4	12	inclusief oog nr.2	EV
75004	10	120	38	80	7/4	12	inclusief oog nr.2	EV

Overval zwaar



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Lengte mm (L1)	Lengte mm (L2)	Gatenpatroon mm	Vierkante gaten mm	Toebehoren	M/Opp
75025	10	140	48	92	3/5-4/4		inclusief oog nr.4	EV
75026	10	160	56	105	8/4,5	6x6	inclusief oog nr.5	EV

Eierkistsluiting type c, vlak



Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Gatenpatroon mm	Type	M/Opp
75071	50	13	55	2/3-2/3,5	C, vlak	EV
75072	25	18	75	2/4-2/4	C, vlak	EV
75073	25	25	105	3/4-3/5,5	C, vlak	EV
75074	10	30	130	3/4-3/6	C, vlak	EV

EV = Elektrolytisch verzinkt

Eierkistsluiting type D, 90°



Artikelnr	Verp.eenheid	Hoogte mm	Lengte mm	Gatenpatroon mm	Type	M/Opp
75081	50	13	55	2/3-2/3,5	D 90°	EV
75082	25	18	75	2/4-2/4	D 90°	EV
75083	25	25	105	3/4,5-3/5,5	D 90°	EV
75084	10	30	130	3/4,5-3/6	D 90°	EV

Kisthandgreep



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Diameter Ø mm	Gatenpatroon mm	Extra omschrijving/ info	M/Opp
73301	10	80	70	6,8	4/4	Greep 80 mm breed	EV
73302	10	90	85	6,8	4/6	Greep 90 mm breed	EV
73303	10	105	85	7,8	4/6	Greep 105 mm breed	EV
73304	10	120	85	7,8	4/6	Greep 120 mm breed	EV
73305	10	135	105	8,9	4/7	Greep 135 mm breed	EV

Luikring



Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Diameter Ø mm	Gatenpatroon mm	Extra omschrijving/ info	M/Opp
73410	10	77	90	7,5	4/5,2	Greep 50 mm breed	EV

Handgreep




Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte (materiaal) mm	Gatenpatroon mm	M/Opp
73415	25	150	20	5	4/4,5	EV
73417	25	170	20	5	4/4,5	EV
73421	25	210	20	5	4/4,5	EV
73423	25	250	30	8	4/6	EV
73422	25	225	20	6	4/6	304
734178	25	170	20	5	4/4,5	EPZ

EV = Elektrolytisch verzinkt; EPZ = Zwart geëpoxeerd; 304 = RVS A2;

Vlaggenstokhouder








Artikelnr	Verp.eenheid	Lengte mm	Breedte mm	Dikte (materiaal) mm	Gatenpatroon mm	M/Opp
78000	10	85	85	6	4/6	AL

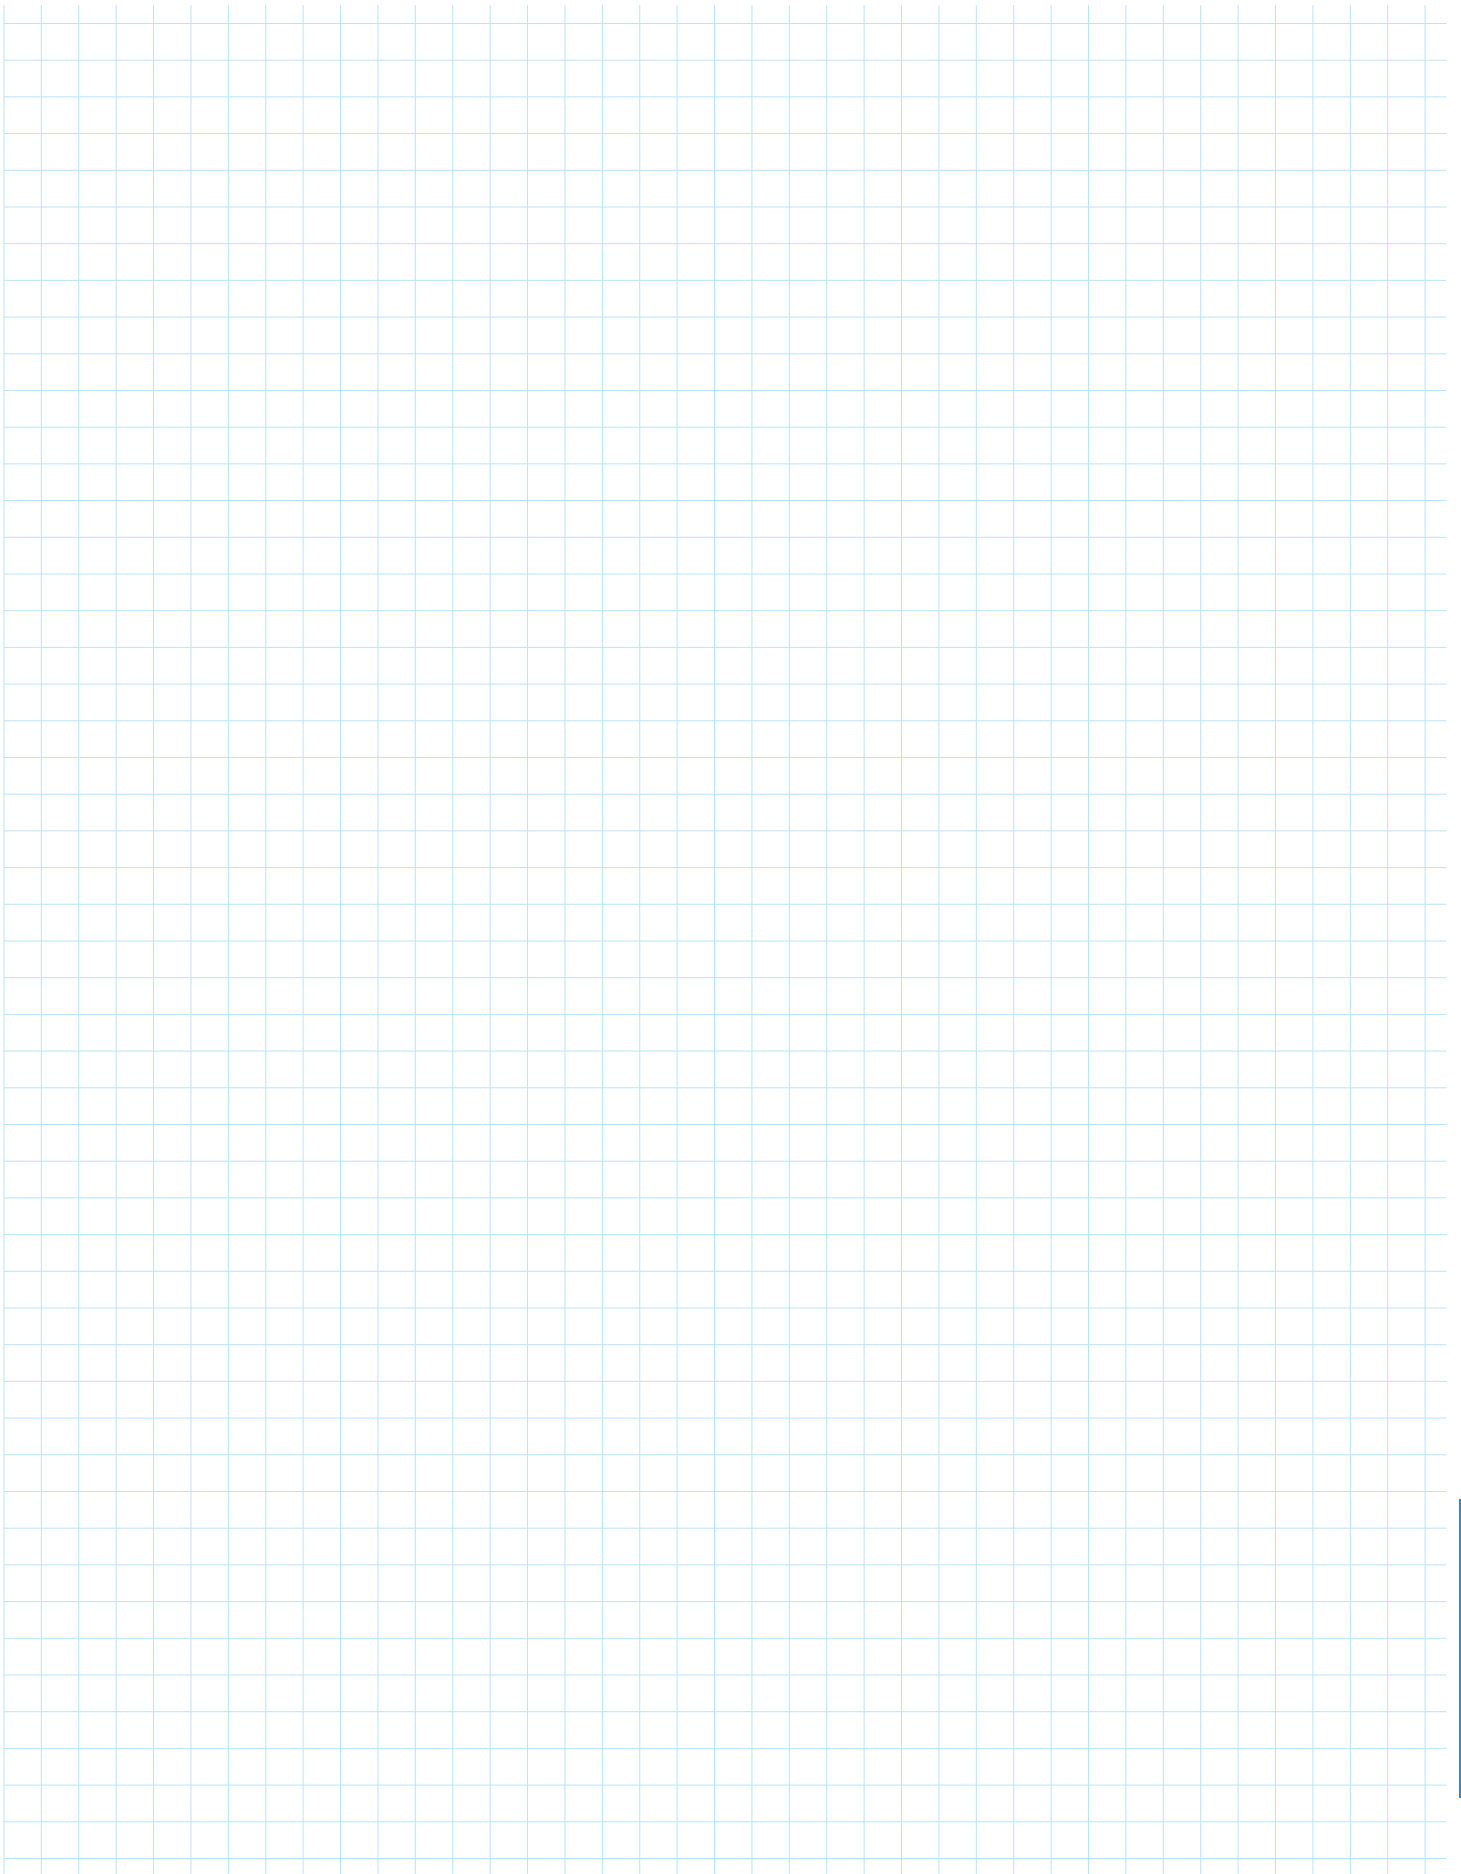

A group of six people, three men and three women, are standing in a large industrial factory setting. They are dressed in work attire, including dark t-shirts, jeans, and overalls. The background shows the high ceiling of the factory with blue structural beams and various industrial equipment. The text 'KWALITEIT DOOR VAKMANSCHAP, GENERATIE OP GENERATIE' is overlaid in white, bold, sans-serif font at the bottom of the image.

**KWALITEIT DOOR
VAKMANSCHAP,
GENERATIE OP
GENERATIE**

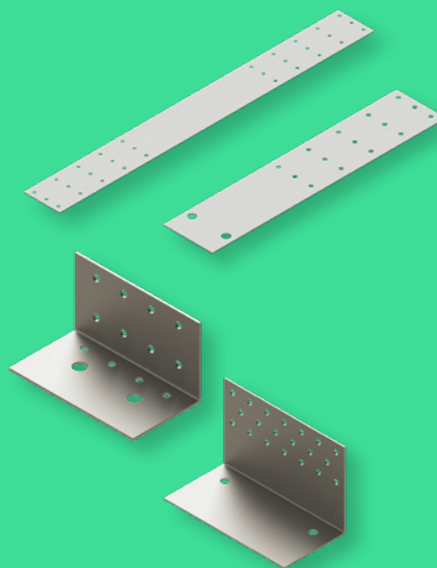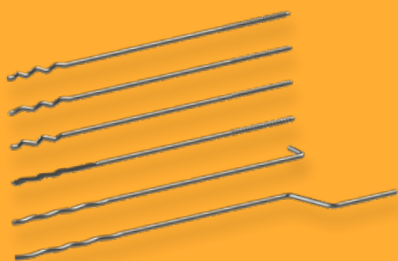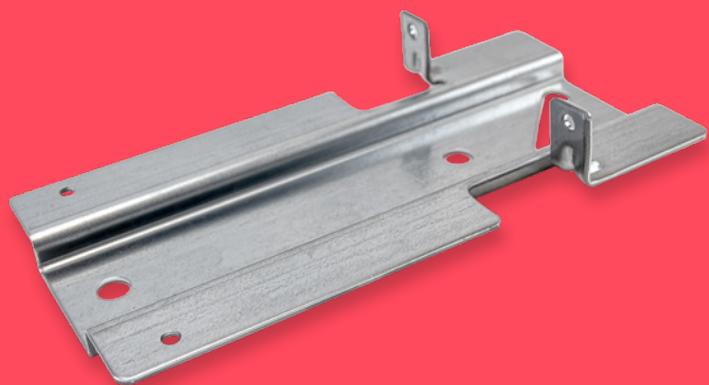

Uw leverancier

GB GEBR. BODEGRAVEN
verbindingen voor de bouw

Atoomweg 2
2421 LZ Nieuwkoop
Tel.: +31 (0)172 52 01 10
info@gb.nl
www.gb.nl